


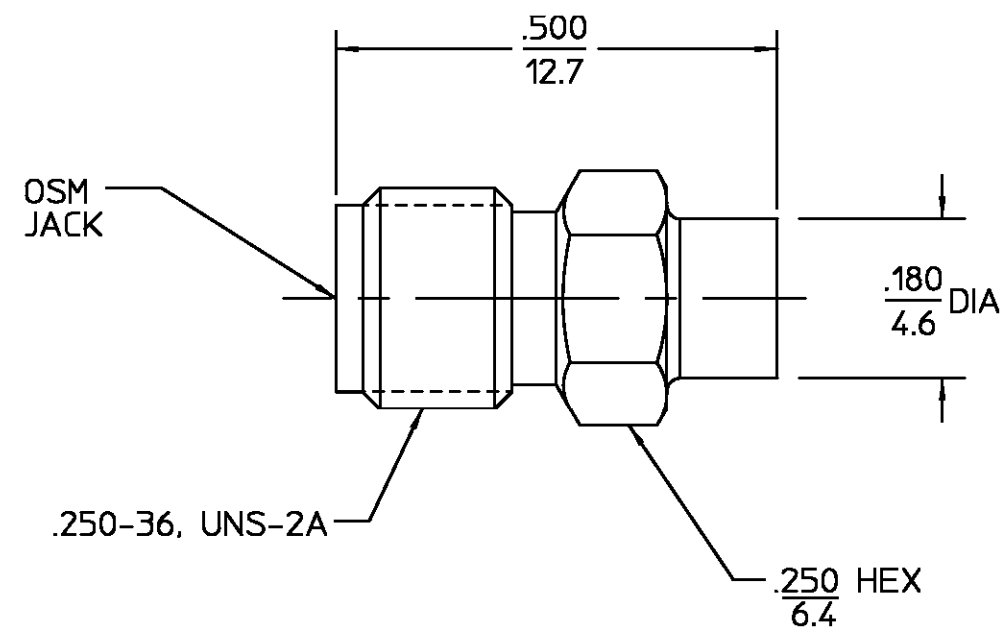

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| DESIGNED FOR USE WITH<br>.141 DIA S/R CABLE |      |
| CABLE ENTRY DIAMETER<br>MINIMUM             |      |
| HOUSING                                     | .143 |
| CONTACT                                     | .037 |

| REVISIONS       |             |         |                 |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|
| REV             | DESCRIPTION | DATE    | APPROVED        |
| 01 <sub>0</sub> | RELEASED    | 10/4/95 | <i>DCornell</i> |

.XXX = in  
XX.X = mm

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| HOUSING                                                                                                                                                                                                                                        | STAINLESS STEEL PER<br>ASTM-A484 AND ASTM-<br>A582, TYPE 303     | GOLD PLATE PER<br>MIL-G-45204                                          |
| DIELECTRIC                                                                                                                                                                                                                                     | TFE FLUOROCARBON<br>PER ASTM-D-1457                              | N/A                                                                    |
| CENTER CONTACT                                                                                                                                                                                                                                 | BERYLLIUM COPPER PER<br>ASTM B 196, ALLOY<br>C17300, CONDITION H | GOLD PLATE PER<br>MIL-G-45204                                          |
| COMPONENT                                                                                                                                                                                                                                      | MATERIAL                                                         | FINISH                                                                 |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>DIMENSIONS ARE IN INCHES<br>TOLERANCE ON<br>FRAC. DEC. ANGLES<br>± 1/64 ±.005 ± 1°                                                                                                                               | DRAWN BY <i>ADP</i> DATE 10/3/95                                 | <b>AMP</b> Incorporated<br>140 Fourth Avenue<br>Waltham, MA 02451-7599 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | CHECKED BY                                                       |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                | APPD BY <i>DCornell</i> 10/4/95                                  |                                                                        |
| These drawings and specifications are the property of<br>M/A-COM Incorporated and shall<br>not be reproduced or copied or<br>used in whole or in part as the<br>basis for the manufacture or<br>sale of item(s) without written<br>permission. | USE ASS'Y PROCEDURE                                              | TITLE OSM 27 GHz STRAIGHT<br>CABLE JACK - DIRECT<br>SOLDER ATTACHMENT  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 408-04872<br>NO. AP. (27-003)                                    | SIZE B CODE IDENT NO. 26805 2702-7941-00 REV 01 <sub>0</sub>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1                                                 |

NOTES:  
1. NON-CAPTURD CENTER CONTACT

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9