



VERSION A


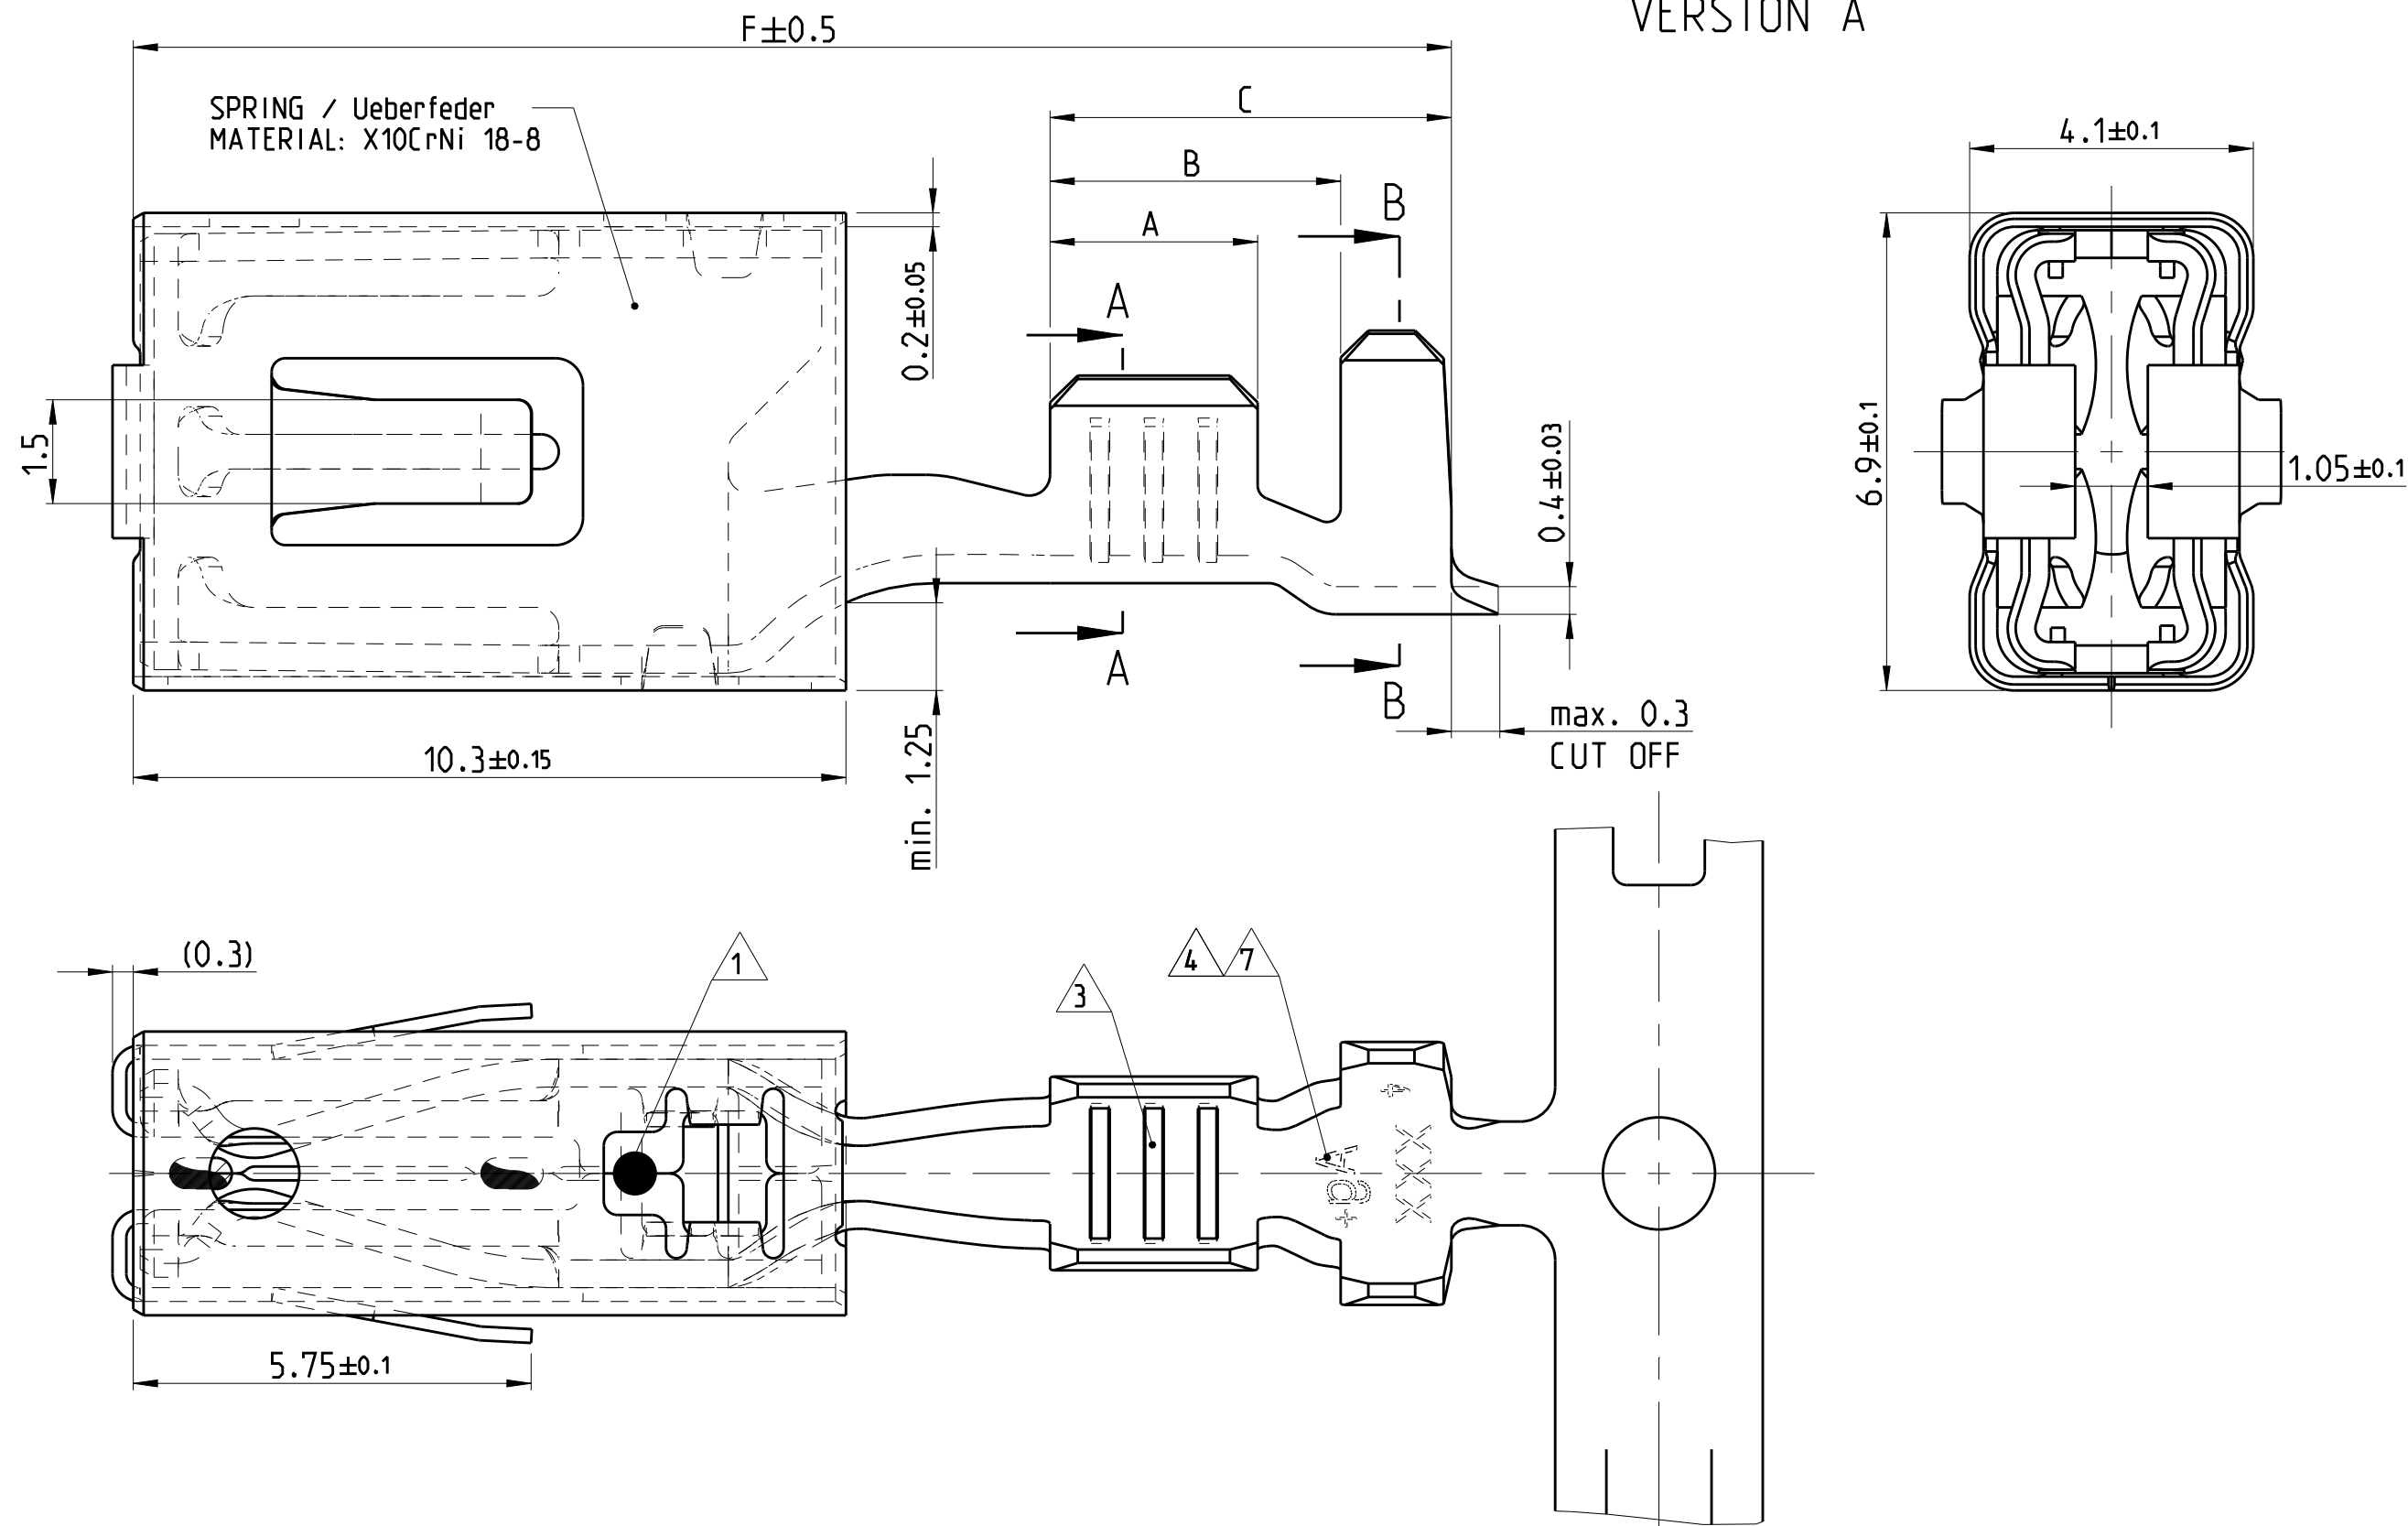


VERSION B

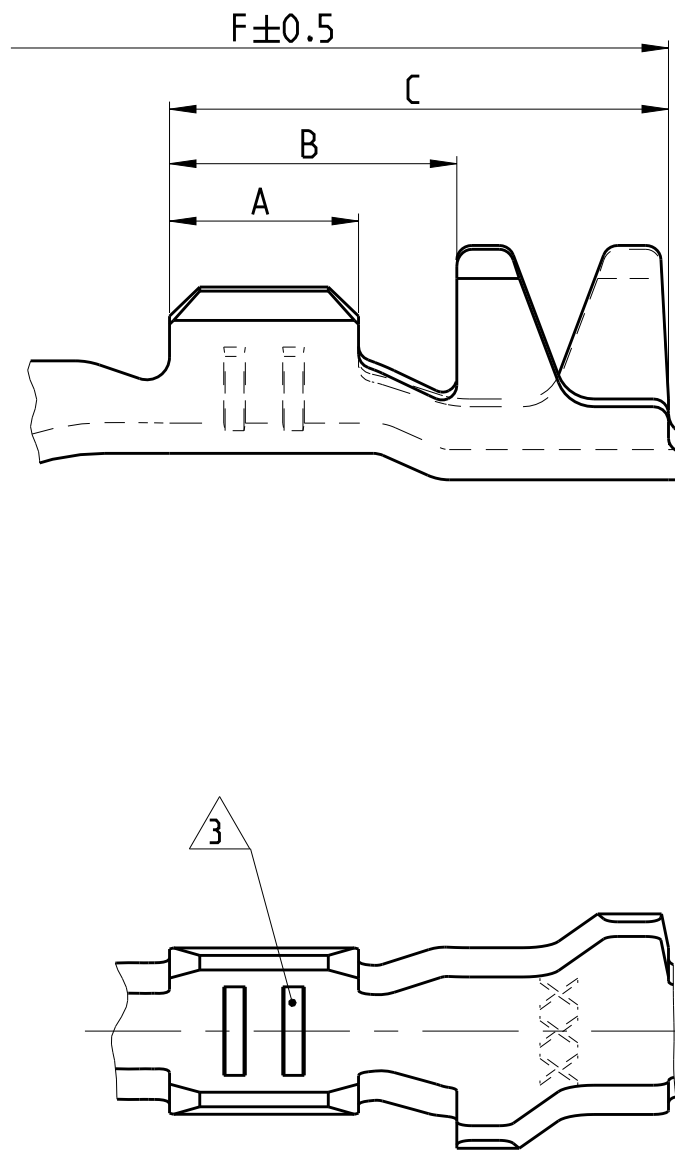

VERSION C




SINGLE WIRE SEALING SYSTEM
Einzeldichtungssystem

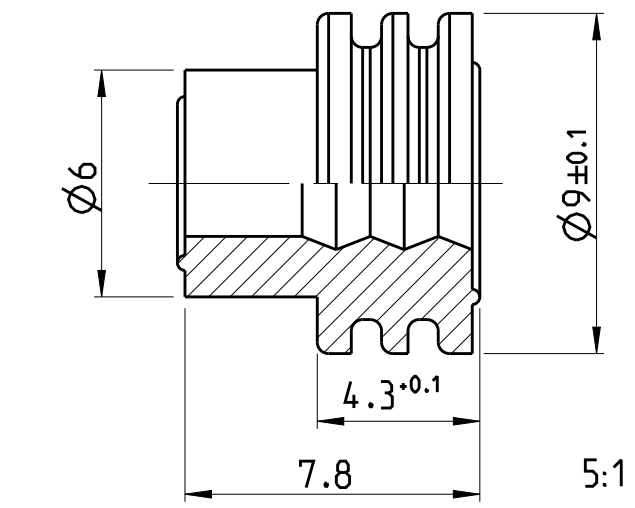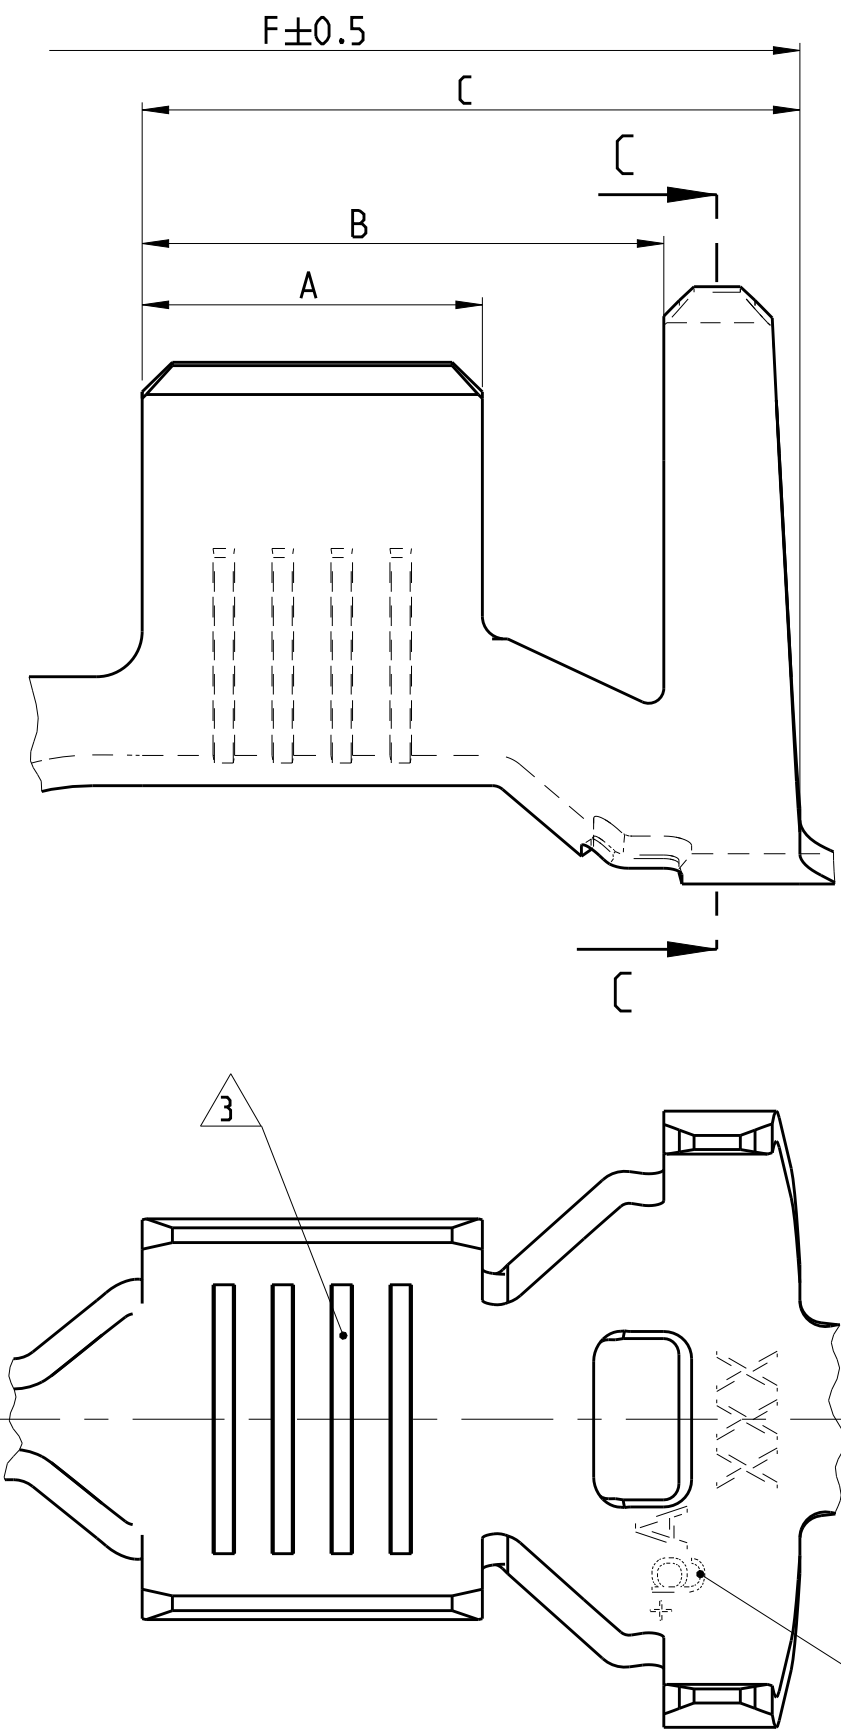

SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtung		
ORDER NO. Bestell-Nr.	INSULATION-Ø Isolations-Ø	COLOUR Farbe
2177018-1	1.2-2.0	YELLOW gelb
1394511-1	2.0-2.7	WHITE weiss
1823111-1	2.7-3.0	REDBROWN rotbraun
1394512-1	3.4-3.7	BLUE blau
1719043-1	4.0-4.5	GREEN gruen


1241418-4	A	4.0-6.0	3.4-4.3	CuNiSi	TIN PLATED / SnAg verzinkt / SnAg	4.5	6.9	8.7	20.95	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H1= 8.15 H2= 7.0 K = 7.9 D _{Iso} = 6.0	VERSION C
2-1241418-3	A				SILVER PLATED versilbert							
1-1241418-3	A				SILVER PLATED versilbert							
1241416-3	A	>2.5-4.0	3.4-4.5	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.0	5.9	7.7	19.95	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H1= 8.15 H2= 7.0 K = 7.9 D _{Iso} = 6.0	VERSION C
1241416-1	A				TIN PLATED verzinkt							
1241414-3	A	>1.0-2.5	2.2-3.7	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.5	5.9	7.7	19.95	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H1= 8.15 H2= 7.0 K = 7.9 D _{Iso} = 5.7	VERSION C
1241414-1	A				TIN PLATED verzinkt							
1241412-3	A	0.5-1.0	1.4-2.7	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.0	5.4	7.2	19.95	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H1= 7.8 H2= 6.7 K = 7.5 D _{Iso} = 5.5	VERSION C
1241412-1	A				TIN PLATED verzinkt							
5-1241410-3	A	0.35-0.5	1.2-2.3	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	2.5	4.9	6.7	19.95	E = 2.2 G = 2.2 D _{Dr} = 0.8	H1= 7.7 H2= 6.6 K = 7.5 D _{Iso} = 5.5	VERSION C
1241410-3	A				SILVER PLATED versilbert							
5-1241410-1	A				TIN PLATED verzinkt							
1241410-1	A	0.35-0.5	1.2-2.3	CuNiSi	TIN PLATED verzinkt	2.5	4.9	6.7	19.95	E = 2.2 G = 2.2 D _{Dr} = 0.8	H1= 7.7 H2= 6.6 K = 7.5 D _{Iso} = 5.5	VERSION C
2-1241408-3	A				SILVER PLATED versilbert							
1-1241408-3	A				SILVER PLATED versilbert							
1241408-1	A	4.0-6.0	3.4-4.3	CuNiSi	TIN PLATED verzinkt	4.5	6.0	7.8	19.95	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H = 6.7 K = 7.0 D _{Iso} = 3.9	VERSION A
1241406-3	A				SILVER PLATED versilbert							
1241406-1	A	>2.5-4.0	3.4-4.5	CuNiSi	TIN PLATED verzinkt	4.0	5.2	6.8	19.05	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H = 6.4 K = 6.7 D _{Iso} = 4.0	VERSION A
1241404-3	A				SILVER PLATED versilbert							
1241404-1	A	>1.0-2.5	2.2-3.0	CuNiSi	TIN PLATED verzinkt	3.5	4.7	6.3	19.05	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 4.7 K = 4.9 D _{Iso} = 2.6	VERSION A
1241402-3	A				SILVER PLATED versilbert							
1241402-1	A	0.5-1.0	1.4-2.1	CuNiSi	TIN PLATED verzinkt	3.0	4.2	5.8	19.05	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 3.8 K = 4.1 D _{Iso} = 1.8	VERSION A
5-1241400-1	A				TIN PLATED verzinkt							
1241400-1	A	0.2-0.5	1.1-1.6	CuNiSi	TIN PLATED verzinkt	2.5	3.8	6.6	19.05	E = 2.2 G = 2.2 D _{Dr} = 0.8	H = 3.1 K = 3.1 D _{Iso} = 1.4	VERSION B
1241400-1	A				TIN PLATED verzinkt							
ORDER NO. STRIP Bestell-Nr. Bandware	Rev.	WIRE RANGE Drahtgroessen Bereich (mm 2)	INSULATION-Ø Isolations-Ø (mm)	MATERIAL Werkstoff	SURFACE IN CONTACT AREA Oberflaeche im Kontaktbereich	A	B	C	F	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolations Crimp	
						CRIMP DIMENSION Crimpabmessungen			(mm)			

A-A

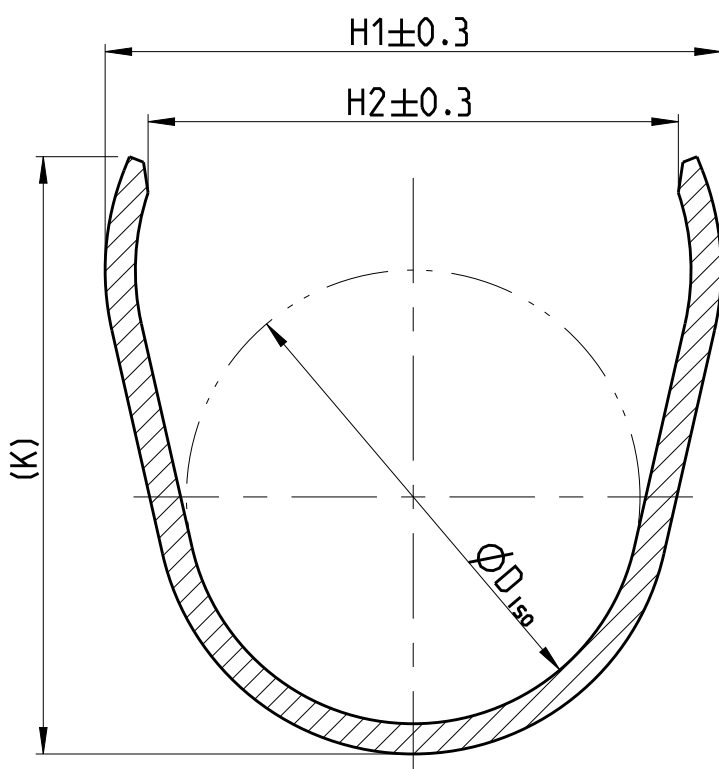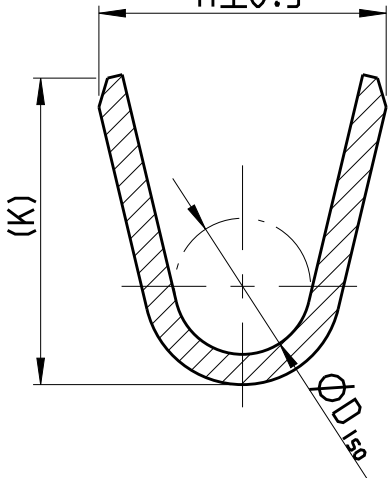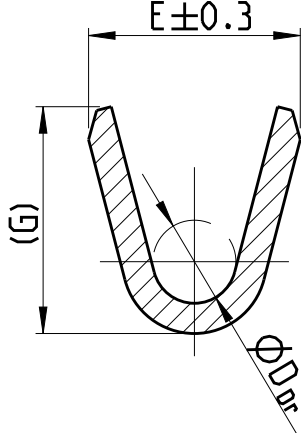






Bemerkungen

- 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
- 2 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-Ø
Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolations-Ø
- 3 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Ritlen moeglich
- 4 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
- 5 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body moeglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
- 6 USED WITH TAB 0.8±0.03mm x 4.8 ... 6.3 ±0.1mm
Verwendet mit Flachstecker 0.8±0.03mm x 4.8 ... 6.3 ±0.1mm
- 7 "Ag" MARKING ON SILVER PLATED VERSIONS FOR INCREASED LIMIT TEMPERATURE
"Ag" Markierung auf versilberten Versionen fuer erhoehte Grenztemperatur
- 8 1241400-1 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 5-1241400-1
1241410-1 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 5-1241410-1
1241410-3 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 5-1241410-3
1241400-1 SUPERSEDED BY PN 5-1241400-1
1241410-1 SUPERSEDED BY PN 5-1241410-1
1241410-3 SUPERSEDED BY PN 5-1241410-3

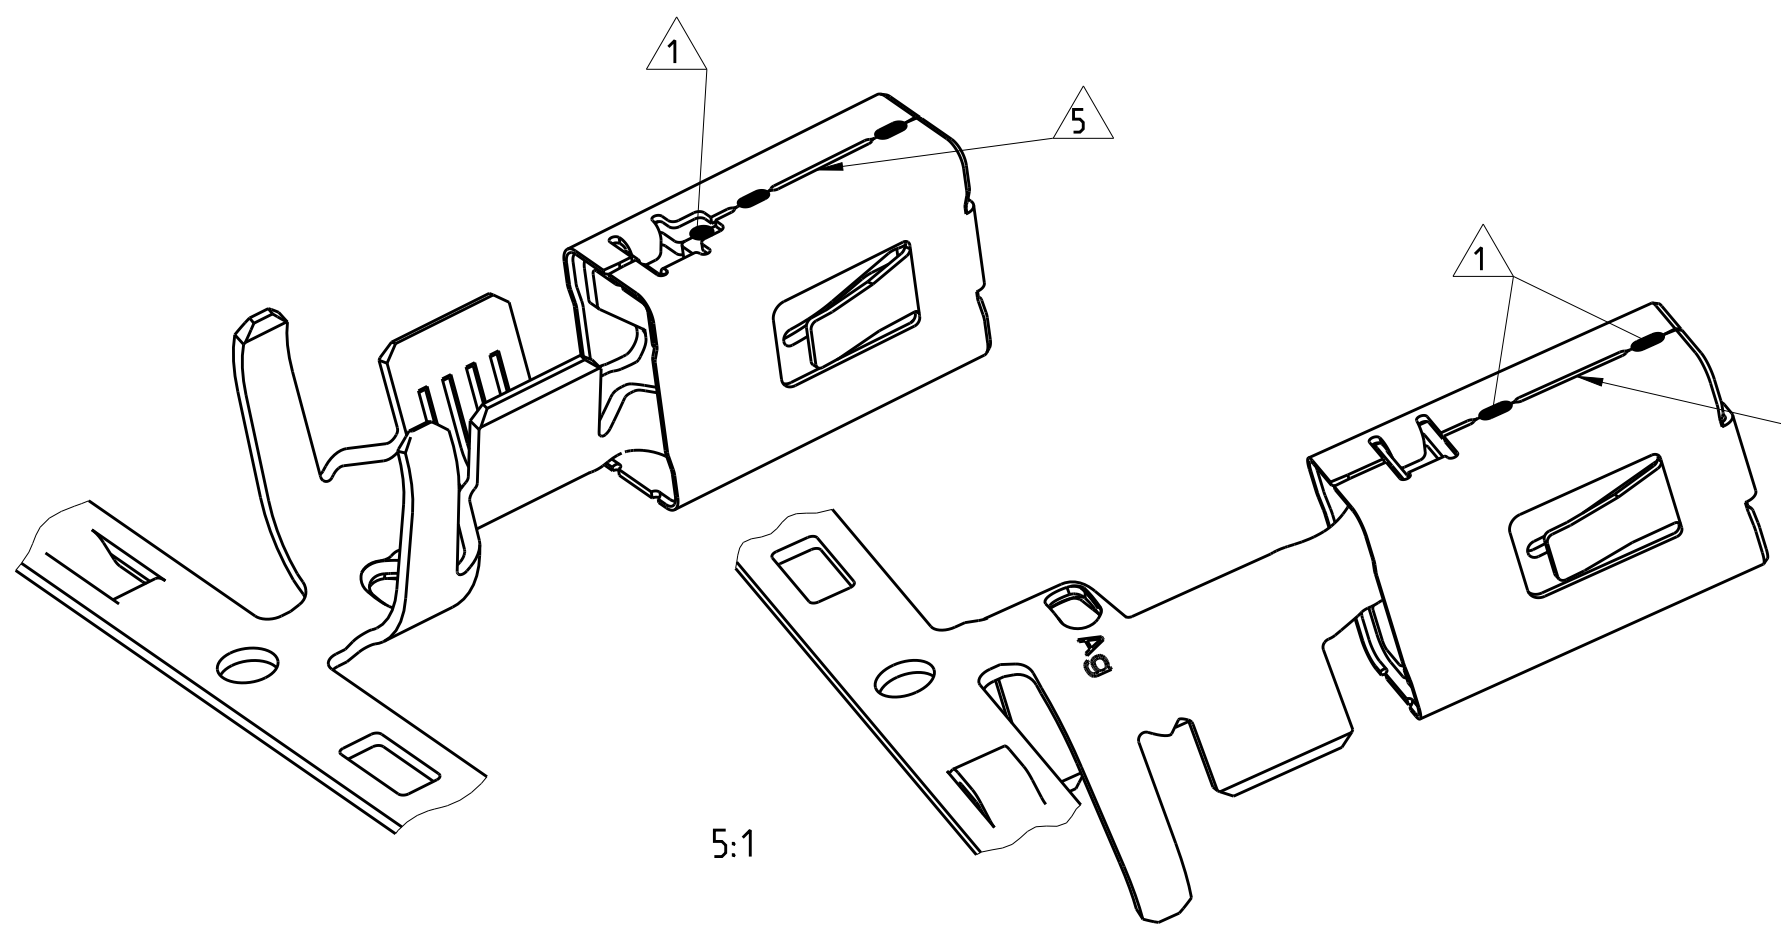

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN R. Meier	03DEC2001	NAME AMP MCP6.3/4.8K FLATCONTACT AMP MCP6.3/4.8K Flachkontakt PRODUCT GROUP DRAWING		RESTRICTED TO -
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK R. Schaefer	03DEC2001			
	0-PLC 1-PLC 2-PLC 3-PLC 4-PLC	APVD M. Bleicher	28OCT2011	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. 1241438
	ANGLES FINISH	116-18388	WEIGHT -	SCALE 5:1	SHEET 1	OF 2
MATERIAL -	FINISH -	Customer Drawing		REV A15		


LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				SEE SHEET 1			

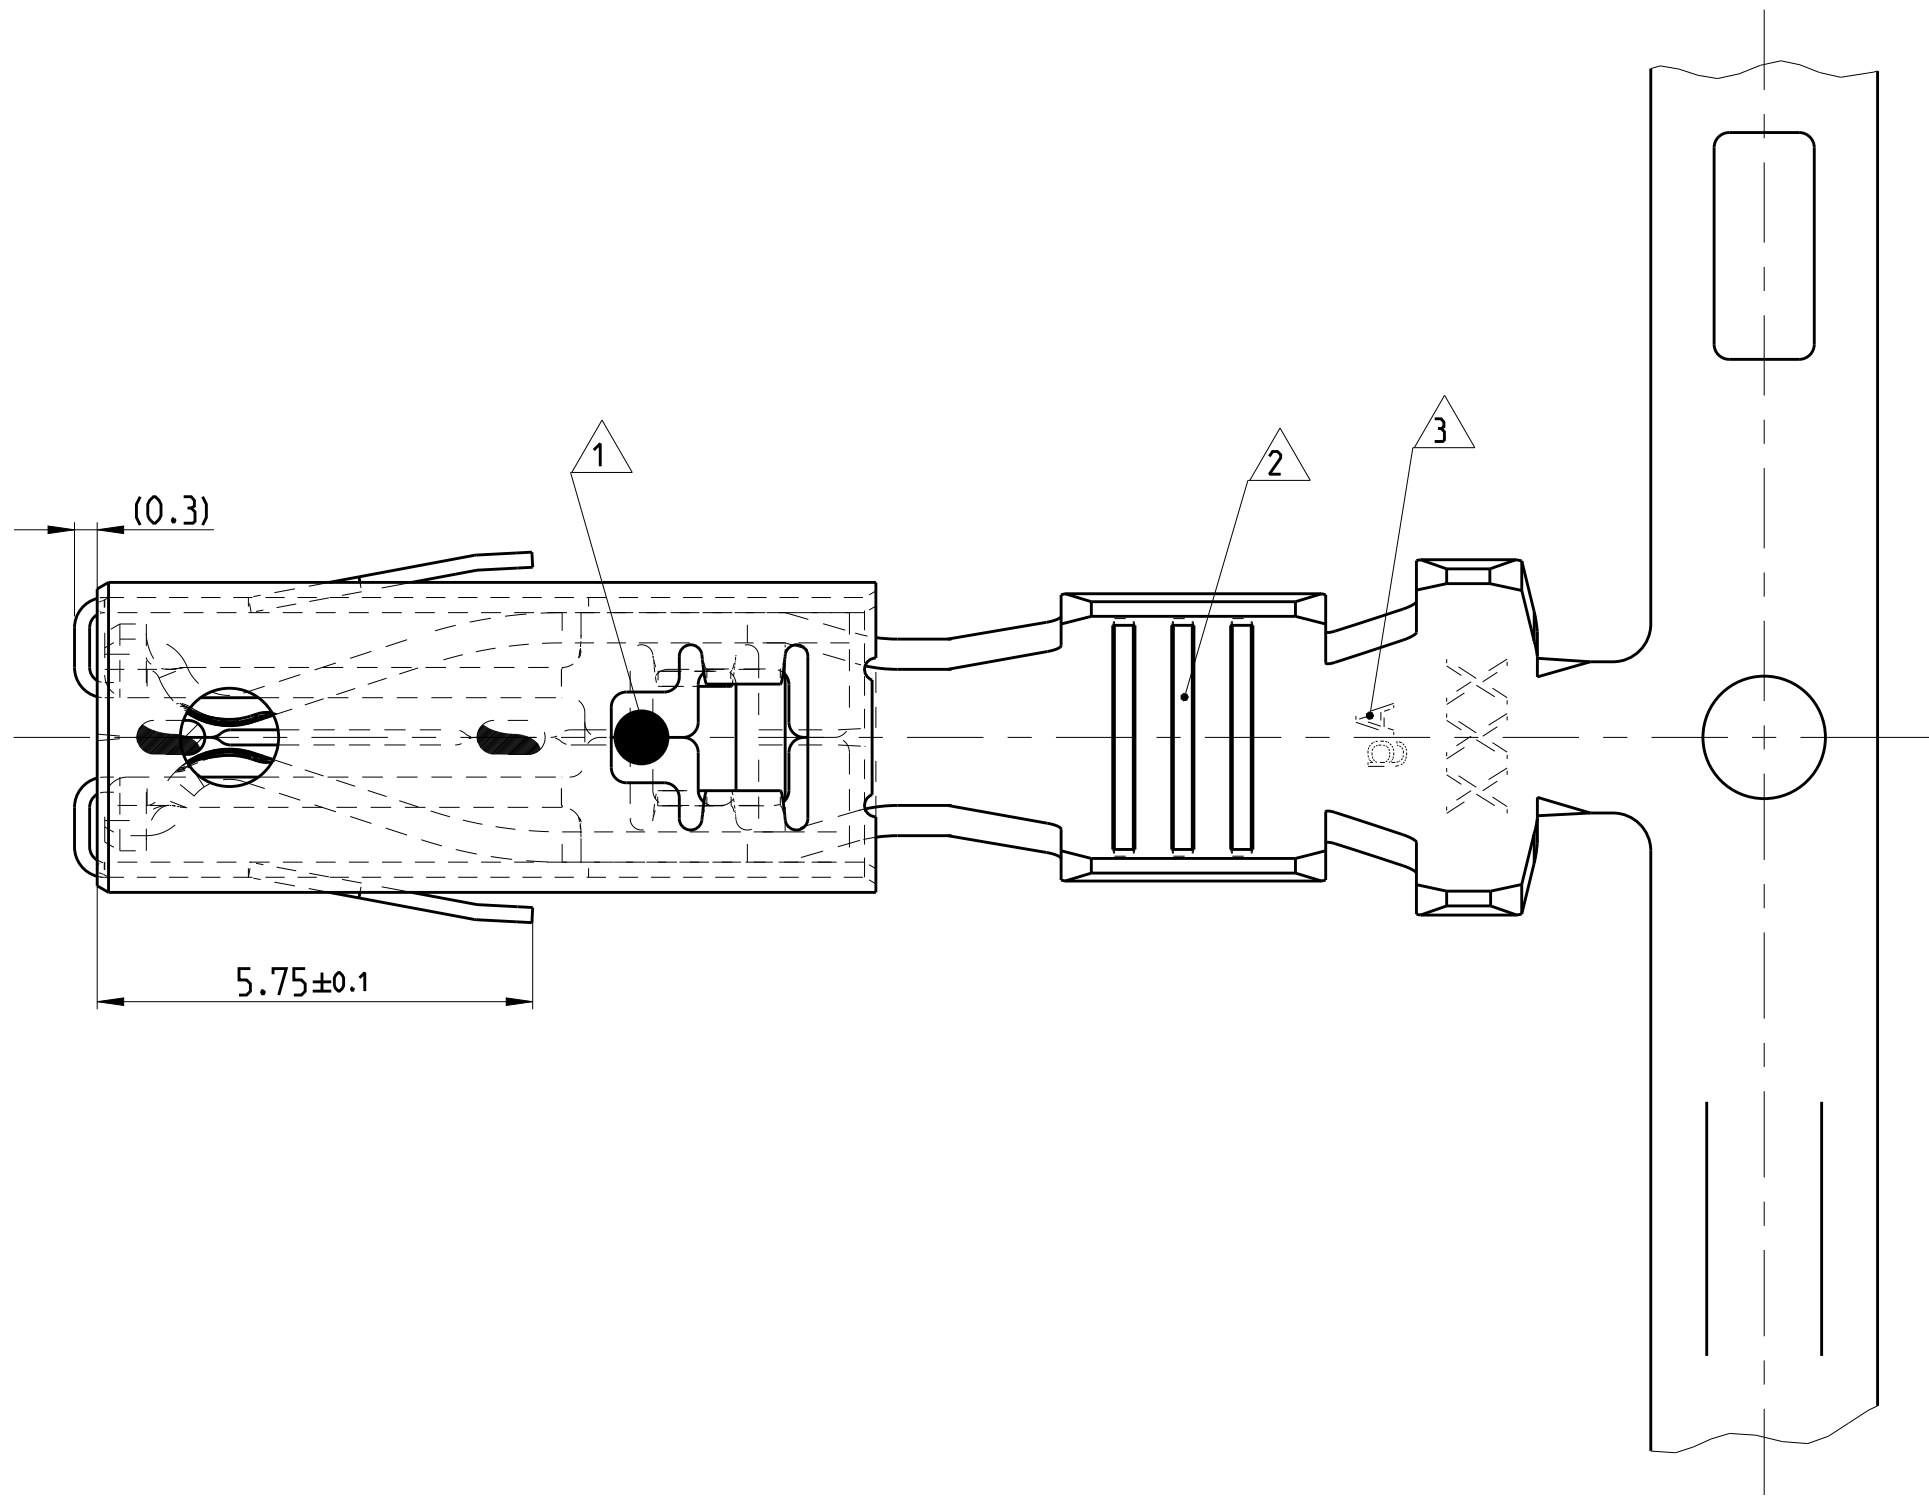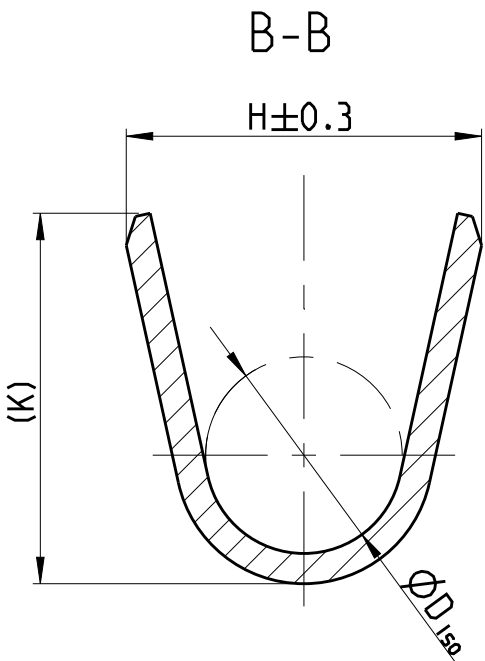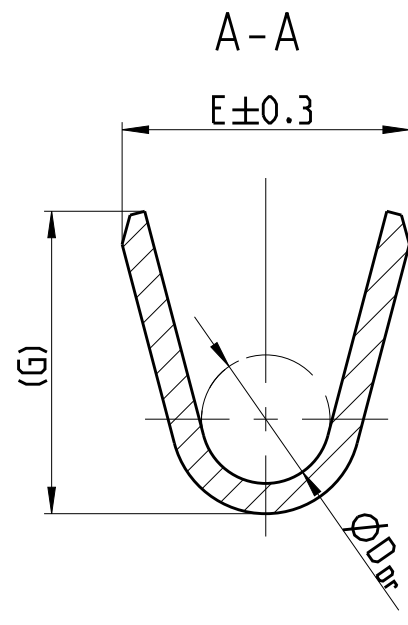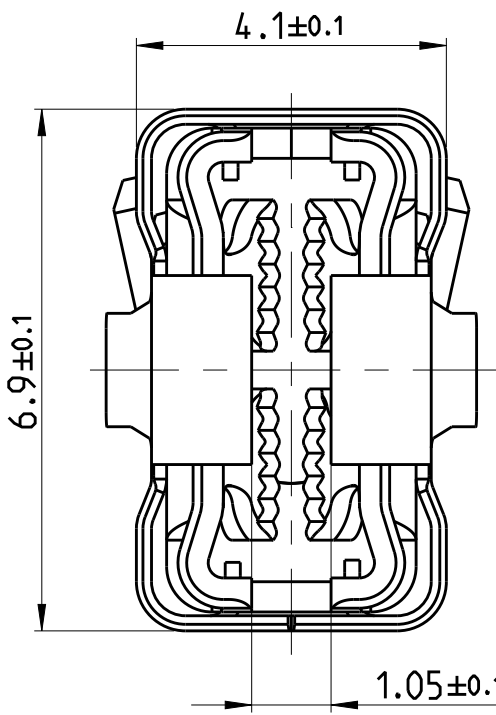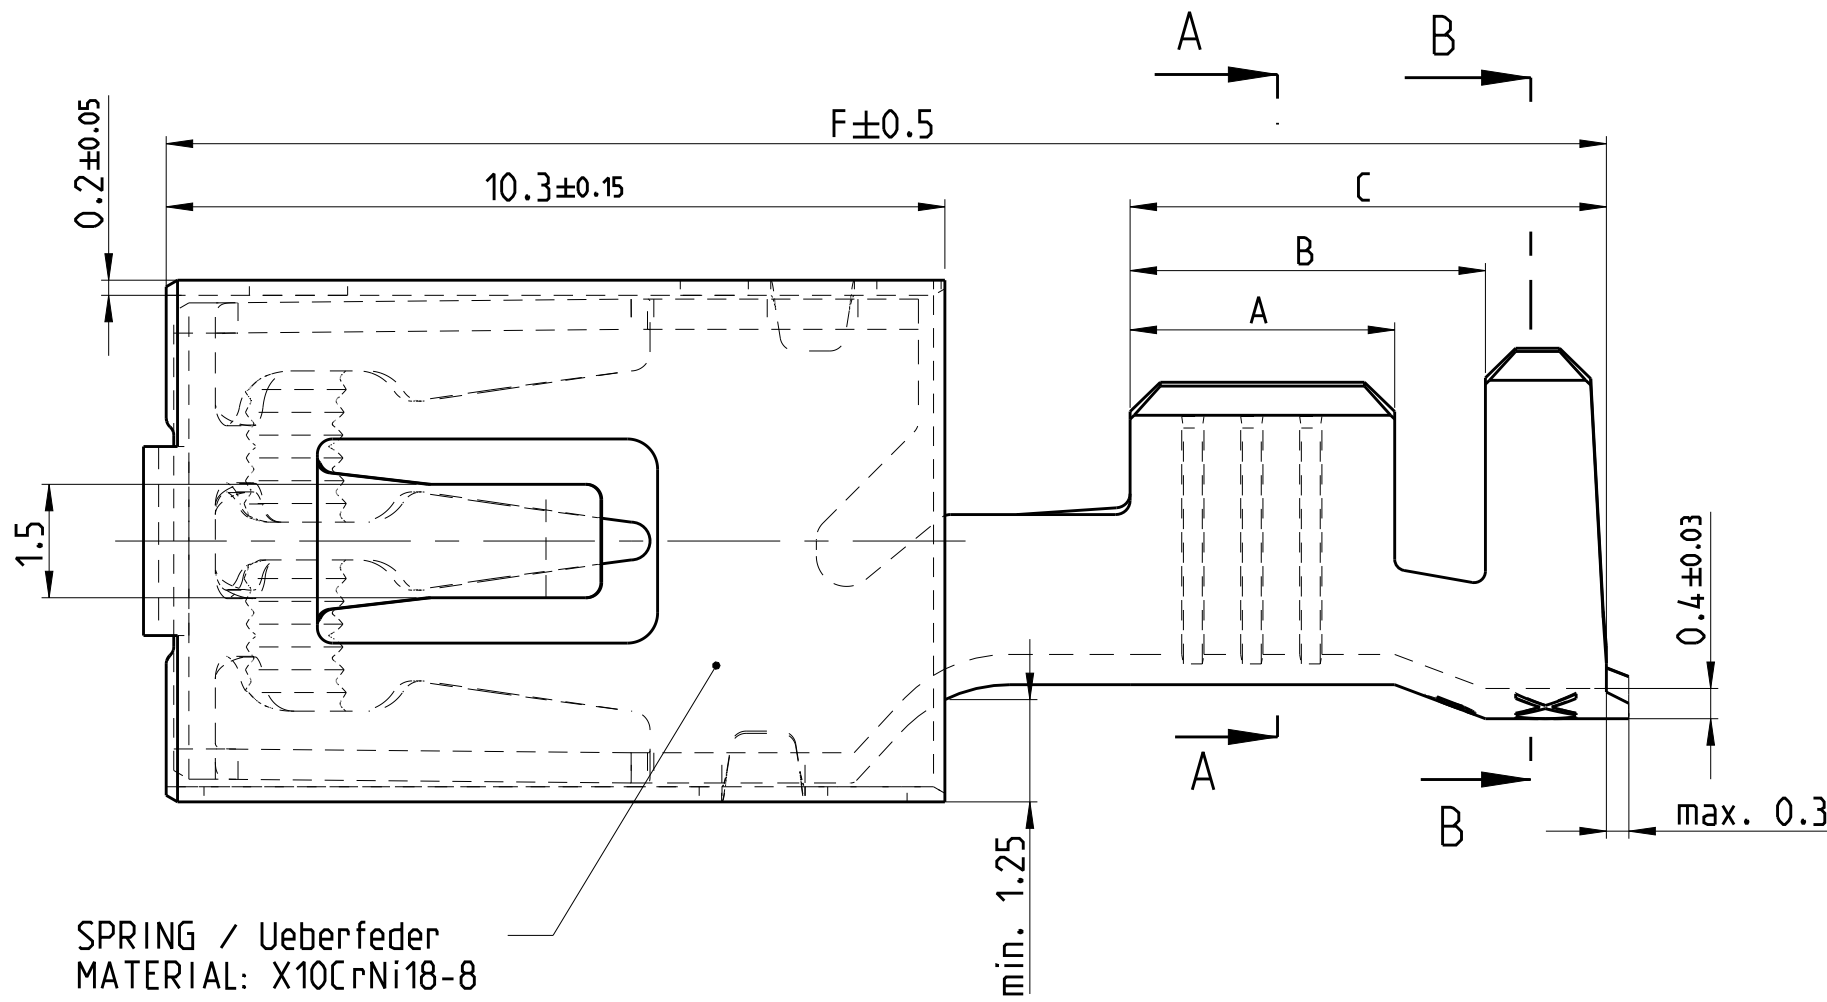

NOTES

Bemerkungen

- 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
- 2 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich
- 3 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
- 4 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body moeglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
- 5 USED WITH MEDIUM FUSE 0.64±0.04mm x 5.25 ±0.15mm
(COMPLIANT WITH ATO[®] FUSE TECHNOLOGY)
ATO[®] IS A REGISTERED TRADE MARK OF LITTELFUSE INC.
Verwendet mit Medium Sicherung 0.64±0.04mm x 5.25 ±0.15mm
(kompatibel mit ATO[®]-fuse Technologie)
ATO[®] ist ein eingetragener Markenname von Littelfuse Inc.

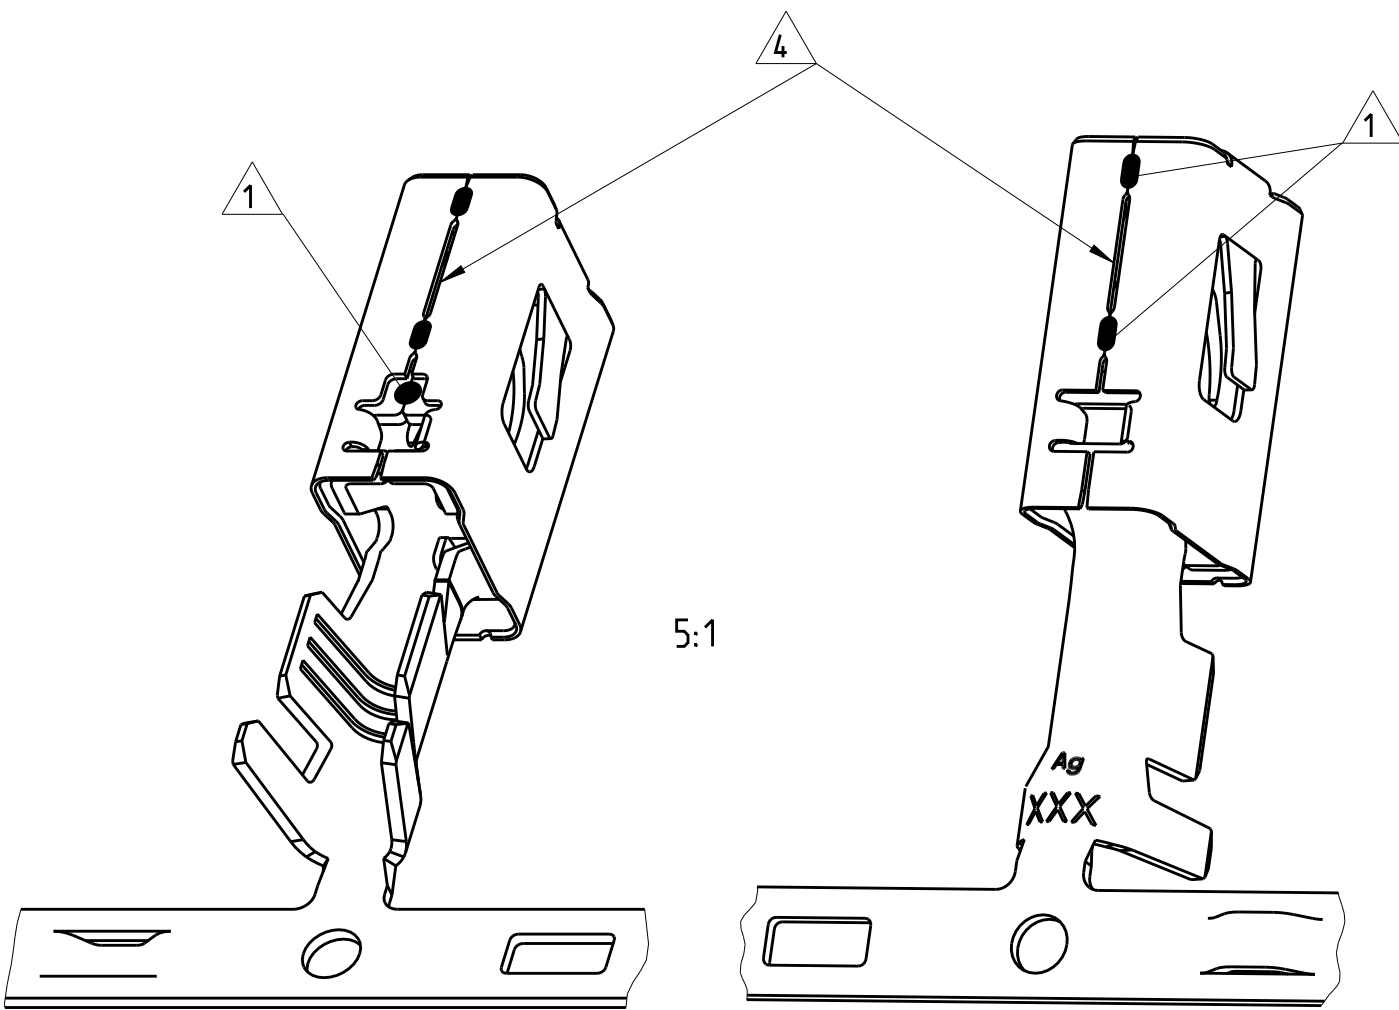

1-2177995-3	A	>4.0-6.0	4.0-4.3	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.5	6.0	7.8	19.95	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H = 6.7 K = 7.0 D _{Iso} = 3.9
-	-				-						
1-2208461-3	A	>2.5-4.0	3.3-4.5	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.0	5.2	6.8	19.05	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H = 6.4 K = 6.7 D _{Iso} = 4.0
-	-				-						
1-2208460-3	A	>1.0-2.5	2.2-3.0	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.5	4.7	6.3	19.05	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 4.7 K = 4.9 D _{Iso} = 2.6
-	-				-						
1-2208459-3	A	0.5-1.0	1.4-2.1	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.0	4.2	5.8	19.05	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 3.8 K = 4.1 D _{Iso} = 1.8
-	-				-						
ORDER NO. STRIP Bestell-Nr. Bandware	Rev.	WIRE RANGE Drahtgroessen Bereich (mm 2)	INSULATION- Ø Isolations- Ø (mm)	MATERIAL Werkstoff	SURFACE IN CONTACT AREA Oberflaeche im Kontaktbereich	A	B	C	F	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolations Crimp
						CRIMP DIMENSION Crimpabmessungen (mm)					

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.Kirschbaum 12DEC2013 CHK A.Mairosen 13DEC2013 APVD C.Goebel 13DEC2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0-PLC 1-PLC 2-PLC 3-PLC 4-PLC ANGLES FINISH	±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1	NAME AMP MCP6.3/4.8K FLATCONTACT AMP MCP6.3/4.8K Flachkontakt PRODUCT GROUP DRAWING	RESTRICTED TO
MATERIAL -	-	WEIGHT -	SIZE A1	SCALE 10:1
Customer Drawing		CAGE CODE 00779	DRAWING NO. 1241438	SHEET 2 OF 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9