


**STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE
CABLE 6/75+93**

R162.012.000
SERIES N 75

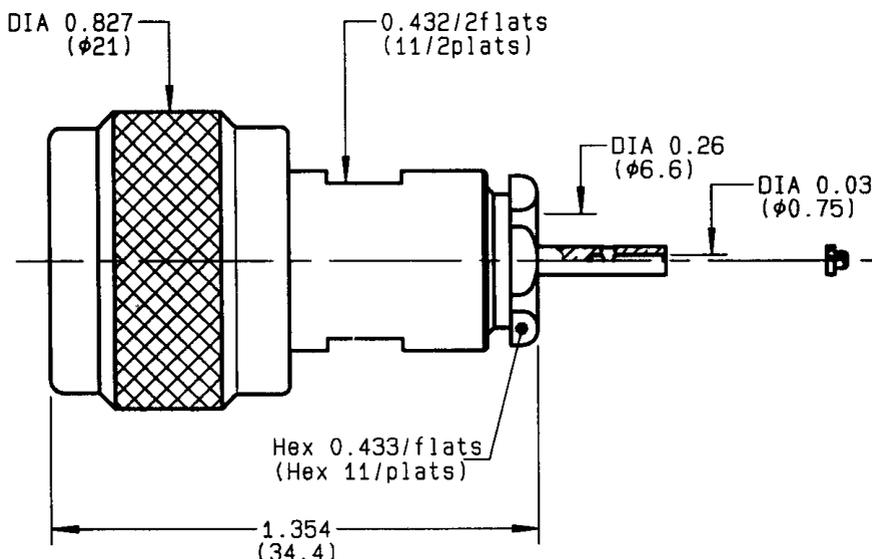

NOMINAL IMPEDANCE	75 Ω
FREQUENCY RANGE	0-1.5 GHz
TEMPERATURE RATING	-55/+155 °C
V.S.W.R	1.06 + x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	0.15 √F(GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	850 Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500 Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000 M ΩMini
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	NA
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles
WEIGHT	31.8 gr
SPECIFICATION	

CABLES : **KX 6A**
RG 59
RG 62

OTHERS CHARACTERISTICS

CABLE RETENTION	200 N Mini
CENTER CONTACT RETENTION	
Axial force - mating end	NA N Mini
Axial force - opposite end	NA N Mini
Torque	NA cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES	
Mating	130 cm.N
Panel nut	NA cm.N
Clamp nut	450 cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	BRASS	BBR 2	
OUTER CONTACT	BRASS	BBR 2	
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES	BRASS	BBR 2	

ISSUE	CREATION DATE	FILE PART-NUMBER
9813J01	26-OCT-93	EPC 96-07



BOND.

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.

Connect to the future




RADIALL®

R162.012.000


ISSUE 9813J01

SERIES N 75

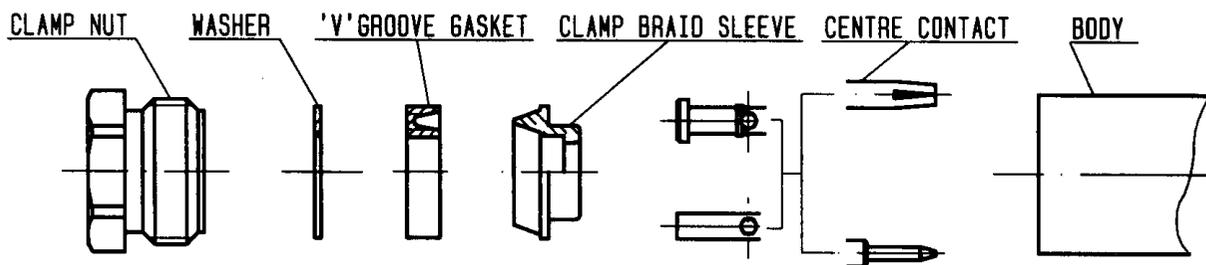

①


Strip the cable .



Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.157	0.315	0	0	0.079
mm	4	8			2

②


Slide the clamp nut , the washer and the 'V'groove gasket onto the cable .
 Slide clamp braid sleeve over braid .
 Fold back braid and trim off surplus braid .
 Trim back dielectric as shown .

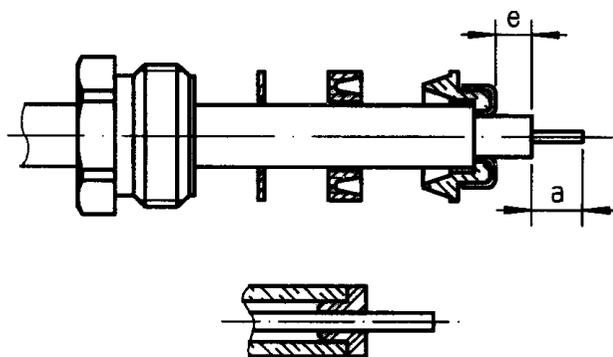

NOTA:For air-space PE cables , "e" =0.039
 Introduce insulator onto dielectric cable .


③

Solder the cable inner conductor into centre contact .

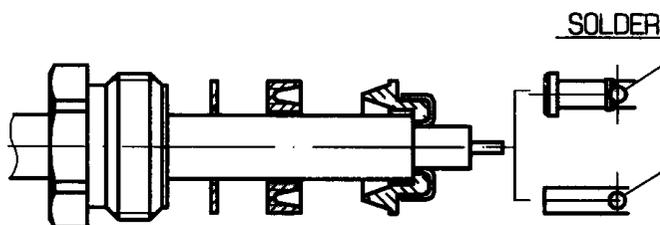

④

Screw sub-assembly into the connector body .
 (recommended coupling torque 39.82 in.lb)

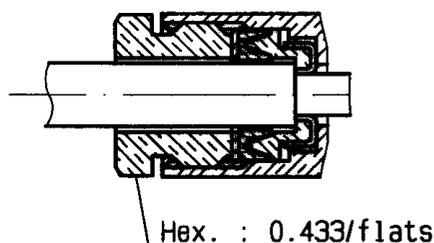

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9