

CMLD3003DO  
CMLD3003DOG

**SURFACE MOUNT SILICON  
DUAL, ISOLATED, OPPOSING  
LOW LEAKAGE  
SWITCHING DIODES**



www.centrasemi.com

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMLD3003DO and CMLD3003DOG devices contain two (2) isolated opposing configuration, silicon switching diodes, manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in an SOT-563 surface mount package. These devices are designed for switching applications requiring extremely low leakage.



SOT-563 CASE

**MARKING CODES:**

CMLD3003DO: C30

CMLD3003DOG: 3CG

• The CMLD3003DOG is *Halogen Free* by design

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

Continuous Reverse Voltage  
Average Rectified Current  
Continuous Forward Current  
Peak Repetitive Forward Current  
Peak Forward Surge Current,  $t_p=1.0\mu\text{s}$   
Peak Forward Surge Current,  $t_p=1.0\text{s}$   
Power Dissipation  
Operating and Storage Junction Temperature  
Thermal Resistance

**SYMBOL**

$V_R$  180  
 $I_O$  200  
 $I_F$  600  
 $I_{FRM}$  700  
 $I_{FSM}$  2.0  
 $I_{FSM}$  1.0  
 $P_D$  250  
 $T_J, T_{stg}$  -65 to +150  
 $\Theta_{JA}$  500

**UNITS**

V  
mA  
mA  
mA  
A  
A  
mW  
 $^\circ\text{C}$   
 $^\circ\text{C/W}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)


SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
$I_R$	$V_R=125\text{V}$		1.0	nA
$I_R$	$V_R=125\text{V}, T_A=150^\circ\text{C}$		3.0	$\mu\text{A}$
$I_R$	$V_R=180\text{V}$		10	nA
$I_R$	$V_R=180\text{V}, T_A=150^\circ\text{C}$		5.0	$\mu\text{A}$
$BV_R$	$I_R=5.0\mu\text{A}$	200		V
$V_F$	$I_F=1.0\text{mA}$	0.62	0.72	V
$V_F$	$I_F=10\text{mA}$	0.72	0.83	V
$V_F$	$I_F=50\text{mA}$	0.80	0.89	V
$V_F$	$I_F=100\text{mA}$	0.83	0.93	V
$V_F$	$I_F=200\text{mA}$	0.87	1.10	V
$V_F$	$I_F=300\text{mA}$	0.90	1.15	V
$C_J$	$V_R=0, f=1.0\text{MHz}$		4.0	pF

CMLD3003DO  
CMLD3003DOG

SURFACE MOUNT SILICON  
DUAL, ISOLATED, OPPOSING  
LOW LEAKAGE  
SWITCHING DIODES




SOT-563 CASE - MECHANICAL OUTLINE

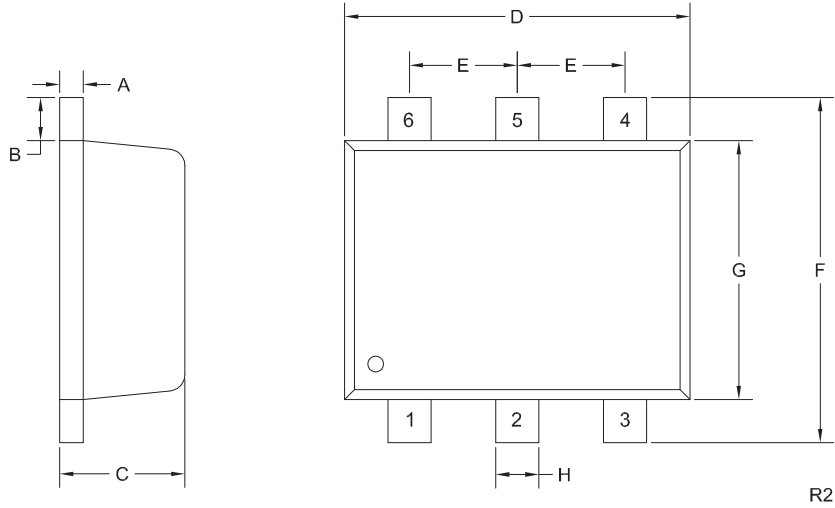

R2

PIN CONFIGURATION



LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) NC
- 3) Cathode D2
- 4) Anode D2
- 5) NC
- 6) Cathode D1

DIMENSIONS

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.0027	0.007	0.07	0.18
B	0.008		0.20	
C	0.017	0.024	0.45	0.60
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.020		0.50	
F	0.059	0.067	1.50	1.70
G	0.043	0.051	1.10	1.30
H	0.006	0.012	0.15	0.30

SOT-563 (REV: R2)

MARKING CODES:

CMLD3003DO: C30  
CMLD3003DOG: 3CG

R4 (15-June 2015)

## OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



---

### PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

---

### DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2<sup>nd</sup> day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

---

### CONTACT US

#### Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.  
145 Adams Avenue  
Hauppauge, NY 11788 USA  
Main Tel: (631) 435-1110  
Main Fax: (631) 435-1824  
Support Team Fax: (631) 435-3388  
[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**Worldwide Field Representatives:**  
[www.centrasemi.com/wwreps](http://www.centrasemi.com/wwreps)

**Worldwide Distributors:**  
[www.centrasemi.com/wwdistributors](http://www.centrasemi.com/wwdistributors)

---

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: [www.centrasemi.com/terms](http://www.centrasemi.com/terms)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9