

Alchip® **MVJ** Series

- Endurance : 105°C 2000 hours
- Solvent-proof type
- Pb-free design




◆SPECIFICATIONS

Items	Characteristics									
Category										
Temperature Range	-40 to +105°C									
Rated Voltage Range	6.3 to 50V _{dc}									
Capacitance Tolerance	±20% (M) (at 20°C, 120Hz)									
Leakage Current	I=0.01CV or 3μA, whichever is greater. Where, I : Max. leakage current (μA), C : Nominal capacitance (μF), V : Rated voltage (V) (at 20°C after 2 minutes)									
Dissipation Factor (tanδ)	Rated voltage (V _{dc})	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	(at 20°C, 120Hz)		
	tanδ (Max.)	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.12			
Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio)	Rated voltage (V _{dc})	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	(at 120Hz)		
	Z(-25°C)/Z(+20°C)	4	3	2	2	2	2			
	Z(-40°C)/Z(+20°C)	12	8	6	4	3	3			
Endurance	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 2000 hours at 105°C.									
	Rated voltage	6.3V _{dc}					10 & 16V _{dc}		25 to 50V _{dc}	
	Capacitance change	≤±30% of the initial value					≤±25% of the initial value		≤±20% of the initial value	
	D.F. (tanδ)	≤300% of the initial specified value					≤300% of the initial specified value		≤200% of the initial specified value	
	Leakage current	The initial specified value					≤The initial specified value		≤The initial specified value	
Shelf Life	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 1000 hours at 105°C without voltage applied.									
	Rated voltage	6.3V _{dc}					10 & 16V _{dc}		25 to 50V _{dc}	
	Capacitance change	≤±30% of the initial value					≤±25% of the initial value		≤±20% of the initial value	
	D.F. (tanδ)	≤300% of the initial specified value					≤300% of the initial specified value		≤200% of the initial specified value	
	Leakage current	≤The initial specified value					≤The initial specified value		≤The initial specified value	


◆DIMENSIONS [mm]

- Terminal Code : A

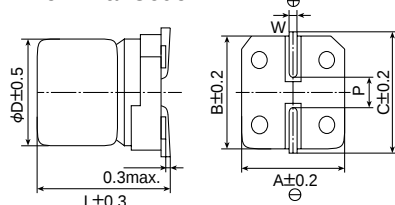


Size code	D	L	A	B	C	W	P
D60	4	5.7	4.3	4.3	5.1	0.5 to 0.8	1.0
E60	5	5.7	5.3	5.3	5.9	0.5 to 0.8	1.4
F60	6.3	5.7	6.6	6.6	7.2	0.5 to 0.8	1.9

◆PART NUMBERING SYSTEM

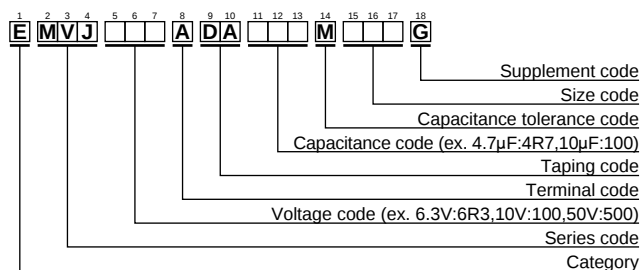

◆MARKING

EX) 6.3V100μF



◆STANDARD RATINGS

WV (V _{dc})	Cap (μF)	Size code	tanδ	Rated ripple current (mA _{rms} /105°C,120Hz)	Part No.
6.3	22	D60	0.30	21	EMVJ6R3ADA220MD60G
	47	E60	0.30	36	EMVJ6R3ADA470ME60G
	100	F60	0.30	56	EMVJ6R3ADA101MF60G
10	33	E60	0.24	34	EMVJ100ADA330ME60G
	10	D60	0.20	16	EMVJ160ADA100MD60G
	22	E60	0.20	30	EMVJ160ADA220ME60G
16	47	F60	0.20	48	EMVJ160ADA470MF60G
	25	F60	0.16	45	EMVJ250ADA330MF60G
	4.7	D60	0.14	15	EMVJ350ADA4R7MD60G
35	10	E60	0.14	25	EMVJ350ADA100ME60G
50	35	F60	0.14	40	EMVJ350ADA220MF60G
	0.10	D60	0.12	1.3	EMVJ500ADAR10MD60G
	0.22	D60	0.12	2.6	EMVJ500ADAR22MD60G
	0.33	D60	0.12	3.2	EMVJ500ADAR33MD60G
	0.47	D60	0.12	3.8	EMVJ500ADAR47MD60G
	1.0	D60	0.12	5.6	EMVJ500ADA1R0MD60G
	2.2	D60	0.12	10	EMVJ500ADA2R2MD60G
	3.3	D60	0.12	14	EMVJ500ADA3R3MD60G
	4.7	E60	0.12	19	EMVJ500ADA4R7ME60G
	10	F60	0.12	29	EMVJ500ADA100MF60G

Specifications in this bulletin are subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9