
Type 4, 4X Stainless Steel Pushbutton Enclosures *1435SS Series*



Application

- Designed to accept standard heavy duty oil tight pushbuttons, switches and pilot lights.
- Provides protection from dirt, dust, oil and large amounts of water from any angle, or where highly corrosive conditions exist.

Standards

- UL 508 Type 4 and 4X
- CSA Type 4 and 4X
- **Complies with**
 - NEMA Type 3R, 4 and 4X
 - JIC Standard EGP-1-1967
 - IEC 60529, IP66
- Appropriate components are required to maintain these standards.

Construction



- Formed 14 gauge stainless steel except A and B which are 16 gauge. 304 or 316 SS.
- Smooth continuously welded seams.
- Welded brackets provide for enclosure mounting.
- Captive stainless steel cover screws thread into sealed wells.
- Larger enclosures provide internally hinged removable covers, designed to hold the cover open during wiring.
- Oil resistant gasket and adhesive.
- A bonding stud is provided on the door and a grounding stud is provided on the enclosure.

Finish


- Natural stainless steel with a smooth brushed finish.

Accessories


- [Hole Plugs](#)

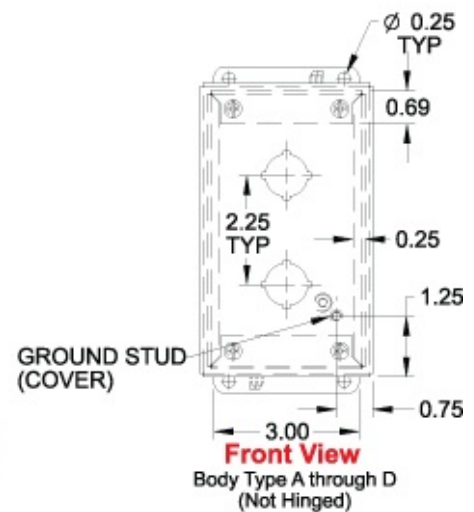


Hinge Detail
Retractable pin allows door to be mounted on left or right side



30.5mm Detail
(1435 Series)



22.5mm Detail
(1435M Series)

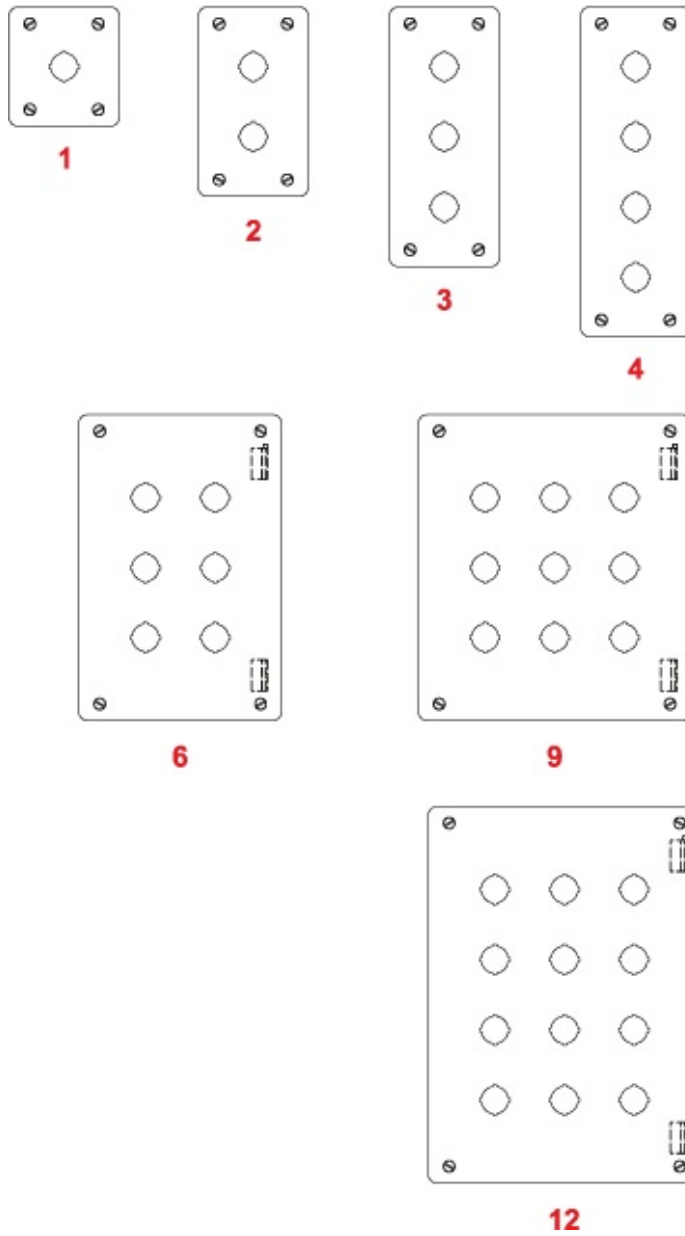

Part No.				No. Of Holes	Overall Dimensions										Ship lbs.
304 S.S. 22.5mm	304 S.S. 30.5mm	316 S.S. 22.5mm	316 S.S. 30.5mm		A	B	C	D	E	F	G	L	W	Z	
1435MSSA ¹	1435SSA ¹	1435MS16A ¹	1435S16A ¹	1	3.50	3.25	2.75	2.38	4.00	2.21	2.75	4.50	3.56	3.81	2
1435MSSB ¹	1435SSB ¹	1435MS16B ¹	1435S16B ¹	2	5.75	3.25	2.75	2.38	6.25	2.21	5.00	6.75	3.56	6.06	3
1435MSSC ¹	1435SSC ¹	1435MS16C ¹	1435S16C ¹	3	8.00	3.25	2.75	2.38	8.50	2.21	7.25	9.00	3.56	8.31	3
1435MSSD ¹	1435SSD ¹	1435MS16D ¹	1435S16D ¹	4	10.25	3.25	2.75	2.38	10.75	2.21	9.50	11.25	3.56	10.56	4
1435MSSH	1435SSH	1435MS16H	1435S16H	6	9.50	6.25	3.00	5.38	10.00	5.21	8.75	10.50	6.56	9.81	6
1435MSSK	1435SSK	1435MS16K	1435S16K	9	9.50	8.50	3.00	7.63	10.00	7.46	8.75	10.50	8.81	9.81	7
1435MSSO	1435SSO	1435MS16O	1435S16O	12	11.75	8.50	3.00	7.63	12.25	7.46	11.00	12.75	8.81	12.06	8

¹ Not hinged

Data subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9