


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

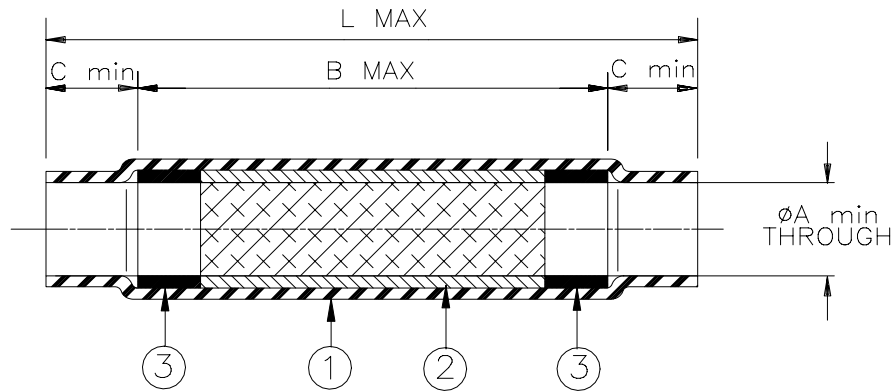

Product Revision		Product Dimensions				Cable Dimensions				
Product Name		øA min.	B max.	C min.	L max.	øE max.	øF min.	øF max.	M min.	N max.
D-153-6001*	A	9.0 (0.355)	25.0 (0.985)	12.7 (0.500)	58.0 (2.285)	9.0 (0.355)	5.0 (0.195)	8.4 (0.330)	10.0 (0.395)	35.0 (1.380)
D-153-6002*	A	12.0 (0.470)	25.0 (0.985)	17.7 (0.695)	68.0 (2.700)	12.0 (0.470)	7.0 (0.275)	11.4 (0.450)	10.0 (0.395)	35.0 (1.380)
D-153-6003	A	15.0 (0.590)	47.0 (1.185)	12.7 (0.500)	81.0 (3.200)	15.0 (0.590)	10.2 (0.400)	14.3 (0.560)	12.5 (0.490)	52.0 (2.050)
D-153-6004	A	18.0 (0.705)	47.0 (1.185)	12.7 (0.500)	81.0 (3.200)	18.0 (0.705)	12.3 (0.485)	17.0 (0.670)	12.5 (0.490)	52.0 (2.050)
D-153-6005	A	21.0 (0.825)	59.0 (2.320)	12.7 (0.500)	94.0 (3.700)	21.0 (0.825)	14.7 (0.580)	19.8 (0.780)	15.0 (0.590)	63.0 (2.480)
D-153-6006	A	25.0 (0.985)	59.0 (2.320)	12.7 (0.500)	94.0 (3.700)	25.0 (0.985)	17.5 (0.690)	23.7 (0.935)	15.0 (0.590)	63.0 (2.480)
D-153-6007	A	30.0 (1.180)	59.0 (2.320)	12.7 (0.500)	94.0 (3.700)	30.0 (1.180)	21.0 (0.820)	28.6 (1.125)	15.0 (0.590)	63.0 (2.480)

* Parts without item (3).

MATERIALS

1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked modified polyolefin high density.

2. SHIELD: Solder impregnated, flux coated, tin plated copper braid.

SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI-J-STD-006.

FLUX: TYPE ROM1 per ANSI-J-STD-004.

3. SOLDER PREFORM WITH FLUX:

SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI-J-STD-006.


FLUX: TYPE ROM1 per ANSI-J-STD-004.

APPLICATION

1. These parts are designed to provide an in-line splice between the shield of cables, rated for 125°C minimum, meeting the dimensional criteria listed, having tin, silver or nickel plated copper shields.

2. Temperature range: -55°C to +135°C. Install using Raychem-approved convection heating tools.

For best results, prepare the cable as shown:

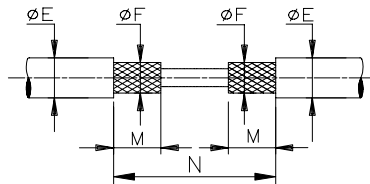

* A trademark of Raychem Corporation.

Raychem		THERMOFIT DEVICES	Raychem Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025 USA	TITLE: SOLDERSHIELD* SPLICE			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.				DOCUMENT NO.: D-153-60XX			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	Raychem reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: D981019		REPLACES: D15360XX	
DRAWN BY: M. FORONDA	DATE: 06/15/98	PROD. REV. SEE TABLE	DOC ISSUE: 1	SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 1 of 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9