

VALVE-REGULATED LEAD ACID BATTERIES: INDIVIDUAL DATA SHEET

LC-RA1212P



Specifications

Nominal Voltage		12V
Rated Capacity (20 hour rate)		12Ah
Dimensions	Length	5.945 inches (151.0 mm)
	Width	3.860 inches (98.0 mm)
	Height	3.702 inches (94.0 mm)
	Total Height*	3.937 inches (100.0 mm)
Approx. mass		8.36 lbs. (3.8 kg)
Standard Terminals and Resin	UL94HB Faston 187	LC-RA1212P
	UL94HB Faston 250	LC-RA1212P1

* The total height with #250 terminal is 101.5mm.


Characteristics

Capacity (note) 77°F (25°C)	20 hour rate (600mA)	12Ah	
	10 hour rate (1130mA)	11.3Ah	
Internal Resistance	5 hour rate (2080mA)	10.4Ah	
	1 hour rate (8100mA)	8.1Ah	
	1.5 hour rate discharge Cut-off voltage 10.5 V	5.8A	
Temperature dependency of capacity (20 hour rate)	Fully charged battery 77°F (25°C)	Approx. 30mΩ	
	104°F (40°C)	102%	
	77°F (25°C)	100%	
Self discharge 77°F (25°C)	32°F (0°C)	85%	
	5°F (-15°C)	65%	
	Residual capacity after standing 3 months	91%	
Charge Method (Constant Voltage)	Cycle use (Repeating use)	Residual capacity after standing 6 months	82%
		Residual capacity after standing 12 months	64%
Charge Method (Constant Voltage)	Trickle use	Initial current	4.8 A or smaller
		Control voltage	14.5V to 14.9V (per 12V cell 25°C)
	Trickle use	Initial current	1.8 A or smaller
		Control voltage	13.6V to 13.8V (per 12V cell 25°C)


(Note) The above characteristics data are average values obtained within three charge/discharge. Cycles not the minimum values.

For main and standby power supplies.
Expected trickle life: 3-5 years at 25°C, Approx. 5 years at 20°C.


Dimensions (mm)

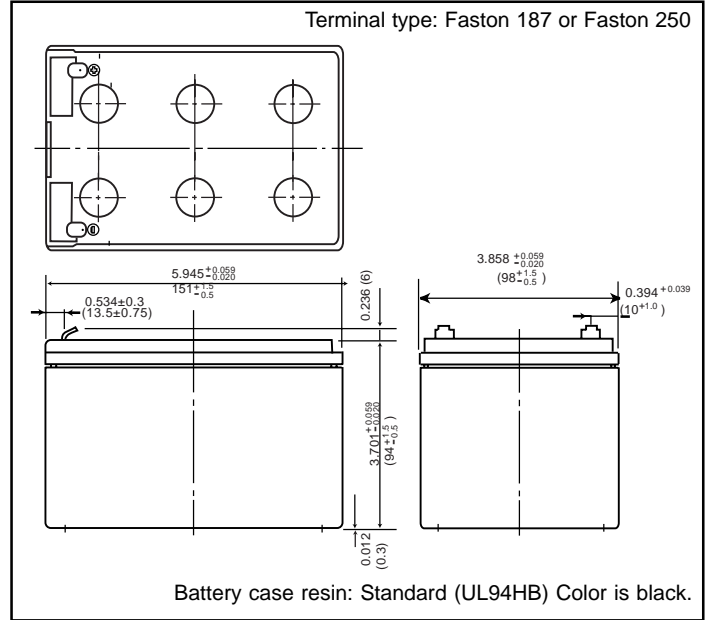

Discharge characteristics 77°F (25°C) (Note)

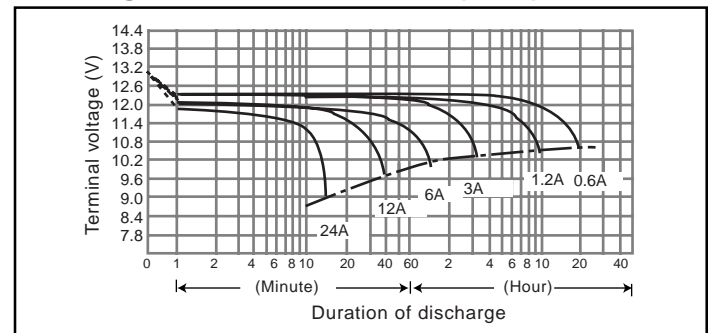

Duration of discharge vs. Discharge current (Note)

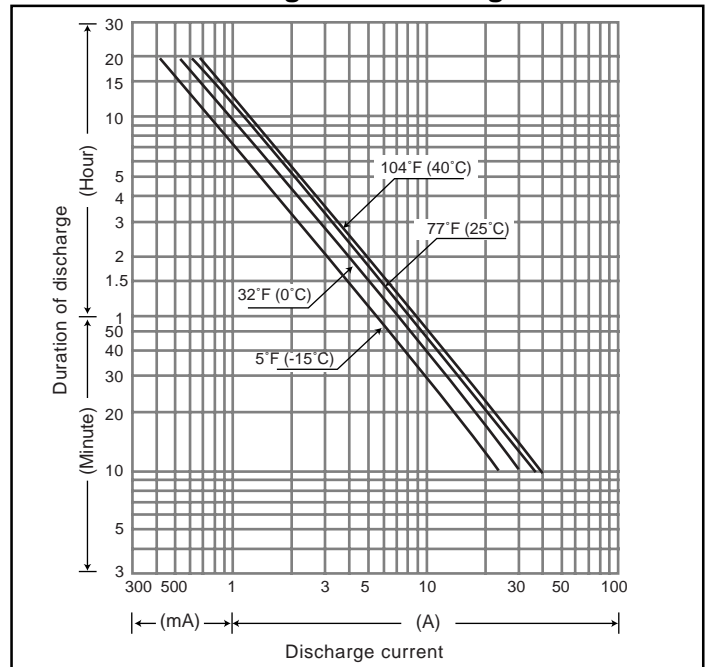

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Panasonic:](#)

[LCRA1212P1](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9