


HERMETIC JEDEC TO-257AA HIGH EFFICIENCY, SOFT RECOVERY CENTER-TAP RECTIFIER



16 Amp, 400 & 600 Volts, 35 nsec trr

FEATURES

- Small Size
- Ultra Fast Recovery
- Soft Recovery Behavior
- Extremely Low Losses At High Switching Speeds
- Low I_{RM} Rating
- Hermetic And Isolated Package
- Available Screened To MIL-S-19500, TX, TXV, And S-Levels

DESCRIPTION


These soft recovery, high speed rectifiers are ideally suited for high performance in high voltage switching applications. The performance of these rectifiers minimize losses in power conversion and motor control circuits complementing the switching character of power MOSFETs, IGBTs, and bipolar transistors.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Per Leg) $T_C = 25^\circ\text{C}$

Peak Inverse Voltage 400 & 600 V
Maximum Average D.C. Output Current @ $T_C = 100^\circ\text{C}$ 8 A
Surge Current (Non-Repetitive 8.3 nsec) 95 A
Thermal Resistance, Junction-To-Case..... 3.1°C/W
Operating and Storage Temperature Range..... -55°C to $+150^\circ\text{C}$

3.2

SCHEMATICS

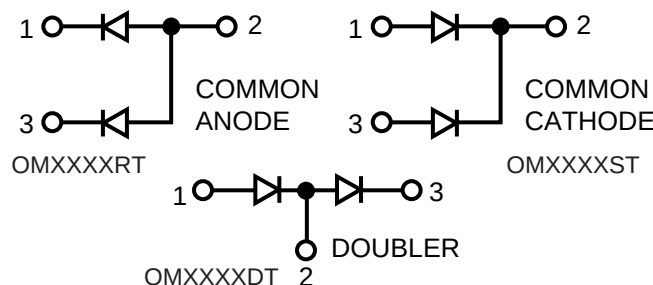

Common cathode is standard. Contact factory for performance characteristics for common anode and doubler.
Z-Tab package also available.


ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Per Leg)

Type	PIV	Maximum Forward Voltage @ 8 A		Maximum Reverse Current @ .8x PIV		Maximum Reverse Recovery Time
		T _j = 25° C	T _j = 150° C	T _j = 25° C	T _j = 125° C	
OM5320XX	400	1.65 V	1.50 V	60 µA	1.5 mA	35
OM5321XX	600					


TURN-OFF CHARACTERISTICS

Symbols	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
T _{rr}	I _F = 0.5 A; I _R = 1 A; T _J = 25°C I _F = 1 A; di/dt = -15 A/µs; V _R = 30 V; T _J = 25°C	-	-	35	ns
I _{RM}	V _R = 350 V; I _F = 8 A L = .05 µH; T _J = 100°C; di _F /dt = -64 A/µs	-	2.5	3.75	A


DEFINITION OF TURN-OFF CHARACTERISTICS

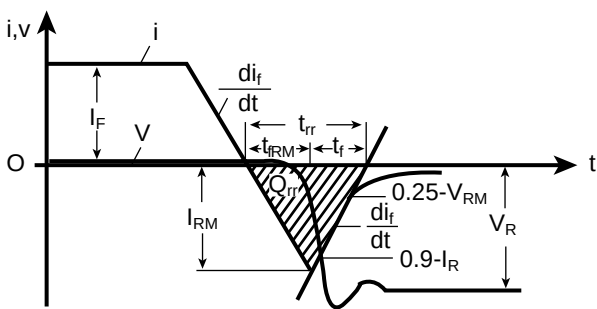


MECHANICAL OUTLINE WITH PIN CONNECTION

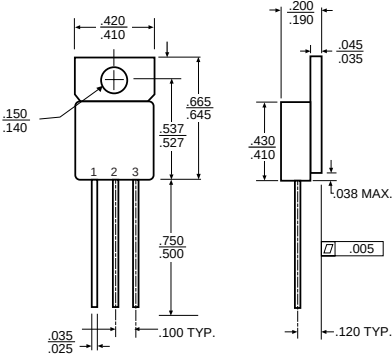

TYPICAL REVERSE CURRENT

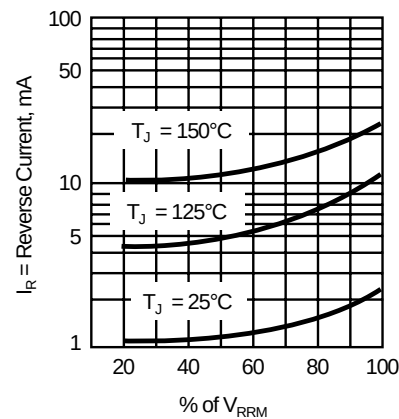

TYPICAL FORWARD VOLTAGE

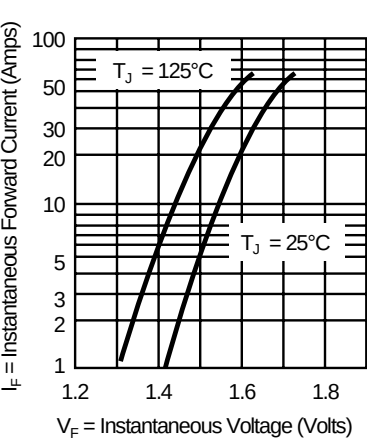

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9