



LOC J	DIST —	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			H	REVISED PER ECR-11-008941	28JUL11	T.T	T.M


リール引出し方向
DIRECTION OFF TOP OF REEL

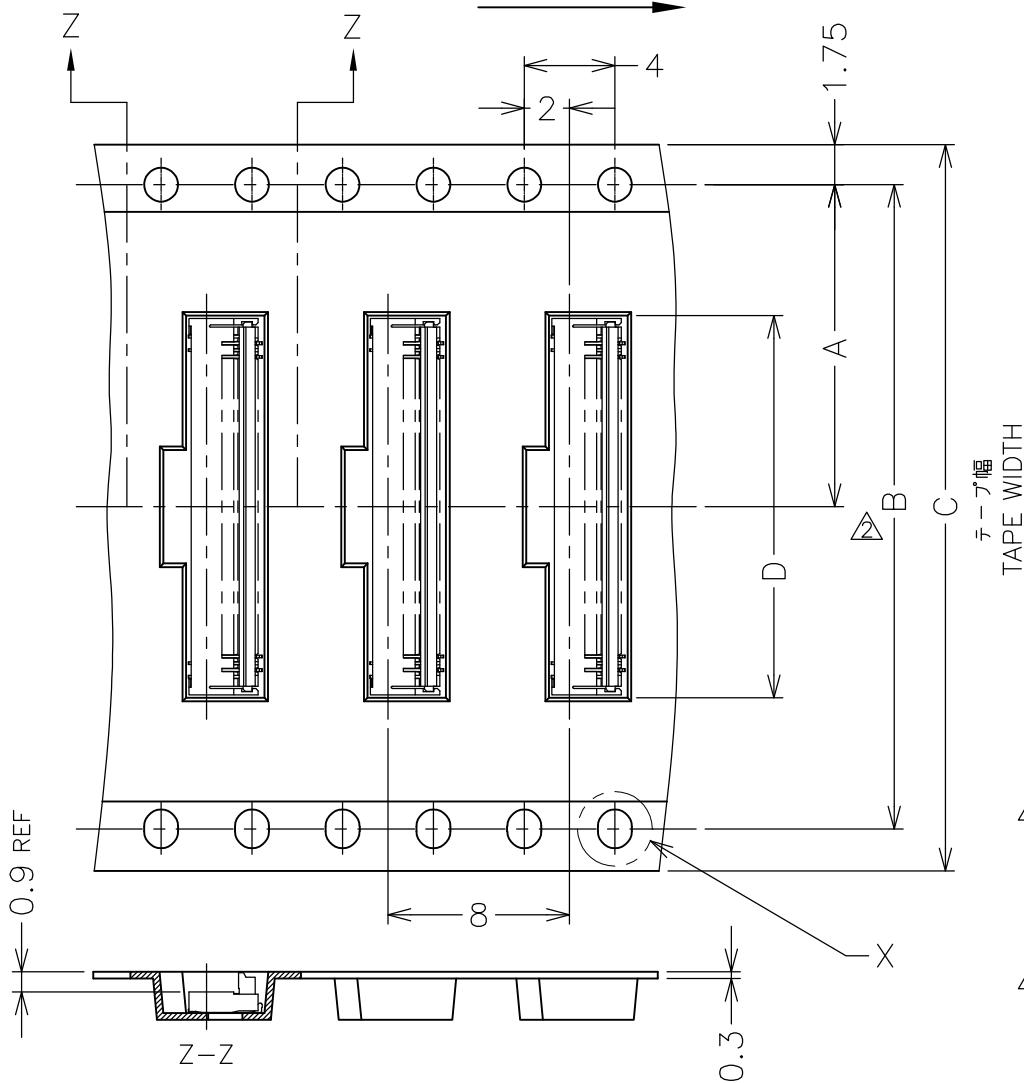

VIEW Y (NTS)
テープ幅32mm以上に適用
APPLIED TAPE WIDTH 32MM,MORE.

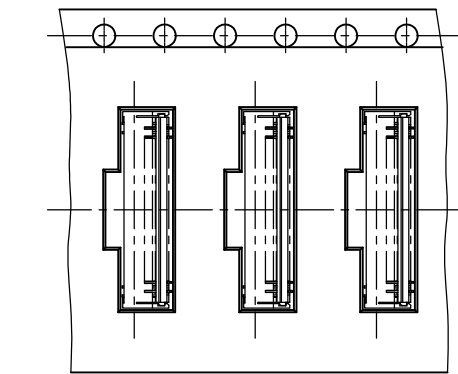



VIEW Y (2/1)
テープ幅12mm, 16mm, 24mm に適用
APPLIED TAPE WIDTH 12MM, 16MM AND 24MM.



DETAIL X (NTS)

- △1 GENERAL TOLERANCE
10 $\geq$: ± 0.2
30 $\geq$ > 10: ± 0.25
100 $\geq$ > 30: ± 0.3
ANGLES: $\pm 3^\circ$
- △2 DIM. B AND DETAIL "X" APPLIED
TAPE WIDE, 32mm MORE.

- △1 一般公差
10以下: ± 0.2
10を越え 30以下: ± 0.25
30を越え 100以下: ± 0.3
角 度: $\pm 3^\circ$
- △2 B寸法及び "X" 詳細図は、
テープ幅 32mm 以上に適用

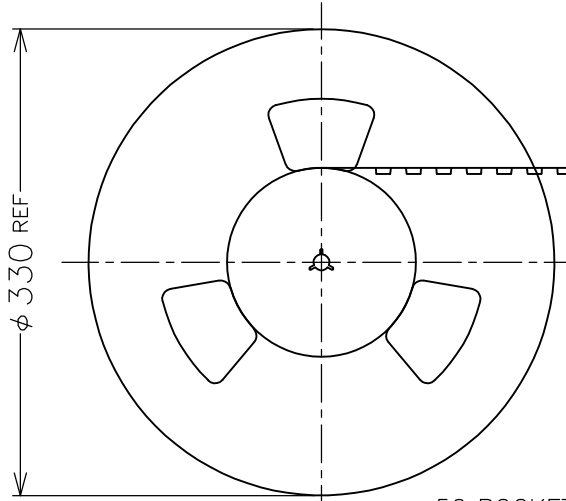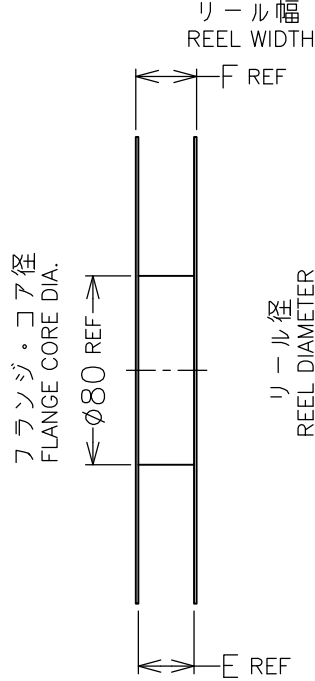

WINDING THE COVER TAPE
AROUND THE OUTER
PERIPHERY IN A TURN.
カバーテープ・リーダー部
外周一巻き
剥離角度
165°~180°
PEELING
ANGLE

OBSOLETE	AVAILABLE	0.089g	30.4	24.4	15.0	24	—	11.5	3000	45	1-2013928-8
	AVAILABLE	0.085g	30.4	24.4	14.4	24	—	11.5	3000	43	1-2013928-7
	AVAILABLE	0.081g	30.4	24.4	13.8	24	—	11.5	3000	41	1-2013928-6
	AVAILABLE	0.077g	30.4	24.4	13.2	24	—	11.5	3000	39	1-2013928-5
	AVAILABLE	0.074g	30.4	24.4	12.6	24	—	11.5	3000	37	1-2013928-4
	AVAILABLE	0.066g	30.4	24.4	11.4	24	—	11.5	3000	33	1-2013928-2
	AVAILABLE	0.055g	30.4	24.4	9.6	24	—	11.5	3000	27	2013928-9
	AVAILABLE	0.052g	22.4	16.4	9.0	16	—	7.5	3000	25	2013928-8
	STATUS	CONNECTOR WEIGHT	F	E	D	C	B	A	数量（ヶ） QTY/REEL	POS.(N)	EMBOSS TAPE PACKAGING PART NUMBER
DIMENSIONS											

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC $\pm$
1 PLC $\pm$
2 PLC $\pm$
3 PLC $\pm$
4 PLC $\pm$
ANGLES $\pm$
FINISH

DWN Y.KODAIRA 24MAR2008
CHK T.KUSUHARA 25MAR2008
APVD T.KUSUHARA 25MAR2008
PRODUCT SPEC 108-78574
APPLICATION SPEC 411-78318
WEIGHT SEE TABLE

TE Connectivity

NAME 0.3FPC Narrow BF-U
0.9mmH, 3.8mmW
GOLD PLATE

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-2013928

CUSTOMER DRAWING SCALE NTS SHEET 1 OF 2 REV H

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT — By —

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1

△ MATERIAL
HOUSING : THERMO PLASTIC
ACTUATOR : THERMO PLASTIC
FRONT CONTACT : COPPER ALLOY
REAR CONTACT : COPPER ALLOY






△ FINISH
FRONT CONTACT : GOLD OVER NICKEL PLATING
REAR CONTACT : GOLD OVER NICKEL PLATING

△ THE SUPPORTING TAPE OF FPC IS RECOMMENDED
TO USE THE POLYIMIDE OR THE EQUIVALENT MATERIAL
OF THE THICKNESS OF 50μm OR MORE.

△ 材質
ハウジング : 耐熱樹脂
アクチュエーター : 耐熱樹脂
フロントコンタクト : 銅合金
リアコンタクト : 銅合金

△ めっき
フロントコンタクト : 金めっき(ニッケル下地めっき)
リアコンタクト : 金めっき(ニッケル下地めっき)


△ FPC の補強板には、厚さ 50μm 以上のポリイミドまたは相当材
の使用を推奨する。

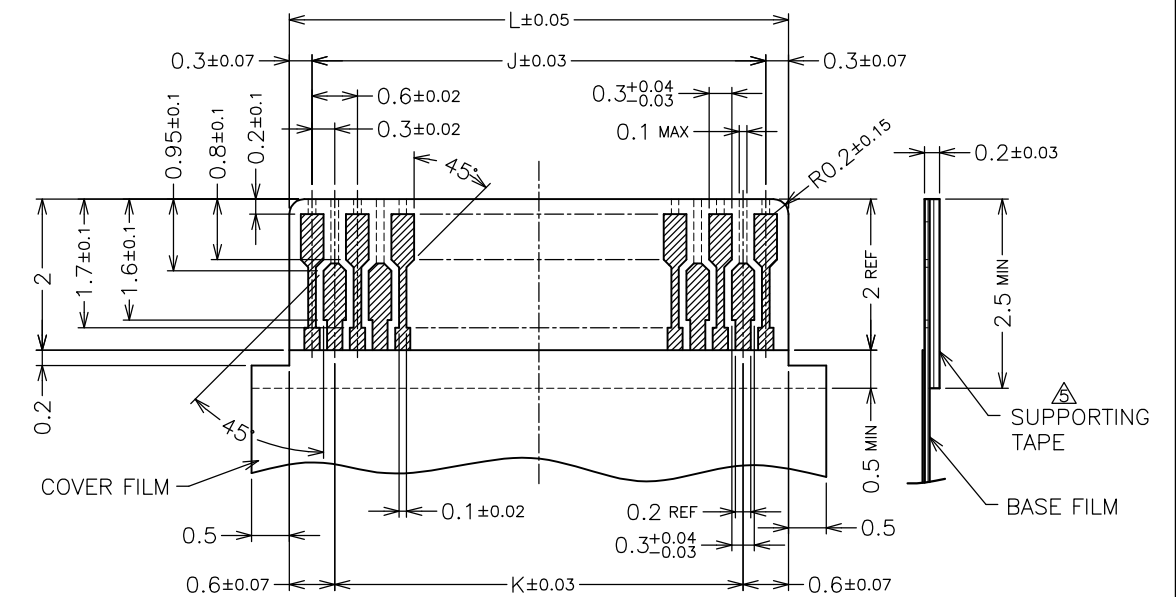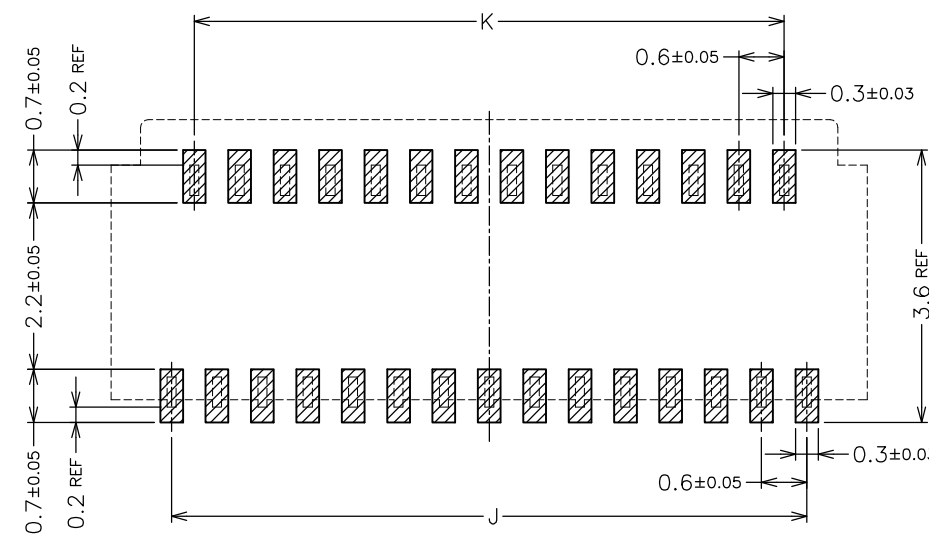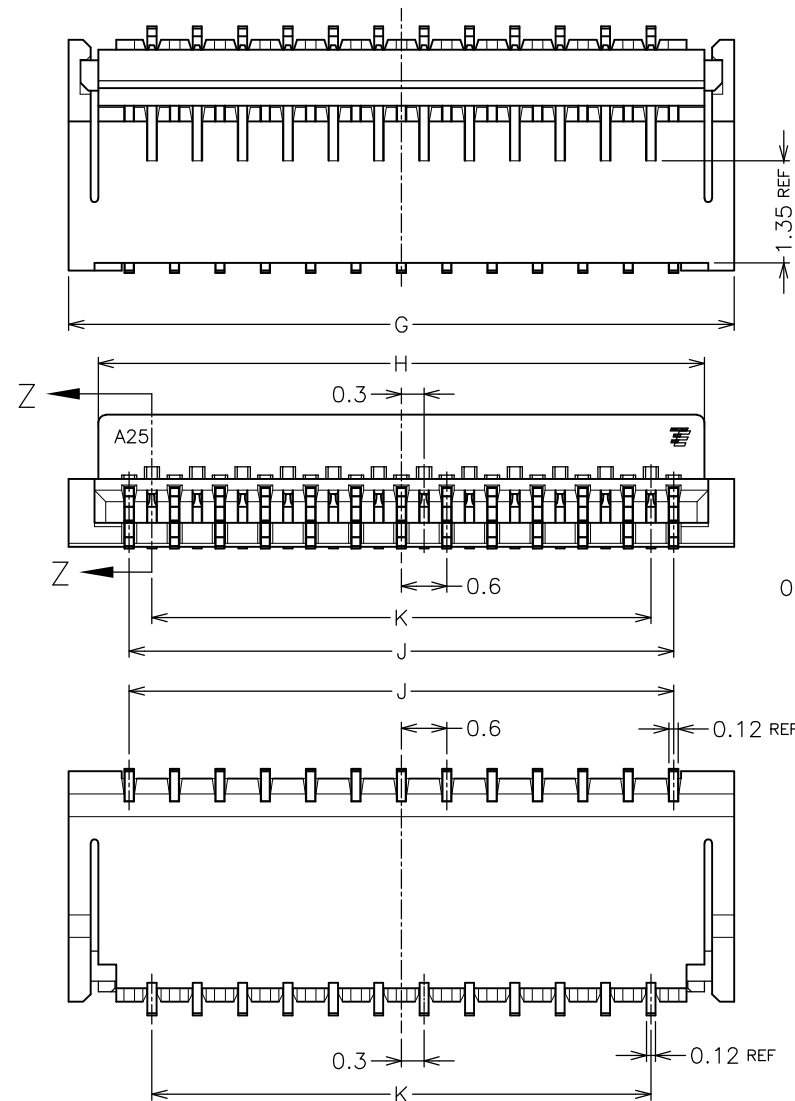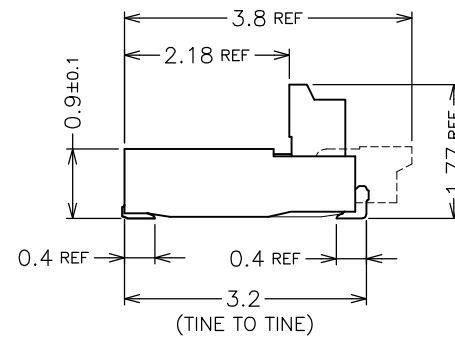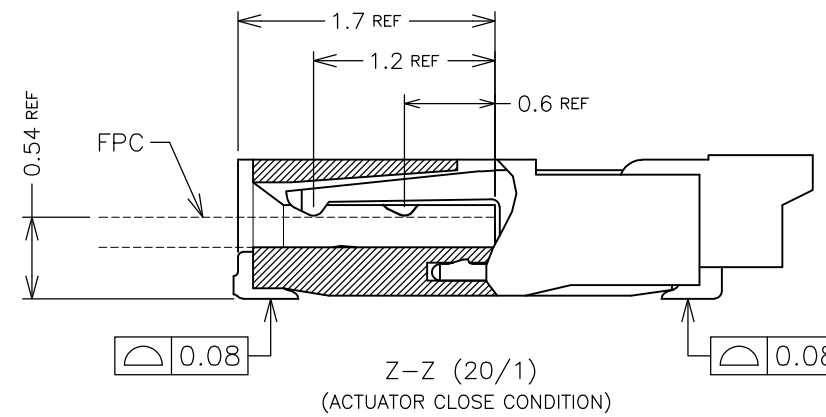

RECOMMENDED FPC PATTERN DIMENSION (10/1)
CONDUCTOR : GOLD OVER NICKEL PLATING (Au 0.1μm MIN.)

13.8	12.6	13.2	14.02	14.8	45	1-2013928-8
13.2	12.0	12.6	13.42	14.2	43	1-2013928-7
12.6	11.4	12.0	12.82	13.6	41	1-2013928-6
12.0	10.8	11.4	12.22	13.0	39	1-2013928-5
11.4	10.2	10.8	11.62	12.4	37	1-2013928-4
10.2	9.0	9.6	10.42	11.2	33	1-2013928-2
8.4	7.2	7.8	8.62	9.4	27	2013928-9
7.8	6.6	7.2	8.02	8.8	25	2013928-8
L	K	J	H	G	POS.	CONN. PART No.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mmTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.3
1 PLC ± 0.3
2 PLC ± 0.3
3 PLC ± 0.3
4 PLC ± 0.3
ANGLES ± 3°

MATERIAL



DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

STE TE Connectivity

NAME

0.3FPC Narrow BF-U
0.9mmH, 3.8mmW
GOLD PLATE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A300779

C-2013928

SCALE

10:1

SHEET

2 OF 2

REV

H

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9