

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	01/18'07	Soldering temperature changed from 245° to 250°	Tason
△	01/18'07	Part No is Changed	Tason
△	03/25'09	Add the tolerance table	Jacke

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material


- Item a Terminal housing :Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item b Clamp :Brass Ni plated
- Item c Wire guard solder pin :Brass ,Tin plated
- Item d Terminal screw :Steel Zinc plating"-slot type

Electrical

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 20A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-22
- Stranded wire(AWG): 12-22
- Torque(Lb-In): 3.5
- Screw: M2.5
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval: 

△ YL xx 6 1 x 0 xxx G

04	2x2 CONTACTS	COLOR	0000 @ logo	RoHS pb<40 , 000ppm
06	2x3 CONTACTS	0: BLACK	000A ANYTEK logo	
...	...	5: GREEN	(Steel screw plating Cr ³⁺)	
...	...	6: BLUE	Any special item by	
48	2x24 CONTACTS	8: GREY	customer request,	
64	2x32 CONTACTS		please contact sales	
			department.	

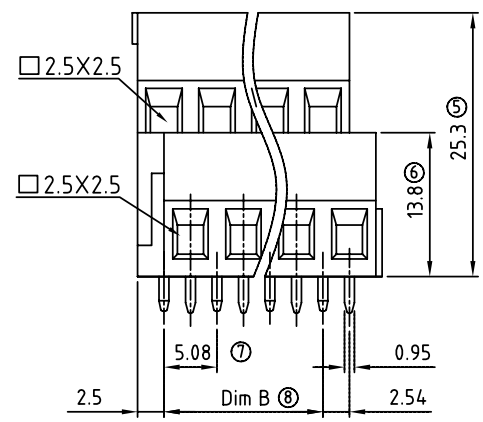

Poles	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x12	2x13
Dim L	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04
Dim B	5.08	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96
TOL	±0.20					±0.30					±0.35	
Poles	2x14	2x15	2x16	2x17	2x18	2x19	2x20	2x21	2x22	2x23	2x24	
Dim L	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92	
Dim B	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	
TOL	±0.35					±0.40						

ANYTEK				CUSTOMER COPY															
ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD																			
TITLE	YL-5.08mm Series "- " Right																		
PART NO.	YLxx61x00000G			DWG NO.	8YL0102														
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	Tolerance														
		Jacke 2009.03.25	Jacke 2009.03.25		<table border="0"> <tr> <td>UNIT: mm</td> <td>X.</td> <td>±0.50</td> </tr> <tr> <td>SCALE: NONE</td> <td>X.X</td> <td>±0.30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X.XX</td> <td>±0.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X°</td> <td>±1°</td> </tr> </table>			UNIT: mm	X.	±0.50	SCALE: NONE	X.X	±0.30		X.XX	±0.10		X°	±1°
UNIT: mm	X.	±0.50																	
SCALE: NONE	X.X	±0.30																	
	X.XX	±0.10																	
	X°	±1°																	
SHEET: 01/01				REV: E															

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9