


RPC-2.40

Attenuator  
RPC-2.40 Plug - RPC-2.40 Jack

**09AS102-K06S3**

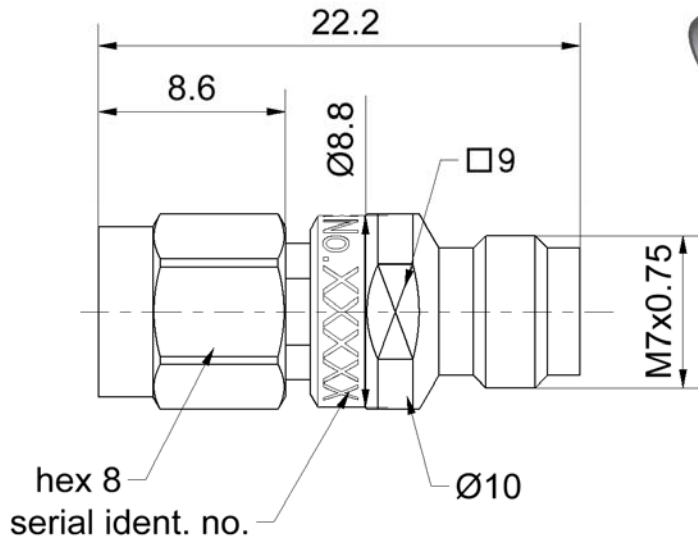

All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

**Interface**

According to IEC 61169-40  
Mechanically compatible with RPC-1.85

**Documents**

N/A

**Material and plating**

**Connector parts**

- Center conductor - plug
- Center conductor - jack
- Outer conductor
- Coupling nut
- Dielectric
- Substrate

**Material**

- Beryllium copper
- Beryllium copper
- Stainless steel
- Stainless steel
- PS
- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

**Plating**

- Gold, min. 1.27 µm, over nickel
- Gold, min. 1.27 µm, over nickel
- Passivated
- Passivated

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

RF\_35/05.10/6.0

RPC-2.40

Attenuator  
RPC-2.40 Plug - RPC-2.40 Jack

**09AS102-K06S3**

**Electrical data**

Impedance 50 Ω  
 Frequency range DC to 50 GHz  
 Return loss ≥ 32 dB, DC to 4 GHz  
 ≥ 21 dB, 4 GHz to 18 GHz  
 ≥ 18 dB, 18 GHz to 37 GHz  
 ≥ 14 dB, 37 GHz to 50 GHz  
 Attenuation 6 dB ± 0.5 dB, DC to 26.5 GHz  
 6 dB ± 1.5 dB, 26.5 GHz to 50 GHz  
 Power handling ≤ 0.5 W

**Mechanical data**

Mating cycles ≥ 500  
 Maximum torque 1.65 Nm  
 Recommended torque 0.90 Nm  
 Gauge 0.00 mm to 0.03 mm

**Environmental data**

Operating temperature range<sup>1</sup> +20 °C to +26 °C  
 Storage temperature range 0 °C to +50 °C  
 RoHS compliant

<sup>1</sup> Temperature range over which these specifications are valid.

**Packing**

Standard 1 pce in box  
 Weight 6.5 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Marion Striegler	11/05/12	Lars Ramtke	13/08/14	a00	13-s383	Marcel Panicke	13/08/14
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany <a href="http://www.rosenberger.de">www.rosenberger.de</a>				Tel. : +49 8684 18-0 Fax : +49 8684 18-499 Email : <a href="mailto:info@rosenberger.de">info@rosenberger.de</a>			Page 2 / 2

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9