
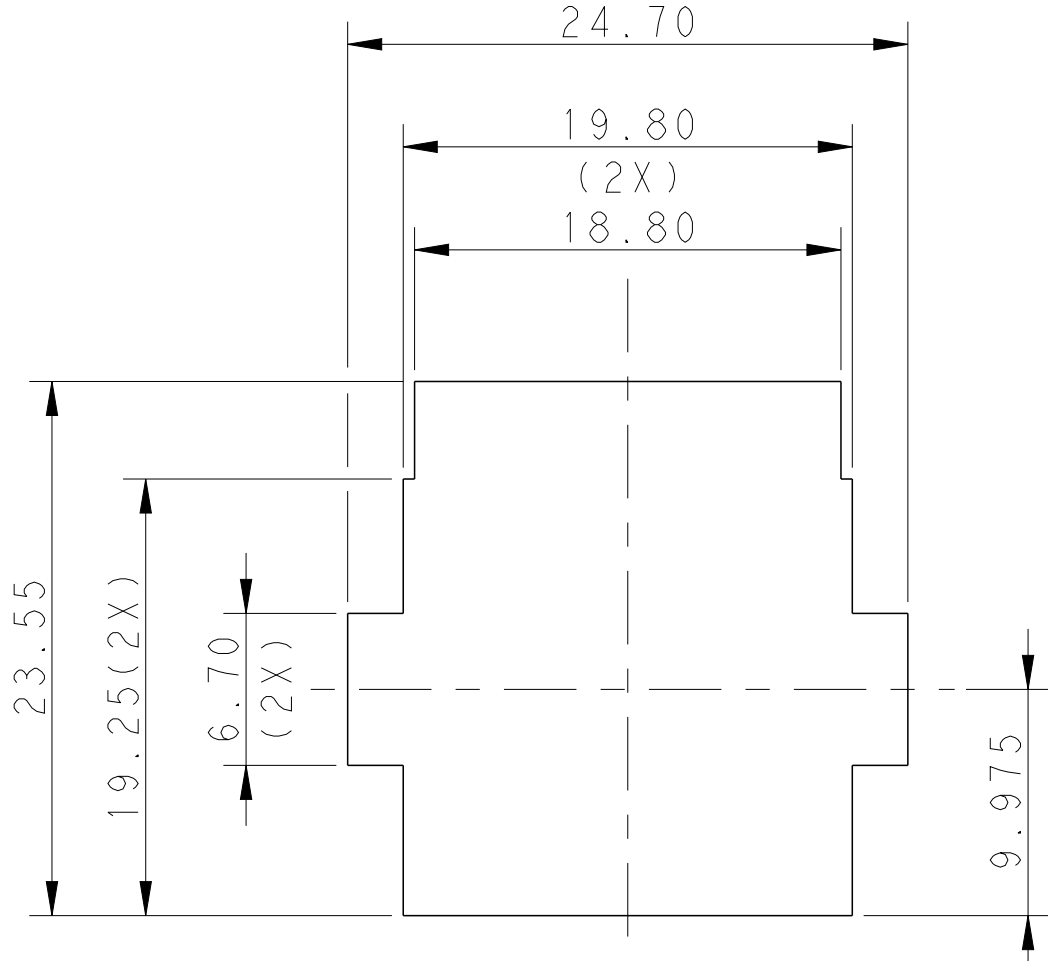
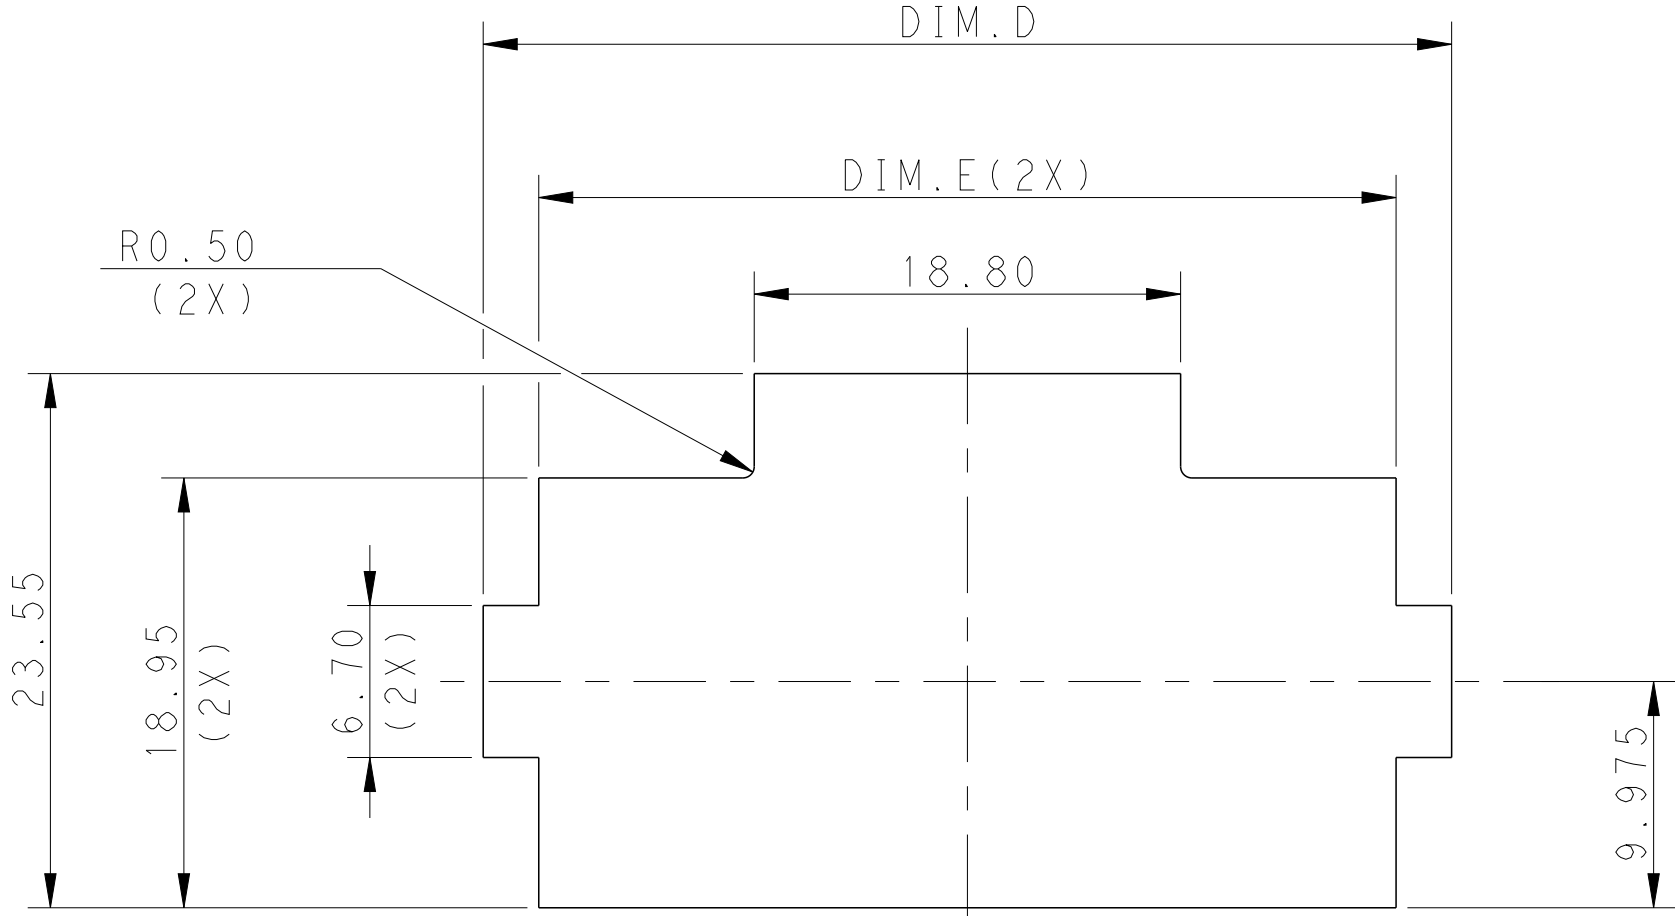






REVISIONS					
LOC	DIST	P	LTR	DESCRIPTION	DATE
-	-	C		REVISED PER ECR-16-003314	15JUL2016

DWN	APVD
BW	GJ

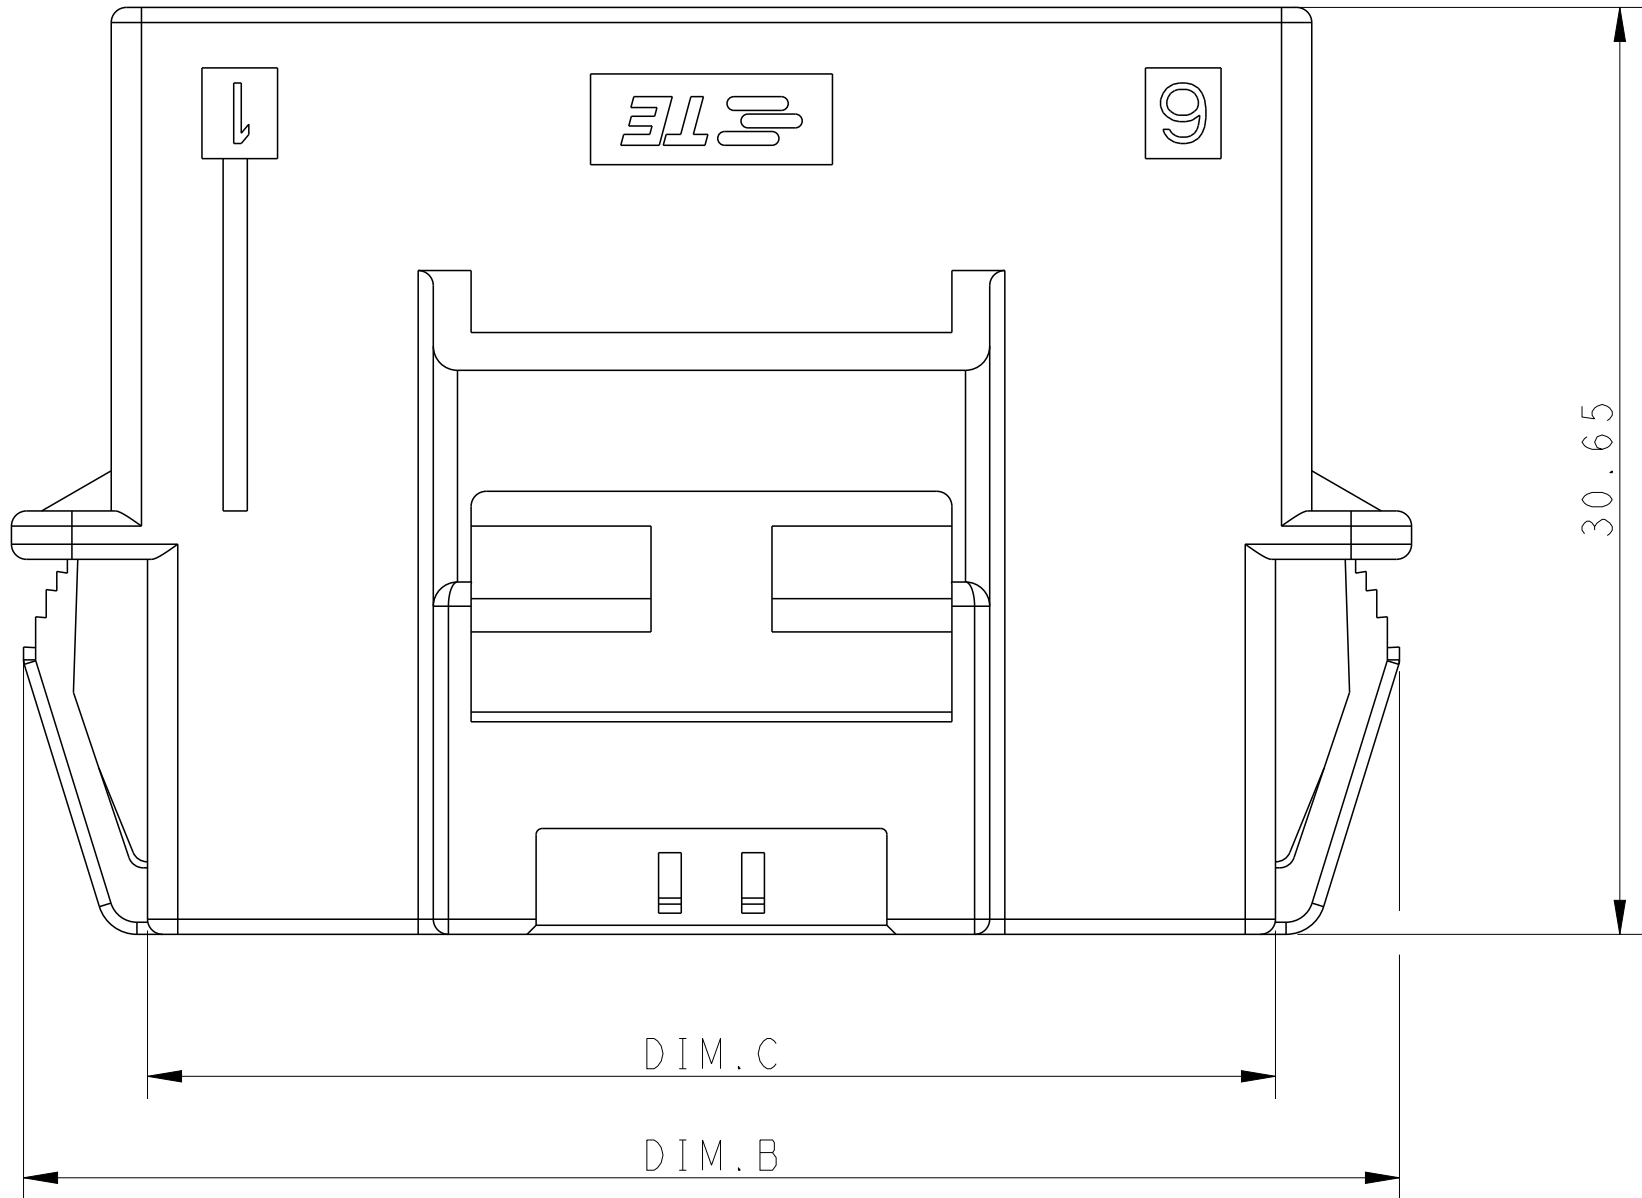

RECOMMENDED PANEL OPENING DEMENSIONS
FOR CAP HOUSING 2*6 AND 2*5 AND 2*4 POSITIONS
(TOLERANCE: ±0.15mm)

RECOMMENDED PANEL OPENING DEMENSIONS
FOR CAP HOUSING 2*3 POSITION
(TOLERANCE: ±0.15mm)

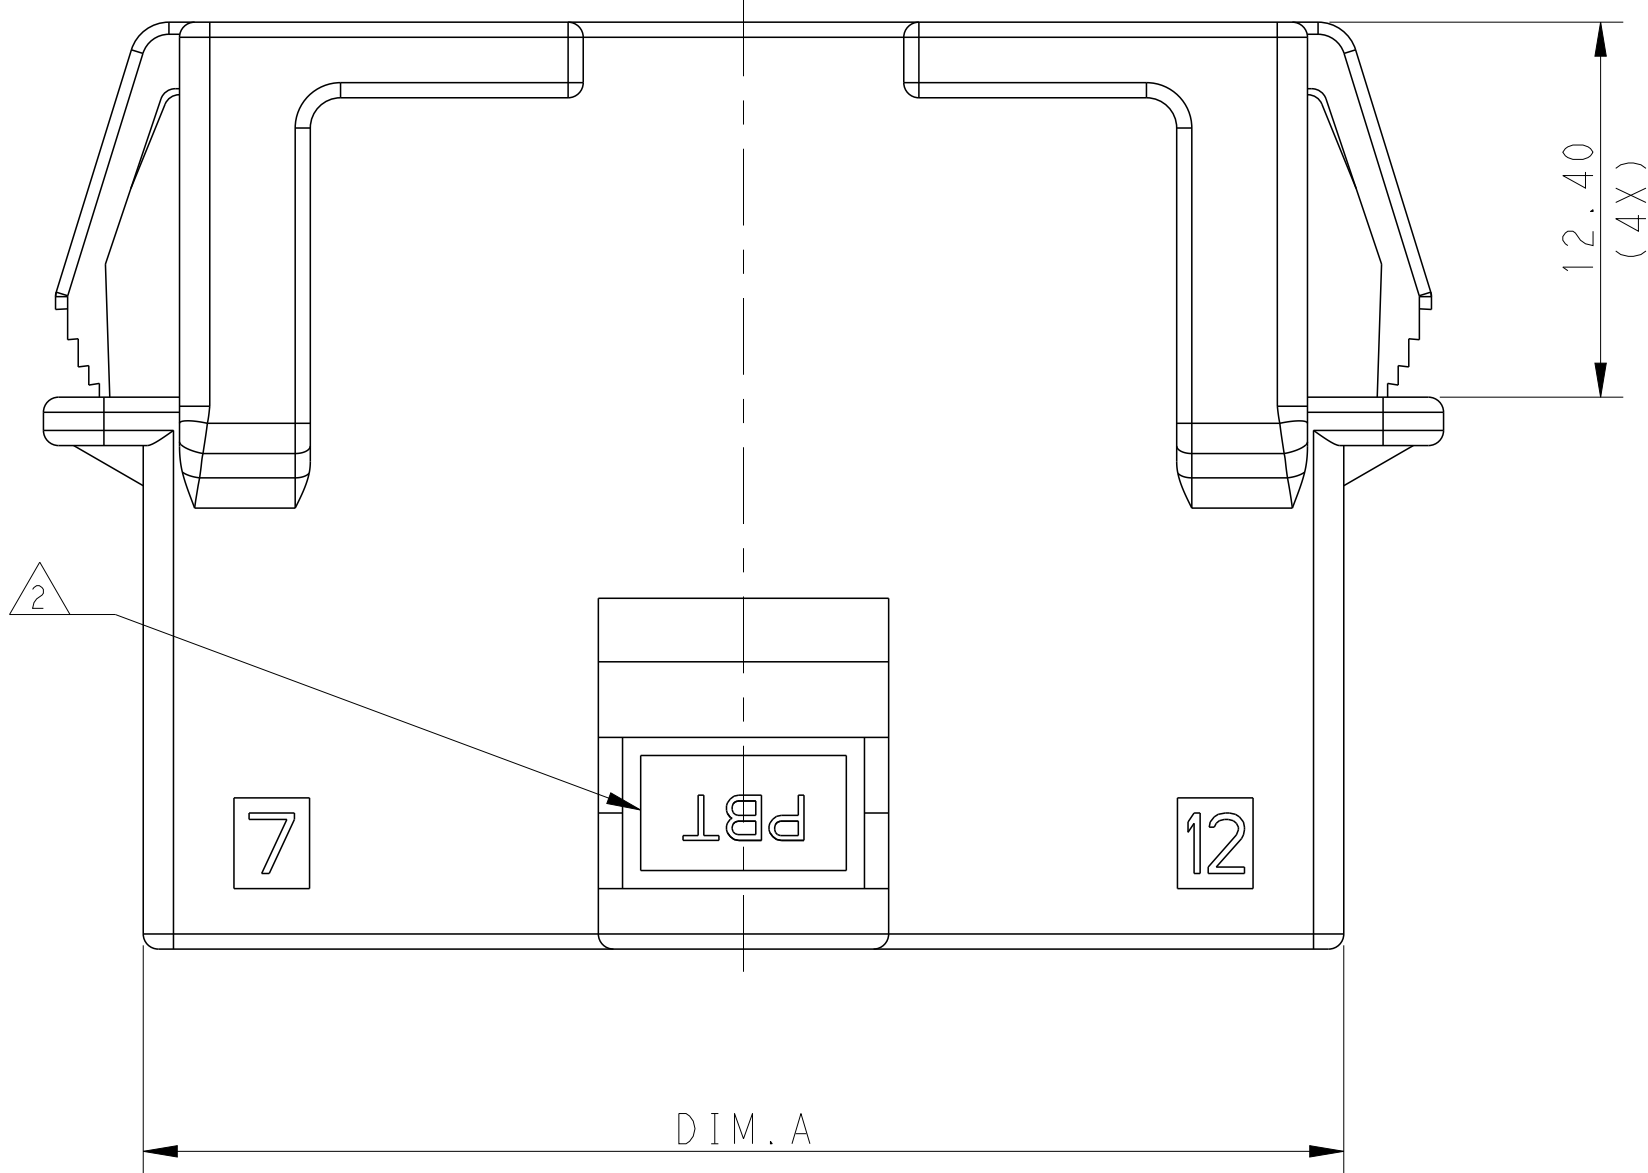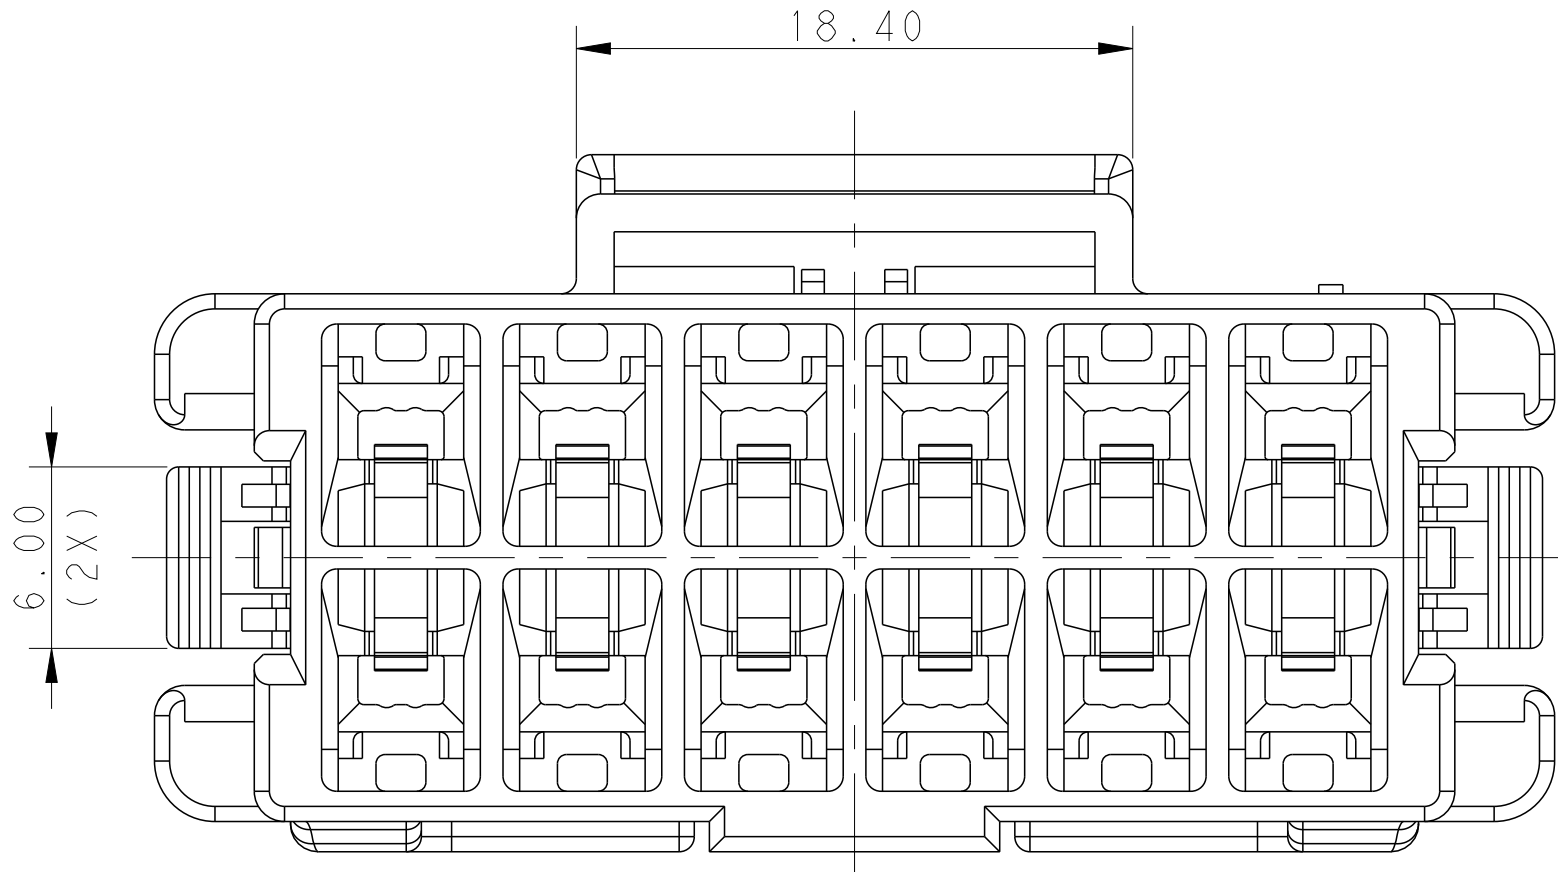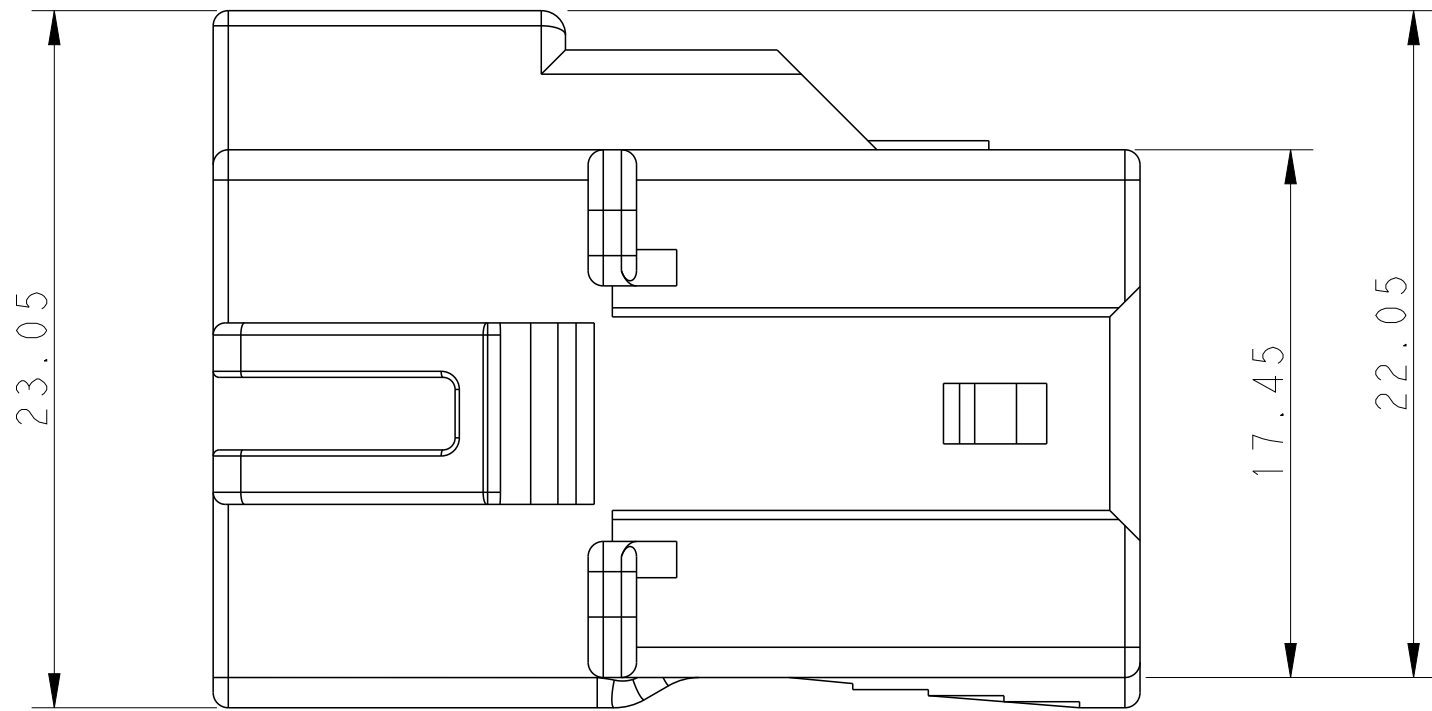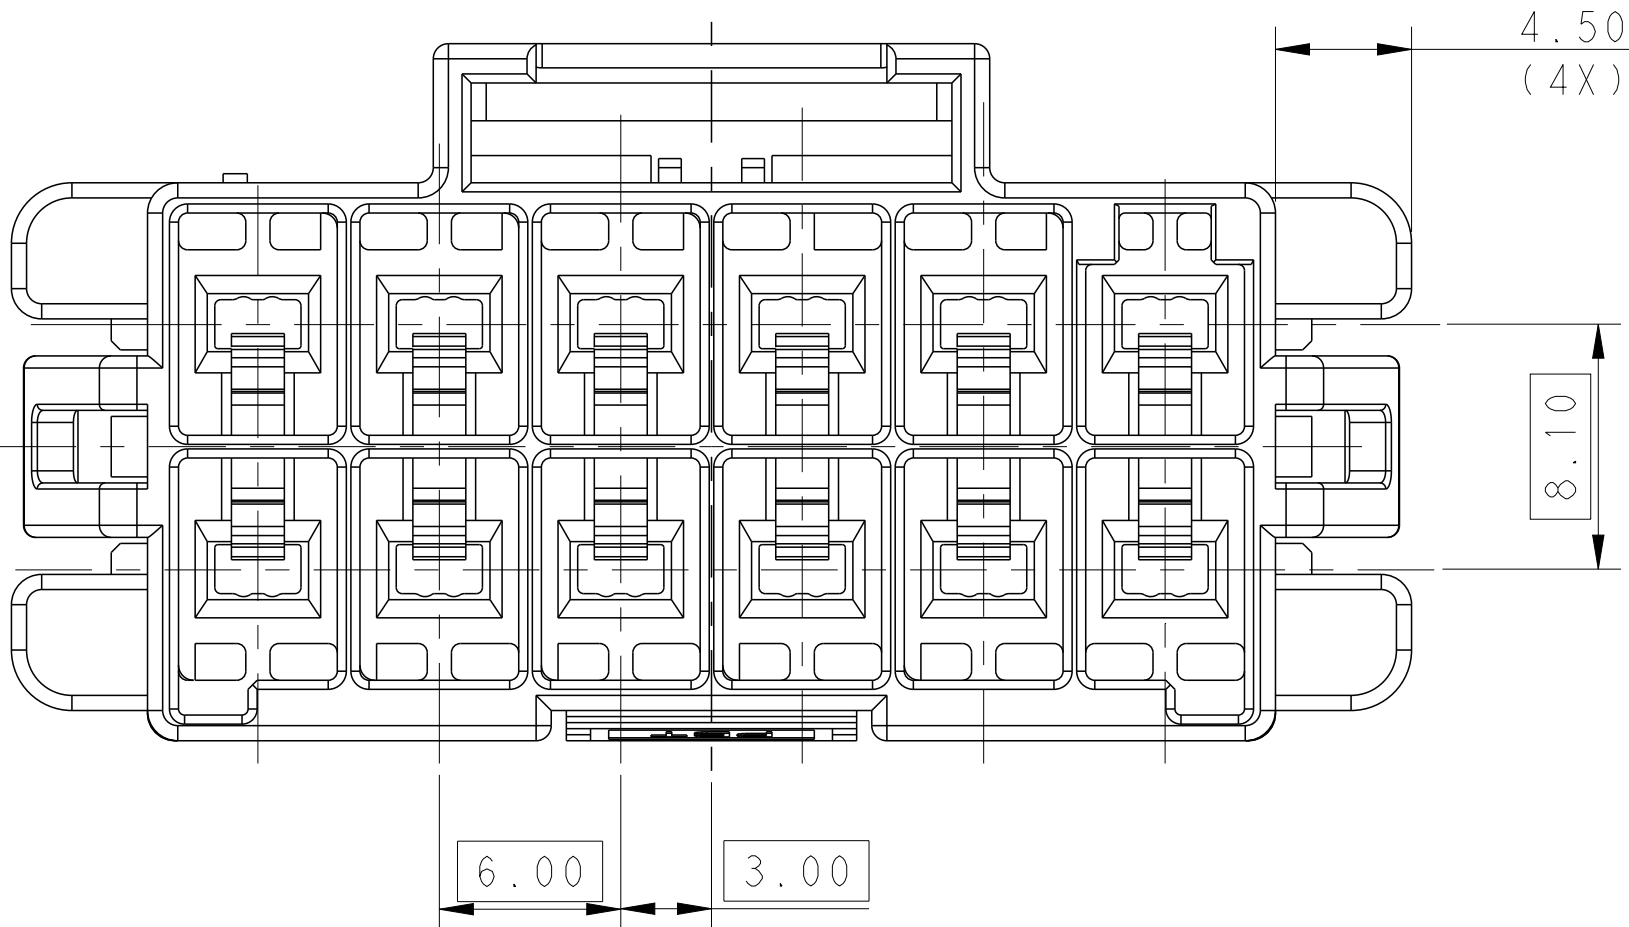

1 MATERIAL:
LEVEL 1:PBT, STANDARD TEMPERATURE 105°C
KEY A:NATURAL; KEY B:PURPLE; KEY C:BLUE; KEY D:YELLOW

LEVEL 2:NYLON, HIGH TEMPERATURE 150°C
KEY A:LIGHT GREY; KEY B:RED; KEY C:BLACK; KEY D:NATURAL

2 MATERIAL MARK:
LEVEL 1:PBT, LEVEL 2:HDT


3 APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT:1971238/1971780/82/84/86/88-*,2238067-*

4 MATING CONN, P/N
PLUG HSG:*-1971776-
TPA(LOCK PLATE):*-1971778-*



5 RECOMMENDED PANEL THICKNESS:1.0-2.0mm

6 THIS PRODUCT HAS NOT COMPLETED VALIDATION TESTING





POS	A	B	C	D	E
2*6	39.70	45.5	37.30	42.70	37.80
2*5	33.70	39.5	31.30	36.70	31.80
2*4	27.70	33.5	25.30	30.70	25.80
2*3	21.70	27.5	19.30		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	TOMMY WU		06JUL2012		 TE Connectivity			
		CHK	HAPYE WU		06JUL2012					
DIMENSIONS:		APVD		YUHONG MAO		06JUL2012		NAME CAP HOUSING,PANEL MOUNT,DOUBLE ROW POWER TRIPLE LOCK		
mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:								
	0 P/LC	±0.35					PRODUCT SPEC 108-106118			
	1 P/LC	±0.35								
	2 P/LC	±0.25								
	3 P/LC	±0.25								
	4 P/LC	±0.25					APPLICATION SPEC 114-106118			
	ANGLES	±0.25								
	FINISH	-								
		-								
MATERIAL		WEIGHT		-		SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
						A100779				
Customer Drawing		SCALE		-		SHEET		1 OF 2		REV C



LOC		DIST		REVISIONS			
P	LYR	DESCRIPTION			DATE	OWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1			-	-	-

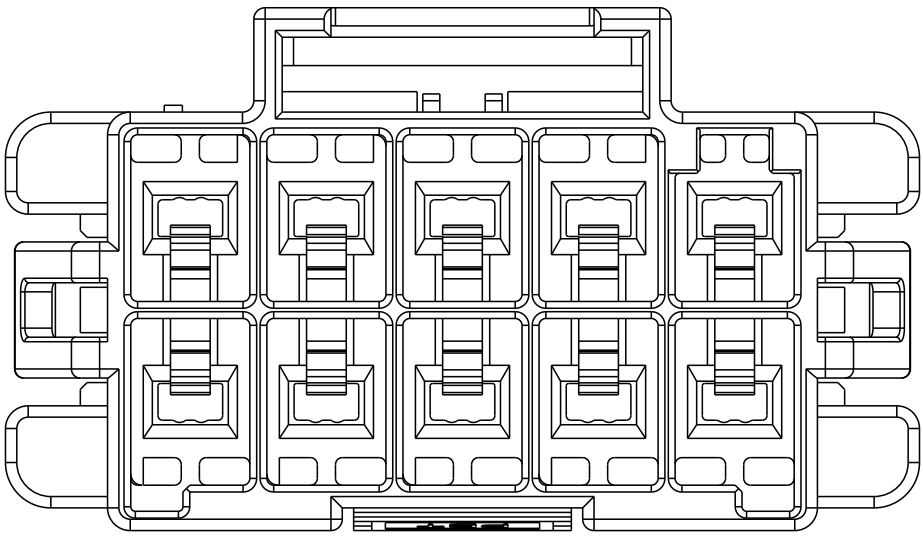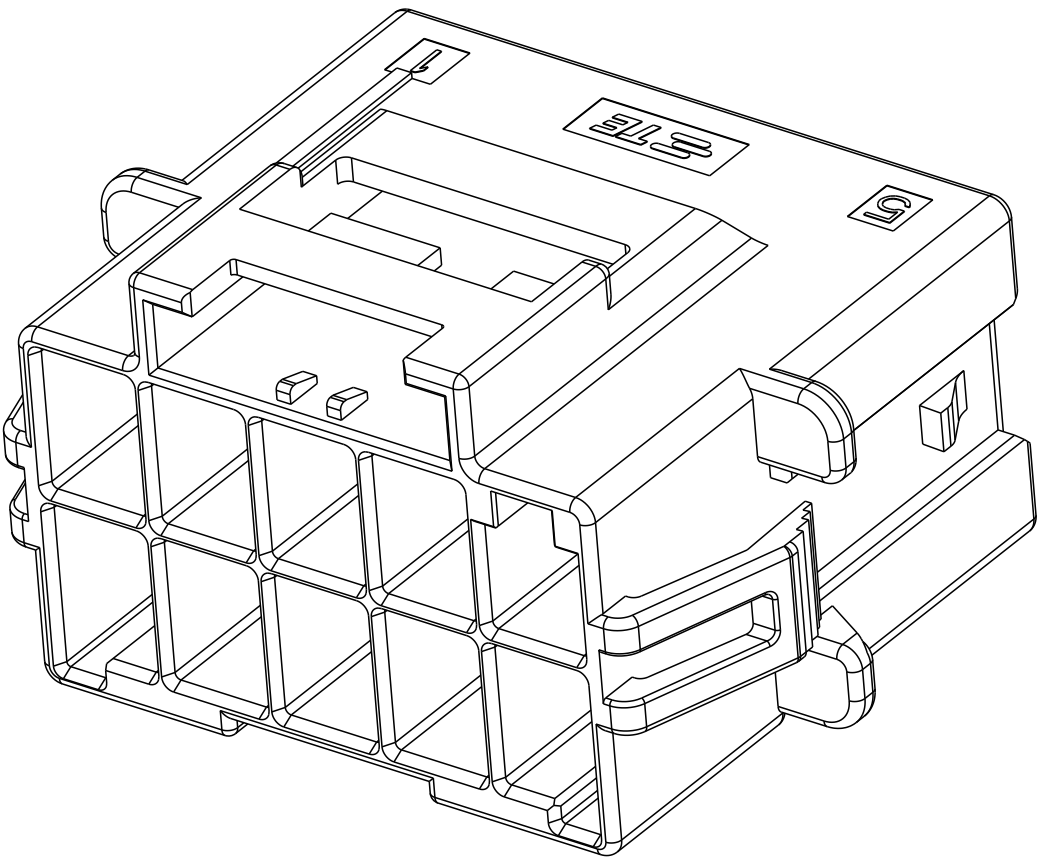





2*5 POSITIONS

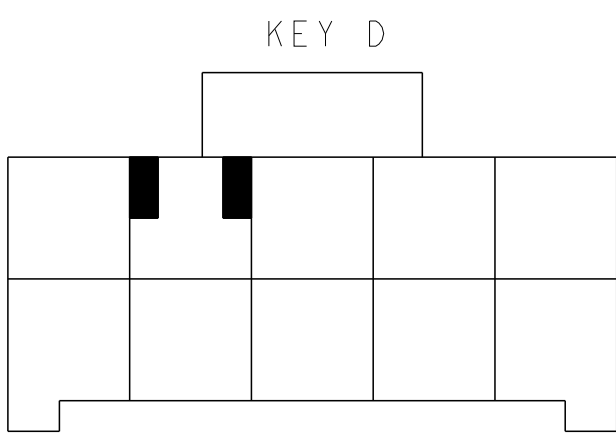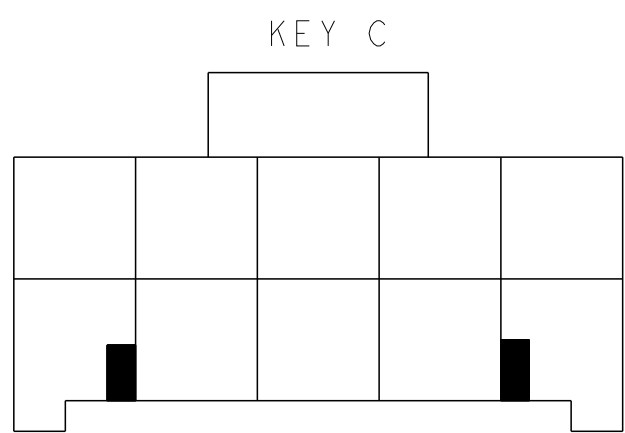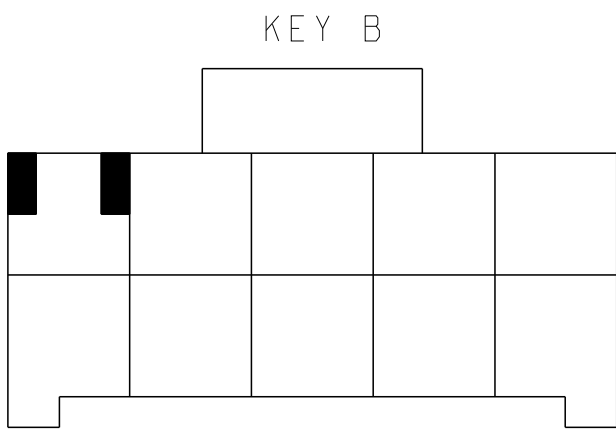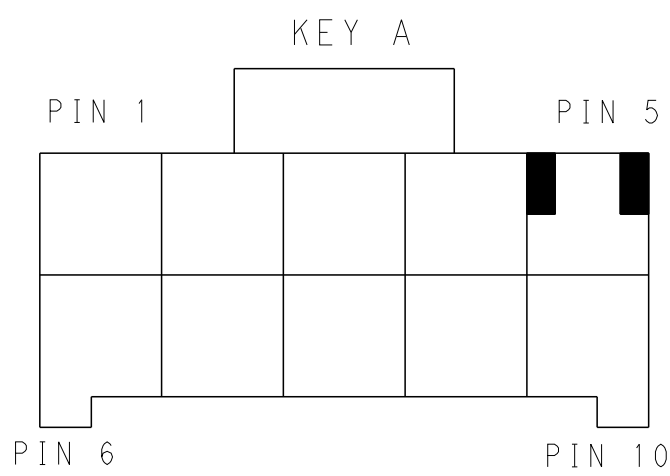



KEYING FOR 2*5 POS.

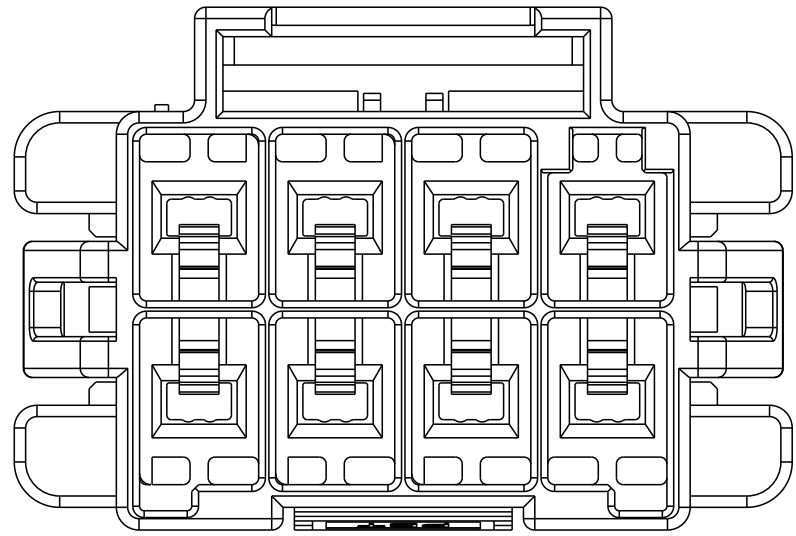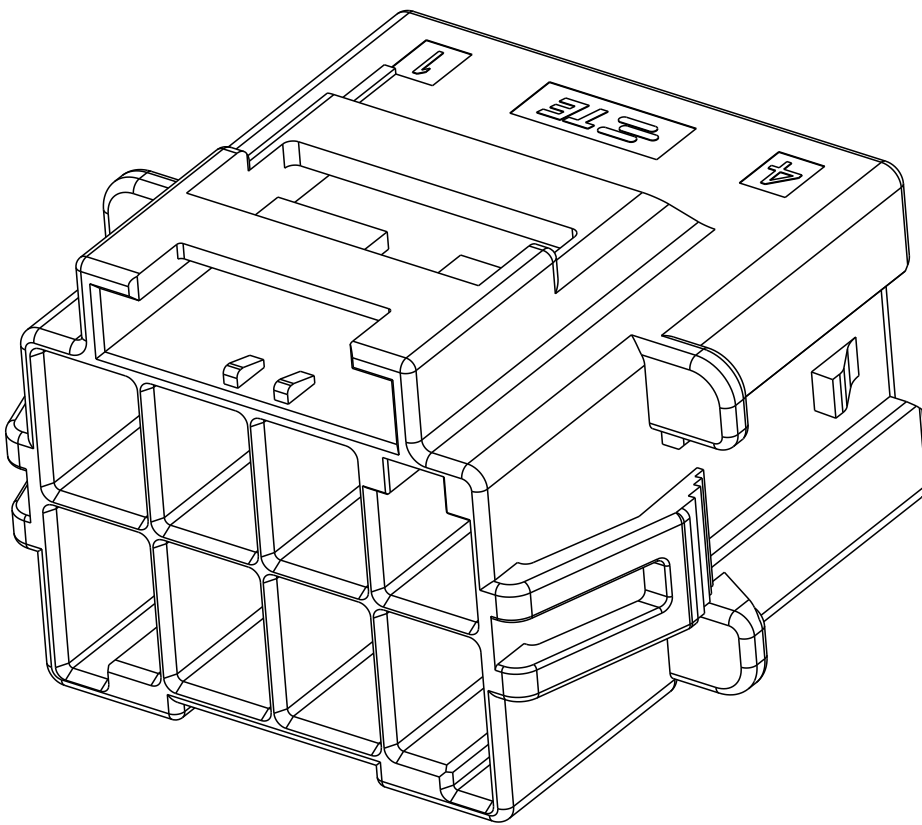





2*4 POSITIONS

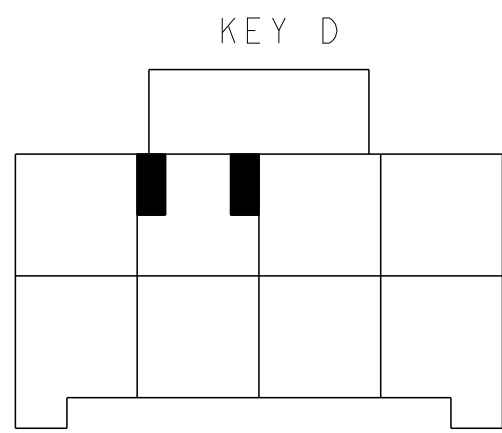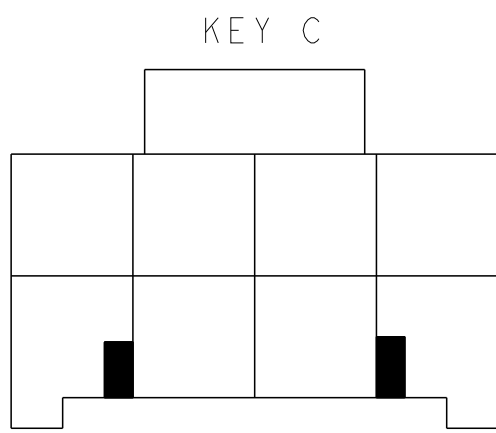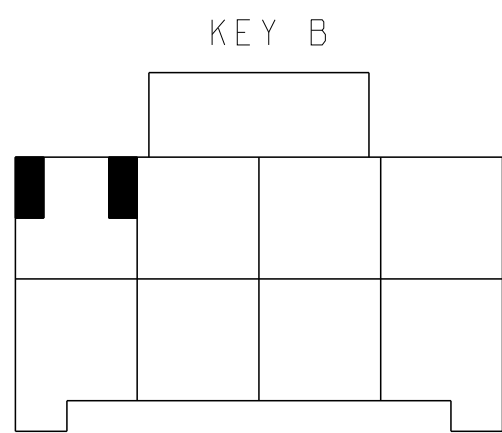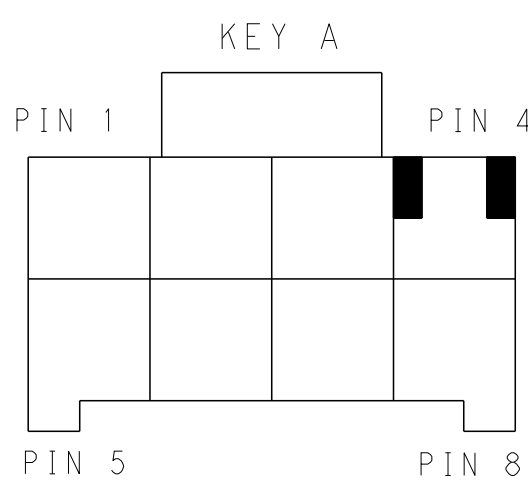



KEYING FOR 2*4 POS.

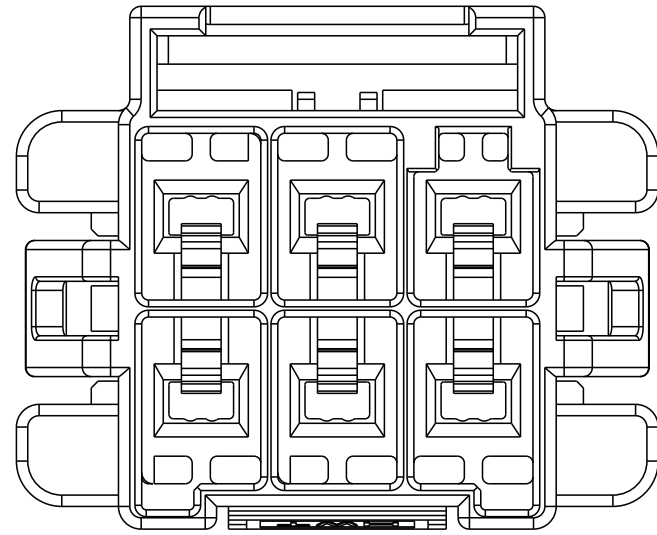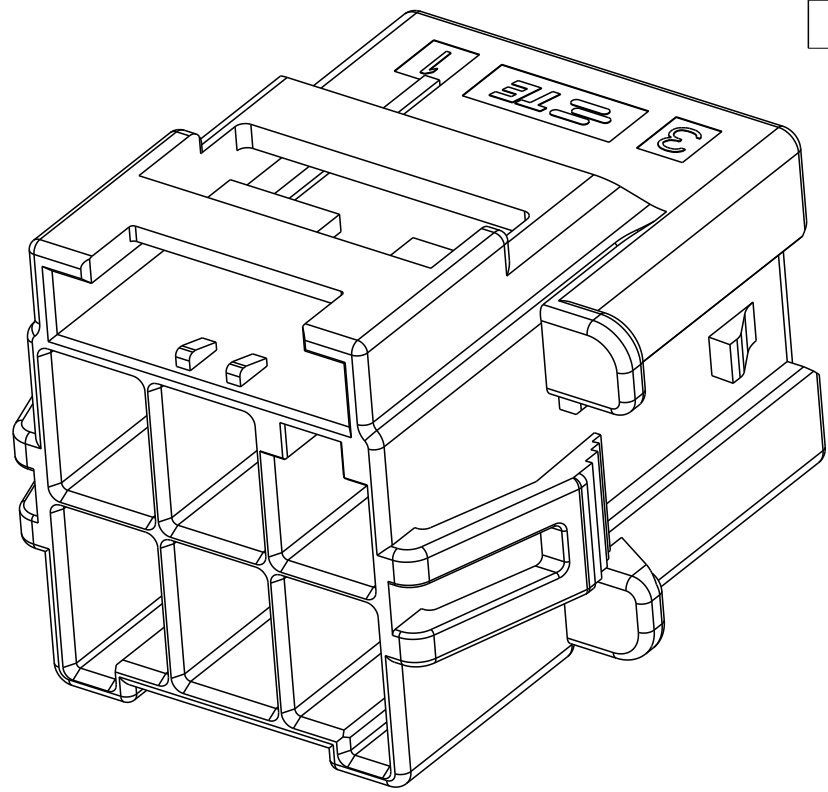





2*3 POSITIONS

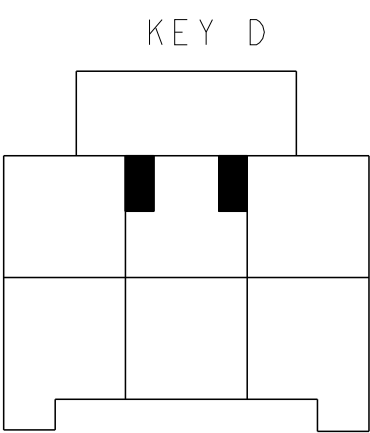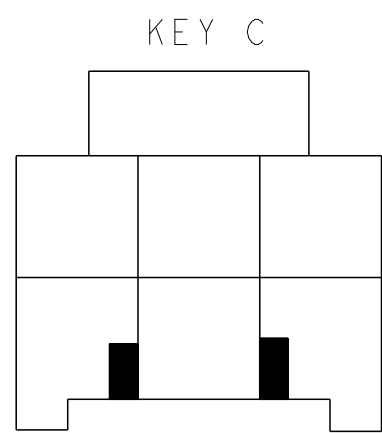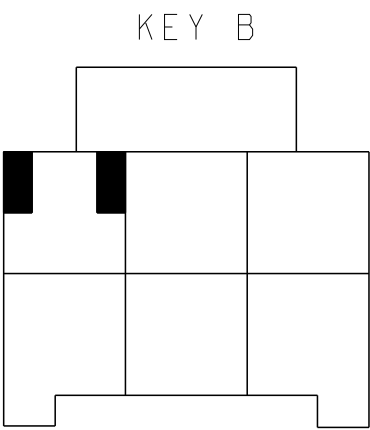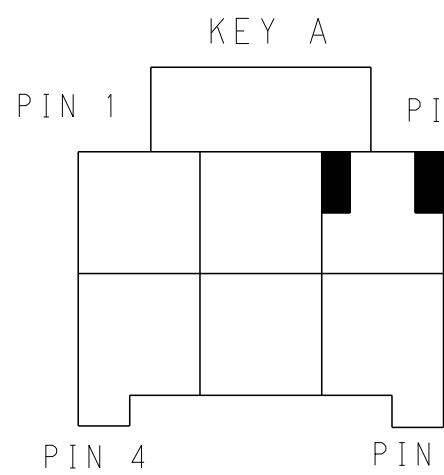

KEYING FOR 2*3 POS.

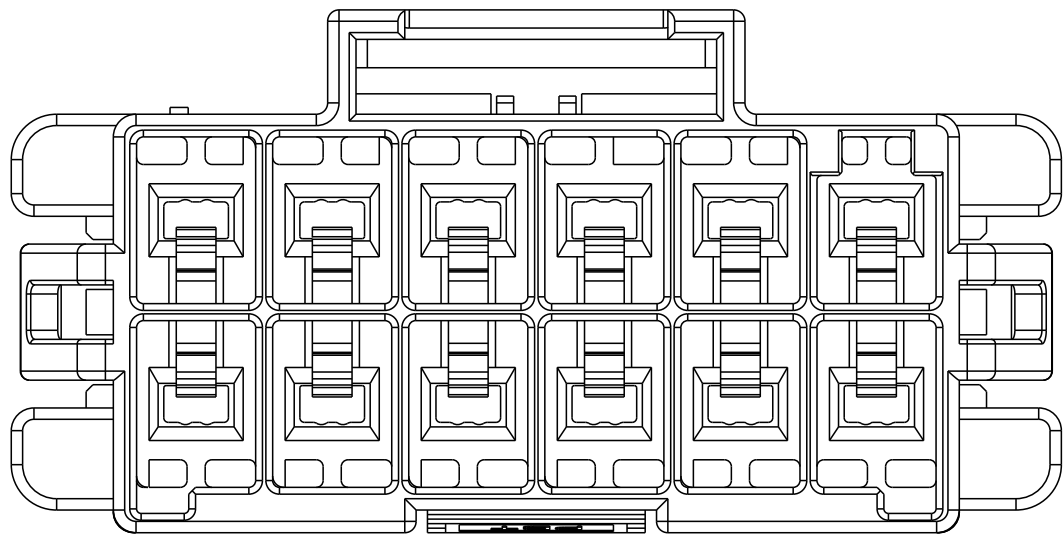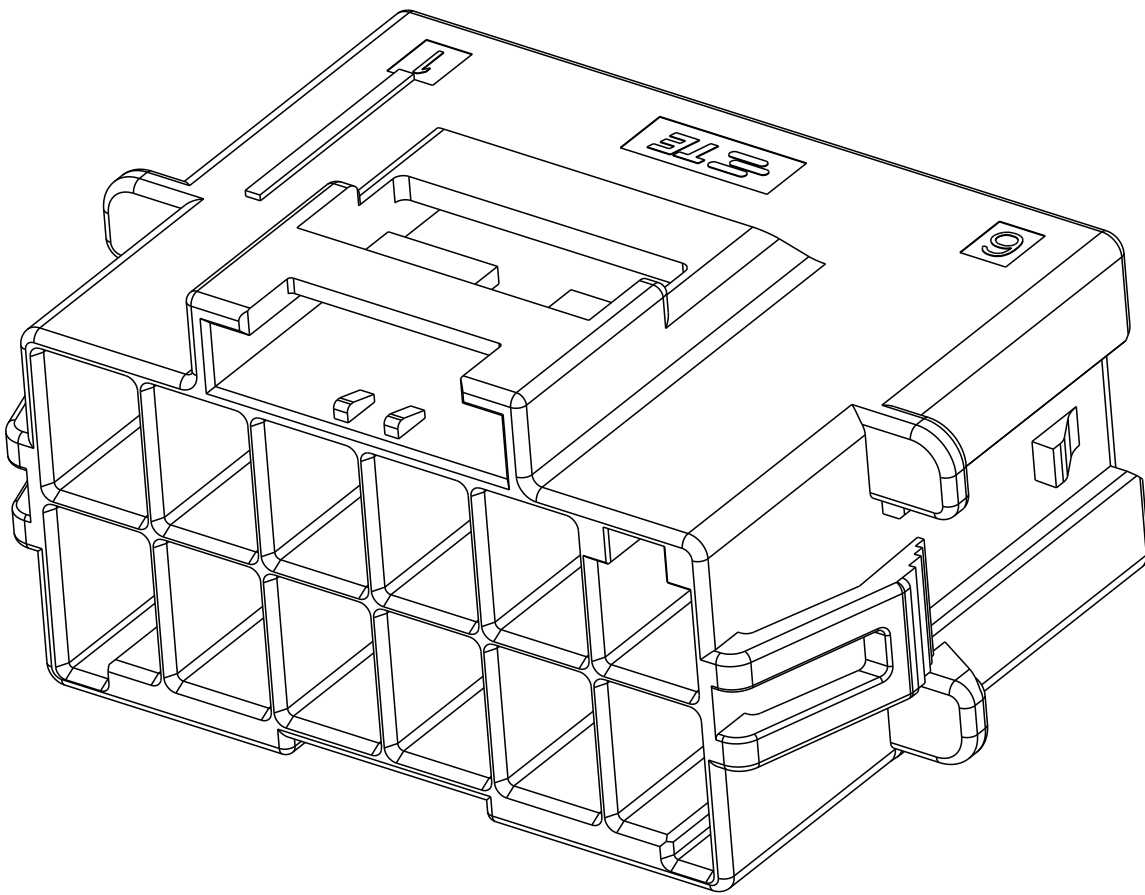

2*6 POSITIONS

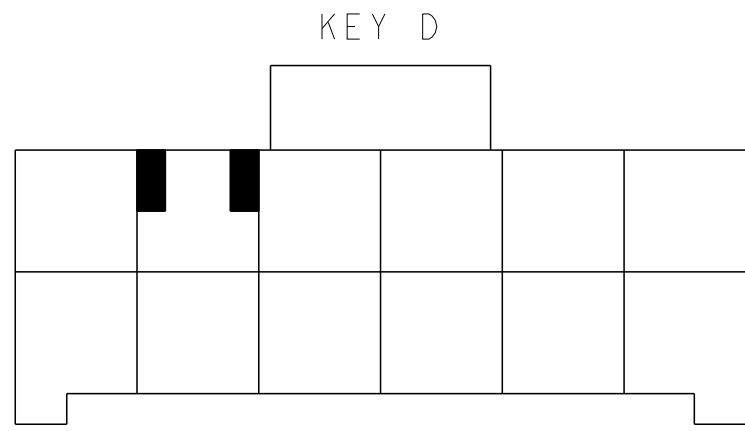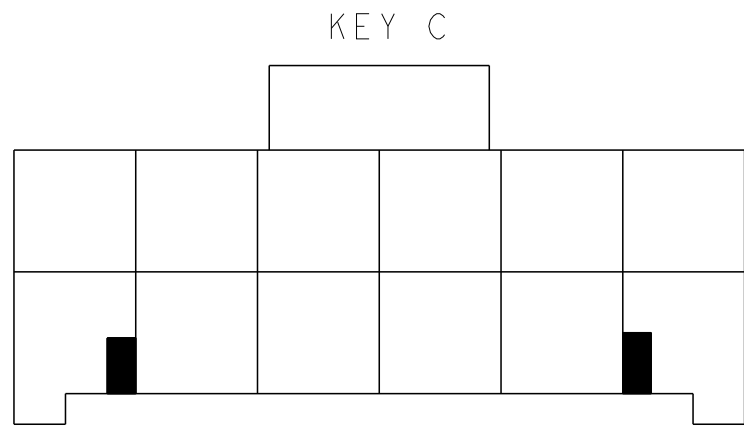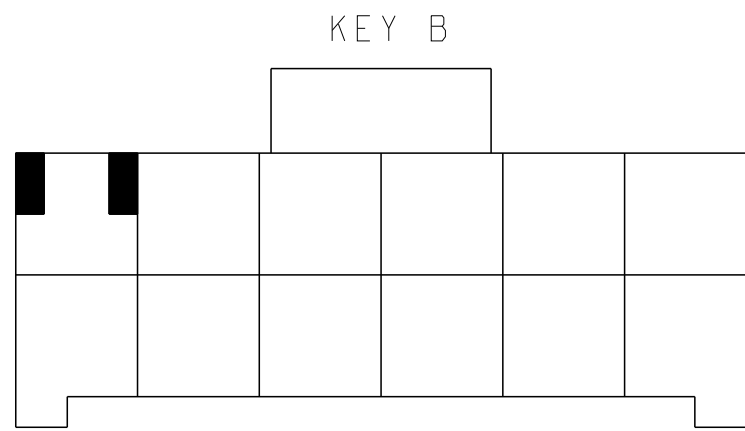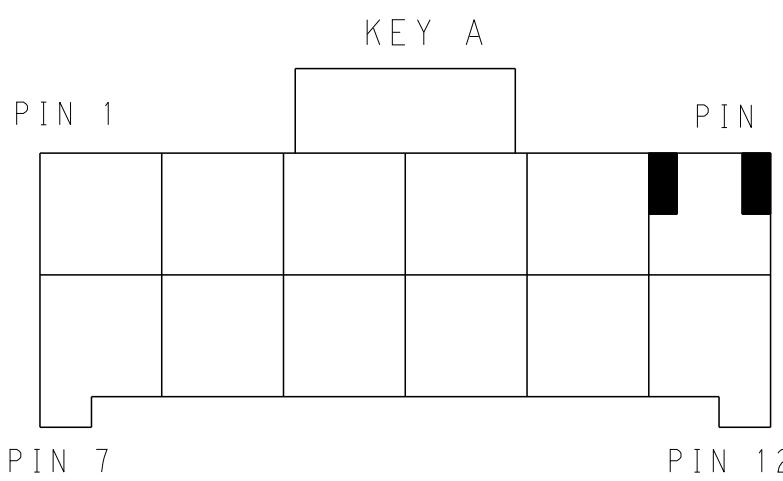

KEYING FOR 2*6 POS.

2*6	LEVEL 1	KEY A	1-1971775-6
		KEY B	2-1971775-6
LEVEL 2		KEY C	3-1971775-6
		KEY D	4-1971775-6
2*5	LEVEL 1	KEY A	5-1971775-6
		KEY B	6-1971775-6
LEVEL 2		KEY C	7-1971775-6
		KEY D	8-1971775-6
POS.	MATERIAL	KEY	P/N

2*4	LEVEL 1	KEY A	1-1971775-4
		KEY B	2-1971775-4
LEVEL 2		KEY C	3-1971775-4
		KEY D	4-1971775-4
2*3	LEVEL 1	KEY A	5-1971775-4
		KEY B	6-1971775-4
LEVEL 2		KEY C	7-1971775-4
		KEY D	8-1971775-4
POS.	MATERIAL	KEY	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

OWN TOMMY WU 06JUL2012

CHK HAPYE WU 06JUL2012

APVD YUHONG MAO 06JUL2012

DIMENSIONS:

mm

0 PLC ±. 1 PLC ±0.35 2 PLC ±0.25 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±. FINISH -

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

PRODUCT SPEC 108-106118 APPLICATION SPEC 114-106118 WEIGHT -

Customer Drawing

NAME CAP HOUSING, PANEL MOUNT, DOUBLE ROW POWER TRIPLE LOCK

SIZE A1 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. 1971775

RESTRICTED TO -

TE Connectivity

SCALE - SHEET 2 OF 2 REV C

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9