




ORDERING INFORMATION

SERIES	LD 09 S 13A 4 GX 00 LF	LEAD FREE
NO: OF CONTACTS	09,15,25,37	STANDARD VERSION
CONTACTS	P - PIN S - SOCKET	MOUNTING ACCESSORY
TERMINATION TYPE	13A-RIGHT ANGLED(EUROPE VERSION) FOOTPRINT-10.4mm & PITCH-2.54mm	MATING CYCLES
		*FOR LD SERIES, REFER TECHNICAL SPECIFICATION
		GX-HARPOONS+INSERT UNC 4-40+ELEC.CONTINUITY GL-HARPOONS+INSERT M3+ELEC.CONTINUITY GV-HARPOONS+FEMALE SCREW UNC 4-40+ELEC.CONTINUITY GI-HARPOONS+FEMALE SCREW M3+ELEC.CONTINUITY

SHELL	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D±0.25	E±0.07	F	G	
09	P	30.81	24.99	16.96	16.79	10.96	8.35±0.12	5.90±0.15
	S	30.81	24.99	16.96	16.21	10.96	7.89±0.13	6.17±0.12
15	P	39.14	33.32	25.18	25.12	19.18	8.35±0.12	5.90±0.15
	S	39.14	33.32	25.18	24.54	19.18	7.89±0.13	6.17±0.12
25	P	53.03	47.04	39.12	38.84	33.12	8.35±0.12	5.70±0.25
	S	53.03	47.04	39.12	38.25	33.12	7.89±0.13	6.17±0.12
37	P	69.32	63.50	55.68	55.30	49.68	8.35±0.12	5.70±0.25
	S	69.32	63.50	55.68	54.71	49.68	7.89±0.13	6.17±0.12

NOTES:

- 1) INSIDE DIMENSIONS FOR THE MALE CONNECTOR AND OUTSIDE DIMENSIONS FOR THE FEMALE CONNECTOR
- 2) DIMPLE IS PROVIDED ONLY FOR THE MALE CONNECTOR
- 3) THE GENERAL VIEW IS FOR THE OPTION GX/GL

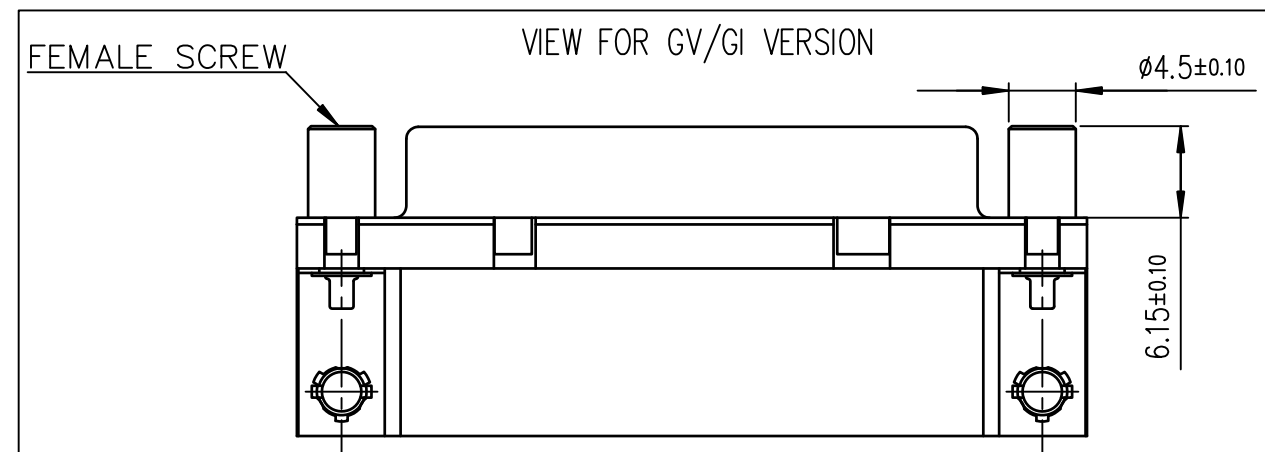

mat'l. code	surface	tolerance	projection	product family	
-	ISO 1302 ✓	ISO 406 ISO 1101	MM	D-SUB	
ltr	ecn no	dr	date	title	
A	-	AB	2014-08-01	DELTA-D R/A EUROPE LD SERIES	
B	ELX-I-19184	AB	2014-10-24		
			angles		linear
			0°±2'		.00±0.1 .00±0.1 .000±0.1
			dr	ALI AS BABU 2014-08-01	
			enr	ALI AS BABU 2014-10-24	
			chr	MITHUN PAUL 2014-10-24	
			app	BIJU K PAUL 2014-10-24	
sheet	revision	B	B	dwg no	
index	sheet	1	2	10130913	
				sheet 1 of 2	
				size	
				A3	
				type	
				Product Customer Drawing	

# TECHNICAL SPECIFICATION

## PHYSICAL CHARACTERISTICS

INSULATOR MATERIAL : BLACK THERMOPLASTIC UL94 V0  
 CONTACTS MATERIAL : COPPER ALLOY  
 CONTACTS PLATING : GOLD FLASH OVER NICKEL  
 SHELL PLATING : NICKEL/TIN

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

RATED VOLTAGE : 250V  
 RATED CURRENT : 5 A  
 CONTACT RESISTANCE :  $\leq 25m\Omega$   
 INSULATION RESISTANCE :  $\geq 5000 M\Omega$

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

MATING CYCLES : 50 MINIMUM  
 RETENTION AGAINST TORQUE : 0.5Nm


## ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO +105°C


## PACKING SPECIFICATION

REFER GS-14-2405

MATING VIEW FOR FEMALE CONNECTOR

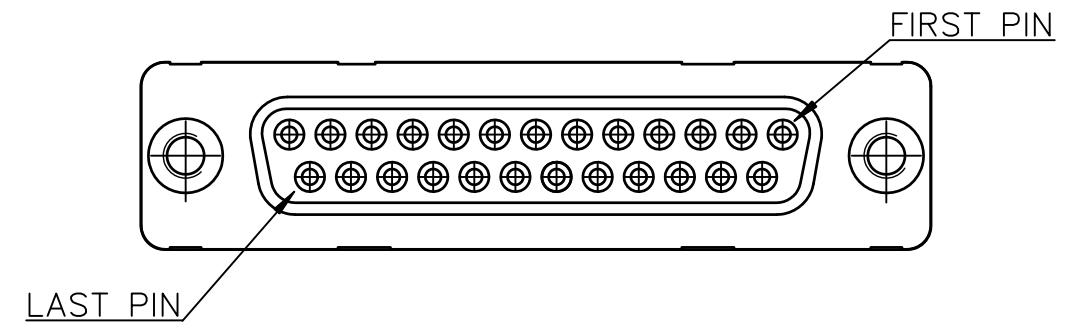

MATING VIEW FOR MALE CONNECTOR

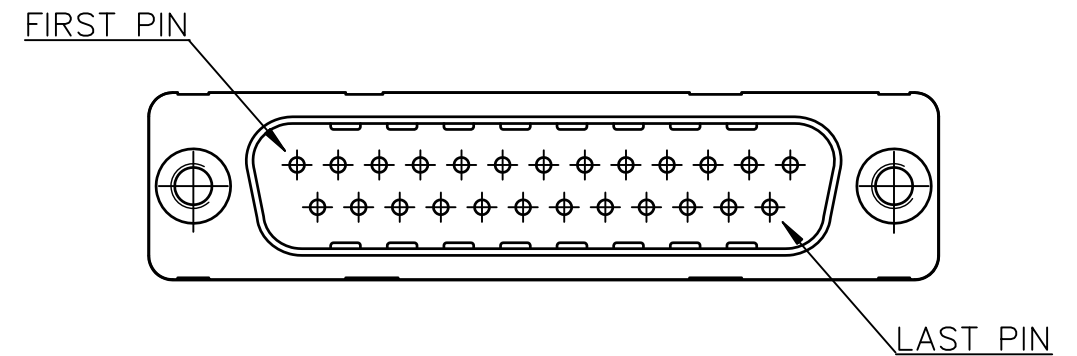

PC card drilling dimensions(after plating)  
 (thickness 1.60±0.20mm)



mat'l. code		surface		tolerance		projection		product family	
-		ISO 1302		ISO 406 ISO 1101				D-SUB	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified				title	
B				angles	linear	MM		DELTA-D R/A EUROPE LD SERIES	
				0°±2'		scale 2:1		dwg no	
				dr	engr	chr	app	sheet 2 of 2	
				dr	engr	chr	app	size	
				dr	engr	chr	app	A3	
				dr	engr	chr	app	type	
				dr	engr	chr	app	Product Customer Drawing	
sheet index	revision sheet								

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9