


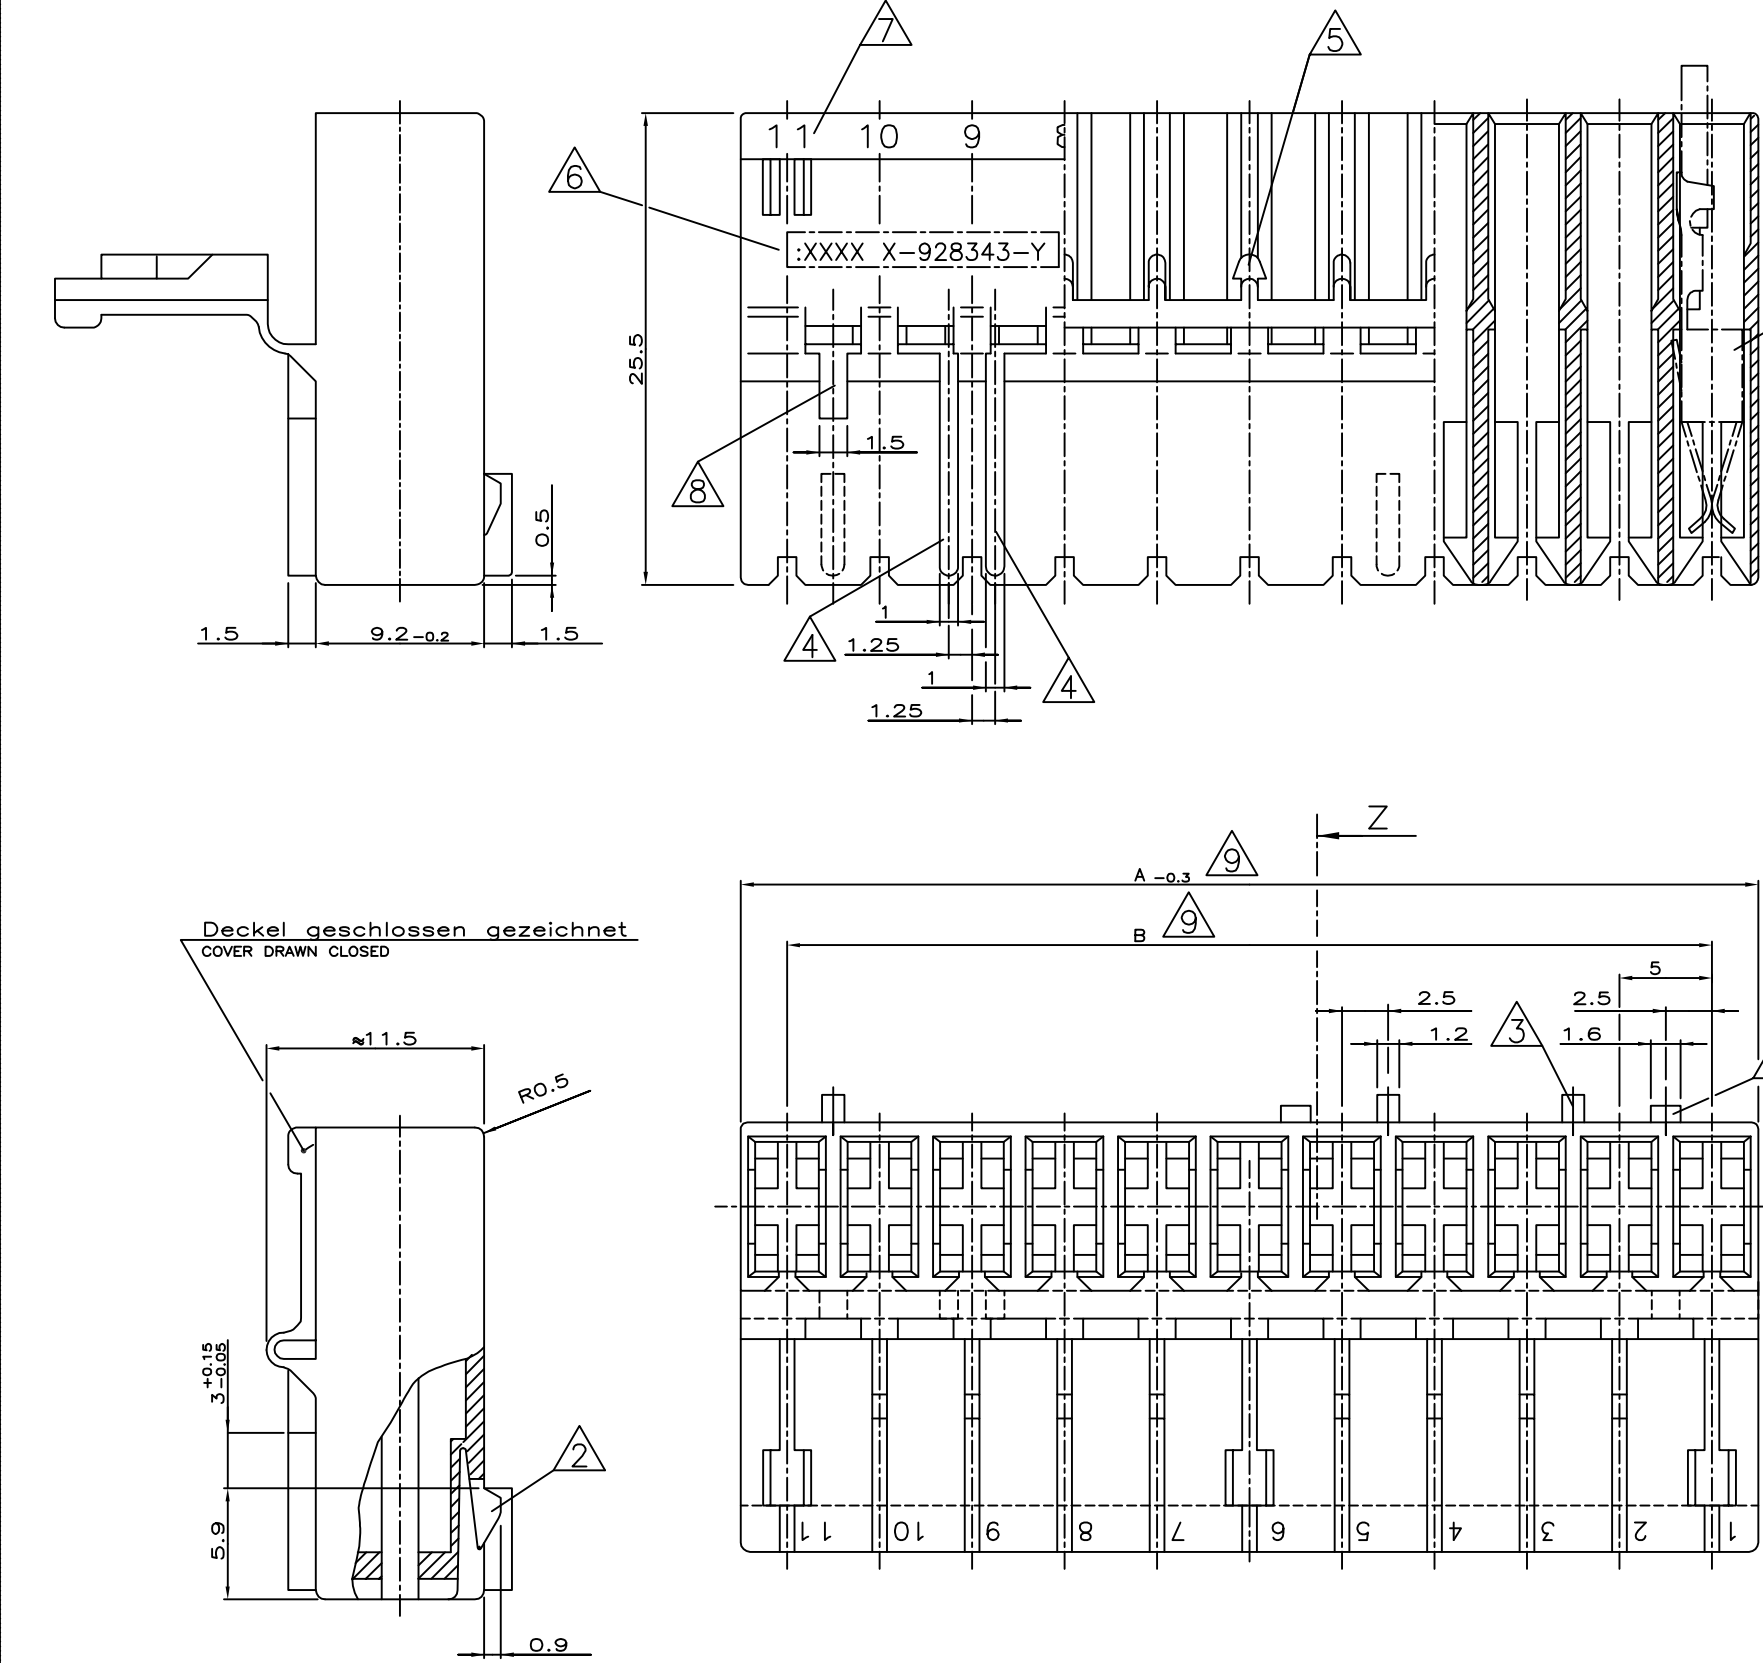

- Bemerkungen
NOTES
- 1 CAVITY SUITABLE TO TE CONNECTIVITY TIMER-CONTACTS LISTED IN PRODUCT SPEC : 108-18049-1
 - 2 Rasthaken zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 3 Kodierrippe zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 4 Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a") oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR "b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 5 Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 6 Firmenlogo und Teile-Nr.
ARTWORK-LOGO AND PART #
 - 7 Kammernummer
CAVITY NUMBER
 - 8 Tiefenanschlag zwischen Kammer Nr. 1 und 2, ebenfalls zwischen der letzten und vorletzten Kammer
MATING STOP BETWEEN CAVITY NO. 1 AND 2, ALSO BETWEEN THE LAST AND THE LAST BUT ONE CAVITY
 - 9 Maß A und Maß B siehe Blatt 2 von 2
DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 2
 - 10 Passender TE Connectivity Gegenstecker: (siehe Stückliste)
MATED WITH TE Connectivity CONNECTOR: (SEE PARTS LIST)
 - 11 Generell passende Flachsteckerwanne siehe Geräteanschlußzeichnung 88-9935-3
GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE DRAWING 88-9935-3
 - 12 Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-1
CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-1
 - 13 SPECIAL HOUSING: MATERIAL MEET REQUIREMENTS OF UL94 V0 AND GWT 750 NO FLAME (IEC 60695-2-11)
 - 14 PRELIMINARY PART: NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION
 - 15 MATERIAL: PA66 UL94 V0 AND GWT 750 NO FLAME (IEC 60695-2-11)

Ansicht "Z"
VIEW "Z"

Tabelle mit Ausführungsvarianten und Bestellnummern auf Blatt 2 von 2
LIST WITH DIFFERENT STYLINGS AND PARTNUMBERS SEE SHEET 2 OF 2

siehe Blatt 2 / SEE SHEET 2				
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF
			OBERFLÄCHE	FARBE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MAßSTÄBEN
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC	±	-
1 PLC	±	0.2mm
2 PLC	±	-
3 PLC	±	-
4 PLC	±	-
ANGLES / WINKEL	±	1°
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE	-	-

MATERIAL

-

DN
G.Holms
20.02.89

OK
B.Schnaubelt
20.02.89

APD
-

PRODUCT SPEC
PRODUCTSPEZ.
108-18049-1

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT

MATERIAL

-

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

STE TE Connectivity

NAME
2-12 pos. Standard-Timer Gehäuse mit Innenverrastung, Raster 5mm
2-12 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C=928343

RESTRICTED TO
NUR FÜR

-



CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MAßSTAB 5:1

SHEET
BLATT 1

OF
VON 2

REV
B8

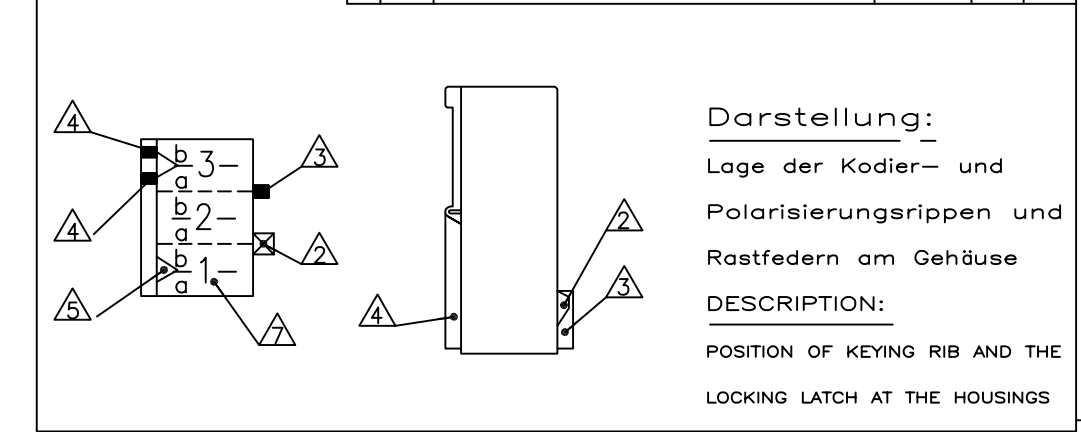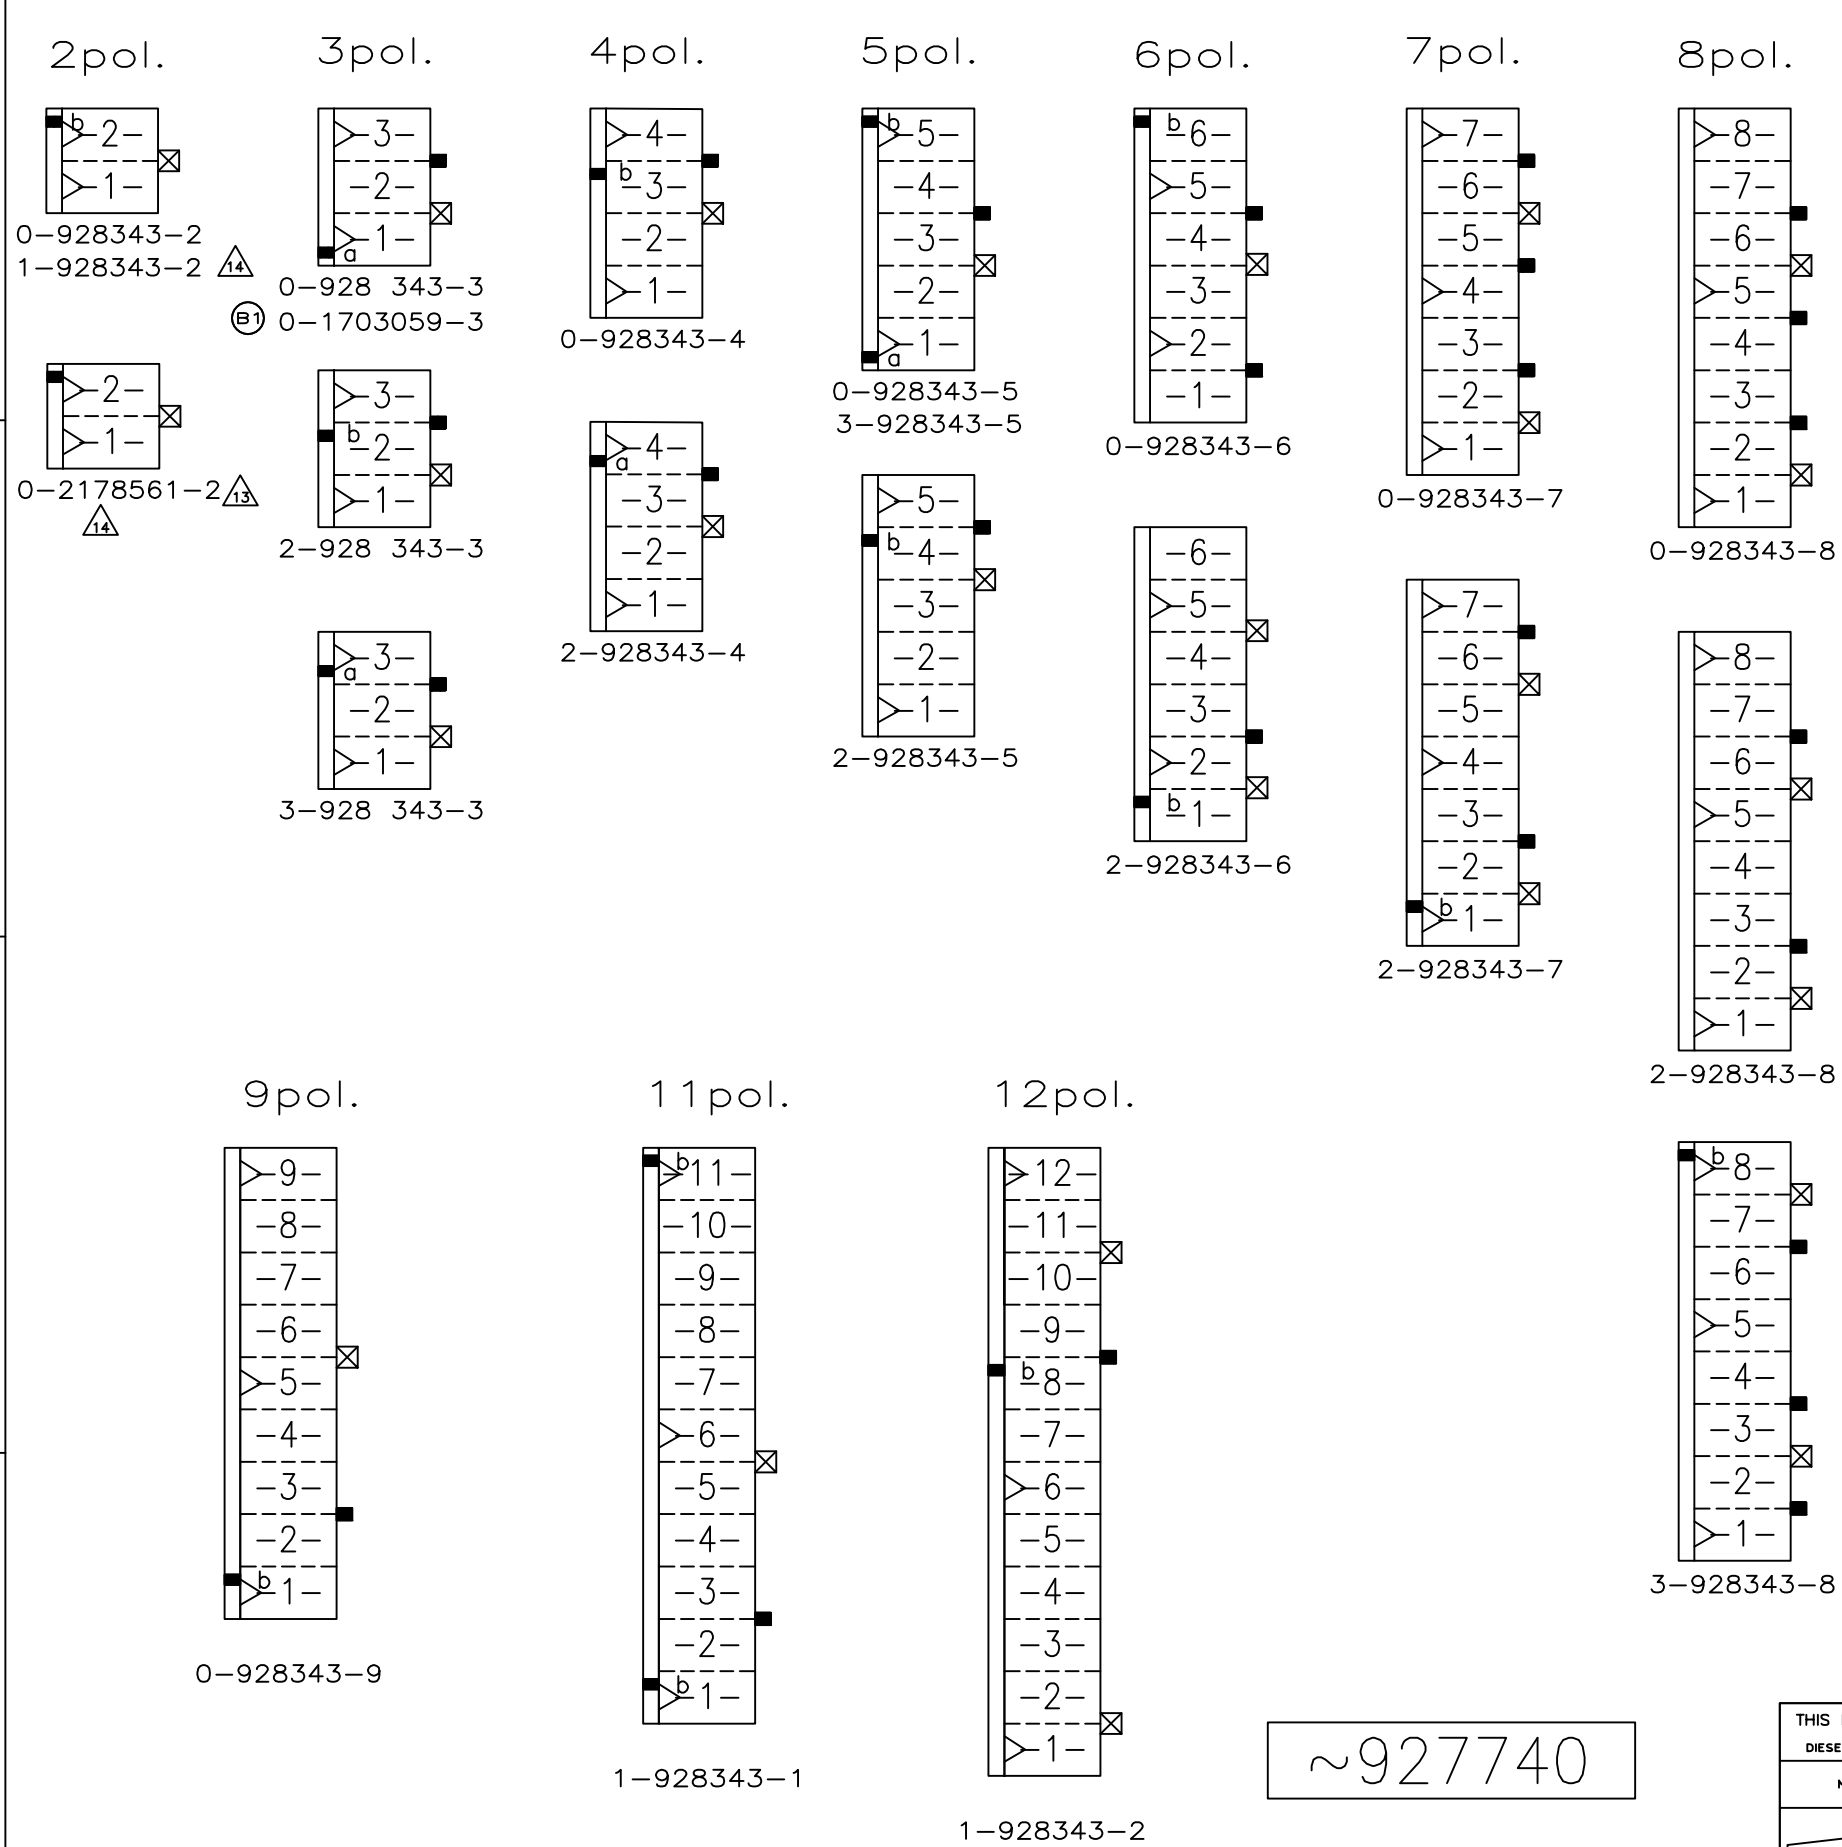

3-928343-5	5	25	20	natur	PA6.6	△5	B	0-927742-5	△△△
1-928343-2	2	10	5	natur	PA6.6	△5	1	△△△	
0-2178561-2	2	10	5	natur	PA6.6	△3	1	—	
0-1703059-3	3	15	10	natur	PA6.6 V-O		A	0-927742-3	△△△
1-928343-2	12	60	55	natur	—		B	△△△	
1-928343-1	11	55	50	natur	—		B	△△△	
0-928343-9	9	45	40	natur	—		B	△△△	
3-928343-8	8	40	35	grau	—		B	△△△	
2-928343-8	8	40	35	schwarz	—		B	0-928230-8	△△△
0-928343-8	8	40	35	natur	—		B	0-928309-8	△△△
2-928343-7	7	35	30	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-7	7	35	30	natur	—		B	0-928309-7 0-927742-7	△△△
2-928343-6	6	30	25	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-6	6	30	25	natur	—		B	0-927742-6	△△△
2-928343-5	5	25	20	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-5	5	25	20	natur	—		B	0-927742-5	△△△
2-928343-4	4	20	15	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-4	4	20	15	natur	—		B	0-927742-4	△△△
3-928343-3	3	15	10	grau	—		B	△△△	
2-928343-3	3	15	10	schwarz	—		B	△△△	
0-928343-3	3	15	10	natur	—		B	0-927742-3	△△△
0-928343-2	2	10	5	natur	—		B	△△△	
Bestell-Nr.	Pol-zahl	Maß A	Maß B	Farbe	Material	Rev.	Gegenstecker	△10	
PART NO.	POS.	DIM A	DIM B	COLOUR	MATERIAL	REV.	MATED WITH	△△	

Bemerkungen siehe Blatt 1 von 2
NOTES SEE SHEET 1 OF 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSE/WEITEN:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± —
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± —
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES / WINKEL ± 1°
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE —

DWN
G.Holaus
20.02.89

CHK
B.Schnaubelt
20.02.89

APVD
—

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18049-1

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT
—

TE Connectivity

2-12 pol. Standard-Timer Gehäuse mit Innerrastung, Raster 5mm
2-12 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C-928343

RESTRICTED TO
NUR FÜR
—

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB 2:1

SHEET
BLATT 2

OF
VON 2

REV
B8

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9