
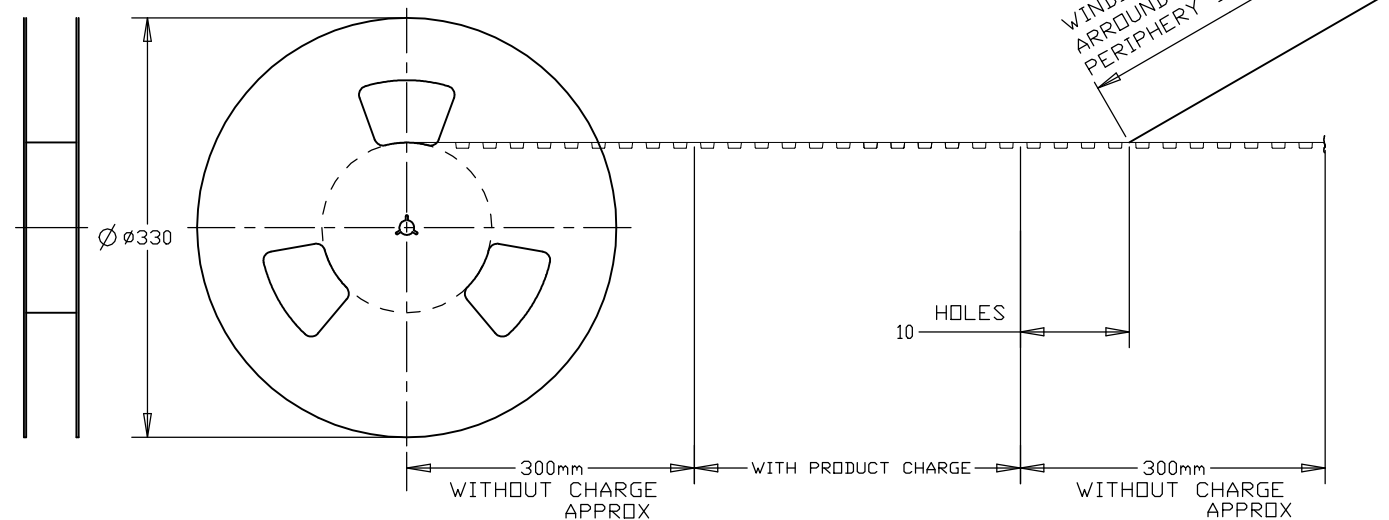
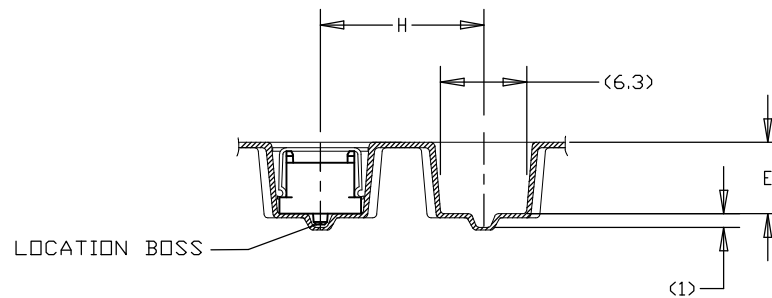
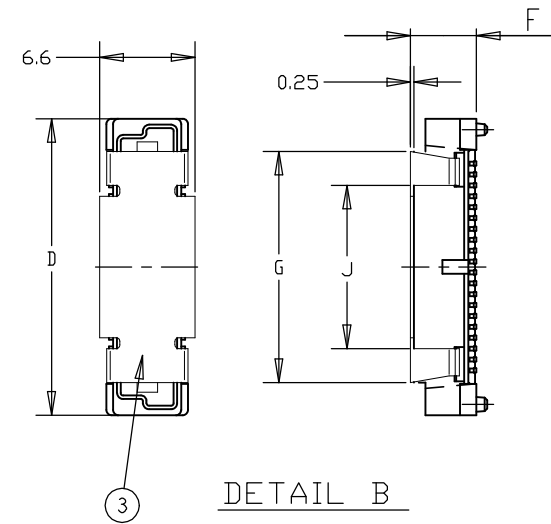


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
F1		REVISED PER ECO-18-001257	03JAN2018	R.L	H.L

Notes:

- 1 CUTOUT FEATURE AVAILABLE ONLY ON 5H ASSY P/N -1 (40P) AND -2 (60P).
- 6 0.00038 MIN GOLD PLATING (15u INCHES GOLD PLATING)
- 3 CONNECTOR DIMENSIONS REFERENCED FROM DRAWING WHICH CONN. P/NS BASED
- 4 CONNECTOR WITH BLACK HOUSING
- 5 MATERIAL: HOUSING: L.C.P UL 94-V0. CONTACT: BRASS

LOW HALOGEN

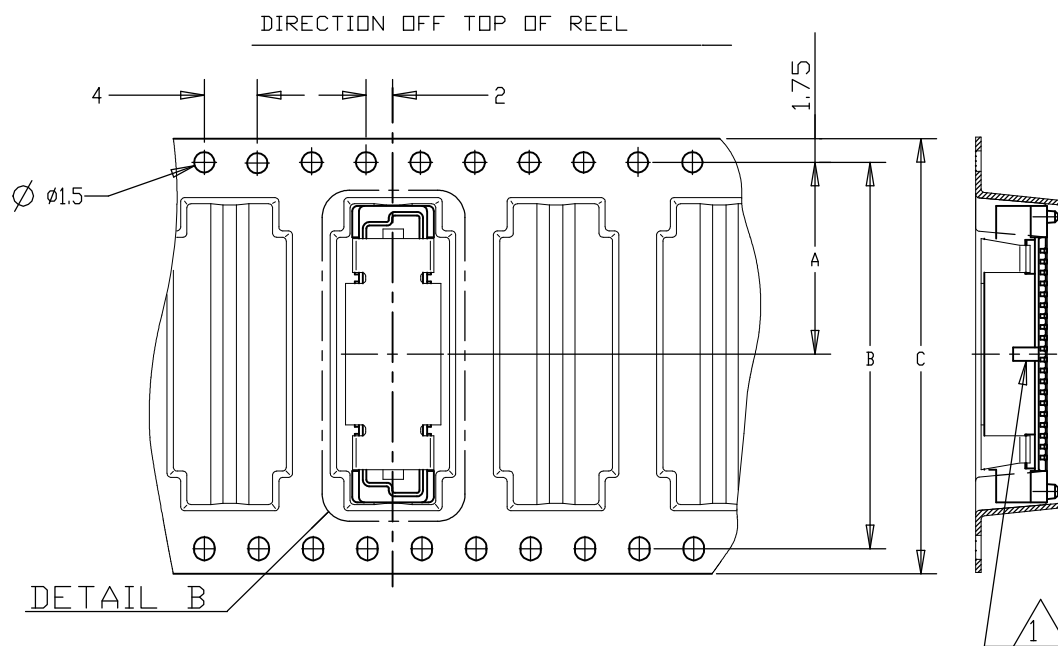

STEEL COVER




0.00076 MIN GOLD PLATING (30u INCHES GOLD PLATING)	450													61.8	88	84.4	42.2	140	7-	-6	
														53.8				120	7-	-5	
														45.8	72	68.4	34.2	100	7-	-4	
														37.8	56	52.4	26.2	80	7-	-3	
														29.8	44	40.4	20.2	60	7-	-2	
	700	7H	3.6	6.6		12		6.85	7.25	21.8	32	28.4	14.2	40	7-5177986-1						
														69.8				160	6-	-8	
														61.8	88	84.4	42.2	140	6-	-6	
														53.8				120	6-	-5	
														45.8	72	68.4	34.2	100	6-	-4	
														37.8	56	52.4	26.2	80	6-	-3	
														29.8	44	40.4	20.2	60	6-	-2	
0.00076 MIN GOLD PLATING (30u INCHES GOLD PLATING)	800	6H	2.6	5.6		12		5.85	6.25	21.8	32	28.4	14.2	40	6-5177986-1						
														85.8	104	100.4	50.2	200	5-	-0	
														69.8				160	5-	-8	
														61.8	88	84.4	42.2	140	5-	-6	
														53.8				120	5-	-5	
														45.8	72	68.4	34.2	100	5-	-4	
														37.8	56	52.4	26.2	80	5-	-3	
														29.8	44	40.4	20.2	60	5-	-2	
	650													85.8				200	4-	-0	
														77.8	104	100.4	50.2	180	3-	-9	
														69.8				160	3-	-8	
														61.8	88	84.4	42.2	140	3-	-6	
0.00076 MIN GOLD PLATING (30u INCHES GOLD PLATING)														53.8				120	3-	-5	
														45.8	72	68.4	34.2	100	3-	-4	
														37.8	56	52.4	26.2	80	3-	-3	
														29.8	44	40.4	20.2	60	3-	-2	
	900	5H	1.2	4.6	12	12	17	4.85	5.25	21.8	32	28.4	14.2	40	5-5177986-1						
														37.8	56	52.4	26.2	80	8-5177986-3		
	450	7H	3.6	6.6	12	16	17	6.85	7.25	53.8	72	68.4	34.2	120	4-5177986-5						
	0.0002 MIN GOLD PLATING (7.8u INCHES GOLD PLATING)														85.8				200	4-	-0
															77.8	104	100.4	50.2	180	3-	-9
															69.8				160	3-	-8
															61.8	88	84.4	42.2	140	3-	-6
															53.8				120	3-	-5
														45.8	72	68.4	34.2	100	3-	-4	
														37.8	56	52.4	26.2	80	3-	-3	
														29.8	44	40.4	20.2	60	3-	-2	
600		8H	4.6	7.6		12		7.85	8.25	21.8	32	28.4	14.2	40	3-5177986-1						
														85.8				200	3-	-0	
														77.8	104	100.4	50.2	180	2-	-9	
														69.8				160	2-	-8	
0.0002 MIN GOLD PLATING (7.8u INCHES GOLD PLATING)														61.8	88	84.4	42.2	140	2-	-6	
														53.8				120	2-	-5	
														45.8	72	68.4	34.2	100	2-	-4	
														37.8	56	52.4	26.2	80	2-	-3	
														29.8	44	40.4	20.2	60	2-	-2	
	450													21.8	32	28.4	14.2	40	2-5177986-1		
														21.8	32	28.4	14.2	40	2-5177986-0		
	700													61.8	88	84.4	42.2	140	1-	-6	
														53.8				120	1-	-5	
														45.8	72	68.4	34.2	100	1-	-4	
														37.8	56	52.4	26.2	80	1-	-3	
														29.8	44	40.4	20.2	60	1-	-2	
0.0002 MIN GOLD PLATING (7.8u INCHES GOLD PLATING)	800	6H	2.6	5.6		12		5.85	6.25	21.8	32	28.4	14.2	40	1-5177986-1						
														69.8				160		-8	
														61.8	88	84.4	42.2	140		-6	
														53.8				120		-5	
														45.8	72	68.4	34.2	100		-4	
														37.8	56	52.4	26.2	80		-3	
														29.8	44	40.4	20.2	60		-2	
	650													85.8				160		-8	
														61.8	88	84.4	42.2	140		-6	
														53.8				120		-5	
														45.8	72	68.4	34.2	100		-4	
														37.8	56	52.4	26.2	80		-3	
													29.8	44	40.4	20.2	60		-2		
900	5H	1.2	4.6	12	12	17	4.85	5.25	21.8	32	28.4	14.2	40	5177986-1							
REMARKS	QTY	HEIGHT TYPE	Y	X	J	H	G	F	E	D	C	B	A	PDS	SALEABLE PART NO.						

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

Notes:

6 0.0002 MIN GOLD PLATING
(7.8u INCHES GOLD PLATING)

LOW HALOGEN

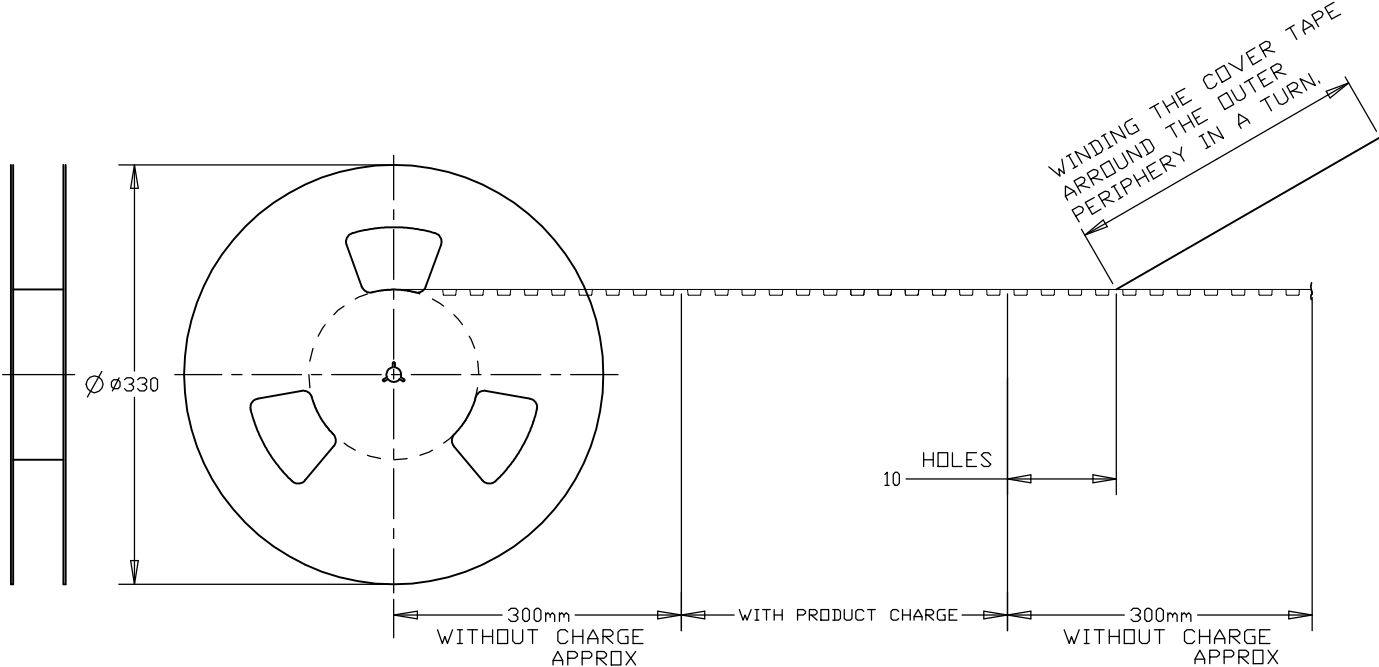
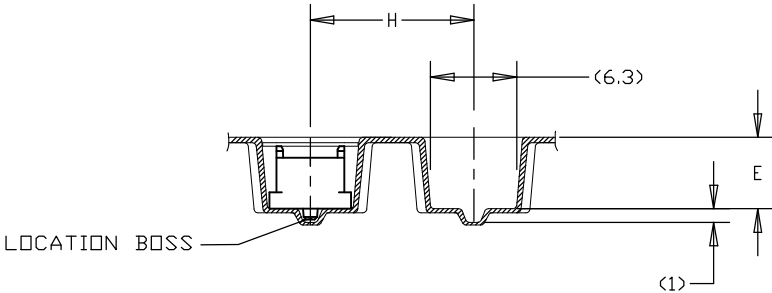
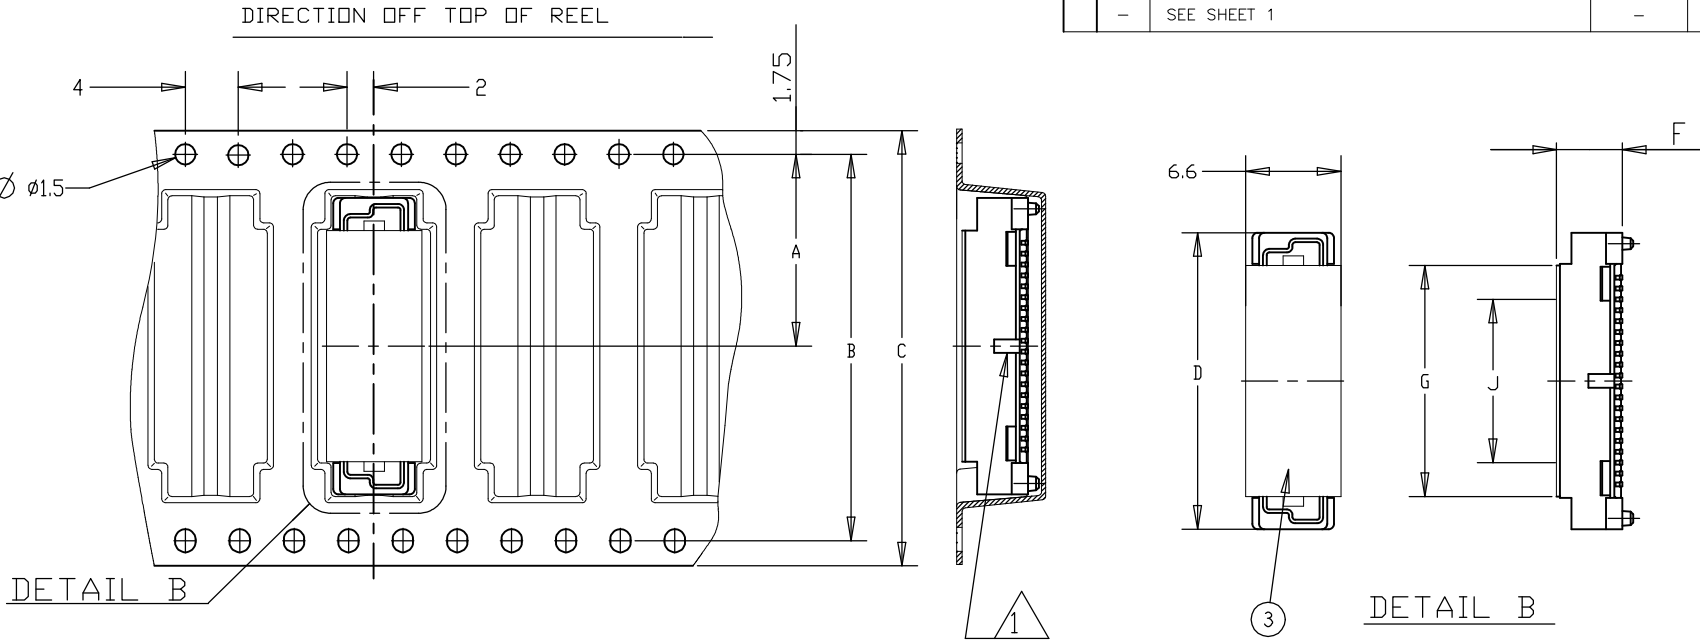


POLYIMIDE COVER

REMARKS	QTY	HEIGHT TYPE	J	H	G	F	E	D	C	B	A	POS	SALEABLE PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN FLORENCE TAN 30AUG2004	TE Connectivity	
		CHK ERIC TNG 30MAY2012		
DIMENSIONS: mm		APVD SF LEONG 30MAY2012	NAME	
		PRODUCT SPEC	PLUG ASSEMBLY, FH 0.8 ON TAPING (EMBOSS) 0.5 BOSS LENGTH	
		APPLICATION SPEC		
MATERIAL		WEIGHT 0	SIZE A2	RESTRICTED TO
		FINISH	CAGE CODE 00779	
			DRAWING NO C=5177986	
			SCALE 1:1	
			SHEET 2 OF 3	
			REV F1	

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

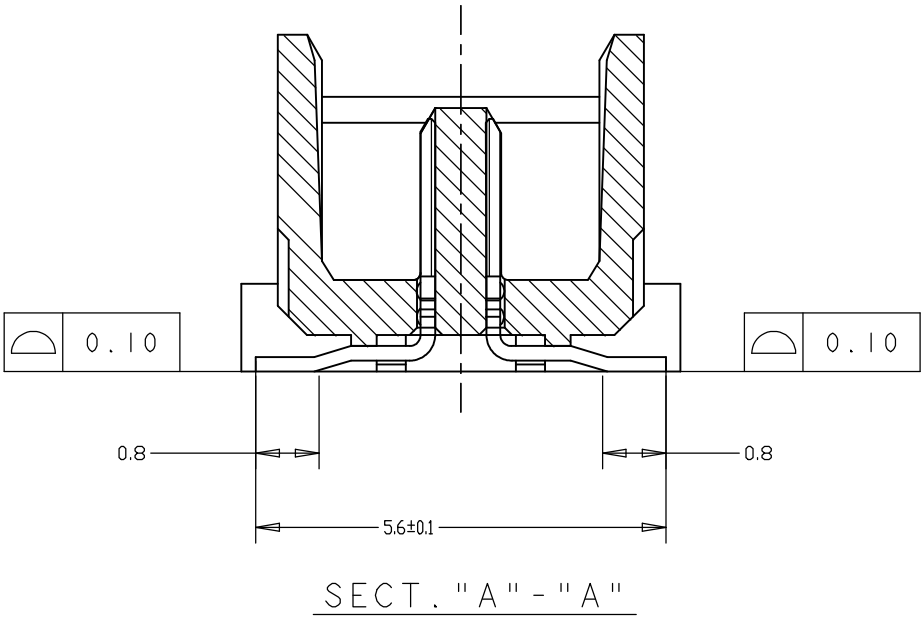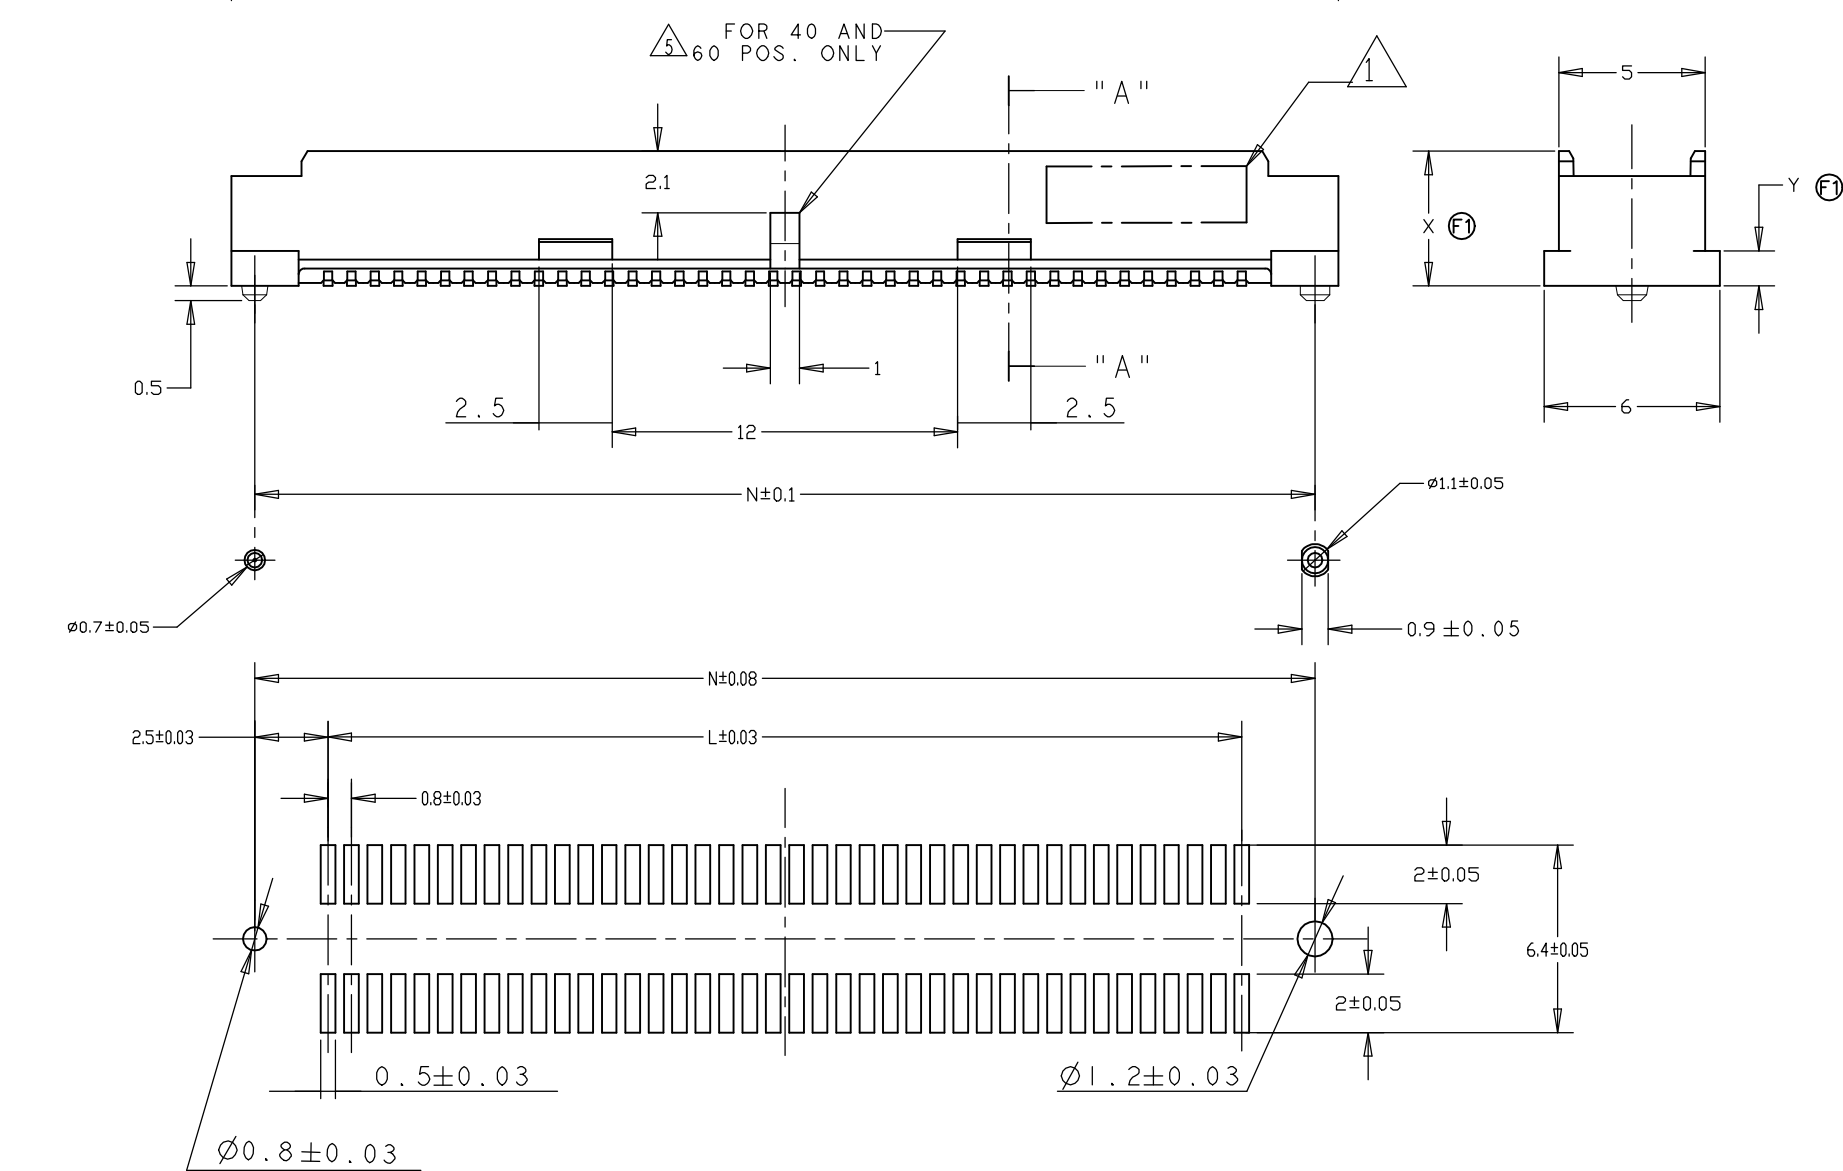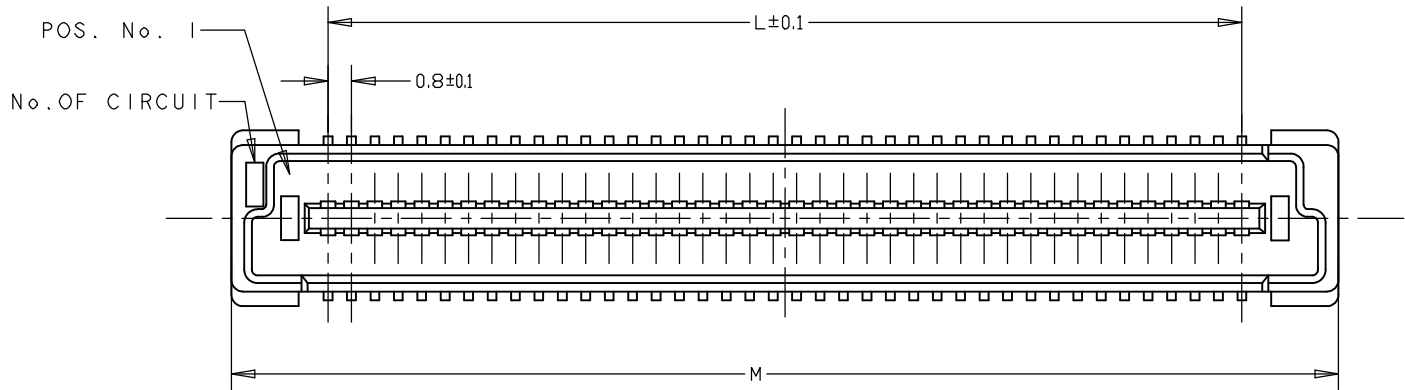


RECOMMENDED P.C.BOARD LAYOUT

LOW HALOGEN

CONNECTOR ONLY

84.2	85.8	79.2	200
76.2	77.8	71.2	180
68.2	69.8	63.2	160
60.2	61.8	55.2	140
52.2	53.8	47.2	120
44.2	45.8	39.2	100
36.2	37.8	31.2	80
28.2	29.8	23.2	60
20.2	21.8	15.2	40
(F1)	N	M	L POS.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN FLORENCE TAN 30AUG2004	 TE Connectivity					
		CHK ERIC TNG 30MAY2012						
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD SF LEONG 30MAY2012	NAME PLUG ASSEMBLY, FH 0.8 ON TAPING (EMBOSS) 0.5 BOSS LENGTH —					
	0 PLC ± — 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± 0.15 3 PLC ± 0.1 4 PLC ± — ANGLES ± —	PRODUCT SPEC —						
	APPLICATION SPEC —		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
	MATERIAL —	FINISH —	WEIGHT 0	A2	00779	C=5177986	—	
CUSTOMER DRAWING			SCALE	1:1	SHEET	3 OF 3	REV	F1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9