

NOTES:






MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC PA, UL94V-0, BLACK.
TERIMINAL: BRIGHT TIN PLATED, COPPER ALLOY.
SCREW: 6-32, STEEL, ZINC PLATED CLEAR CHROMATE.

ELECTRICAL:

UL CLASS	C:	20A,	150V.
UL CLASS	D:	10A,	300V.
CSA TYPE	B:	20A,	300V.
CSA TYPE	C:	20A,	300V.
CSA TYPE	D:	10A,	300V.
CSA TYPE	E:	20A,	300V.
WIRE RANGE:	12-22 AWG		


MECHANICAL:
MAXIMUM TORQUE RATING: 7 IN-LBS.
RUNNING TORQUE: 0.5-3.5 IN-LBS UNLESS
OTHERWISE STATED.

- | | |
|---|--|
| 1 | SCREWS ARE BOTTOMED, NO THREAD INTERRUPT. |
| 2 | SCREWS ARE NICKEL PLATED BRASS. |
| 3 | SCREWS ARE CAPTIVE. |
| 4 | SEE FIGURE. |
| 5 | PRELIMINARY PART NUMBER. |
| 6 | OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI |
| 7 | TERMINAL FINISH: MATTE TIN |
| 8 | OBSOLETE |

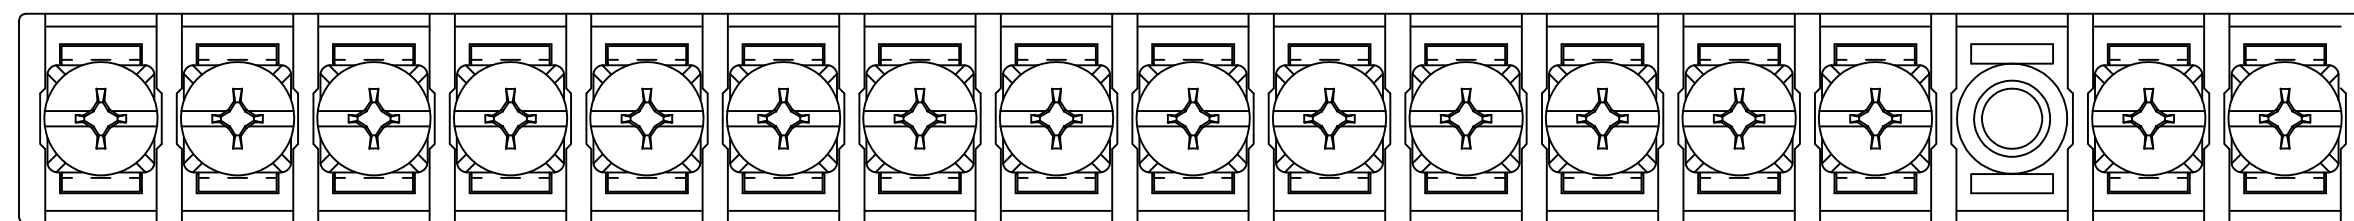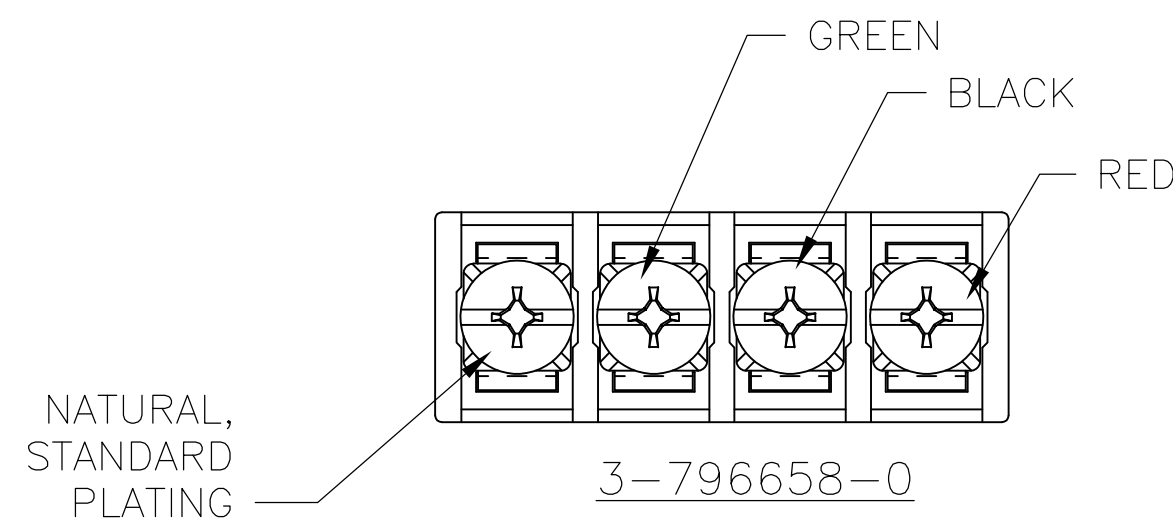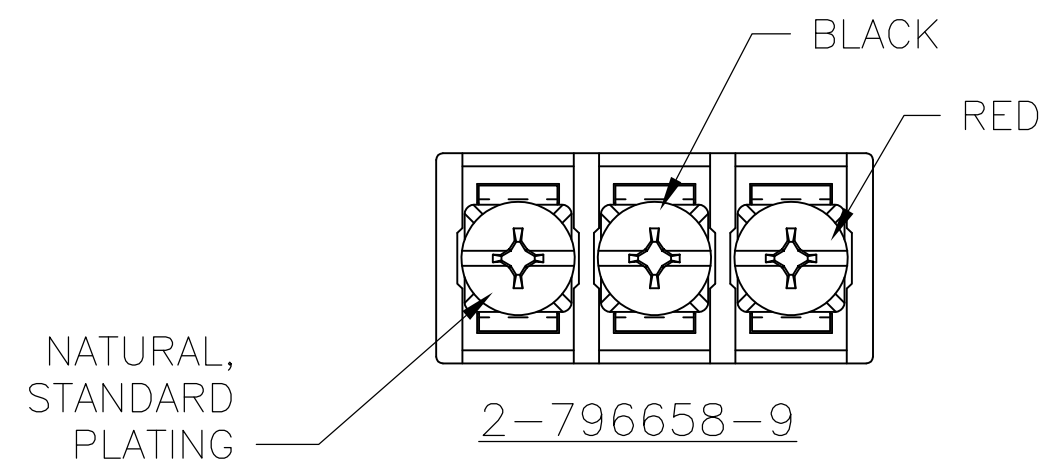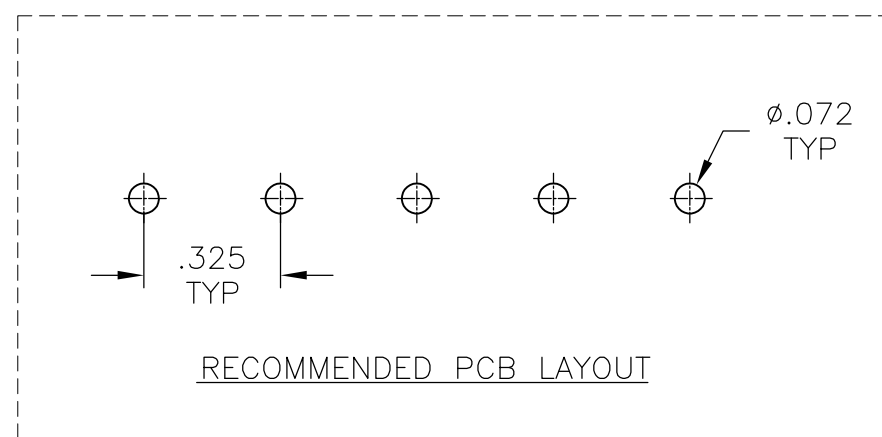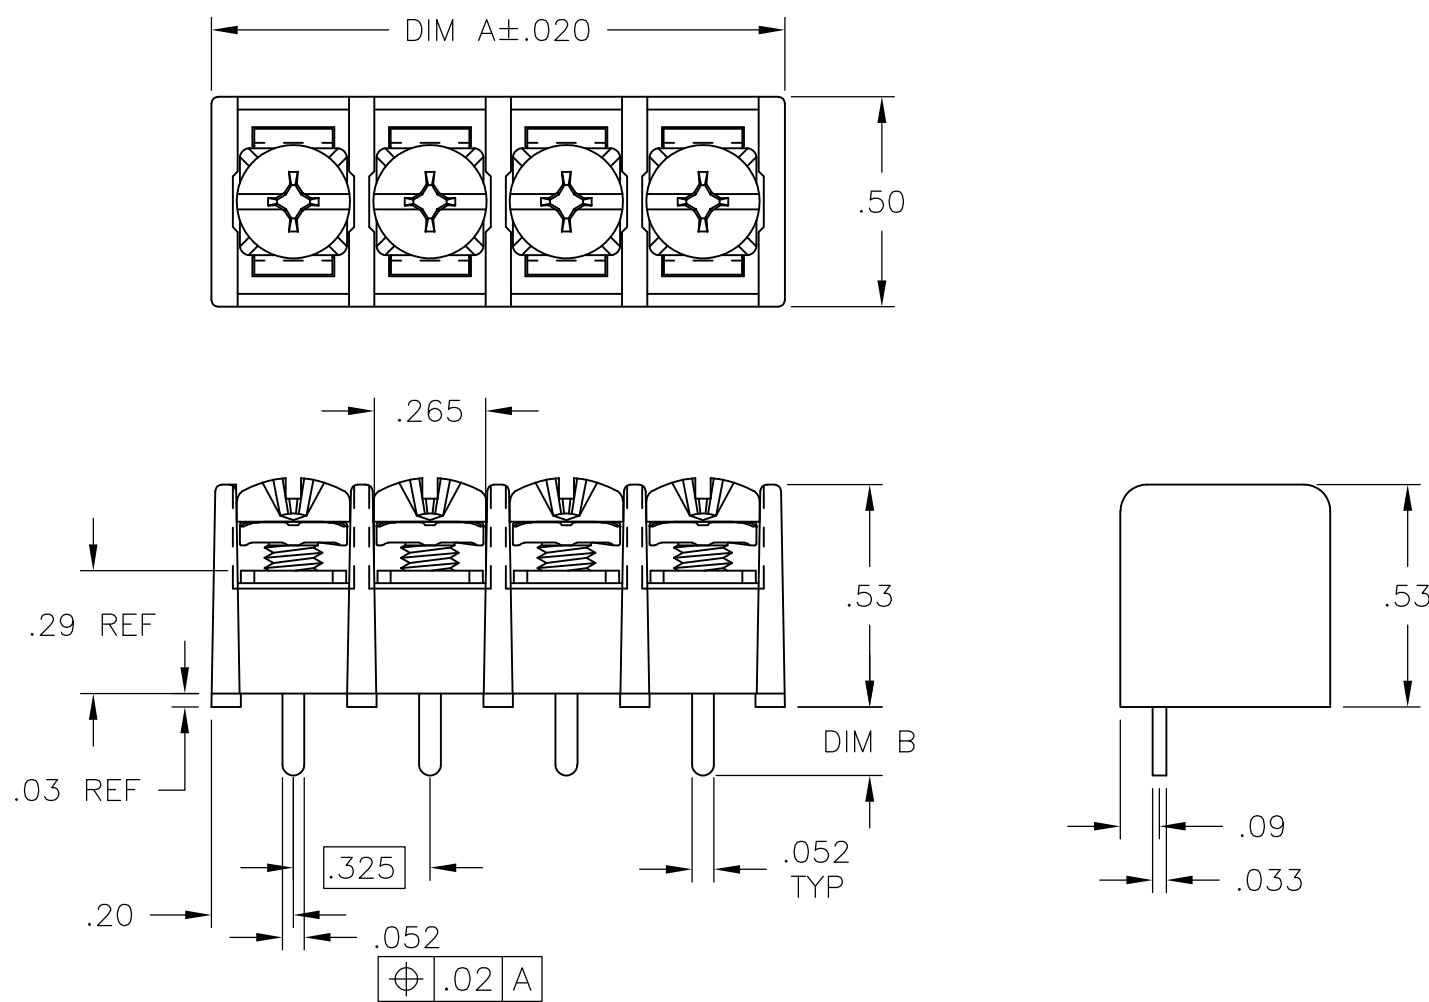

2-796658-4

		8	5	.160	4DB-P108-04-SPCL	1.365	
		8	5	.160	4DB-P108-03-SPCL	1.040	
		8		.160	4DB-P108-30	9.815	
		8		.160	4DB-P108-29	9.490	
		8		.160	4DB-P108-28	9.165	
		8		.160	4DB-P108-27	8.840	
		8		.160	4DB-P108-26	8.515	
		8		.160	4DB-P108-25	8.190	
		8		.160	4DB-P108-24	7.865	
		8		.160	4DB-P108-23	7.540	
		8		.160	4DB-P108-22	7.215	
		8		.160	4DB-P108-21	6.890	
		8		.160	4DB-P108-20	6.565	
		8		.160	4DB-P108-19	6.240	
		8		.160	4DB-P108-18	5.915	
		8	5	4	.160 4DB-P108-16-105	5.590	
		8		.160	4DB-P108-17	5.590	
		8		.160	4DB-P108-16	5.265	
		8		.160	4DB-P108-15	4.940	
		2	1	.160	4DB-P108-14-102	4.615	
		2		.160	4DB-P108-14-102	4.615	
				.160	4DB-P108-14	4.615	
				.160	4DB-P108-13	4.290	
				.160	4DB-P108-12	3.965	
				.160	4DB-P108-11	3.640	
				.160	4DB-P108-10	3.315	
		8	5	2	.160 4DB-P106-09-094	2.990	
				.160	4DB-P108-09	2.990	
		6	1	OBSOLETE	.160 4DB-P108-08-091	2.665	
				.160	4DB-P108-08	2.665	
		8	5	3	2	.160 4DB-P106-07-100	2.340
				.160	4DB-P106-07-093	2.340	
				.160	4DB-P108-07	2.340	
		8	5	3	2	.160 4DB-P106-06-099	2.015
		6	1	OBSOLETE	.160 4DB-P108-06-090	2.015	
		8	5		.200 4DB-P108-06	2.015	
				.160	4DB-P108-06	2.015	
		8	5	3	2	.160 4DB-P106-05-098	1.690
		6	4	OBSOLETE	.160 4DB-P108-05-093	1.690	
				.160	4DB-P108-05	1.690	
		8	5	3	2	.160 4DB-P106-04-097	1.365
				1	.160 4DB-P108-04-089	1.365	
				.160	4DB-P108-04	1.365	
		8	5	3	2	.160 4DB-P106-03-096	1.040
		6	1		.160 4DB-P108-03-088	1.040	
				.160	4DB-P108-03	1.040	
		7		.142	4DB-P108-02-143	.715	
				.142	4DB-P108-02-142	.715	
				.160	4DB-P108-02	.715	
				DIM B	CATALOG NUMBER	DIM A	
						NO OF POS.	
						PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S WELDON		01MAY2003		 TE Connectivity	
		CHK S YODER		5/1/03			
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD S YODER		NAME	
		1 PLC ± -		PRODUCT SPEC		ASSEMBLY, DUAL BARRIER 4DB P108 XX	
		2 PLC ± -		—			
		3 PLC ± .01		APPLICATION SPEC			
		4 PLC ± .005		—			
ANGLES ± 1°		FINISH		WEIGHT —		SIZE	
MATERIAL —				CAGE CODE		DRAWING NO	
				A2 00779		C-2-1437667-4	
				CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO —	
						SCALE NTS	
						SHEET 1 of 1	
						REV N8	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9