CMKD2836
CMKD2838

SURFACE MOUNT
DUAL PAIR
HIGH SPEED SILICON
SWITCHING DIODES

ULTRAmini™

SOT-363 CASE

Central Semiconductor Corp.™

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMKD2836 and CMKD2838 types consist of four high speed switching diodes arranged in two electrically isolated configurations (Common Anode and Common Cathode). These devices are manufactured by the epitaxial planar process, in an epoxy molded ULTRAmini™ surface mount package, designed for high speed switching applications.

The following configurations are available:

CMKD2836 DUAL PAIR, COMMON ANODE **MARKING CODE: K36**
CMKD2838 DUAL PAIR, COMMON CATHODE **MARKING CODE: K38**

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)	**SYMBOL**		**UNITS**
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	75	V
Average Forward Current	I_O	200	mA
Peak Forward Current	I_{FM}	300	mA
Power Dissipation	P_D	350	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}	357	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**TYP**	**MAX**	**UNITS**
I_R	V_R=50V			100	nA
BV_R	I_R=100μA	75			V
V_F	I_F=10mA			1.0	V
V_F	I_F=50mA			1.0	V
V_F	I_F=100mA			1.2	V
C_T	V_R=0, f=1.0MHz		1.5	4.0	pF
t_{rr}	I_R=I_F=10mA, R_L=100Ω, Rec. to 1.0mA			4.0	ns

CMKD2836
CMKD2838

SURFACE MOUNT
DUAL PAIR
HIGH SPEED SILICON
SWITCHING DIODES

SOT-363 CASE - MECHANICAL OUTLINE

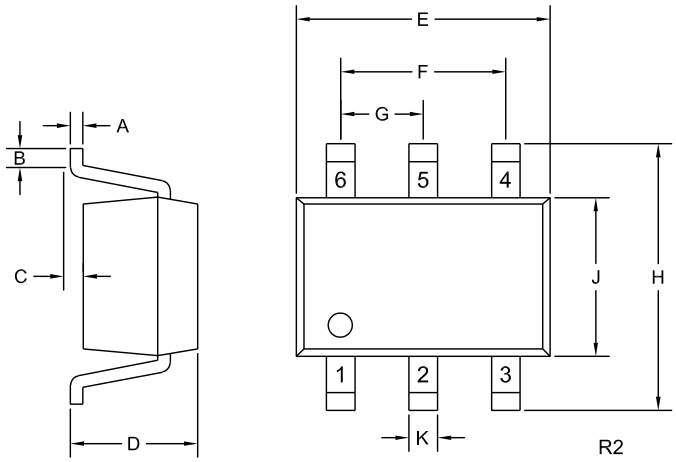

DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.004	0.010	0.10	0.25
B	0.005	-	0.12	-
C	0.000	0.004	0.00	0.10
D	0.031	0.043	0.80	1.10
E	0.071	0.087	1.80	2.20
F	0.051		1.30	
G	0.026		0.65	
H	0.075	0.091	1.90	2.30
J	0.043	0.055	1.10	1.40
K	0.006	0.012	0.15	0.30

SOT-363 (REV: R2)

PIN CONFIGURATIONS





CMKD2836

LEAD CODE:
1) Cathode D1
2) Cathode D2
3) Anode D3, D4
4) Cathode D4
5) Cathode D3
6) Anode D1, D2

MARKING CODE: K36

CMKD2838

LEAD CODE:
1) Anode D1
2) Anode D2
3) Cathode D3, D4
4) Anode D4
5) Anode D3
6) Cathode D1, D2

MARKING CODE: K38

R4 (13-January 2010)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9