



.88 [22.2] DIA. KNOCKOUT
 6 PLACES - THIS SIDE
 AND OPPOSITE

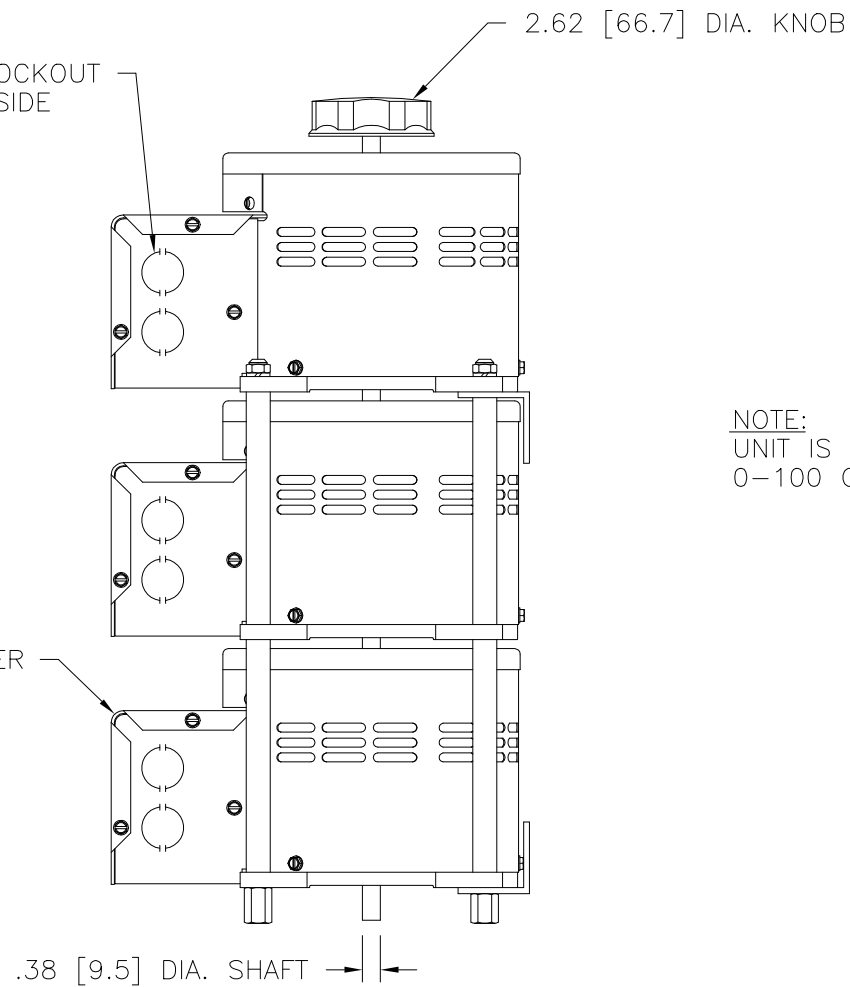

NOTE:
 UNIT IS SUPPLIED WITH A 3.50 [95.2] DIA.
 0-100 GRADUATED DIAL PLATE FOR PANEL MOUNTING.

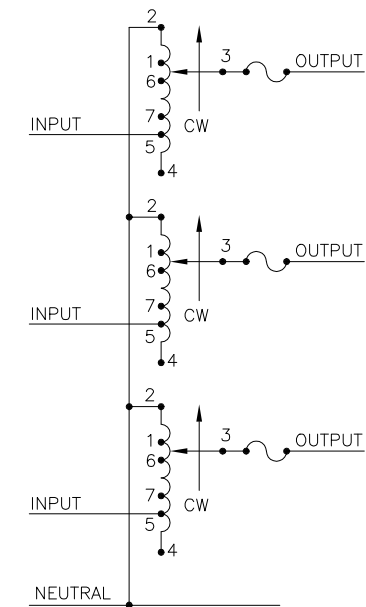

SCHEMATIC
 THREE PHASE WYE
 FUSES RECOMMENDED BUT NOT SUPPLIED

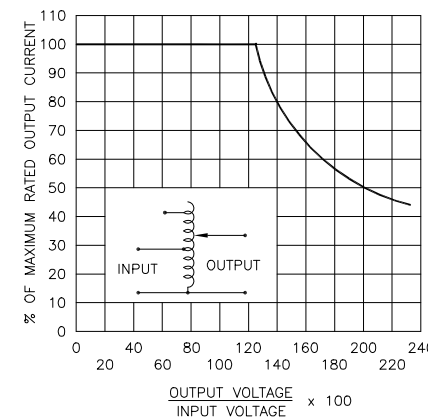
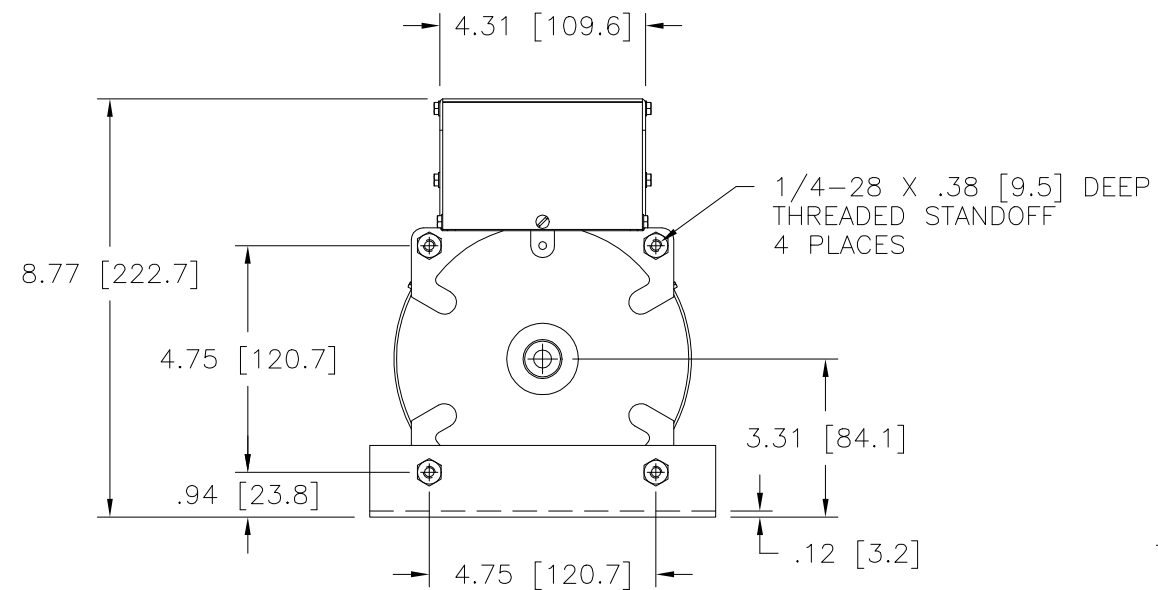


FIGURE A
 MAXIMUM OUTPUT CURRENT OF ANY
 DUAL INPUT VOLTAGE OR VOLTAGE DOUBLER
 UNIT OPERATED AT LOWER INPUT VOLTAGE.

MAXIMUM OUTPUT CURRENT IN OUTPUT VOLTAGE RANGE FROM 0 TO 25% ABOVE LINE VOLTAGE. AT HIGHER OUTPUT VOLTAGES, THE OUTPUT CURRENT MUST BE REDUCED ACCORDING TO THE DERATING CURVE FIGURE A.

§ MAXIMUM KVA AT MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE AND CORRESPONDING DERATED OUTPUT CURRENT. MAXIMUM KVA FOR LOWER VOLTAGES MAY BE CALCULATED FROM DERATING CURVE FIGURE A.

++ LINE TO LINE VOLTAGE.

∏ IF GANGED UNITS ARE USED IN A SYSTEM THAT ORDINARILY HAS A COMMON NEUTRAL OR GROUND BETWEEN SOURCE AND LOAD, THE NEUTRAL OR GROUND MUST BE CONNECTED TO THE COMMON TERMINALS OF THE VARIABLE TRANSFORMER ASSEMBLY. IF THE SYSTEM HAS NO NEUTRAL, THE LOAD MUST BE BALANCED OR THE TRANSFORMER WILL BE DAMAGED.

■ JUMPER PROVIDED IN STANDARD COMMON POSITION AND SHOULD BE MOVED OR REMOVED AS REQUIRED.

SPECIFICATIONS											
WIRING	INPUT		OUTPUT				SHAFT ROTATION TO INCREASE VOLTAGE	TERMINAL CONNECTIONS			
	VOLTS	HERTZ	VOLTS	CONSTANT CURRENT LOAD MAX. AMPS	CONSTANT IMPEDANCE LOAD MAX. KVA	MAX. AMPS		MAX. KVA	FOR INCREASING VOLTAGE AS VIEWED FROM BASE END ■		
								INPUT	JUMPER	OUTPUT	
THREE PHASE WYE ∏	480 ++	50/60	0-480	9.5	7.90	12	10	CW	2-2-2	4-4-4	3-3-3
		60	0-560	9.5	9.21	—	—	CCW	4-4-4	2-2-2	3-3-3
	240 ++	60	0-560	9.5#	3.96 §	—	—	CW	1-1-1	4-4-4	3-3-3
								CCW	5-5-5	2-2-2	3-3-3
								CW	7-7-7	4-4-4	3-3-3
								CCW	6-6-6	2-2-2	3-3-3

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE IS *
 DECIMALS .005
 HOLES .01
 ANGLES 1°
 DRAFT 1-1/2°
 UNITS IN [mm]
 ALL DIMENSIONS APPLY AFTER PLATING

TITLE: SPEC. CONTROL DRAWING
 VARIABLE TRANSFORMER
 MODEL: 1520CT-3

STACO ENERGY PRODUCTS CO.
 A COMPONENTS CORPORATION OF AMERICA COMPANY
 DAYTON, OHIO U.S.A.

DRAWN BY S.A. SMITH DATE 3/6/97 FIRST USED ON 1520CT-3 DO NOT SCALE DWG.
 CHECKER DATE WEIGHT APPROX. 66 LBS CODE IDENT. NO. 83008 DWG. NO. 031-3975
 ENGINEER DATE SCALE .50=1 SHEET 1 OF 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9