

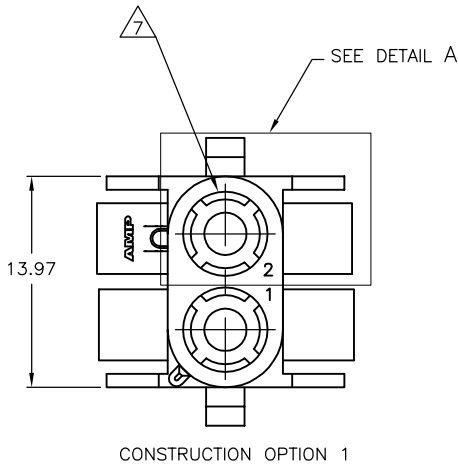
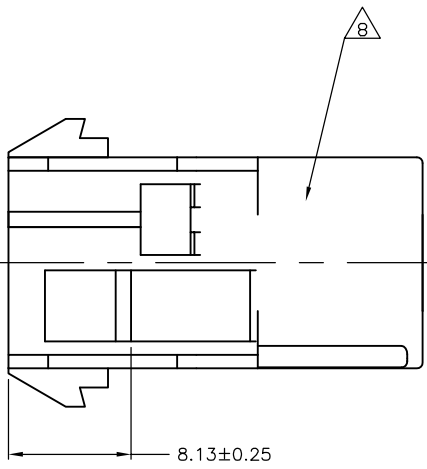
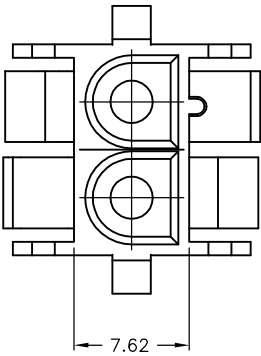
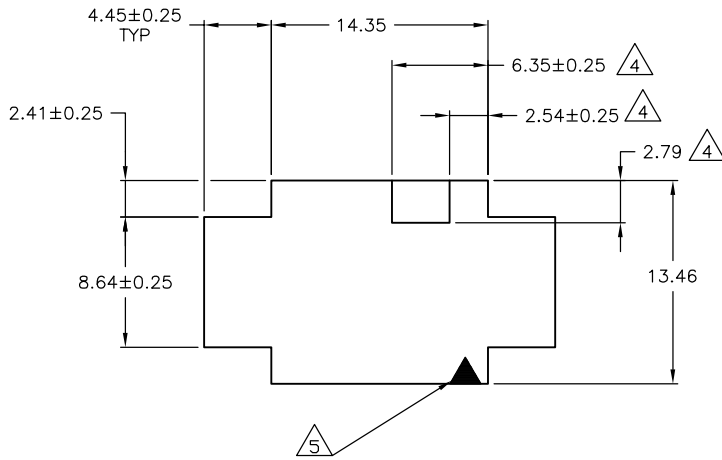



REVISIONS					
REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APPV
AG8	13DEC2017	REVISED ECR-17-018148	SC	BH	

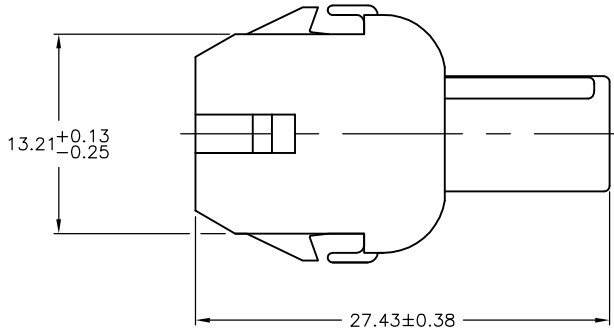

- MATES WITH APPROPRIATE UNIVERSAL MATE-N-LOK™ PLUG.
- RECOMMENDED PANEL THICKNESS 0.76 - 2.29.
- PANEL MUST BE PUNCHED SO THAT THE HOUSING ENTERS THE PANEL IN THE SAME DIRECTION AS THE PUNCH.
- OPTIONAL FOR KEYING HOUSING IN PANEL.
- CIRCUIT NUMBER 1 LOCATION.
- DIMENSIONS SHOWN REPRESENT PRODUCT IN DRY, AS MOLDED, CONDITION. ADDITIONAL 2% GROWTH DUE TO SUBSEQUENT MOISTURE ABSORPTION MAY OCCUR AND SHOULD BE ACCOUNTED FOR.
- FOUR RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION. NO RIBS OR SIX RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION, OPTIONAL.
- UNDERWRITERS RECOGNIZED COMPONENT LOGO AND CSA CERTIFICATION LOGO TO BE LOCATED ONCE EACH ON SIDE OF HOUSING.
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- CONSTRUCTION OPTION 1 ONLY ALLOWED
CONSTRUCTION OPTIONS 2 AND 3 NOT PERMISSIBLE
- PREPRODUCTION- FASR REQUIRED
- MATERIAL: PA66, UL94 V-0, GWIT 775°C

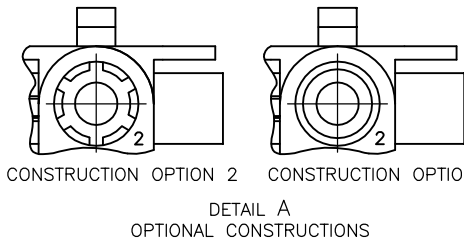

RECOMMENDED PANEL CUTOUT

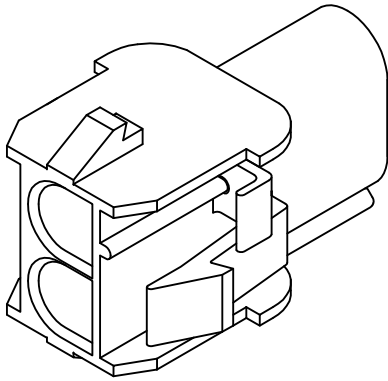

3-DIMENSIONAL MODEL NTS

4.45	.175	27.43	1.080
2.79	.110	14.35	.565
2.54	.100	13.97	.550
2.41	.095	13.46	.530
2.29	.090	13.21	.520
0.76	.030	8.64	.340
0.38	.015	8.13	.320
0.25	.010	7.62	.300
0.13	.005	6.35	.250
MM	IN	MM	IN

CONVERSION TABLE

12	NATURAL	3-480699-0
10	NATURAL	2-480699-0
	BLACK	1-480699-9
	GREY	1-480699-8
	BLUE	1-480699-6
	GREEN	1-480699-5
	YELLOW	1-480699-4
	ORANGE	1-480699-3
	RED	1-480699-2
	BROWN	1-480699-1
	NATURAL	1-480699-0
	COLOR	PART NO.

SUPERSEDED BY 1-480699-0
OBSOLETE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER 24JUL92	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK R. SWING 24JUL92	NAME	CAP.2 CIRCUIT, UNIVERSAL MATE-N-LOK (TM)
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APP'D D. SELF 27JUL92	PRODUCT SPEC	—
0 PLC ± —		APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO
1 PLC ± —		WEIGHT		
2 PLC ± 0.13		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 1 of 1 REV AG8
3 PLC ± —		A1 00779 C-480699		
4 PLC ± —		MATERIAL NYLON, UL94 V-2		
ANGLES ± 1° 0'		FASR REQUIRED		
FINISH —		FASR REQUIRED		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9