


CUSTOMER DRAWING

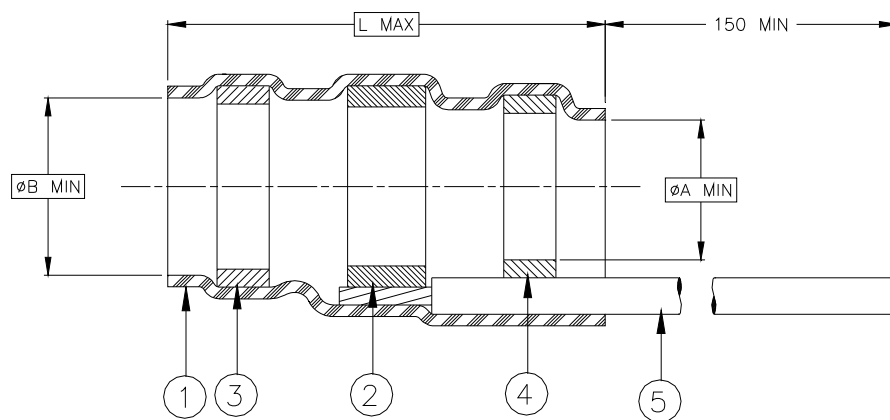

Part Name	Component Dimensions			Cable Dimensions				
	A min	B min	L max	D max	E min	F min	G max	J±0.5 (J±.020)
B-151-05	4.3 (.169)	4.8 (.189)	29.3 (1.154)	4.8 (.189)	2.0 (.079)	1.5 (.059)	4.3 (.169)	9.0 (.354)
B-151-07	6.4 (.250)	7.3 (.290)	32.5 (1.280)	7.3 (.290)	3.3 (.130)	2.8 (.110)	6.4 (.250)	11.0 (.435)
B-151-11	10.0 (.395)	11.5 (.450)	35.5 (1.395)	11.5 (.450)	4.5 (.175)	4.0 (.155)	10.0 (.395)	13.0 (.510)
B-151-13	13.0 (.510)	15.1 (.595)	45.5 (1.790)	15.1 (.595)	7.0 (.275)	6.5 (.255)	13.0 (.510)	17.0 (.670)
B-151-17	16.5 (.650)	19.0 (.750)	55.0 (2.165)	18.0 (.710)	9.0 (.355)	8.0 (.315)	16.0 (.630)	23.0 (.905)


MATERIAL

1. INSULATION SLEEVE: Radiation cross-linked modified polyolefin. Transparent clear.
2. SOLDER PREFORM WITH FLUX:
SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI J-STD-006.
FLUX: TYPE ROM1 per ANSI J-STD-004.
3. & 4. MELTABLE SEALING RINGS: Thermally stabilized thermoplastic.
5. GROUND LEAD: RAYCHEM 100G0111-1.00-9, stranded tin plated copper. Color: white.

APPLICATION

1. These controlled soldering devices are designed for termination of a bare or tin plated copper shield on a cable having an insulation rated for at least 85°C.
2. Temperature range: -55°C to +125°C.
3. For installation procedure and application equipment consult RPIP-688-01.

For best results, prepare the cable as shown:

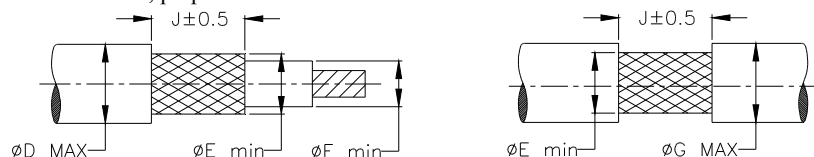

			TE Connectivity 300 Constitution Dr Menlo Park, CA 94025, U.S.A.		TITLE: SOLDERSLEEVE LOW-FIRE-HAZARD WITH PRE-INSTALLED LEAD.						
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. [Inches dimensions are shown in brackets]				Raychem Devices		DOCUMENT NO.: B-151-XX					
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		REV: E1		DATE: 15-Apr-11			
REVISED BY: HMR		CAGE CODE: 06090		ECO NUMBER: ECO-11-005139		SCALE: NTS		SIZE: A		SHEET: 1 of 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9