



Features

- Size: 11.8 mm diameter, 17.5 mm length
- High power rating
- High voltage range
- RoHS compliant*
-  UL Recognized**

Applications

- Industrial equipment/electronics
- Telecommunications electronics

2097 Series High-Voltage 2-Electrode Gas Discharge Tube

Characteristics

Test Methods per ITU-T (CCITT) K.12 and IEC 61643-311.

Characteristic	Model No.					
	2097-100**	2097-120	2097-140	2097-160	2097-200	2097-220
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s	1000 V	1200 V	1400 V	1600 V	2000 V	2200 V
Impulse Sparkover						
100 V/ μ s	< 1500 V	< 1800 V	< 2000 V	< 2300 V	< 2600 V	< 2700 V
1000 V/ μ s	< 1700 V	< 2000 V	< 2200 V	< 2500 V	< 2700 V	< 2800 V

Insulation Resistance (IR) ¹	500/1000 Vdc	> 10 G Ω
Glow Voltage	10 mA	~ 60 V
Arc Voltage	1 A	~ 15 V
Glow-Arc Transition Current		< 1 A
Capacitance	1 MHz	< 1.0 pF
Impulse Discharge Current	25,000 A, 8/20 μ s	1 operation
	20,000 A, 8/20 μ s	5 operations
Alternating Discharge Current	20 Arms, 50 Hz, 1 second	1 operation min.
	120 Arms, 50 Hz, 9 cycles	1 operation min.
Impulse Life	500 A, 10/1000 μ s	> 400 operations
Operating Temperature		-30 to +85 °C
Storage Temperature		-40 to +115 °C
Climatic Category (IEC 60068-1)		40 / 90 / 21

Notes:

¹ Insulation Resistance measured at 1000 V for GDTs with >2000 V DCBD.

• At delivery AQL 0.65 Level II, DIN ISO 2859.

** UL Recognized components, UL File E153537. Model 2097-100 is not UL Recognized.

BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

Europe: Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510


The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

2097 Series High-Voltage 2-Electrode Gas Discharge Tube

BOURNS®

Product Dimensions

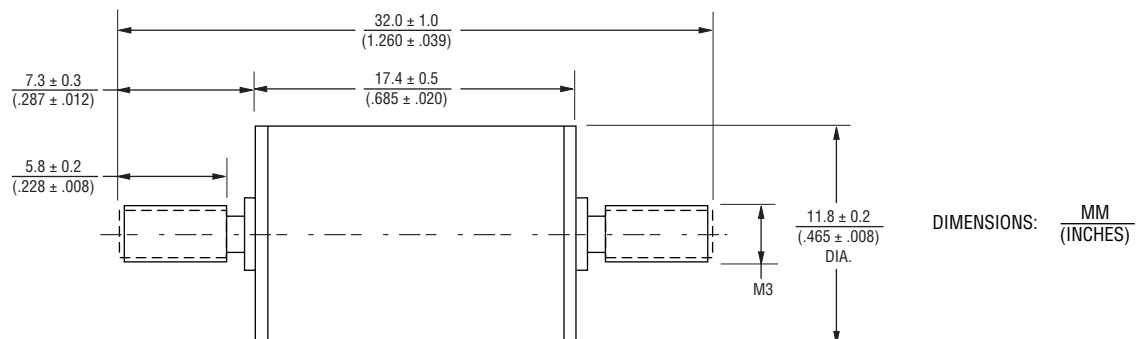

Packaging Specifications

Model 2097 ships standard bulk, 35 pcs. per tray; 3 trays per box (105 units).

How to Order

Model Number Designator _____

Voltage (Divided by 10) _____

100 = 1000 V
120 = 1200 V
140 = 1400 V
160 = 1600 V
200 = 2000 V
220 = 2200 V

Contact Terminals _____

D = M3

RoHS Compliancy _____

LF = RoHS Compliant Product

2097 - xxx - D LF

REV. C 09/12

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9