

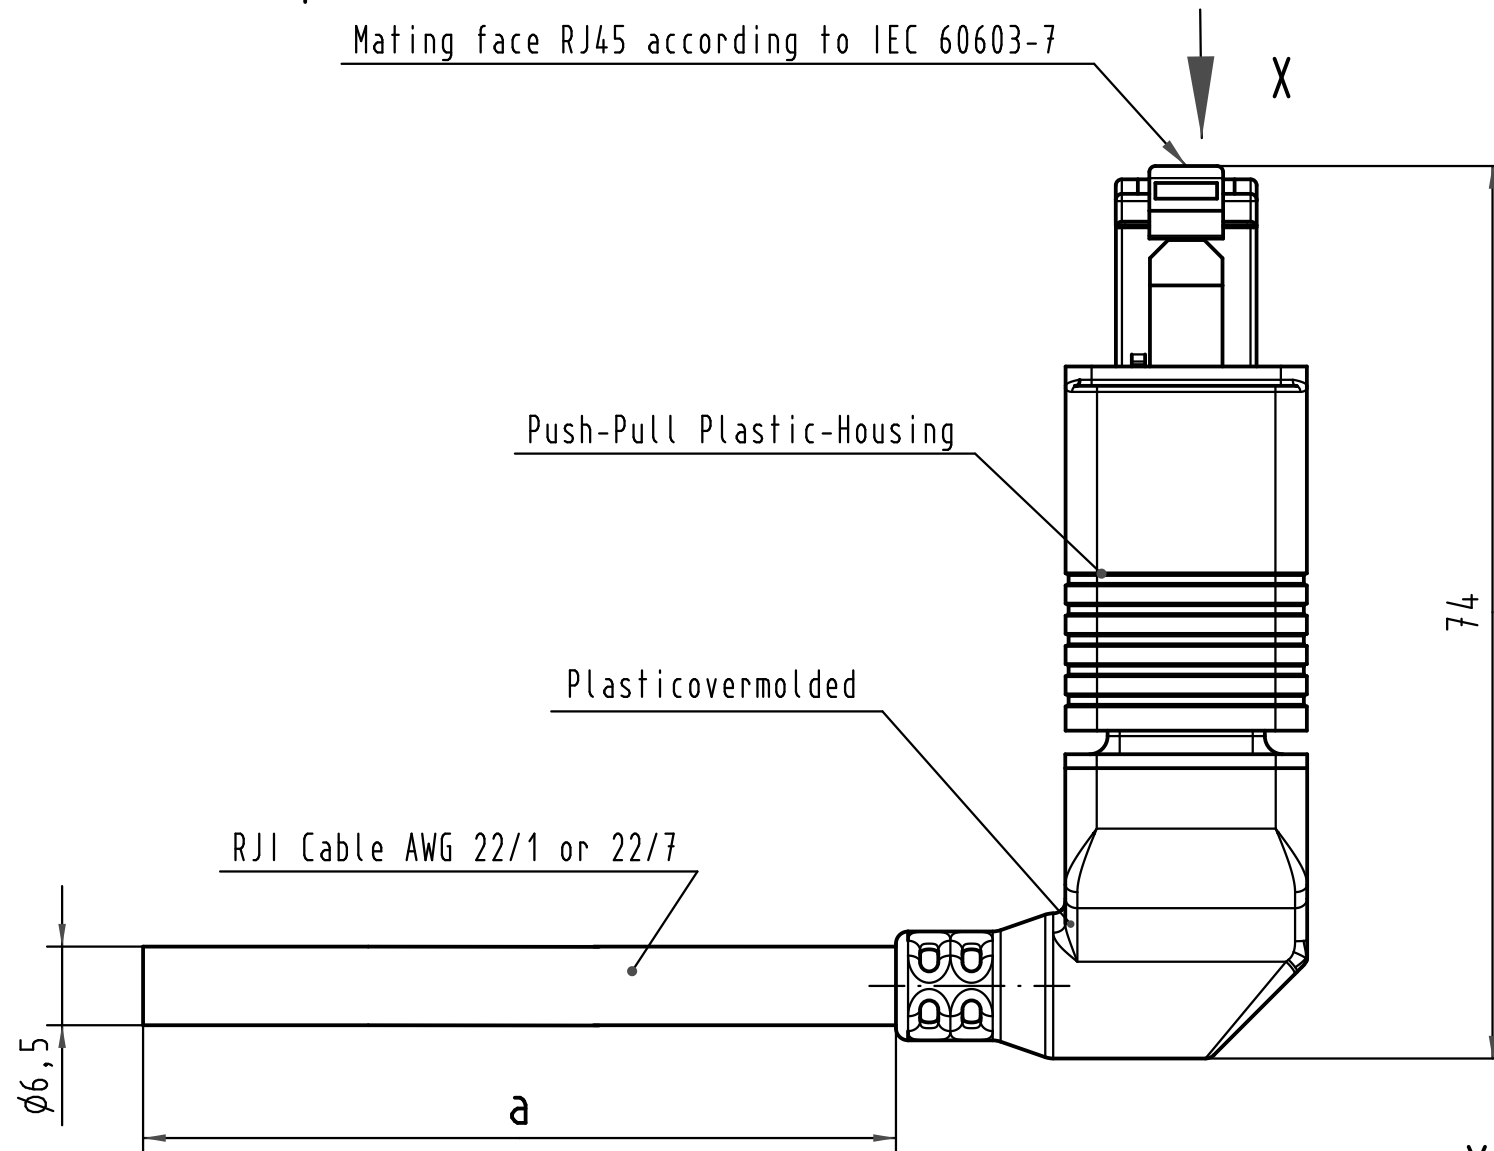
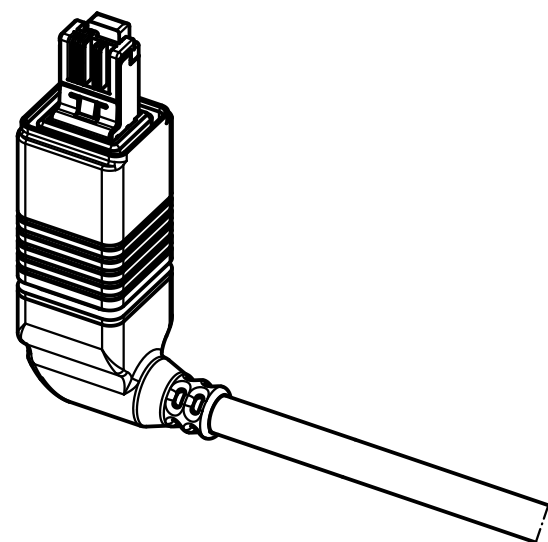
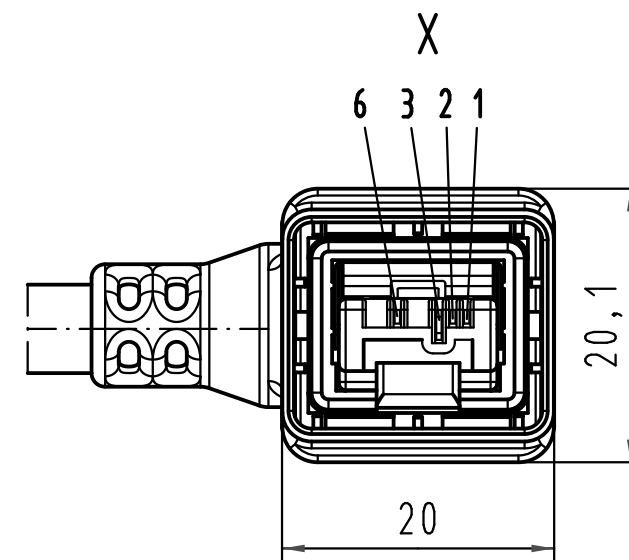


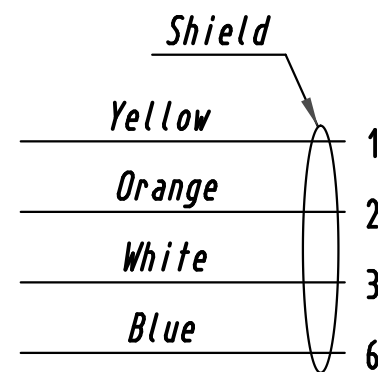


Loading-Plan



-Transmission properties in accordance with ISO/IEC 11801:2002; Class D.
 -Protection level: IP67/65
 -Temperature range: -40°C ...+60°C

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale /	RJ45 cord 1xPush Pull overmolded, angled, 0°pos., 4xAWG22, IP67, CAT5				
			Detail.	02.08.06	RA						
			Insp.								
			Stand.								
DRS490A	06.04.09	MS	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 47 39 00 0xx				Blatt/ page 1/2
33681			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name					Sub.				

	1	2	3	4	5	6	7	8	
	cont-No.	Part-No.	Type of cable	Dim. a		cont-No.	Part-No.	Type of cable	Dim. a
A	1	09 47 39 00 001	AWG 22/1 solid	0,5 m		51	09 47 39 00 051	AWG 22/7 trailing	5 m
	2	09 47 39 00 002	AWG 22/1 solid	1 m		52	09 47 39 00 052	AWG 22/7 trailing	6 m
	3	09 47 39 00 003	AWG 22/1 solid	1,5 m		53	09 47 39 00 053	AWG 22/7 trailing	7 m
	4	09 47 39 00 004	AWG 22/1 solid	2 m		54	09 47 39 00 054	AWG 22/7 trailing	8 m
	5	09 47 39 00 005	AWG 22/1 solid	3 m		55	09 47 39 00 055	AWG 22/7 trailing	9 m
B	6	09 47 39 00 006	AWG 22/1 solid	4 m		56	09 47 39 00 056	AWG 22/7 trailing	10 m
	7	09 47 39 00 007	AWG 22/1 solid	5 m		57	09 47 39 00 057	AWG 22/7 trailing	15 m
	8	09 47 39 00 008	AWG 22/1 solid	6 m		58	09 47 39 00 058	AWG 22/7 trailing	20 m
	9	09 47 39 00 009	AWG 22/1 solid	7 m		59	09 47 39 00 059	AWG 22/7 trailing	30 m
	10	09 47 39 00 010	AWG 22/1 solid	8 m		60	09 47 39 00 060	AWG 22/7 trailing	40 m
	11	09 47 39 00 011	AWG 22/1 solid	9 m		61	09 47 39 00 061	AWG 22/7 trailing	50 m
	12	09 47 39 00 012	AWG 22/1 solid	10 m		62	09 47 39 00 062	AWG 22/7 trailing	60 m
	13	09 47 39 00 013	AWG 22/1 solid	15 m		63	09 47 39 00 063	AWG 22/7 trailing	70 m
	14	09 47 39 00 014	AWG 22/1 solid	20 m		64	09 47 39 00 064	AWG 22/7 trailing	80 m
	15	09 47 39 00 015	AWG 22/1 solid	30 m		65	09 47 39 00 065	AWG 22/7 trailing	90 m
C	16	09 47 39 00 016	AWG 22/1 solid	40 m		66	09 47 39 00 066	AWG 22/7 trailing	100 m
	17	09 47 39 00 017	AWG 22/1 solid	50 m		67	09 47 39 00 067	AWG 22/7 "outdoor"	0,5 m
	18	09 47 39 00 018	AWG 22/1 solid	60 m		68	09 47 39 00 068	AWG 22/7 "outdoor"	1 m
	19	09 47 39 00 019	AWG 22/1 solid	70 m		69	09 47 39 00 069	AWG 22/7 "outdoor"	1,5 m
	20	09 47 39 00 020	AWG 22/1 solid	80 m		70	09 47 39 00 070	AWG 22/7 "outdoor"	2 m
	21	09 47 39 00 021	AWG 22/1 solid	90 m		71	09 47 39 00 071	AWG 22/7 "outdoor"	3 m
	22	09 47 39 00 022	AWG 22/1 solid	100 m		72	09 47 39 00 072	AWG 22/7 "outdoor"	4 m
	23	09 47 39 00 023	AWG 22/7 stranded	0,5 m		73	09 47 39 00 073	AWG 22/7 "outdoor"	5 m
	24	09 47 39 00 024	AWG 22/7 stranded	1 m		74	09 47 39 00 074	AWG 22/7 "outdoor"	6 m
	25	09 47 39 00 025	AWG 22/7 stranded	1,5 m		75	09 47 39 00 075	AWG 22/7 "outdoor"	7 m
D	26	09 47 39 00 026	AWG 22/7 stranded	2 m		76	09 47 39 00 076	AWG 22/7 "outdoor"	8 m
	27	09 47 39 00 027	AWG 22/7 stranded	3 m		77	09 47 39 00 077	AWG 22/7 "outdoor"	9 m
	28	09 47 39 00 028	AWG 22/7 stranded	4 m		78	09 47 39 00 078	AWG 22/7 "outdoor"	10 m
	29	09 47 39 00 029	AWG 22/7 stranded	5 m		79	09 47 39 00 079	AWG 22/7 "outdoor"	15 m
	30	09 47 39 00 030	AWG 22/7 stranded	6 m		80	09 47 39 00 080	AWG 22/7 "outdoor"	20 m
	31	09 47 39 00 031	AWG 22/7 stranded	7 m		81	09 47 39 00 081	AWG 22/7 "outdoor"	30 m
	32	09 47 39 00 032	AWG 22/7 stranded	8 m		82	09 47 39 00 082	AWG 22/7 "outdoor"	40 m
	33	09 47 39 00 033	AWG 22/7 stranded	9 m		83	09 47 39 00 083	AWG 22/7 "outdoor"	50 m
	34	09 47 39 00 034	AWG 22/7 stranded	10 m		84	09 47 39 00 084	AWG 22/7 "outdoor"	60 m
	35	09 47 39 00 035	AWG 22/7 stranded	15 m		85	09 47 39 00 085	AWG 22/7 "outdoor"	70 m
E	36	09 47 39 00 036	AWG 22/7 stranded	20 m		86	09 47 39 00 086	AWG 22/7 "outdoor"	80 m
	37	09 47 39 00 037	AWG 22/7 stranded	30 m		87	09 47 39 00 087	AWG 22/7 "outdoor"	90 m
	38	09 47 39 00 038	AWG 22/7 stranded	40 m		88	09 47 39 00 088	AWG 22/7 "outdoor"	100 m
	39	09 47 39 00 039	AWG 22/7 stranded	50 m					
	40	09 47 39 00 040	AWG 22/7 stranded	60 m					
	41	09 47 39 00 041	AWG 22/7 stranded	70 m					
	42	09 47 39 00 042	AWG 22/7 stranded	80 m					
	43	09 47 39 00 043	AWG 22/7 stranded	90 m					
	44	09 47 39 00 044	AWG 22/7 stranded	100 m					
	45	09 47 39 00 045	AWG 22/7 trailing	0,5 m					
F	46	09 47 39 00 046	AWG 22/7 trailing	1 m					
	47	09 47 39 00 047	AWG 22/7 trailing	1,5 m					
	48	09 47 39 00 048	AWG 22/7 trailing	2 m					
	49	09 47 39 00 049	AWG 22/7 trailing	3 m					
	50	09 47 39 00 050	AWG 22/7 trailing	4 m					

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances		
				Dat.	Name	 RJI cord 1xPush Pull overmolded, angled, 0°pos., 4xAWG22, IP67, CAT5		
			Detail.	02.08.06	RA			
			Insp.					
			Stand.					
DRS490A	06.04.09	MS	HARTING Electronics GmbH & Co. KG			TB 09 47 39 00 0xx		
33681			D-32339 ESPELKAMP			Blatt/ page 2/2		
Mod.	Dat.	Name				Sub.		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9