

FAA/PMA

CONSTRUCTION

MAIN CONTACTS
CONFIGURATION
VOLTAGE
CURRENT RES.

*AUXILIARY CONTACTS
CONFIGURATION
VOLTAGE
CURRENT RES.

COIL DATA

OPERATING VOLTAGE
NOMINAL
PICKUP MAX.
DROPOUT
HOLD

ENVIRONMENTAL DATA
OPERATING TEMP.
ALTITUDE
LIFE ELECTRICAL
LIFE MECHANICAL
WEIGHT MAX. (EST)

OPERATE TIMES AT 28 VDC AT 25°C
PICKUP
DROPOUT
35MS
35MS

GASKET SEALED (VENTED)

3PST N.O. (DOUBLE BREAK)
120/208 VOLTS FREQ. 400 HZ
350 AMP 115/200 VAC CONTINUOUS
125 AMP
3500 AMP


4 SPDT
28 VDC, 115 VAC 400 HZ
5 AMP, SEE NOTE 6
3 AMP
2 AMP

CONTINUOUS (POWER DOWN)

28 VDC
18 VDC
1-7 VDC
2.7 AMP
.56 AMP
-55°C MIN. + 85°C MAX.
45,000 FT.
50,000 CYCLES MIN.
100,000 CYCLES MIN.
4 LBS.

1. TERMINAL COVER ITEM NO. 2 REMOVED FROM TOP VIEW.
2. ITEMS NO. 1 & 5 LOCATION OPTIONAL
3. MOUNTING SURFACE SHALL PROVIDE ELECTRICAL GROUND.
4. THIS UNIT MEETS THE APPLICABLE PORTIONS OF MIL-R 6106

5. TRANSIENT VOLTAGE LIMITED TO 45 VOLTS MAX.
6. AUX J.K.L. & M.N.P. CURRENT .1 AMP RES OR IND AT 28 VDC
7. DIODES TO BE JAN1X 1000 PIV

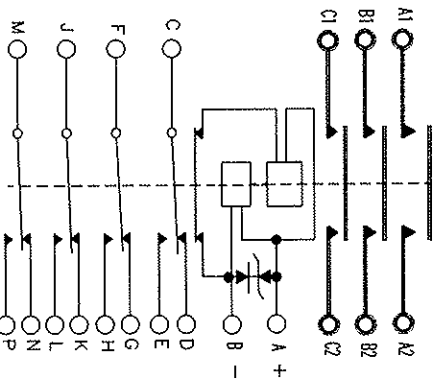

VENT
(LOCATION OPT.)

4 MFG HOLES
4 MFG HOLES

3/8-24 UNF-2A
6 STUDS

2

7

8

10

13

6

9

11

MS3470L 14-19P
(REFERENCE)

4.875 MAX.
3.35 MAX.

5

3

12

4

LOCATION
OPTIONAL

15

1

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

-99

-100

-101

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

-109

-110

-111

-112

-113

-114

-115

-116

-117

-118

-119

-120

-121

-122

-123

-124

-125

-126

-127

-128

-129

-130

-131

-132

-133

-134

-135

-136

-137

-138

-139

-140

-141

-142

-143

-144

-145

-146

-147

-148

-149

-150

-151

-152

-153

-154

-155

-156

-157

-158

-159

-160

-161

-162

-163

-164

-165

-166

-167

-168

-169

-170

-171

-172

-173

-174

-175

-176

-177

-178

-179

-180

-181

-182

-183

-184

-185

-186

-187

-188

-189

-190

-191

-192

-193

-194

-195

-196

-197

-198

-199

-200

-201

-202

-203

-204

-205

-206

-207

-208

-209

-210

-211

-212

-213

-214

-215

-216

-217

-218

-219

-220

-221

-222

-223

-224

-225

-226

-227

-228

-229

-230

-231

-232

-233

-234

-235

-236

-237

-238

-239

-240

-241

-242

-243

-244</

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9