


PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0950435894](#)
Status: **Active**
Overview: [Modular Plugs - Jacks](#)
Description: Modular Plug, Short Body, Shielded, 8/8, Red Boot, Cat5 for 6.00mm Cable Outside Diameter

Documents:
[3D Model](#)
[Drawing \(PDF\)](#)
[Product Specification PS-95043 \(PDF\)](#)
[Application Specification AS-95043 \(PDF\)](#)
[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification	
CSA	LR19980
UL	E107635
General	
Product Family	Modular Jacks/Plugs
Series	95043
Comments	Colored Boot Cable to Plug Tensile Strength: 98.0N
Component Type	Wire Plug
Magnetic	No
Overview	Modular Plugs - Jacks
Performance Category	5, 5e
Power over Ethernet (PoE)	N/A
Product Name	RJ45
UPC	800754225984
Physical	
Boot Color	Red
Color - Resin	Clear
Durability (mating cycles max)	750
Flammability	94V-2
Inverted / Top Latch	N/A
Jack Height	N/A
Lightpipes/LEDs	None
Material - Metal	Copper Alloy, Phosphor Bronze
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	Polycarbonate
Net Weight	3.040/g
Orientation	N/A
PCB Locator	No
PCB Retention	None
Packaging Type	Bag
Pitch - Mating Interface	1.02mm
Plating min - Mating	0.305µm
Plating min - Termination	1.270µm
Ports	1
Positions / Loaded Contacts	8/8
Surface Mount Compatible (SMC)	N/A
Temperature Range - Operating	-40°C to +60°C
Termination Interface: Style	IDT or Pierce
Waterproof / Dustproof	No
Wire/Cable Type	Round
Electrical	
Current - Maximum per Contact	1.5A

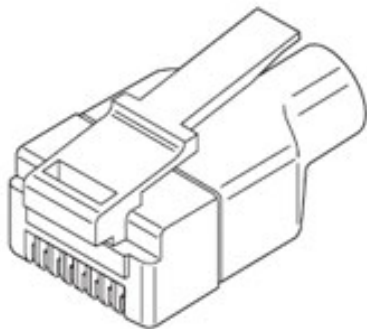

Series image - Reference only

EU ELV
Not Relevant

EU RoHS **China RoHS**
Compliant
REACH SVHC
Contains SVHC(2014 December 17): No
Halogen-Free
Status
Not Low-Halogen
Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS Green Image
ELV Not Relevant

Search Parts in this Series
[95043](#) Series

Mates With
FCC 68 Jacks

Application Tooling FAQ	
<i>Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.</i>	
Global	
Description	Product #
Termination	0623001400
Machine, Modular Plug	
Parallel Action	0690081104
Handtool for Shielded Plug, FCC 68, 8/8 Circuit, Short Body	

Grounding to Panel	N/A
Shielded	Yes
Voltage - Maximum	125V AC (RMS)/DC
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Application Specification	AS-95043
Product Specification	PS-95043
Sales Drawing	SDA-95043

This document was generated on 06/23/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9