

Type CPF-A Series

Key Features

AEC-Q200
Compliance

Advanced thin
film technology

RoHS compliant

Special
materials,
design, and
processing for
high sulfur
applications

Test proven
immunity to
humidity,
moisture, and
sulfur



TE Connectivity are pleased to introduce the sister of our CPF thin film chip resistor, the AEC-Q200 compliant CPF-A series. Supplied on tape and reel for ease of insertion, and available in 6 sizes / power ratings up to 0.5W

Applications

Automotive

Medical

Testing /
Measurement

Communication

Characteristics – Electrical

Size	Power Rating @70°C	Operating Temp. Range	Max. Operating Voltage	Max. Overload Voltage	Resistance Range				TCR PPM/°C
					±0.05%	±0.1%	±0.5%	±1%	
0402	0.0625W	-55 ~ +155°C	25V	50V	49.9Ω - 10KΩ	49.9Ω - 100KΩ			±25 ±50
0603	0.0625W	-55 ~ +155°C	50V	100V	10Ω - 49.9KΩ	10Ω - 332KΩ			±25 ±50
0805	0.1W	-55 ~ +155°C	100V	200V	10Ω - 100KΩ	10Ω - 1MΩ			±25 ±50
1206	0.125W	-55 ~ +155°C	150V	300V	10Ω - 200KΩ	10Ω - 1MΩ			±25 ±50
2010	0.25W	-55 ~ +155°C	150V	300V	10Ω - 499KΩ	10Ω - 1MΩ			±25 ±50
2512	0.5W	-55 ~ +155°C	150V	300V	10Ω - 499KΩ	10Ω - 1MΩ			±25 ±50

Operating Voltage= $\sqrt{P \cdot R}$ or Max. operating voltage listed above, whichever is lower.

Overload Voltage= $2.5 \cdot \sqrt{P \cdot R}$ or Max. overload voltage listed above, whichever is lower

Derating Curve



Construction and dimensions



① Alumina Substrate	④ Edge Electrode (NiCr)	⑦ Resistor Layer (NiCr)
② Bottom Electrode (Ag)	⑤ Barrier Layer (Ni)	⑧ Overcoat (Epoxy)
③ Top Electrode (Ag-Pd or Cu)	⑥ External Electrode (Sn)	⑨ Marking

Size	L	W	T	D1	D2	Weight (g) (1000pcs)
0402	1.00±0.05	0.50±0.05	0.30±0.05	0.20±0.10	0.20±0.10	0.54
0603	1.55±0.10	0.80±0.10	0.45±0.10	0.30±0.20	0.30±0.20	1.83
0805	2.00±0.15	1.25±0.15	0.55±0.10	0.30±0.20	0.40±0.20	4.71
1206	3.05±0.15	1.55±0.15	0.55±0.10	0.42±0.20	0.35±0.25	9.02
2010	4.90±0.15	2.40±0.15	0.55±0.10	0.60±0.30	0.50±0.25	23.61
2512	6.30±0.15	3.10±0.15	0.55±0.10	0.60±0.30	0.50±0.25	38.06

Marking:

0603 3digit marking for E96



3digit marking for Example: 14C=13K7Ω 13C=13K3Ω

Marking Table

Code	E96	Code	E96	Code	E96	Code	E96				
01	100	25	178	49	316	73	562				
02	102	26	182	50	324	74	576				
03	105	27	187	51	332	75	590				
04	107	28	191	52	340	76	604				
05	110	29	196	53	348	77	619				
06	113	30	200	54	357	78	634				
07	115	31	205	55	365	79	649				
08	118	32	210	56	374	80	665				
09	121	33	215	57	383	81	681				
10	124	34	221	58	392	82	698				
11	127	35	226	59	402	83	715				
12	130	36	232	60	412	84	732				
13	133	37	237	61	422	85	750				
14	137	38	243	62	432	86	768				
15	140	39	249	63	442	87	787				
16	143	40	255	64	453	88	806				
17	147	41	261	65	464	89	825				
18	150	42	267	66	475	90	845				
19	154	43	274	67	487	91	866				
20	158	44	280	68	499	92	887				
21	162	45	287	69	511	93	909				
22	165	46	294	70	523	94	931				
23	169	47	301	71	536	95	953				
24	174	48	309	72	549	96	976				
Code	A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y	Z
Multiplier	10 ⁰	10 ¹	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³

0603 3digit marking for E24

Example: 101=100Ω 102=1KΩ

E24	10	11	12	13	15	16	18	20	22	24	27	30
	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	92	91

0805~2512 4digit marking


Resistance	100Ω	2.2KΩ	10KΩ	49.9KΩ	100KΩ
marking	1000	2201	1002	4992	1003

Packaging Quantity and reel specifications



Type	ØA	ØB	ØC	W	T	Paper Tape (EA)	Emboss Plastic Tape (EA)
0402	178.0±1.0	60.0±1.0	13.5±0.7	9.5±1.0	11.5±1.0	1,000 / 5,000	-
0603	178.0±1.0	60.0±1.0	13.5±0.7	9.5±1.0	11.5±1.0	1,000 / 5,000	-
0805	178.0±1.0	60.0±1.0	13.5±0.7	9.5±1.0	11.5±1.0	1,000 / 5,000	-
1206	178.0±1.0	60.0±1.0	13.5±0.7	9.5±1.0	11.5±1.0	1,000 / 5,000	-
2010	178.0±1.0	60.0±1.0	13.5±0.7	13.5±1.0	15.5±1.0	-	4,000
2512	178.0±1.0	60.0±1.0	13.5±0.7	13.5±1.0	15.5±1.0	-	4,000

Paper Tape Specifications

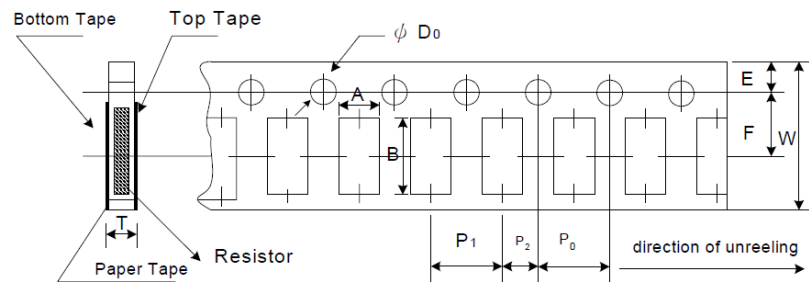

Type	A	B	W	E	F	P ₀	P ₁	P ₂	ØD ₀	T
0402	0.70±0.05	1.16±0.0	8.00±0.10	1.75±0.05	3.5±0.05	4.00±0.10	2.00±0.05	2.00±0.05	1.55±0.05	0.40±0.03
0603	1.10±0.05	1.90±0.0	8.00±0.10	1.75±0.05	3.5±0.05	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.55±0.05	0.60±0.03
0805	1.60±0.05	2.37±0.0	8.00±0.10	1.75±0.05	3.5±0.05	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.55±0.05	0.75±0.05
1206	2.00±0.05	3.55±0.0	8.00±0.10	1.75±0.05	3.5±0.05	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.55±0.05	0.75±0.05

Peel force of top cover tape

The peel speed shall be about 300mm/min±5%

The peel force of top cover tape shall be between 8gf to 60gf



Embossed Plastic Tape Specifications



Type	A	B	W	E	F	P ₀	P ₁	P ₂	ØD ₀	T
2010	2.85±0.10	5.45±0.10	12.0±0.10	1.75±0.10	5.5±0.05	4.00±0.05	4.00±0.10	2.00±0.05	1.50+0.10	1.00±0.20
2512	3.40±0.10	6.65±0.10	12.0±0.10	1.75±0.10	5.5±0.05	4.00±0.05	4.00±0.10	2.00±0.05	1.50+0.10	1.00±0.20

Peel force of top cover tape

The peel speed shall be about 300mm/min±5%

The peel force of top cover tape shall be between 20gf to 80g



Recommended Land Pattern



Type	A	B	C
0402	0.50	0.50	0.60±0.2
0603	0.80	1.00	0.90±0.2
AR05	1.00	1.00	1.35±0.2
AR06	2.00	1.15	1.70±0.2
AR13	2.00	1.15	2.50±0.2
AR10	3.60	1.40	2.50±0.2
AR12	4.90	1.60	3.10±0.2

Reflow Solder Profile



CPF-A	0805	B	1K0	E	1
Common Part	Package Size	Tolerance	Value	TCR	Packaging
CPF-A Automotive Grade precision chip resistor	0402 1206 0603 2010 0805 2512	B - ±0.1% D - ±0.5% F - ±1%	100R - 100Ω 1K0 - 1000Ω 10K - 10,000Ω	E - 25PPM C - 50PPM	1 - 1K REEL Blank - 5K REEL

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9