



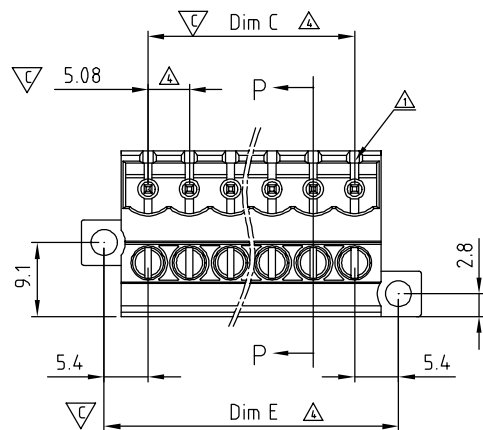


#### DIMENSION

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Dim A | Nx5.08+1.52     |
| Dim B | (N-1)x5.08      |
| Dim C | (N-1)x5.08      |
| Dim D | Nx5.08+11.32    |
| Dim E | (N-1)x5.08+10.8 |

N= NUMBER OF CONCATS

| Poles   | Tolerance |
|---------|-----------|
| 2P-6P   | ±0.20     |
| 7P-12P  | ±0.25     |
| 13P-18P | ±0.30     |
| 19P-24P | ±0.40     |

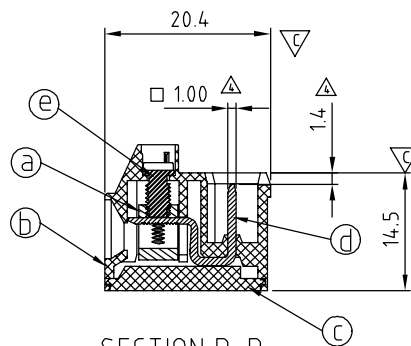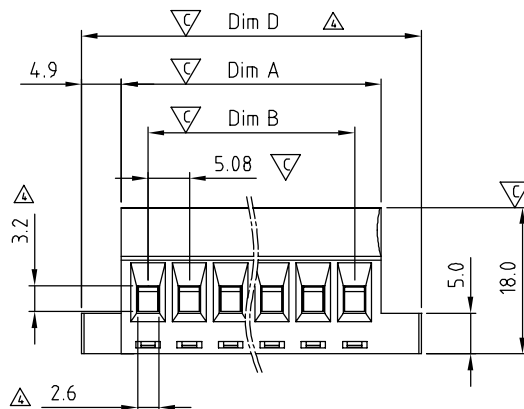

SECTION P-P

| SIGN                                           | DATE       | DESCRIPTION                                            | APPROVER |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 2010.10.11 | The design is changed                                  | Jacke    |
| △                                              | 2011.08.17 | Torque(Lb-In) is changed from 5.2(Lb-In) to 4.4(Lb-In) | Aaron    |
| △                                              | 2011.08.17 | Add is cULus                                           | Aaron    |
| △                                              | 2011.08.18 | The dimension are added                                | Aaron    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |            |                                                        |          |

#### Material:

- Item ④ Clamp: Brass Ni plated
- Item ⑤ Terminal(housing): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ⑥ Terminal(cover): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ④ Contact pin : Brass,Tin plated.
- Item ⑤ Terminal screw: Steel Zinc plating solt "-"type M3

#### Electrical: cULus

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 12A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-30
- Stranded wire(AWG): 12-30
- △ ● Torque(Lb-In): 4.4
- Screw: M3
- Wire strip length: 6 -7 mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ ● Safety Approval: cULus
- Critical dimension: ▽

V5 xx 51 x 0 xxxx G

No. OF POLES  
02 2 CONTACTS  
03 3 CONTACTS  
...  
24 24 CONTACTS

Color  
0 Black (RAL9005)  
5 Green(RAL6018/T)  
6 Blue (RAL5015/A)  
8 Grey(RAL7035/D)  
C Green(RAL6018/U)

G: Pb<40000ppm  
0000: "@" Logo (Standard)  
000A: "ANYTEK" Mark  
Any special item by customer request. please contact sales

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|              |                                                                |                     |                     |          |             |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------|------------|
| TITLE        | V5 - 5.08 Series 2P-24P ( W/O Flange ) Bottom cover fixed type |                     |                     |          |             |            |
| PART NO.     | V5xx51x0xxxxG                                                  |                     |                     | DWG NO.  | 8V50006     |            |
| APPROVED     | CHECKED                                                        | DESIGNED            | DRAWN               | CUST NO. | Tolerance   |            |
|              |                                                                | Aaron<br>2011.08.18 | Jacke<br>2010.10.11 |          | UNIT: mm    | X. ±0.50   |
|              |                                                                |                     |                     |          | SCALE: NONE | X.X ±0.30  |
|              |                                                                |                     |                     |          |             | X.XX ±0.10 |
|              |                                                                |                     |                     |          |             | X° ±1°     |
| SHEET: 01/01 |                                                                |                     |                     | REV.: D  |             |            |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9