


## CDSUR4448

$I_o = 125 \text{ mA}$

$V_R = 80 \text{ Volts}$

RoHS Device




### Features

- Fast Switching Speed
- Designed for mounting on small surface.
- Extremely thin/leadless package.

### Mechanical data

- Case: 0603/SOD-523F Standard package, molded plastic.
- Terminals: Gold plated, solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Mounting position: Any
- Weight: 0.003 gram(approx.).

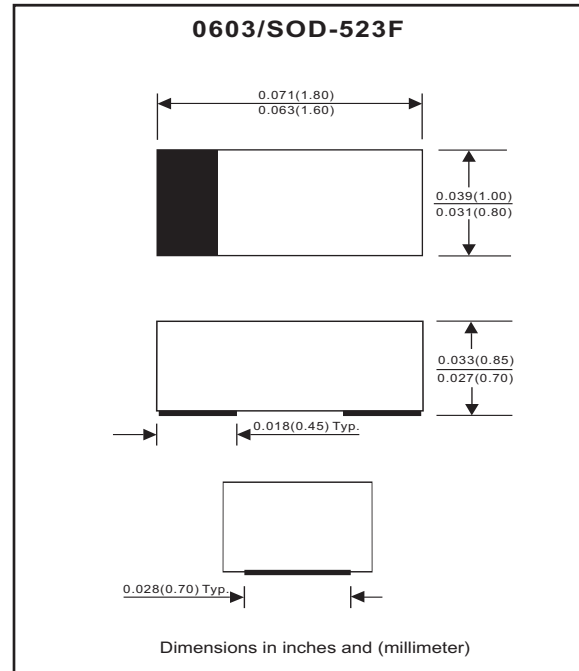

### Maximum Rating (at $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Repetitive peak reverse voltage		$V_{RRM}$			100	V
Reverse voltage		$V_R$			80	V
Average forward rectified current		$I_o$			125	mA
Forward current, surge peak	$t = 1 \text{ us}$ $t = 8.3\text{ms}$	$I_{FSM}$			2 1	A
Storage temperature		$T_{STG}$	-40		+125	$^\circ\text{C}$
Junction temperature		$T_j$			+125	$^\circ\text{C}$

### Electrical Characteristics (at $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Forward voltage	$I_F = 5 \text{ mA}$ $I_F = 100 \text{ mA}$	$V_F$	0.62		0.72 1	V
Reverse current	$V_R = 20 \text{ V}$ $V_R = 80 \text{ V}$	$I_R$			25 100	nA
Capacitance between terminals	$f = 1 \text{ MHz}$ , and 0.5 VDC reverse voltage	$C_T$			9	pF
Reverse recovery time	$I_F = I_R = 10\text{mA}$ , $I_{rr} = 0.1 \times I_R$ , $R_L = 100\text{ohm}$	$T_{rr}$			9	nS

## RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDSUR4448)

Fig. 1 - Forward characteristics

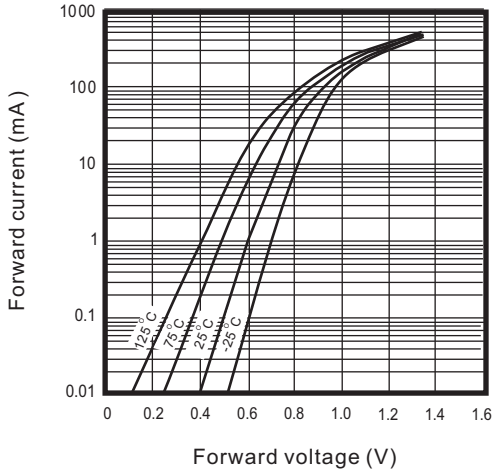


Fig. 2 - Reverse characteristics

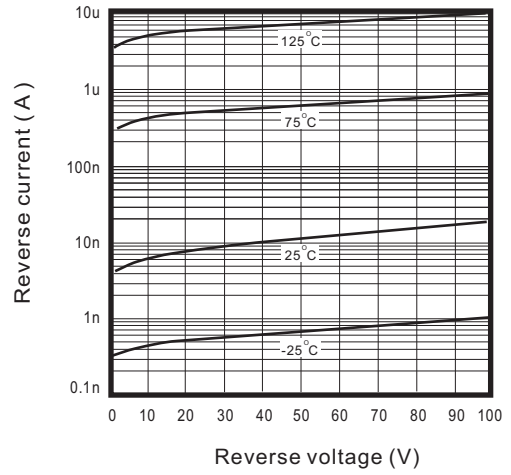


Fig. 3 - Capacitance between terminals characteristics


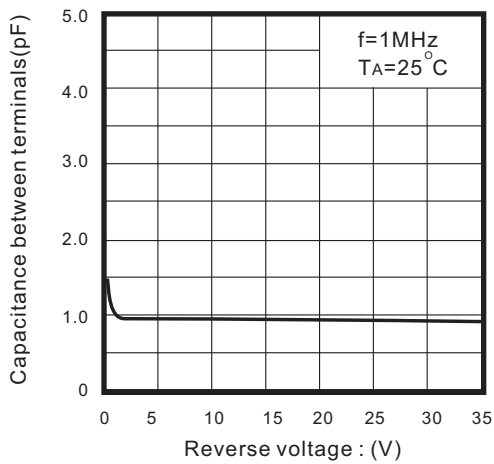


Fig. 4 - Current derating curve

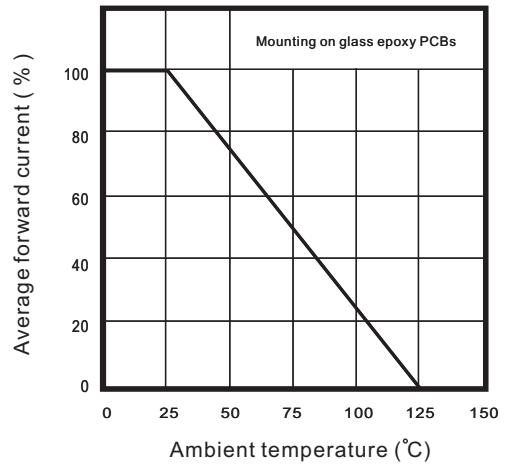

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9