



Main

Range of product	Zelio Relay
Product or component type	Socket
Contact terminal arrangement	Separate

Complementary

Product compatibility	RXG plug-in relay 1 C/O
[Ui] rated insulation voltage	250 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Line Rated Current	10 A
System Voltage	250 V conforming to IEC 300 V conforming to UL
Connections - terminals	Screw terminals, clamping capacity: 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexible with cable end Screw terminals, clamping capacity: 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexible with cable end Screw terminals, clamping capacity: 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid without cable end Screw terminals, clamping capacity: 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid without cable end
Screw type	M3

Environment

ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
ambient air temperature for operation	-40...158 °F (-40...70 °C)
relative humidity	10...85 %
standards	IEC 61984 UL 508 CSA C22.2 No 14
product certifications	CE CSA RoHS UL REACH EAC China RoHS
IP degree of protection	IP20
overvoltage category	III
pollution degree	3

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1426 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1426 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available

Need no specific recycling operations

Need no specific recycling operations

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and

Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and


Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65warnings.ca.gov

For more information go to www.p65warnings.ca.gov


Dimensions

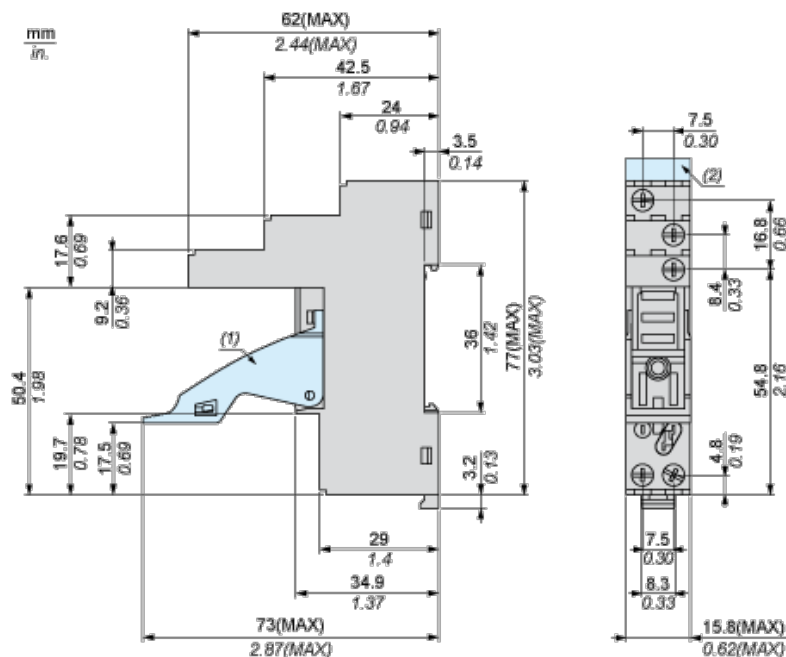

(1) Maintaining clamp

(2) Legends

Wiring Diagram

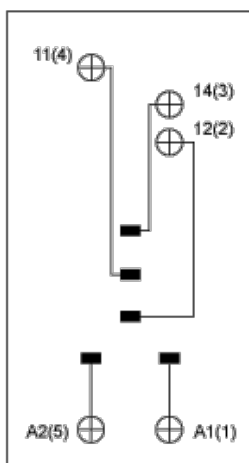

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9