


06015KA (旧 2406KL)

DC Axial Fan Ball Bearing

60[□]X15^L



■ 外観図 Outline

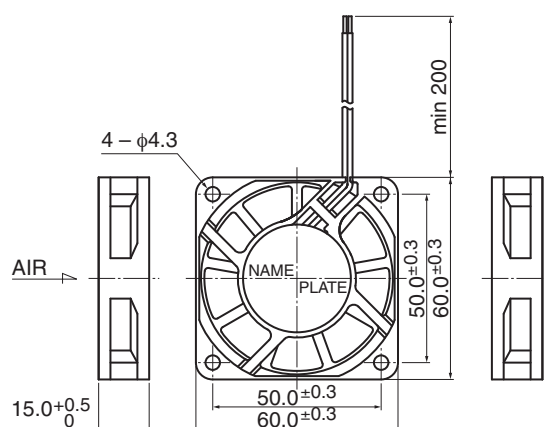

■ 一般仕様 General Specifications


モーター保護	自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗	DC500V メガにて 10MΩ 以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	-10℃～+60℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40℃～+60℃ (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment

■ 期待できる寿命 Expected Life


※故障率 10% (L10 Life)
※ Failure Rate: 10% (L10 Life)

25℃ 70,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

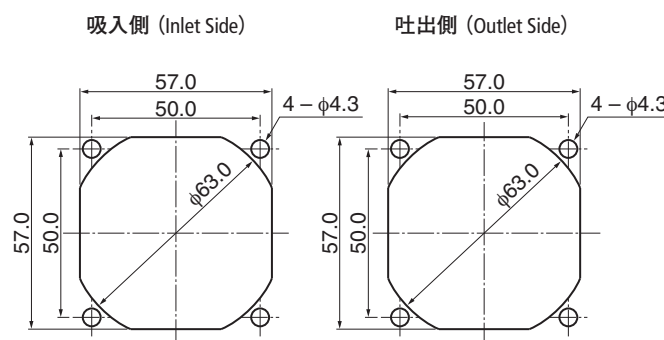

■ 特性曲線 Characteristic Curves

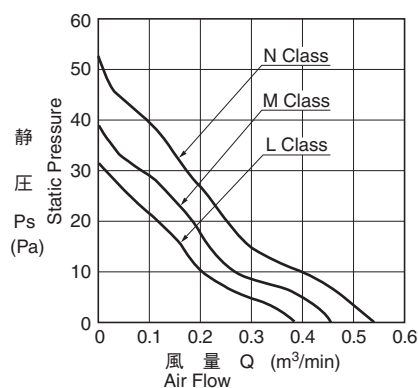

■ 材質 Material

ケーシング	プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー	プラスチック (ブラック) UL94V-0
軸受	ボールベアリング
リード線	UL1007 AWG26 +: 赤 -: 黒
Casing	Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	Ball Bearing
Lead Wire	UL1007 AWG26 +: Red, -: Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage	使用電圧範囲 Operating Voltage	定格電流 Current	定格入力 Input Power	定格回転速度 Speed	最大風量 Max. Air Flow		最大静圧 Max. Static Pressure		騒音 Noise	質量 Mass
		(V)	(V)	(A)* ¹	(W)* ¹	(min ⁻¹)* ¹	(m ³ /min)* ¹	(CFM)* ¹	(Pa)	(In H ₂ O)	(dB)* ¹	(g)
06015KA-12L-AA-	00	12	6.0～13.8	0.09	1.08	3600	0.40	14.1	31.3	0.13	28.0	45
06015KA-12M-AA-	00			0.13	1.56	4100	0.45	15.9	39.7	0.16	31.0	
06015KA-12N-AA-	00			0.16	1.92	4600	0.52	18.4	51.2	0.21	34.0	
06015KA-24L-AA-	00	24	12.0～27.6	0.06	1.44	3600	0.40	14.1	31.3	0.13	28.0	
06015KA-24M-AA-	00		10.0～27.6	0.07	1.68	4100	0.45	15.9	39.7	0.16	31.0	
06015KA-24N-AA-	00			0.10	2.40	4600	0.52	18.4	51.2	0.21	34.0	

回転方向：ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

NMB Technologies:

[06015KA-24N-AA-00](#) [06015KA-12K-AT-00](#) [06015KA-24L-AT-00](#) [06015KA-12N-AL-00](#) [06015KA-12N-AT-00](#)
[06015KA-24K-AA-00](#) [06015KA-12M-AA-00](#) [06015KA-12M-AL-00](#) [06015KA-24N-AL-00](#) [06015KA-12N-AA-00](#)
[06015KA-24N-AT-00](#) [06015KA-24M-AL-00](#) [06015KA-12L-AT-00](#) [06015KA-24K-AT-00](#) [06015KA-12K-AL-00](#)
[06015KA-12L-AL-00](#) [06015KA-24M-AT-00](#) [06015KA-12M-AT-00](#) [06015KA-12J-AL-00](#) [06015KA-24J-AA-00](#)
[06015KA-24L-AA-00](#) [06015KA-12J-AA-00](#) [06015KA-12L-AA-00](#) [06015KA-24M-AA-00](#) [06015KA-24L-AL-00](#)
[06015KA-12K-AA-00](#) [2406KL-04W-B29-B50](#) [2406KL-04W-B29-B00](#) [2406KL-05W-B49-B50](#) [2406KL-05W-B50-L00](#)
[2406KL-04W-B59-L50](#) [2406KL-04W-B19-L00](#) [2406KL-05W-B39-L00](#) [2406KL-05W-B49-L00](#) [2406KL-04W-B30-L00](#)
[2406KL-05W-B29-L50](#) [2406KL-04W-B50-L00](#) [2406KL-05W-B39-L50](#) [2406KL-04W-B39-L00](#) [2406KL-04W-B59-L00](#)
[2406KL-05W-B40-L00](#) [2406KL-04W-B39-L50](#) [2406KL-04W-B40-L00](#) [2406KL-05W-B30-L00](#) [2406KL-05W-B59-L50](#)
[2406KL-05W-B10-L00](#) [2406KL-05W-B59-L00](#) [2406KL-04W-B49-L00](#) [2406KL-05W-B20-L00](#) [2406KL-04W-B49-L50](#)
[2406KL-04W-B20-L00](#) [2406KL-04W-B10-L00](#) [2406KL-04W-B29-L00](#) [2406VL-04W-B29-B00](#) [06015KA-24J-AL-00](#)
[06015KA-24K-AL-00](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9