


# 06015KA (旧 2406KL)

## DC Axial Fan Ball Bearing


60<sup>□</sup>X15<sup>L</sup>



### ■ 外観図 Outline

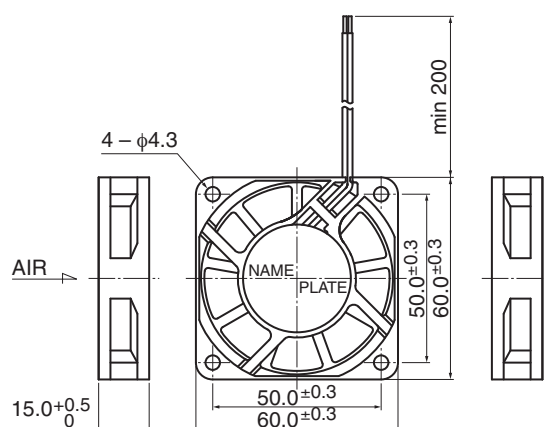

### ■ 特性曲線 Characteristic Curves

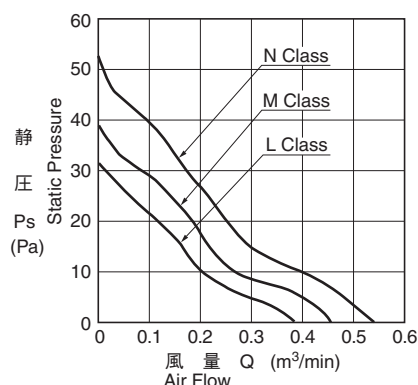

### ■ 仕様 Specifications

| 型式<br>Model     | 管理番号<br>Product No. | 定格電圧<br>Rating Voltage | 使用電圧範囲<br>Operating Voltage | 定格電流<br>Current   | 定格入力<br>Input Power | 定格回転速度<br>Speed                    | 最大風量<br>Max. Air Flow               |                     | 最大静圧<br>Max. Static Pressure |                       | 騒音<br>Noise        | 質量<br>Mass |
|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
|                 |                     | (V)                    | (V)                         | (A)* <sup>1</sup> | (W)* <sup>1</sup>   | (min <sup>-1</sup> )* <sup>1</sup> | (m <sup>3</sup> /min)* <sup>1</sup> | (CFM)* <sup>1</sup> | (Pa)                         | (In H <sub>2</sub> O) | (dB)* <sup>1</sup> | (g)        |
| 06015KA-12L-AA- | 00                  | 12                     | 6.0～13.8                    | 0.09              | 1.08                | 3600                               | 0.40                                | 14.1                | 31.3                         | 0.13                  | 28.0               | 45         |
| 06015KA-12M-AA- | 00                  |                        |                             | 0.13              | 1.56                | 4100                               | 0.45                                | 15.9                | 39.7                         | 0.16                  | 31.0               |            |
| 06015KA-12N-AA- | 00                  |                        |                             | 0.16              | 1.92                | 4600                               | 0.52                                | 18.4                | 51.2                         | 0.21                  | 34.0               |            |
| 06015KA-24L-AA- | 00                  | 24                     | 12.0～27.6                   | 0.06              | 1.44                | 3600                               | 0.40                                | 14.1                | 31.3                         | 0.13                  | 28.0               |            |
| 06015KA-24M-AA- | 00                  |                        |                             | 0.07              | 1.68                | 4100                               | 0.45                                | 15.9                | 39.7                         | 0.16                  | 31.0               |            |
| 06015KA-24N-AA- | 00                  |                        |                             | 0.10              | 2.40                | 4600                               | 0.52                                | 18.4                | 51.2                         | 0.21                  | 34.0               |            |

回転方向：ラベルから見て時計方向  
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side  
Airflow Outlet: Label side

\*1: Average Values in Free Air


### ■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護：自動復帰方式、逆接続防止  
Motor Protection Auto Restart / Polarity Protection  
絶縁抵抗：DC500V メガにて10MΩ以上  
Insulation Resistance 10MΩ or over with a DC500V Megger  
絶縁耐圧：AC700V 1s  
Dielectric Withstand Voltage  
許容環境温度範囲：-10℃ ~ +60℃ (Operating)  
Allowable Ambient -40℃ ~ +60℃ (Storage)  
Temperature Range 実用上さしつかえない状態で結露無きこと  
non-condensing environment

### ■ 期待できる寿命 Expected Life

25℃ 70,000 時間 (Hours)

### ■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

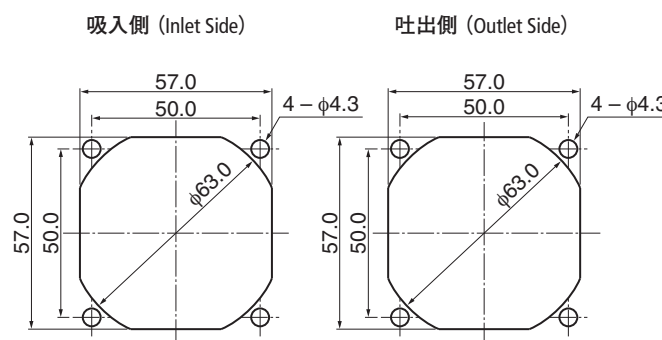

### ■ 材質 Material

ケーシング：プラスチック(ブラック) UL94V-0  
インペラー：プラスチック(ブラック) UL94V-0  
軸受：ボールベアリング  
リード線：UL1007 AWG26 +: 赤 -: 黒  
Casing : Plastic (Black) UL94V-0  
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0  
Bearing : Ball Bearing  
Lead Wire : UL1007 AWG26 +: Red, -: Black

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## NMB Technologies:

[06015KA-24N-AA-00](#) [06015KA-12K-AT-00](#) [06015KA-24L-AT-00](#) [06015KA-12N-AL-00](#) [06015KA-12N-AT-00](#)  
[06015KA-24K-AA-00](#) [06015KA-12M-AA-00](#) [06015KA-12M-AL-00](#) [06015KA-24N-AL-00](#) [06015KA-12N-AA-00](#)  
[06015KA-24N-AT-00](#) [06015KA-24M-AL-00](#) [06015KA-12L-AT-00](#) [06015KA-24K-AT-00](#) [06015KA-12K-AL-00](#)  
[06015KA-12L-AL-00](#) [06015KA-24M-AT-00](#) [06015KA-12M-AT-00](#) [06015KA-12J-AL-00](#) [06015KA-24J-AA-00](#)  
[06015KA-24L-AA-00](#) [06015KA-12J-AA-00](#) [06015KA-12L-AA-00](#) [06015KA-24M-AA-00](#) [06015KA-24L-AL-00](#)  
[06015KA-12K-AA-00](#) [2406KL-04W-B29-B50](#) [2406KL-04W-B29-B00](#) [2406KL-05W-B49-B50](#) [2406KL-05W-B50-L00](#)  
[2406KL-04W-B59-L50](#) [2406KL-04W-B19-L00](#) [2406KL-05W-B39-L00](#) [2406KL-05W-B49-L00](#) [2406KL-04W-B30-L00](#)  
[2406KL-05W-B29-L50](#) [2406KL-04W-B50-L00](#) [2406KL-05W-B39-L50](#) [2406KL-04W-B39-L00](#) [2406KL-04W-B59-L00](#)  
[2406KL-05W-B40-L00](#) [2406KL-04W-B39-L50](#) [2406KL-04W-B40-L00](#) [2406KL-05W-B30-L00](#) [2406KL-05W-B59-L50](#)  
[2406KL-05W-B10-L00](#) [2406KL-05W-B59-L00](#) [2406KL-04W-B49-L00](#) [2406KL-05W-B20-L00](#) [2406KL-04W-B49-L50](#)  
[2406KL-04W-B20-L00](#) [2406KL-04W-B10-L00](#) [2406KL-04W-B29-L00](#) [2406VL-04W-B29-B00](#) [06015KA-24J-AL-00](#)  
[06015KA-24K-AL-00](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9