


# 06015KA (旧 2406KL)

## DC Axial Fan Ball Bearing

60<sup>□</sup>X15<sup>L</sup>



### ■ 外観図 Outline

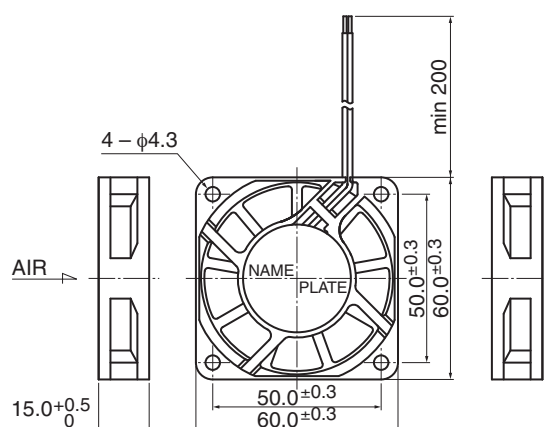

### ■ 一般仕様 General Specifications


|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| モーター保護                              | 自動復帰方式、逆接続防止                                      |
| Motor Protection                    | Auto Restart / Polarity Protection                |
| 絶縁抵抗                                | DC500V メガにて 10MΩ 以上                               |
| Insulation Resistance               | 10MΩ or over with a DC500V Megger                 |
| 絶縁耐圧                                | AC700V 1s                                         |
| Dielectric Withstand Voltage        |                                                   |
| 許容環境温度範囲                            | -10℃～+60℃ (Operating)                             |
| Allowable Ambient Temperature Range | -40℃～+60℃ (Storage)                               |
|                                     | 実用上さしつかえない状態で結露無きこと<br>non-condensing environment |

### ■ 期待できる寿命 Expected Life


※故障率 10% (L10 Life)  
※ Failure Rate: 10% (L10 Life)

25℃ 70,000 時間 (Hours)

### ■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

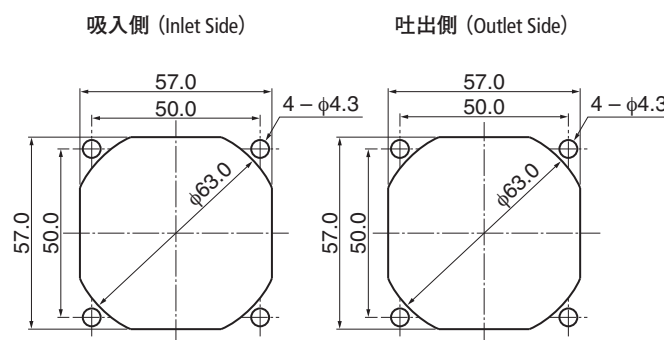

### ■ 特性曲線 Characteristic Curves

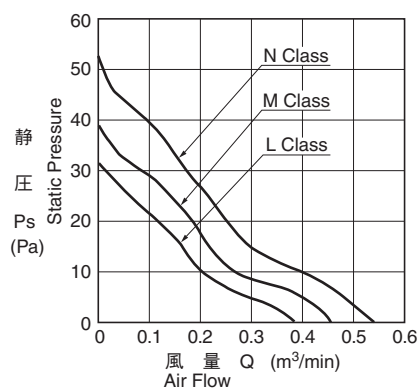

### ■ 材質 Material

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| ケーシング     | プラスチック (ブラック) UL94V-0         |
| インペラー     | プラスチック (ブラック) UL94V-0         |
| 軸受        | ボールベアリング                      |
| リード線      | UL1007 AWG26 +: 赤 -: 黒        |
| Casing    | Plastic (Black) UL94V-0       |
| Impeller  | Plastic (Black) UL94V-0       |
| Bearing   | Ball Bearing                  |
| Lead Wire | UL1007 AWG26 +: Red, -: Black |

### ■ 仕様 Specifications

| 型式<br>Model     | 管理番号<br>Product No. | 定格電圧                  | 使用電圧範囲                   | 定格電流             | 定格入力                 | 定格回転速度                          | 最大風量                                |                                                    | 最大静圧            |             | 騒音   | 質量 |
|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|----|
|                 |                     | Rating Voltage<br>(V) | Operating Voltage<br>(V) | Current<br>(A)*1 | Input Power<br>(W)*1 | Speed<br>(min <sup>-1</sup> )*1 | Max. Air Flow<br>(m³/min)*1 (CFM)*1 | Max. Static Pressure<br>(Pa) (In H <sub>2</sub> O) | Noise<br>(dB)*1 | Mass<br>(g) |      |    |
| 06015KA-12L-AA- | 00                  | 12                    | 6.0～13.8                 | 0.09             | 1.08                 | 3600                            | 0.40                                | 14.1                                               | 31.3            | 0.13        | 28.0 | 45 |
| 06015KA-12M-AA- | 00                  |                       |                          | 0.13             | 1.56                 | 4100                            | 0.45                                | 15.9                                               | 39.7            | 0.16        | 31.0 |    |
| 06015KA-12N-AA- | 00                  |                       |                          | 0.16             | 1.92                 | 4600                            | 0.52                                | 18.4                                               | 51.2            | 0.21        | 34.0 |    |
| 06015KA-24L-AA- | 00                  | 24                    | 12.0～27.6                | 0.06             | 1.44                 | 3600                            | 0.40                                | 14.1                                               | 31.3            | 0.13        | 28.0 |    |
| 06015KA-24M-AA- | 00                  |                       | 10.0～27.6                | 0.07             | 1.68                 | 4100                            | 0.45                                | 15.9                                               | 39.7            | 0.16        | 31.0 |    |
| 06015KA-24N-AA- | 00                  |                       |                          | 0.10             | 2.40                 | 4600                            | 0.52                                | 18.4                                               | 51.2            | 0.21        | 34.0 |    |

回転方向：ラベルから見て時計方向  
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side  
Airflow Outlet: Label side

\*1: Average Values in Free Air

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## NMB Technologies:

[06015KA-24N-AA-00](#) [06015KA-12K-AT-00](#) [06015KA-24L-AT-00](#) [06015KA-12N-AL-00](#) [06015KA-12N-AT-00](#)  
[06015KA-24K-AA-00](#) [06015KA-12M-AA-00](#) [06015KA-12M-AL-00](#) [06015KA-24N-AL-00](#) [06015KA-12N-AA-00](#)  
[06015KA-24N-AT-00](#) [06015KA-24M-AL-00](#) [06015KA-12L-AT-00](#) [06015KA-24K-AT-00](#) [06015KA-12K-AL-00](#)  
[06015KA-12L-AL-00](#) [06015KA-24M-AT-00](#) [06015KA-12M-AT-00](#) [06015KA-12J-AL-00](#) [06015KA-24J-AA-00](#)  
[06015KA-24L-AA-00](#) [06015KA-12J-AA-00](#) [06015KA-12L-AA-00](#) [06015KA-24M-AA-00](#) [06015KA-24L-AL-00](#)  
[06015KA-12K-AA-00](#) [2406KL-04W-B29-B50](#) [2406KL-04W-B29-B00](#) [2406KL-05W-B49-B50](#) [2406KL-05W-B50-L00](#)  
[2406KL-04W-B59-L50](#) [2406KL-04W-B19-L00](#) [2406KL-05W-B39-L00](#) [2406KL-05W-B49-L00](#) [2406KL-04W-B30-L00](#)  
[2406KL-05W-B29-L50](#) [2406KL-04W-B50-L00](#) [2406KL-05W-B39-L50](#) [2406KL-04W-B39-L00](#) [2406KL-04W-B59-L00](#)  
[2406KL-05W-B40-L00](#) [2406KL-04W-B39-L50](#) [2406KL-04W-B40-L00](#) [2406KL-05W-B30-L00](#) [2406KL-05W-B59-L50](#)  
[2406KL-05W-B10-L00](#) [2406KL-05W-B59-L00](#) [2406KL-04W-B49-L00](#) [2406KL-05W-B20-L00](#) [2406KL-04W-B49-L50](#)  
[2406KL-04W-B20-L00](#) [2406KL-04W-B10-L00](#) [2406KL-04W-B29-L00](#) [2406VL-04W-B29-B00](#) [06015KA-24J-AL-00](#)  
[06015KA-24K-AL-00](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9