

DFK-PC 6-16/ 2-GF-10,16

Order No.: 1701537

The figure shows a 5-pos. version of the product



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1701537>

Header, Nominal current: 76 A, Rated voltage (III/2): 1000 V, Number of positions: 2, Pitch: 10.16 mm, Color: green, Metal surface: Sn, Assembly: Soldering

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 046356 030601
sales group	E543
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 429 (CC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
11/25/2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Dimensions / positions

Length	34 mm
Pitch	10.16 mm
Dimension a	10.16 mm
Number of positions	2

Pin dimensions	1,0 x 1,2 mm
Pin spacing	10.16 mm
Hole diameter	1.7 mm

Technical data

Range of articles	DFK-PC 6-16/..-GF
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	8 kV
Rated surge voltage (III/2)	8 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV
Rated voltage (III/2)	1000 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	76 A
Nominal voltage U_N	1000 V
Maximum load current	76 A
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Nominal voltage, UL/CUL Use Group B	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group B	66 A
Nominal voltage, UL/CUL Use Group C	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group C	66 A
Nominal voltage, UL/CUL Use Group D	600 V
Nominal current, UL/CUL Use Group D	5 A

Certificates / Approvals




Certification


CB, CCA, CUL, SEV, UL

Diagrams/Drawings

Drilling plan/solder pad geometry

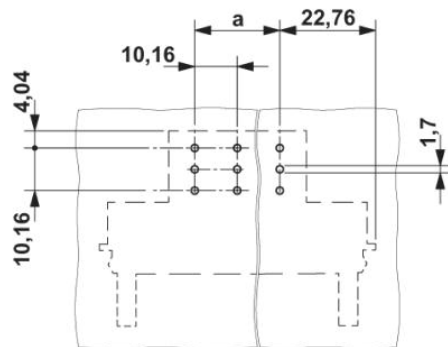


Diagram

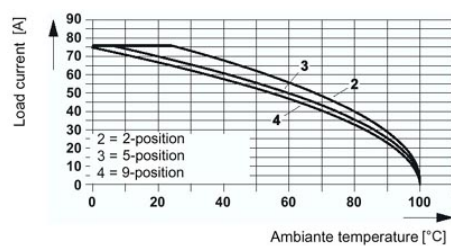

The illustration shows the derating curve for plugs DFK-PC(V) 6-16/...-G(F)(U)-(SH)-10,16 in combination with header PC 16/...-ST(F)-(SH)-10,16.

Dimensioned drawing

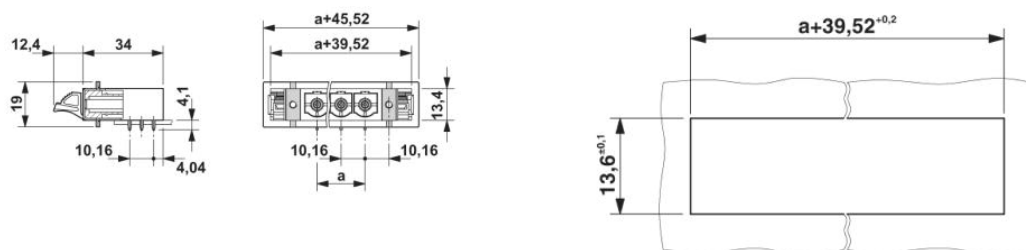

Sheet metal cutout for snap-on.

Sheet metal cutout for screw connection.

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9