



## 83870 with cable output Metal roller plunger Part number 83871101



- IP 66/67
- Metal case
- cUL approval

### Part numbers

|            | Type                 | Characteristics | Type of output   |
|------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 83 871 101 | Metal roller plunger | Standard        | Cable length 1 m |

### Specifications

|                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformity to standards                    | IEC / EN 60947.5.1<br>Dimensional conformity : NFC 63145<br>Low voltage directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC<br>Electric shock protection : NFC 20030 ou IEC 60536 class 1, degree of pollution 3 |
| Protection against electric shocks         |                                                                                                                                                                                                  |
| Degree of protection IEC 60529             |                                                                                                                                                                                                  |
| Degree of protection according to NEMA 250 | Type 1, 3, 4, 6, 13                                                                                                                                                                              |


### Electrical characteristics

|                                                          |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connection                                               |                                                                                                         |
| Operating temperature (°C)                               | -25 → +70 °C                                                                                            |
| Assigned impulse voltage (Uimp) - V                      | 2500                                                                                                    |
| Assigned insulation voltage Ui (V)                       | 500                                                                                                     |
| Thermal current I (A)                                    | 10                                                                                                      |
| Low-load switching - Minimum voltage (V)                 | 10                                                                                                      |
| Low-load switching - Minimum current (mA)                | 100                                                                                                     |
| Assigned working characteristics (EN 60 947.5.1, UL 508) | A300 = AC15 240 V 3 A / 120 V 6 A Alternating current<br>Q150 = DC13 125 V 0.55 A Direct current        |
| Electrical life according to IEC 947-5-1 appendix C      | 250 V 3 A AC15 500,000 operations<br>24 V 8 W DC13 500,000 operations                                   |
| Electrical protection                                    | Integral protective earth conductor<br>Short-circuit protection device : IEC/EN 60947-5-1<br>Fuse 6 AgG |
| Approvals                                                | UL 508, UL 50                                                                                           |

### Mechanical characteristics

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Sequence<br>Snap action                  |                    |
| Minimum operating force (N)              | 10                 |
| Minimum operating force (Nm)             | -                  |
| Minimum total travel force (N)           | 30                 |
| Minimum total travel force (Nm)          | -                  |
| Min. positive opening travel (N)         | 30                 |
| Min. positive opening travel (Nm)        | -                  |
| Mechanical life (millions of operations) | 10                 |
| Vertical approach speed                  | 1 mm/min → 0,5 m/s |
| Horizontal approach speed (30° cam)      | 1 mm/min → 0,3 m/s |
| Weight (g)                               | 180                |

### Principles

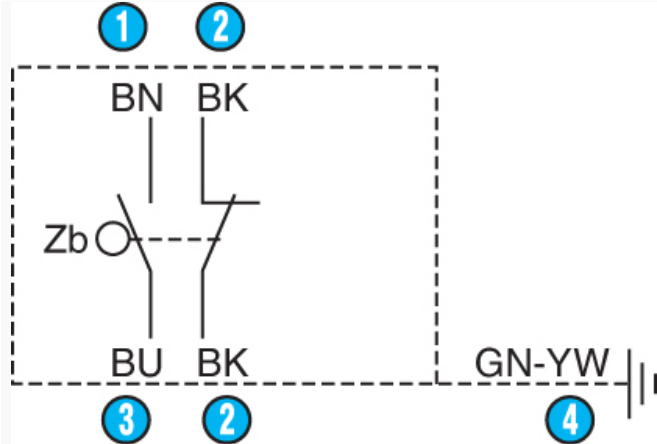

Function


Four-terminal double break two-way contact element (form Zb) with positive opening NC contacts. The 2 moving contacts are electrically isolated from one another.

| N° | Legend       |
|----|--------------|
| 1  | Brown        |
| 2  | Black        |
| 3  | Blue         |
| 4  | Green-yellow |

Dimensions (mm)

Product

83 871 1

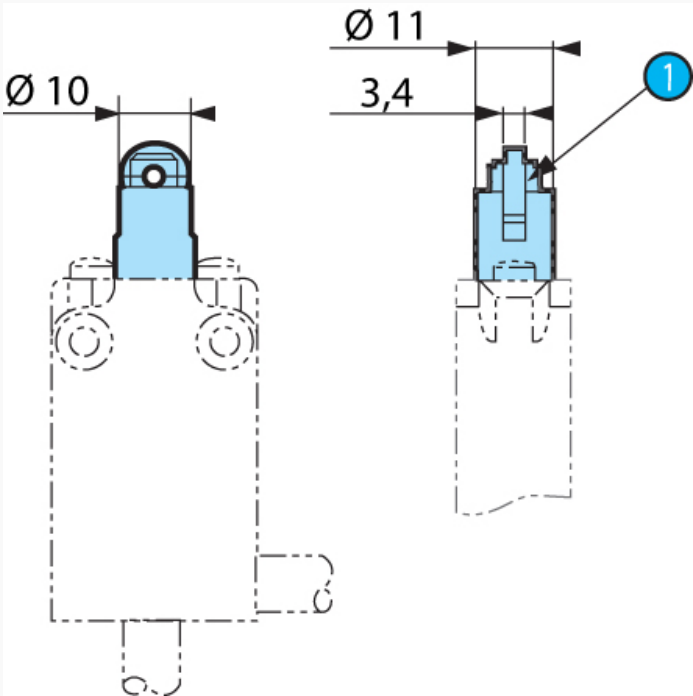


83 871 0

| N° | Legend      |
|----|-------------|
| 1  | POP marking |

Dimensions (mm)

Product

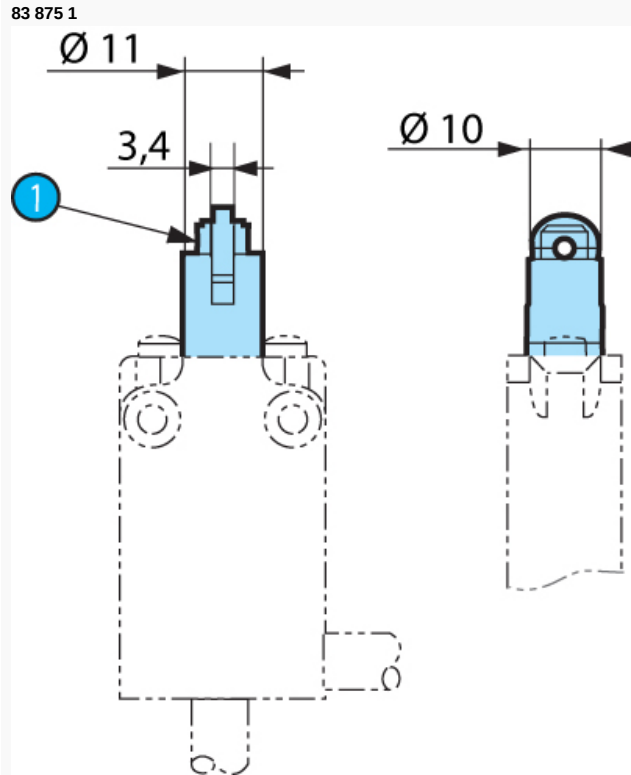

83 875 0

| N° | Legend      |
|----|-------------|
| 1  | POP marking |

Other information

For other accessories and special contacts, or special modes of operation : please consult us.

Product adaptations

- 
- Contact type
  - Rear output
  - Protective scraper seal
  - Length of cable/connector/stripping
  - Special marking

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9