Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

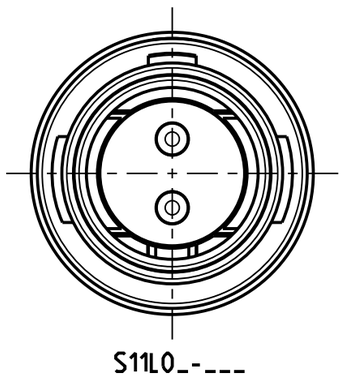

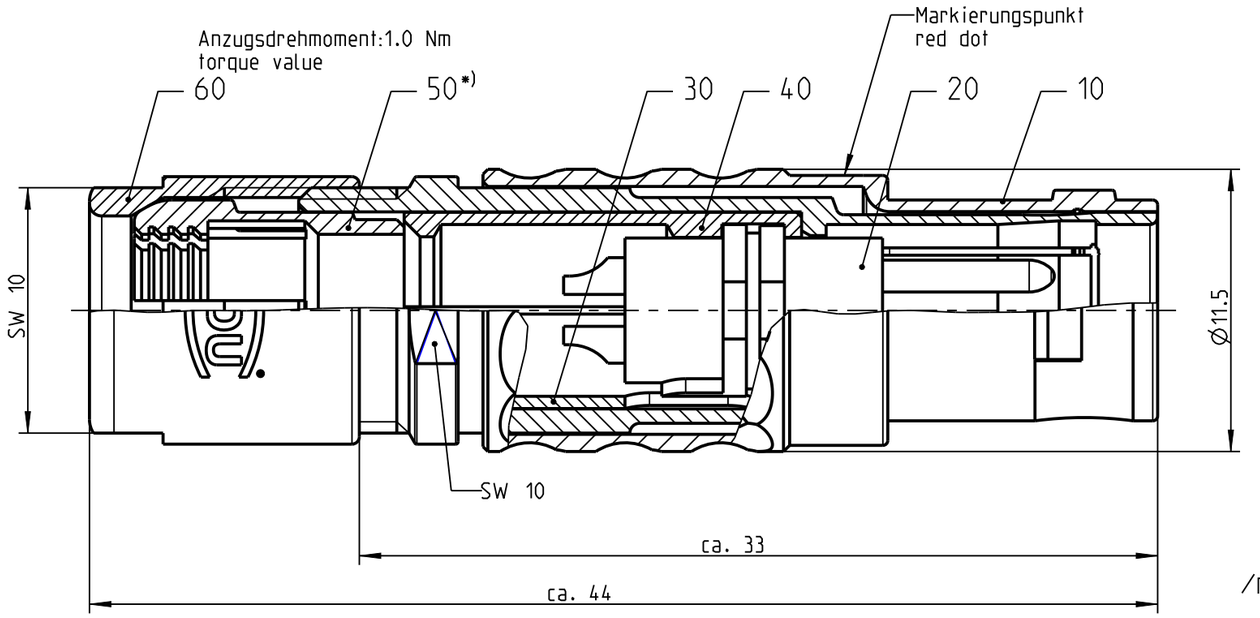

Nur Einsatz dargestellt
view only insert



empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

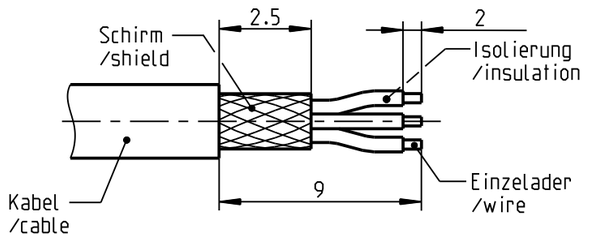

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1

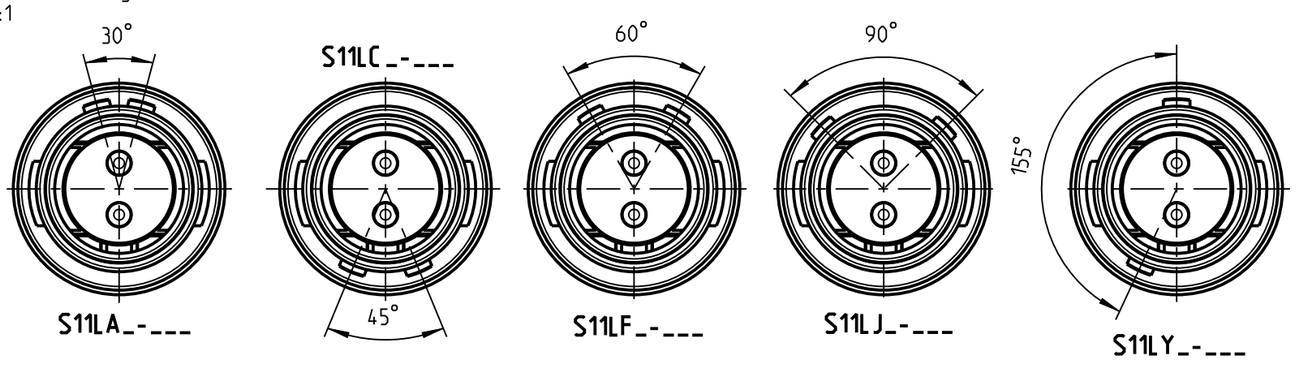



1:1

S11L_S-P02MPH0-__00	schwarz verchromt black chromed
S11L_C-P02MPH0-__00	matt verchromt matt chromed
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse surface housing

S11L__-P02MPH0-7700	> 7.0 - 7.7 mm
S11L__-P02MPH0-7200	> 6.0 - 7.2 mm
S11L__-P02MPH0-6200	> 5.0 - 6.2 mm
S11L__-P02MPH0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
S11L__-P02MPH0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
S11L__-P02MPH0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
S11L__-P02MPH0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	Kabel∅ cable∅

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	
Gehaeuse/Housing:	siehe Tabelle see table
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition	IP 50

Kontakt∅/Contact∅: Anschluß/Termination: Loet/solder	∅1.3 mm 0.5mm² AWG 20
Pruefspannung/Test Voltage:	1.65 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts:	12 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015			Benennung/description: STECKER CPL.
Status/state:	Approved	Version: revision: A	CAD-Nr.: design-ID: 00047334
Erstellt/prepared	16.08.2010	alengmueller	Teile-ID: part-ID:
Geaendert/revised	20.06.2018	cbrey	Oxaion-Nr.: S11L__-P02MPH0-__00
Freigabe/released	22.06.2018	srueckerl	Ursprung/origin.: S11LAC-P02MPH0-..00
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name	

Werkstoff:
material: see BOM

Maßstab:
scale: 1:1

Format:
size: A3

Einheit:
dim.: mm

Bl.:
sheet: 1

CAD: Creo Parametric

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9