


# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number : **744874101**  
 Bezeichnung : **DOPPELDROSSEL WE-DD**  
 description : **POWER-CHOKE WE-DD**




DATUM / DATE : 2009-11-01

## A Mechanische Abmessungen / dimensions:

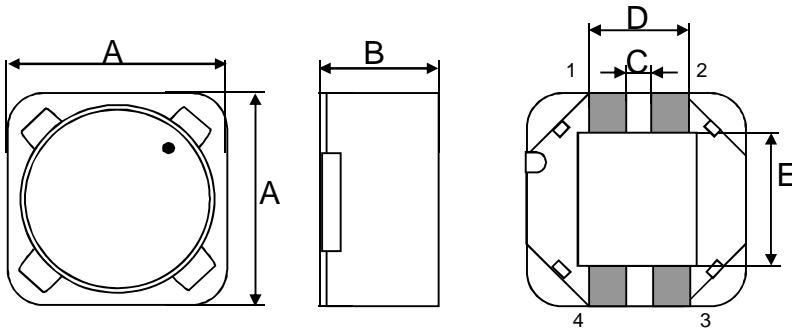

Typ L		
A	<b>12,5 max.</b>	mm
B	<b>6,5 max.</b>	mm
C	<b>1,5 ± 0,2</b>	mm
D	<b>4,9 ± 0,2</b>	mm
E	<b>7,3 ± 0,5</b>	mm

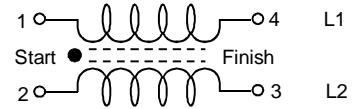


## B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität (je Wicklg.) / inductance (each wdg.)	<b>100 kHz / 5mA</b>	$L_1, L_2$	<b>100,0</b>	$\mu\text{H}$	<b>±20%</b>
DC-Widerstand (je Wicklg.) / DC-resistance (each wdg.)	<b>@ 20°</b>	$R_{DC1,2 \text{ typ}}$	<b>285,0</b>	$\text{m}\Omega$	<b>typ.</b>
DC-Widerstand (je Wicklg.) / DC-resistance (each wdg.)	<b>@ 20°</b>	$R_{DC1,2 \text{ max}}$	<b>320,0</b>	$\text{m}\Omega$	<b>max.</b>
Nennstrom (je Wicklg.) <sup>(1)</sup> / rated Current (each wdg.) <sup>(1)</sup>	<b><math>\Delta T = 40 \text{ K}</math></b>	$I_{N1}, I_{N2}$	<b>1,20</b>	A	<b>max.</b>
Sättigungsstrom (je Wicklg.) / saturation current (each wdg.)	<b><math>\Delta L/L_0 = -10\%</math></b>	$I_{\text{sat}}$	<b>1,70</b>	A	<b>typ.</b>
Eigenres.-Frequenz <sup>(2)</sup> / self-res.-frequency <sup>(2)</sup>		SRF	<b>6</b>	MHz	<b>typ.</b>
Nennspannung / rated Voltage		$U_{DC}$	<b>80</b>	V	<b>max.</b>

<sup>(1)</sup> both windings driven by rated current will occur  $\Delta T$  /  
 Stromfluss durch beide Wicklungen verursachen  $\Delta T$

<sup>(2)</sup> both windings in parallel /  
 beide Wicklungen parallel

## C Lötpad / soldering spec.:

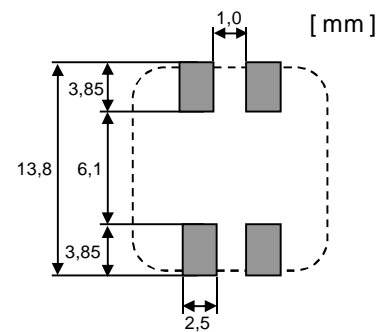

## D Prüfgeräte / test equipment:

**WK 3260B** für/for L und/and  $I_{DC}$   
**GMC Metrahit 271** für/for  $R_{DC}$   
**HP E4991A** für/for SRF

## E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%  
 Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite  
 Draht / wire: 2 SFHW; 180°C  
 UL-File Number: E174837

## G Eigenschaften / general specifications:

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - + 125°C  
 Umgebungtemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C  
 It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved		OO	Version 1 09-11-01
	Name	Änderung / modification	Datum / date	

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>


# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : \_\_\_\_\_  
 Artikelnummer / part number : **744874101**  
 Bezeichnung : **DOPPELDROSSEL WE-DD**  
 description : **POWER-CHOKE WE-DD**



DATUM / DATE : 2009-06-01

## H Induktivitätskurve / Inductance curve:

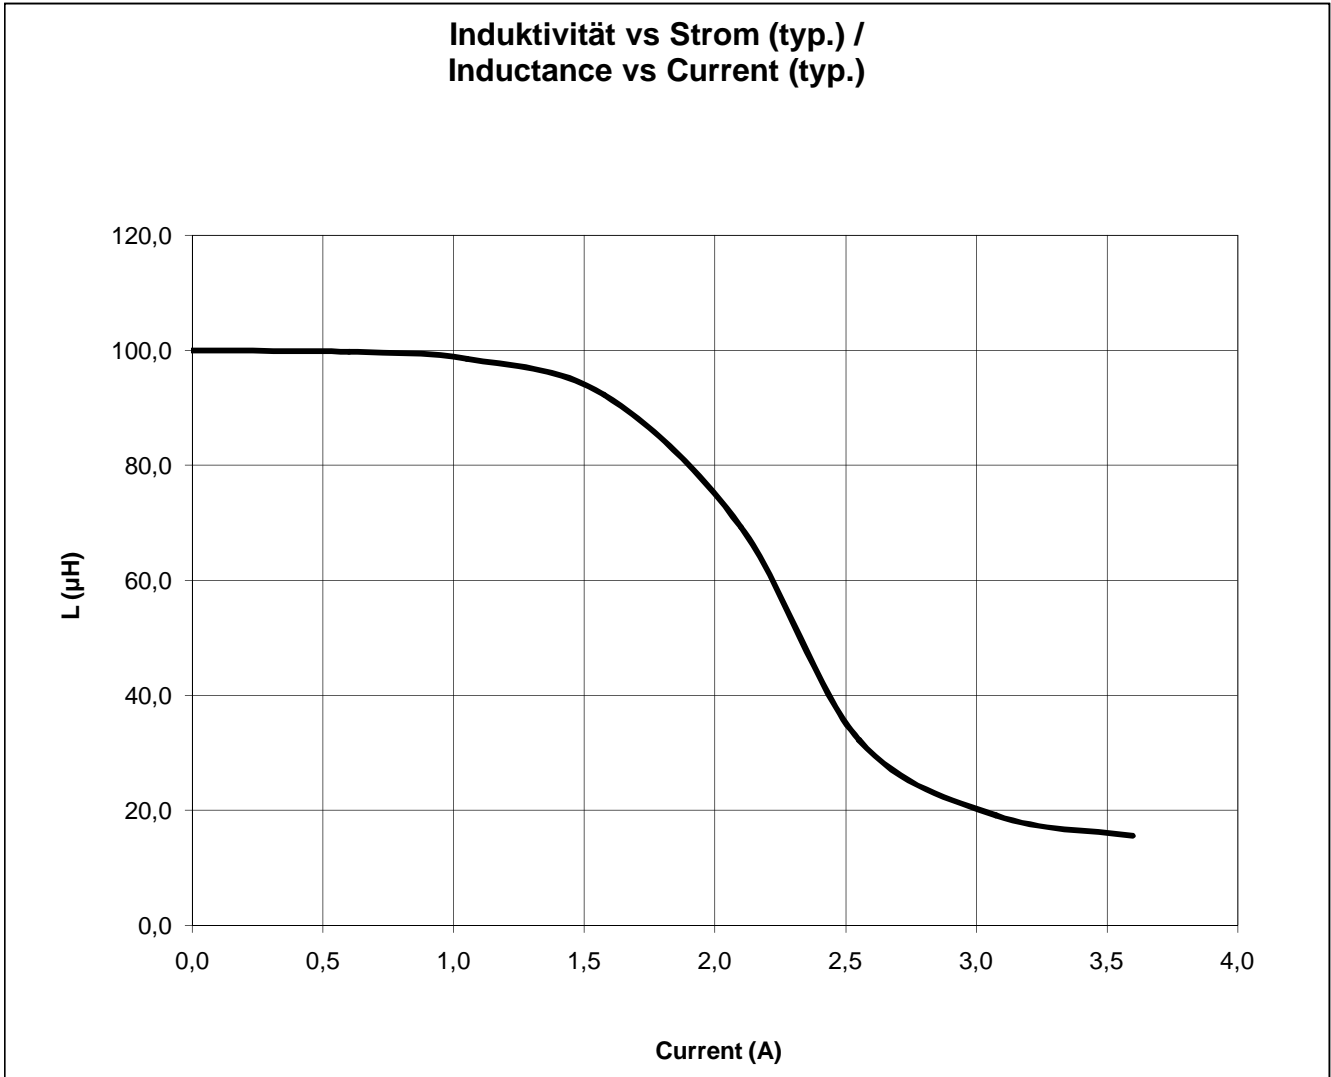

Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>			
.....	.....			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	<b>Würth Elektronik</b>			
.....	.....			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	OO	Version 1	09-06-01
		Name	Änderung / modification	Datum / date

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>


# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : \_\_\_\_\_  
 Artikelnummer / part number : **744874101**  
 Bezeichnung : **DOPPELDROSSEL WE-DD**  
 description : **POWER-CHOKE WE-DD**




DATUM / DATE : 2009-06-01


**I Rollenspezifikation / tape and reel specification:**

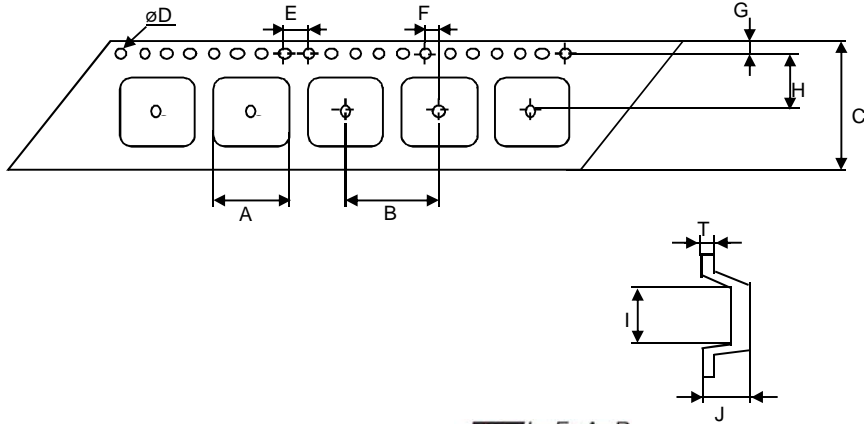

Gurtspezifikation / Tape specification:		
A	<b>12,55 ± 0,1</b>	mm
B	<b>16,0 ± 0,1</b>	mm
C	<b>24,0 ± 0,3</b>	mm
D	<b>1,50 ± 0,1</b> <b>0,0</b>	mm
E	<b>4,00 ± 0,1</b>	mm
F	<b>2,00 ± 0,1</b>	mm
G	<b>1,75 ± 0,1</b>	mm
H	<b>11,5 ± 0,1</b>	mm
I	<b>12,55 ± 0,1</b>	mm
J	<b>6,60 ± 0,1</b>	mm
T	<b>0,40 ± 0,05</b>	mm

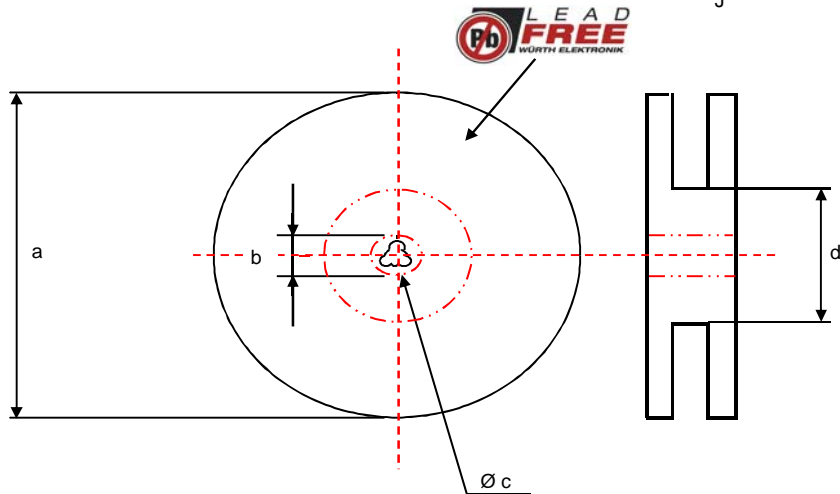

Rollenspezifikation / Reel specification:		
a	<b>330,0 ± 2,0</b>	mm
b	<b>21,00 ± 0,8</b>	mm
c	<b>13,00 ± 0,5</b>	mm
d	<b>100,0 ± 1,0</b>	mm

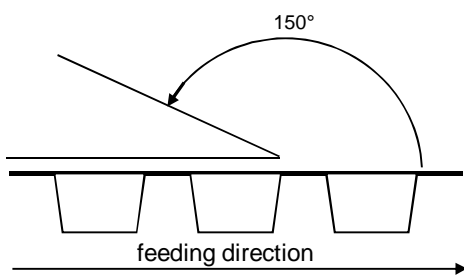

The force for tearing off cover tape is 20 to 70 grams in arrow direction

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
	Datum / date		Unterschrift / signature	
	Würth Elektronik			
	Geprüft / checked		Kontrolliert / approved	
	OO	Version 1	09-06-01	
	Name	Änderung / modification	Datum / date	

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc. Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9