

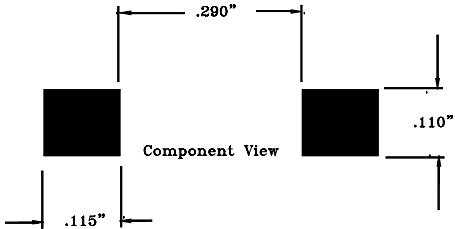


RECOMMENDED PCB PAD LAYOUT


TOP VIEW

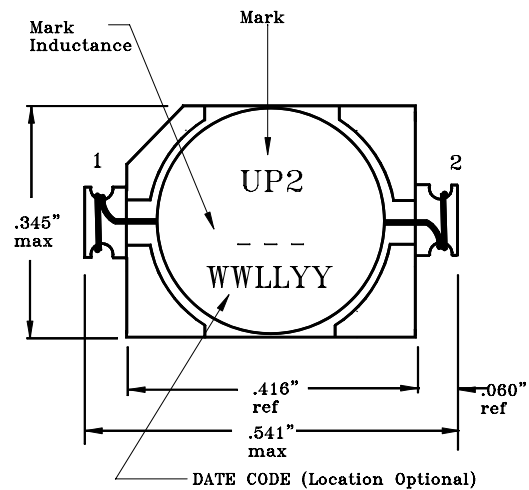

SCHEMATIC



FRONT VIEW

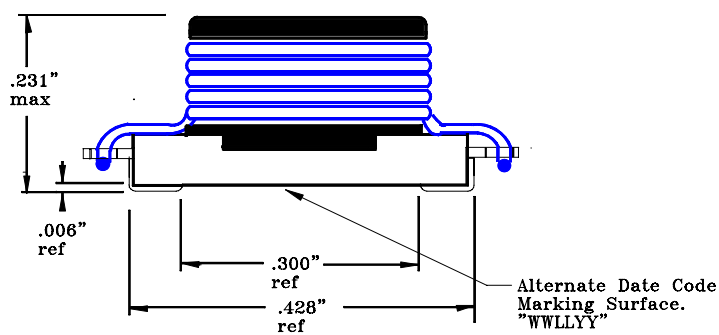

Notes:

- 1) Tolerances +/- .005" unless otherwise specified.
- 2) Stamping: Stamp unit on top of core as shown
Line 1 UP2 ; line 2 Inductance (per family table chart).

This Document Subject To Change Without Notice
Uncontrolled Document

Cooper Electronic Technologies
3601 Quantum Boulevard, Boynton Beach FL. 33426

UnipAc 2 Data Sheet

SIZE	Drawing Number:	UP2 Inductor Line
A	Revision Level:	J

UniPac2 Family Table			Customer Information							
PN		Rated Inductance μH	OCL nominal +/-20% μH Note(1)		I rms Amperes Note(2)		Isat Amperes Note(3)		DCR ohms (Ω) maximum. @ 20°C.	
UP2-R47		.47	.595		10.1		11.4		.0049	
UP2-1R0		1.0	1.00		9.0		9.9		.0081	
UP2-1R5		1.5	1.46		8.1		7.9		.0103	
UP2-2R2		2.2	2.39		6.9		6.1		.0115	
UP2-3R3		3.3	3.3		6.5		5.1		.0138	
UP2-4R7		4.7	4.77		5.7		4.2		.0173	
UP2-6R8		6.8	6.63		5.0		3.6		.0230	
UP2-8R2		8.2	8.71		4.7		3.2		.0245	
UP2-100		10	9.73		4.3		3.3		.0299	
UP2-150		15	15.43		3.6		2.4		.0449	
UP2-220		22	22.50		2.9		2.0		.0644	
UP2-330		33	33.13		2.4		1.7		.0989	
UP2-470		47	48.65		1.9		1.4		.1461	
UP2-680		68	68.17		1.7		1.2		.1898	
UP2-820		82	85.60		1.5		1.0		.2473	
UP2-101		100	102.60		1.4		.95		.2772	
UP2-151		150	152.70		1.1		.78		.4244	
UP2-221		220	230.00		.93		.62		.6360	
UP2-331		330	338.00		.76		.51		.9775	
UP2-471		471	471.8		.55		.44		1.31	
Part number definition: First 3 characters = Product code and size. Last 3 characters = Inductance in μH. R=decimal point. If no R is present third character = # of zeros. THis Document Subject To Change Without Notice Uncontrolled Document										
Notes:							Cooper Electronic Technologies			
(1) Test parameters: 0.250Vrms, 100KHz, and 0.0Adc. (2) Rms current for a ΔT of 40°C. at an ambient temeperature of 85°C.. (3) Peak current for approximateley a 10% rolloff. (4) Units supplied in tape and reel (600 units per 13” reel) packaging. EIA481 compliant. (5) OCL= Open circuit inductance . (6) Hipot: winding to core 300Vdc min.							3601 Quantum Boulevard,Boynton Boulevard,FL 33426			
							UniPac 2 Data Sheet			
							SIZE A	Drawing Number: UP2 Inductor Line		
								Revision Level: J		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9