



34EN11-6
M
DRAWING NUMBER
30
ISSUE
REVISIONS
A C082363
JAK
24 JAN 96
CHECK
27 NOV 78
GLH
FORMTEK
DRAWN
TRF 16 NOV 78
CHECK

MICRO SWITCH
FREEPORT, ILLINOIS, U.S.A.
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91929



SWITCH - ENCLOSED

CATALOG LISTING
34EN11-6
MILITARY STANDARD
MS 21320-7



CHARACTERISTICS

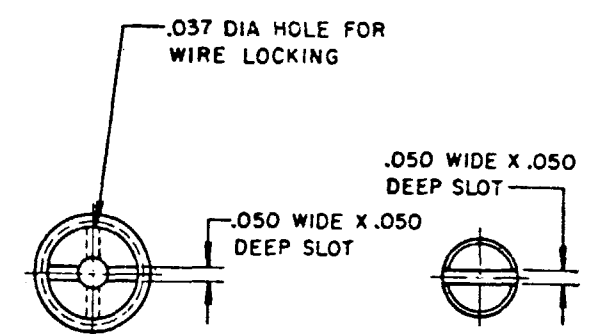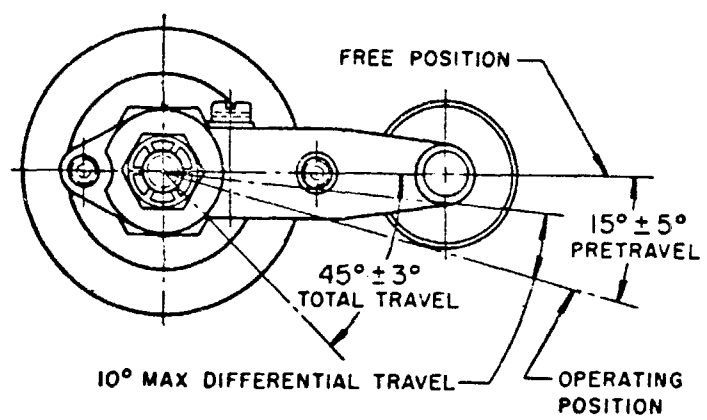

LOCKSCREW
ROLLER LEVER MAY BE ADJUSTED FOR AN INFINITE NUMBER OF POSITIONS THRU 360°. ADJUSTMENT IS MADE BY LOOSENING THE LOCKING NUT AND THEN THE LOCKSCREW AND TURNING GEAR UNTIL LEVER IS IN DESIRED POSITION. LOCKSCREW AND LOCKNUT ON SHAFT IS THEN TIGHTENED TO POSITIVELY LOCK LEVER IN POSITION.
GEAR
LEVER ADJUSTMENT DETAIL
SCALE 2 TO 1

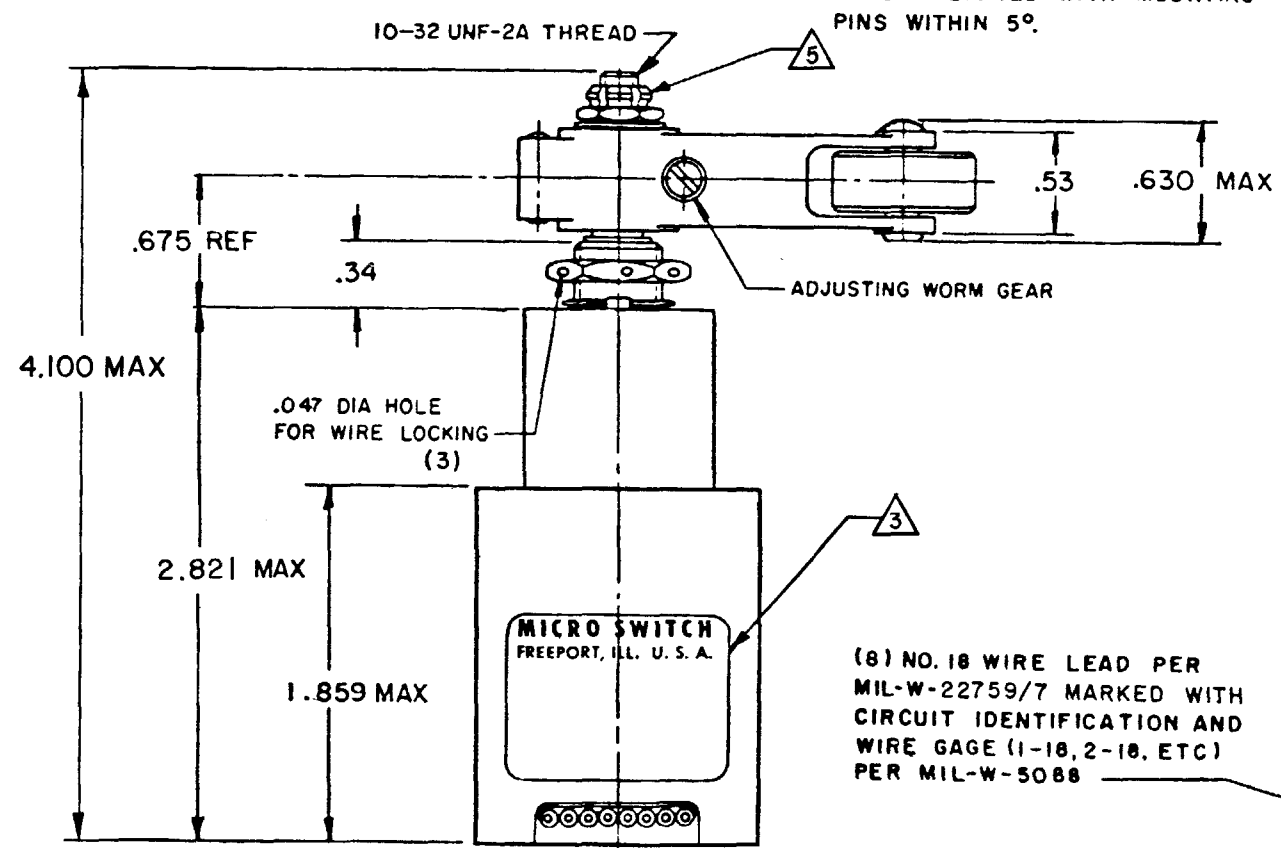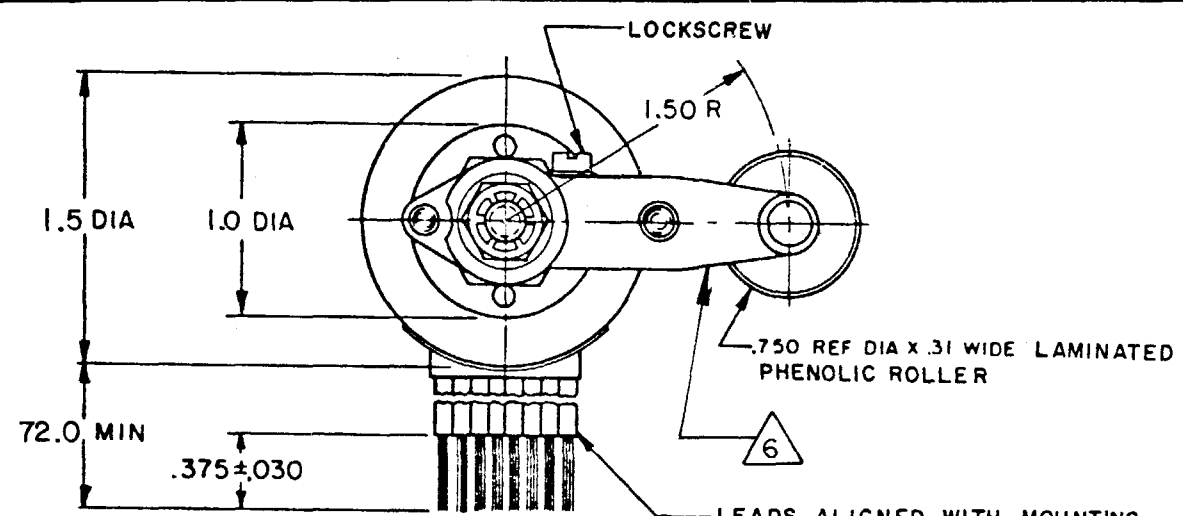

(8) NO. 18 WIRE LEAD PER MIL-W-22759/7 MARKED WITH CIRCUIT IDENTIFICATION AND WIRE GAGE (1-18, 2-18, ETC) PER MIL-W-5088

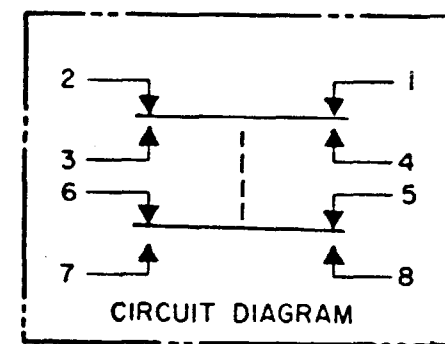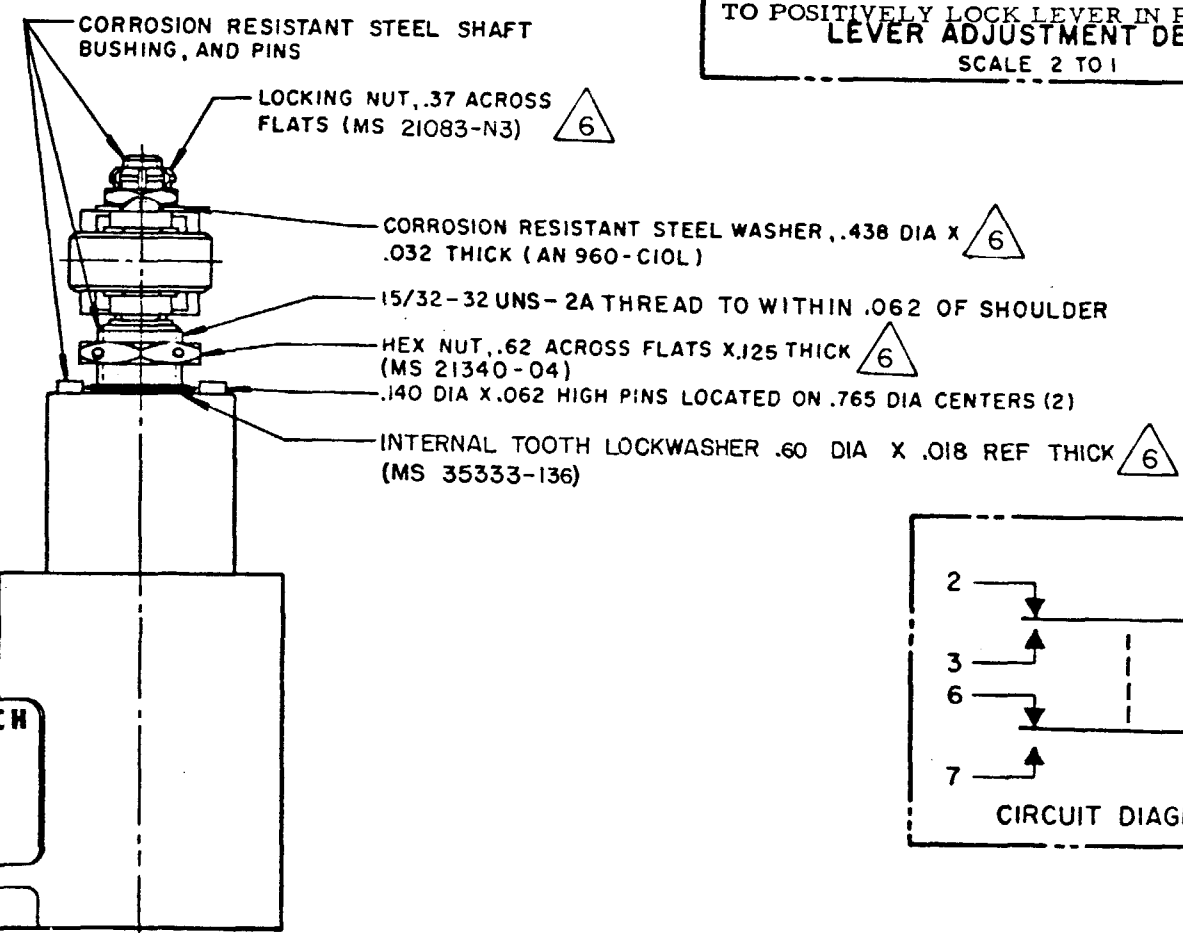

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE		FULL	
DO NOT SCALE PRINT			
TOLERANCES			
APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED, TOLERANCES ARE ±			
DIM. mm	TOL. mm/in	DIM. in	TOL. mm/in
NO PLACES	X 1/64		
ONE PLACE	X,X 0.015	X,X	0.8/03
TWO PLACES	X,X,X 0.0008	X,X,X	0.38/015
THREE PLACES			0.13/005
ANGLES			
DESIGN UNITS		SI METRIC	
☐		☒	
RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD			
MICRO SWITCH STANDARDS APPLY			
DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED			
WEIGHT		15.5 OZ MAX	

CHARACTERISTICS		ELECTRICAL DATA	
OPERATING TORQUE - - - - 12-25 IN-LB		CONTACT ARRANGEMENT	
RELEASE TORQUE - - - - 8 IN-LB MIN		(SEE CIRCUIT DIAGRAM)	
FULL OVERTRAVEL TORQUE - 40 IN-LB MAX		28 VDC	
PRETRAVEL		SEA LEVEL	
DIFFERENTIAL TRAVEL		50,000 FT.	
OVERTRAVEL		LOAD	
FREE POSITION		RES	15
SEE DETAIL		IND	10
		MOTOR	5

- NOTES**
- 1 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
 - 2 - SWITCH SEALED PER MIL-S-8805 SYMBOL 4
 - 3 - CIRCUIT DIAGRAM, CATALOG LISTING AND MIL STD NO. MS21320-7 ARE SHOWN ON NAMEPLATE
 - 4 - TOTAL TRAVEL OF ROLLER LEVER IS 45° ± 3° IN CLOCK WISE DIRECTION ONLY, WITH SPRING RETURN IN NEUTRAL
 - 5 - DO NOT APPLY MORE THAN 20-25 INCH-POUNDS OF TORQUE WHEN TIGHTENING LOCKING NUT
 - 6 - HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-S-8805

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9