


# CFM05

S E R I E S

## 5 WATT OPEN FRAME AC-DC MODULES

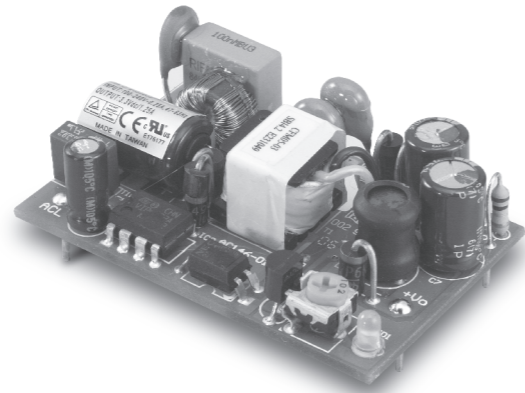

### Features

- Universal Input Range 85-264VAC
- Efficiency to 80%
- Meets EN55022 Class B
- Continuous Short Circuit Protection
- Low Leakage Current 0.25mA Max.
- PCB Mountable

MODEL	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT (A)		RIPPLE (mVp-p)	VOLTAGE ACCURACY	LINE REGULATION	LOAD REGULATION	% EFF.
		MIN.	MAX.					
CFM05S033	3.3V	0A	1.25A	50mV	± 1%	± 0.5%	± 1%	70% Typ.
CFM05S050	5.0V	0A	1.0A	50mV	± 1%	± 0.5%	± 1%	73% Typ.
CFM05S120	12.0V	0A	0.42A	120mV	± 1%	± 0.5%	± 1%	79% Typ.
CFM05S150	15.0V	0A	0.33A	150mV	± 1%	± 0.5%	± 1%	79% Typ.
CFM05S240	24.0V	0A	0.23A	240mV	± 1%	± 0.5%	± 1%	80% Typ.
CFM05S090	9.0V	0A	0.55A	90mV	± 1%	± 0.5%	± 1%	78% Typ.
CFM05S180	18.0V	0A	0.28A	180mV	± 1%	± 0.5%	± 1%	79% Typ.

### Specifications

#### INPUT SPECIFICATIONS:

Voltage .....85 ~ 264Vac  
 Frequency .....47 to 63Hz  
 Inrush Current.....40A max. @240Vac  
 Conducted EMI.....CISPR/FCC Class B  
 Isolation .....Input to output =4,242VDC  
 Leakage Current.....0.25mA max

#### OUTPUT SPECIFICATIONS:

Holdup Time .....8mS typ. @115Vac  
 Short Circuit Protection .....Continuous  
 Temperature Coefficient .....±0.05% / °C


#### ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS:

Operating Temperature .....0 ~ 70°C  
 Storage Temperature .....-20 ~ 85°C  
 Cooling .....Natural Convection

#### MECHANICAL CHARACTERISTICS:

Dimensions .....55.00 x 35.00 x 21.00mm (2.165 x 1.378 x 0.827Inches)  
 Weight .....35g (0.08 Pounds)

### CFM05 Series Derating Curve

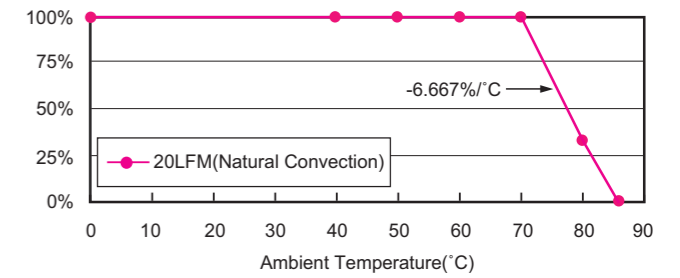


#### NOTE:

1. Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW.
2. Line regulation is measured from 100Vac to 240Vac with full load.
3. Load regulation is measured from 10% to 100% full load

### CFM05 Series

All Dimensions In Inches(mm)  
 Tolerance Inches: x.xxx= ±0.02  
 Millimeters: x.xx= ±0.5

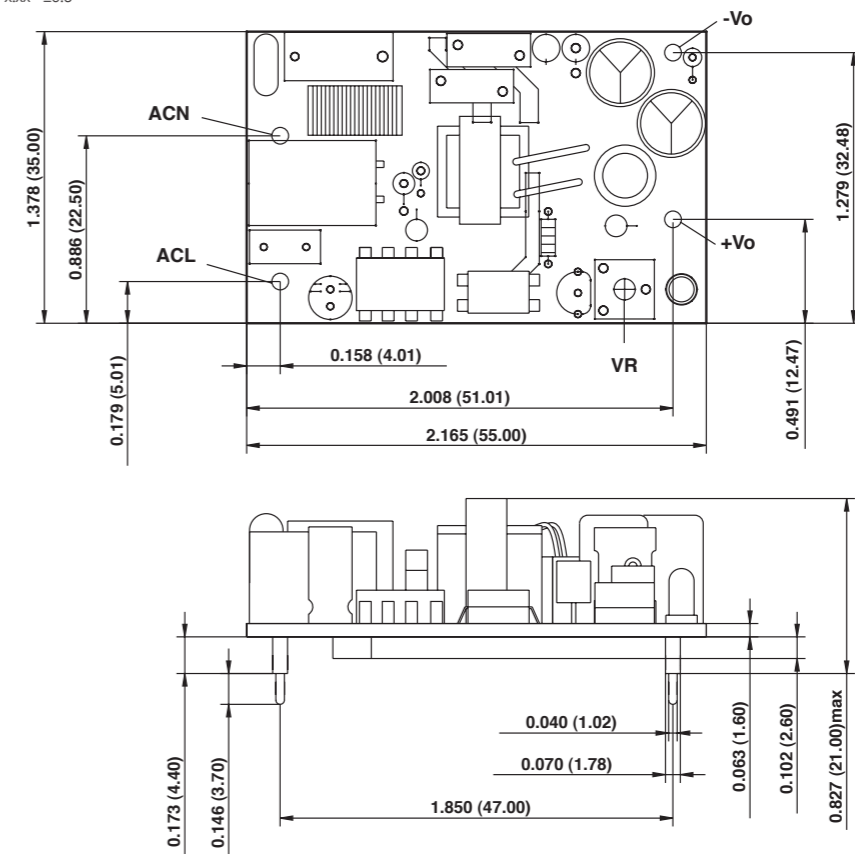

Typical at 25°C, nominal line and 75% load, unless otherwise Specified

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9