

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		REVISIONS	
© COPYRIGHT	By	ALL RIGHTS RESERVED.		P	LTR
				DESCRIPTION	
				DATE	DWN
				APVD	
				B	PANEL MOUNTING HOLES CHANGED
				23JUN16	FP
					NG

NOTES

PHYSICAL PROPERTIES:

HOUSING MATERIAL: PBT

FLAMMABILITY: UL94V-0

COLOR: BLACK

MAX BOW/WARP: .0056 IN/IN.

TERMINAL:

TERMINALS: BRASS, TIN PLATED. (UNLESS OTHERWISE STATED)

SCREWS: 8-32 STEEL, NICKEL PLATED. (UNLESS OTHERWISE STATED)

Q.C. TABS: BRASS, NICKEL PLATED.

MECHANICAL:

PITCH (TERMINAL SPACING): .563"

WIRE RANGE: 10-22 AWG

RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 14IN-LBS MAX.

ELECTRICAL PROPERTIES:

MAXIMUM CURRENT: 30A

OPERATING VOLTAGE: 600V


ENVIRONMENTAL PROPERTIES:

OPERATING TEMP RANGE: -40° TO +120°C

- 1

NICKEL PLATED BRASS SCREWS.
- 2

PRELIMINARY PART NUMBER.

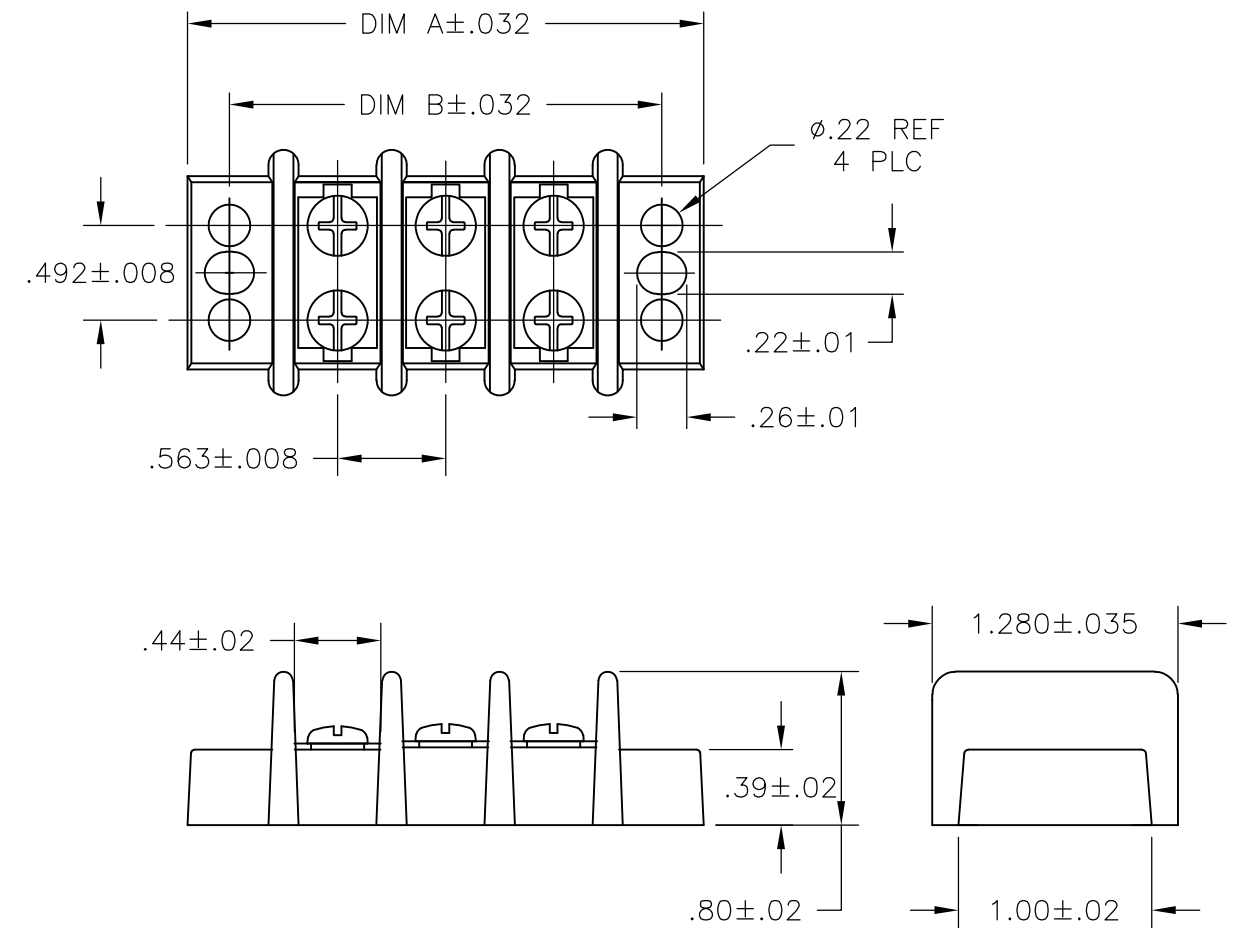

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.701	11.138	18	1-1776544-8							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.138	10.575	17	1-1776544-7							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.575	10.012	16	1-1776544-6							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.012	9.449	15	1-1776544-5							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.449	8.886	14	2-1776544-4							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.449	8.886	14	1-1776544-4							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.886	8.323	13	1-1776544-3							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.323	7.760	12	1-1776544-2							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.760	7.179	11	2-1776544-3							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.760	7.179	11	1-1776544-1							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.197	6.634	10	2-1776544-2							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.197	6.634	10	1-1776544-0							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.634	6.071	9	1776544-9							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.071	5.508	8	2-1776544-5							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.071	5.508	8	1776544-8							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508	4.945	7	1776544-7							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.945	4.382	6	2-1776544-1							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.945	4.382	6	1776544-6							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.382	3.819	5	1776544-5							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.819	3.256	4	2-1776544-0							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.819	3.256	4	1776544-4							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.256	2.693	3	1-1776544-9							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.256	2.693	3	1776544-3							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.693	2.130	2	1776544-2							
NOTES		.250 QC TAB 90° DOUBLE SIDE		.250 QC TAB 90°/45° DOUBLE SIDE		.250 QC TAB 90° DOUBLE SIDE		.250 QC TAB 45° DOUBLE SIDE		.250 QC TAB STRAIGHT DOUBLE SIDE		.250 QC TAB 90° SINGLE SIDE		.250 QC TAB 45° SINGLE SIDE		.250 QC TAB STRAIGHT SINGLE SIDE	DIM B	DIM A	NO. OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH -

DWN 2/21/07
S SCHLEGEL

CHK 2/21/07
S YODER

APVD 2/21/07
S YODER

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT 0.000000

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME 14.3 (.563) DBL ROW BARRIER STRIP
W/O WASHER, 600v

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C=1776544

RESTRICTED TO -

SCALE NTS

SHEET 1 of 1

REV B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9