


High Temperature “DCHM” Dura-Con™ Micro-D Plug Connectors

Plug Connector Technology

Cinch has teamed our proven twist pin technology with these custom designed insulators capable of meeting the extreme mechanical and electrical needs in the harshest environments of military/aerospace and industrial applications such as Down Hole Directional Drilling.

Cinch’s unique plug insulators are designed to provide increased electrical protection between contact cavities preventing any potential shorts due to exposed wire or epoxy voids. Comprised of LCP material these connectors offer superior performance and long life in severe environments.

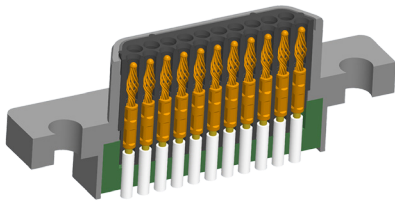


Product Offerings

- Full harnessing capabilities ranging from simple point-point to complex with many branches
- Custom configurations and modifications available to fit unique packaging and design requirements

Cinch’s Twist Pin Advantage

- Combine the twist pin performance with increased temperature range
- BeCu wire strands provide seven points of electrical contact
- Achieve high mating cycles and better resistance to shock and vibration
- Approved system applications (Aerospace, Defense and Geo-Thermal)
- Qualified and approved to Mil-DTL-83513

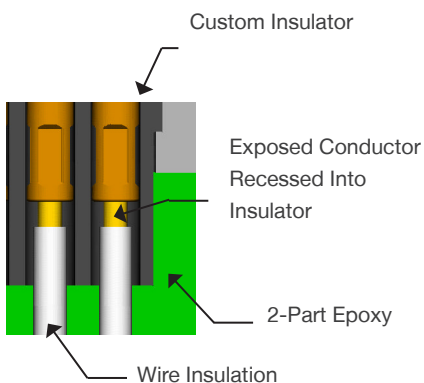


Detail of Dura-Con™ Twist Pin




Cinch Connectivity Solutions
1700 Finley Road
Lombard, IL 60148 USA

+1 630.705.6000
inquiry@cinch.com
cinch.com

Contact Arrangements
(Face View)

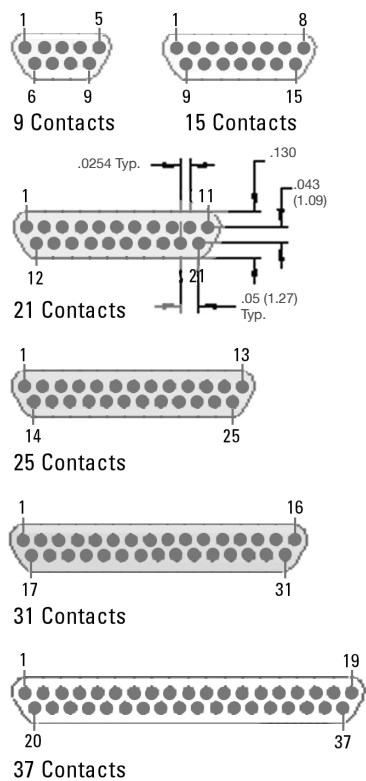

Shell Dimensions
(Plug)

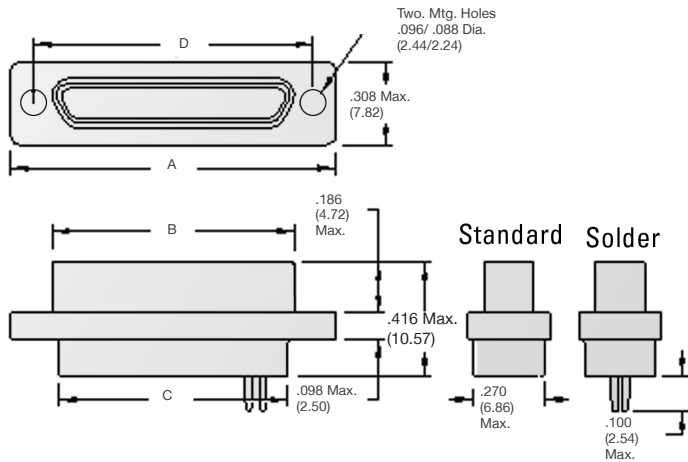

No. of Contacts	A Max.		B Max.		C Max.		D Nominal	
	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.
9 Plug	0.785	19.94	0.334	8.48	0.400	10.16	0.565	14.35
15 Plug	0.935	23.74	0.484	12.29	0.550	13.97	0.715	18.16
21 Plug	1.085	27.56	0.634	16.10	0.700	17.78	0.865	21.97
25 plug	1.185	30.10	0.734	18.64	0.800	20.32	0.965	24.51
31 Plug	1.335	33.97	0.884	22.45	0.950	24.13	1.115	28.32
37 Plug	1.485	37.72	1.034	26.26	1.100	27.94	1.265	32.13

DC H M XX P 6 N 6 - 36.0 B N - HT1

Cinch Dura-Con "D"

Insulator Type

H=High Temperature LCP

M=Metal Shell

Contact Positions

xx = 9,15, 21, 25, 31, 37

Contact Type

P = Plug (PIN)

Wire Size (in AWG)

6=26, 8=28

S=Solder Cup

(Skip to Mounting Hardware)

Insulated Wire Type

N = Mil-W-22759/33

How to Order

Operating Temperature

HT1 = 175°C

HT2 = 200°C

Shell Plating

N = Nickel

Mounting hardware

B = No Hardware

M = Jackscrew Hex Head

Low Profile Per

M83513/05-02

Lead Length

(in Inches)

XX.X

Insulation Color

1 = White

5 = Color Coded Per Mil-Std 681 System 1

6 = Coded Per Mil-Std 681 System 1 First

10 Colors then repeat

Performance Characteristics

Operating Temperature	-40°C to 175°C (-40°F to 347°F) or -40°C to 200°C (-40°F to 392°F)
Shock	50 G's per MIL-STD-1344, Method 2004, Condition E (EIA-364-27, Condition E)
Vibration	20 G's per MIL-STD-1344, Method 2005, Condition IV (EIA-364-28, Condition IV)
Sizes	9, 15, 21, 25, 31 and 37. Please consult factory for larger sizes.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9