



SIDE VIEW

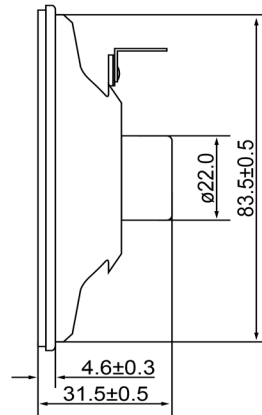

BOTTOM VIEW

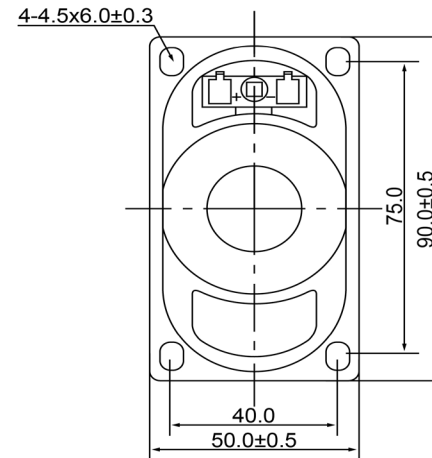

| Specifications        |              |       | Notes                                                                                | Revision History |                           |            |            |             |            |
|-----------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Description           | Value        | Unit  |                                                                                      | Version          | Description               | Date       | Approved   |             |            |
| Shape                 | Rectangle    |       | 1) All dimensions are in mm unless otherwise noted<br>2) All parts meet RoHS         | 1                | Released from Engineering | 10/21/2013 | J.S        |             |            |
| Resonant Frequency    | 200          | (Hz)  |                                                                                      |                  |                           |            |            |             |            |
| Frequency Range       | 200 ~ 20,000 | (Hz)  |                                                                                      |                  |                           |            |            |             |            |
| SPL @ 10cm            | 80           | (dBA) |                                                                                      |                  |                           |            |            |             |            |
| Impedance             | 16           | (Ohm) |                                                                                      |                  |                           |            |            |             |            |
| Cone Material         | Paper        |       |                                                                                      |                  |                           |            |            |             |            |
| Nominal Power         | 3            | (W)   |                                                                                      |                  |                           |            |            |             |            |
| Max Power             | 5            | (W)   |                                                                                      |                  |                           |            |            |             |            |
| Mount Type            | Frame        |       |                                                                                      |                  |                           |            |            |             |            |
| Operating Temperature | -20 ~ +55    | °C    |                                                                                      | Drawn by         | Date                      | Checked by | Date       | Approved by | Date       |
| Storage Temperature   | -20 ~ +55    | °C    |  | A.B.             | 10/21/2013                | C.E.       | 10/21/2013 | J.S         | 10/21/2013 |
| Weight                | 57           | (g)   |                                                                                      | Dynamic Speaker  |                           |            | SP900216-1 |             |            |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9