
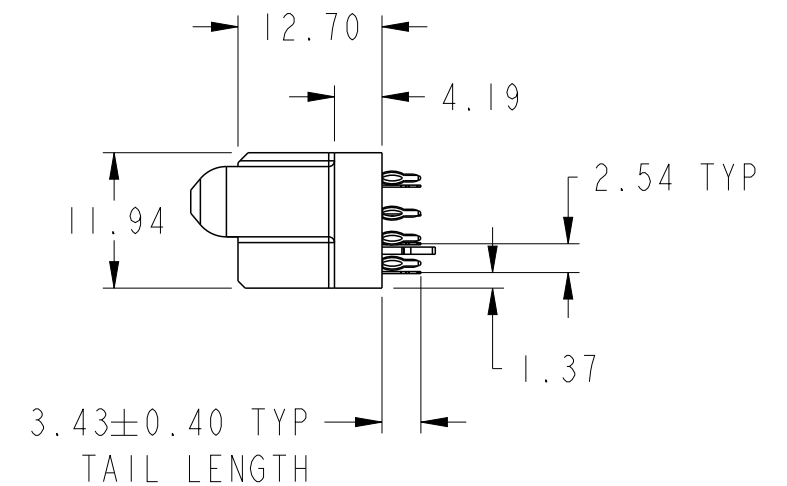
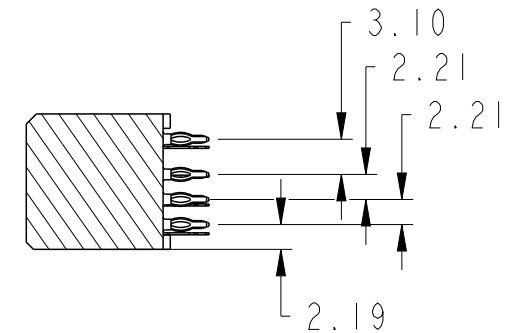
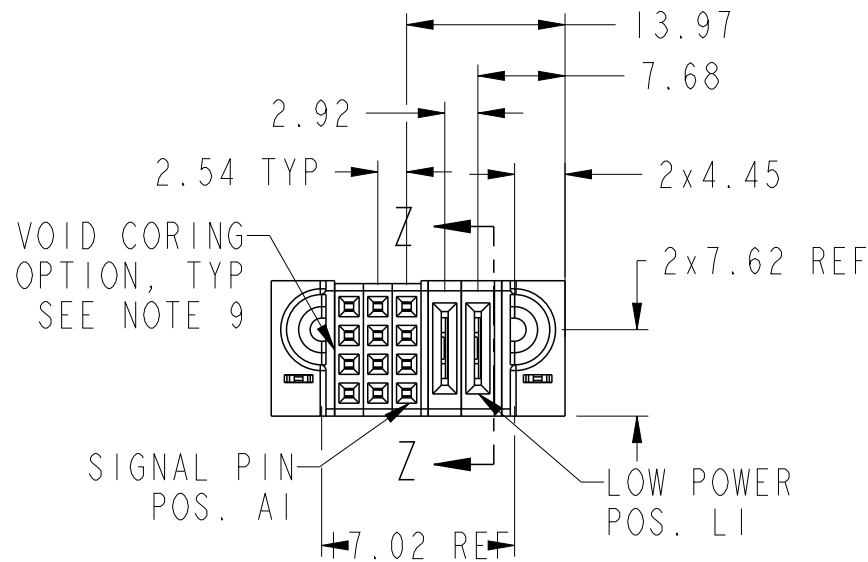
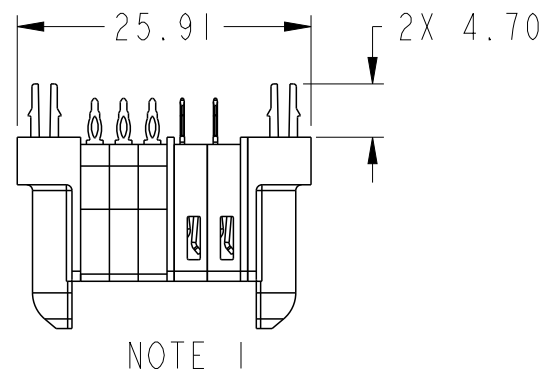



PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2

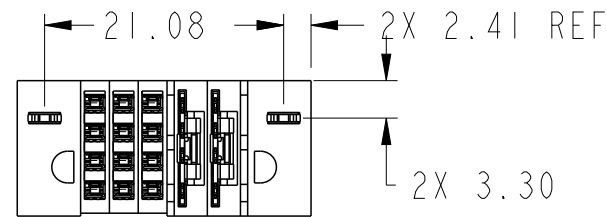

spec ref				dr	Vicking Liu	2016/01/20	projection	MM	size	A3	scale	3:2
tolerance std ASME Y14.5	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Vicking Liu	2016/01/29			ecn no -			
				chr	Fancy Zhang	2016/01/28			rel level Released			
				appr	Pei-Ming Zheng	2016/01/29			product family		PowerBlade+	
surface	linear	0.X	±0.50		title 2LP + 12S VT PF RECEPTACLE				dwg no	10106269-0203002		rev A
		0.XX	±0.25									
		0.XXX	±0.10									
	ASME Y14.5	angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.		Product - Customer Drw			sheet 1 of 3	

PRODUCT NO.	ROWS	SIGNALLP						
		E1	3	2	1	P2	P1	E2
10106269-0203002LF	D C B A		F	F	F	L	L	


CODE	DESCRIPTION
F	STD SIGNAL CONTACT
HA	METAL HOLD DOWN
LT	STD LOW POWER CONTACT (3.43)

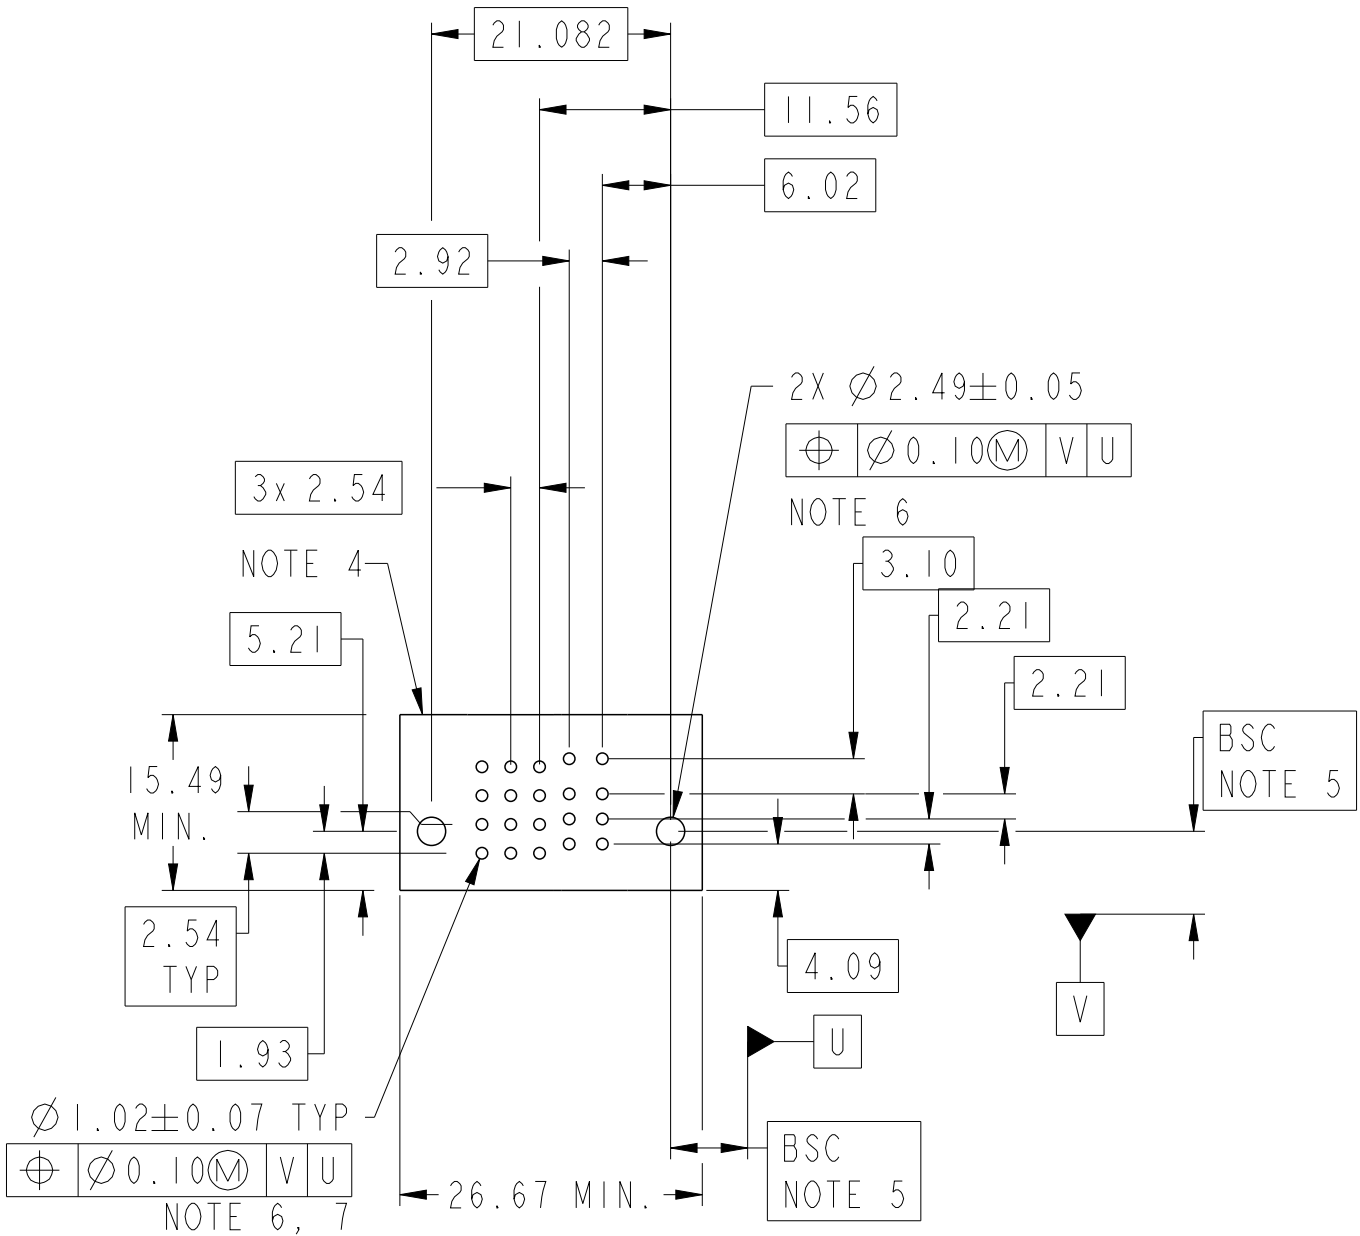

dr	Vicking Liu	2016/01/20	projection	MM	size	A3	scale	3:2
eng	Vicking Liu	2016/01/29			ecn no	-		
chr	Fancy Zhang	2016/01/28			rel level	Released		
appr	Pei-Ming Zheng	2016/01/29	product family		PowerBlade+			
	title	2LP + 12S VT PF RECEPTACLE			dwg no	10106269-0203002		rev
www.fci.com	cat. no.		Product - Customer Drw				sheet 2 of 3	

NOTES:

- 1) "FCI", PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE.
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
 - HOUSING - GLASS FILLED WITH HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0.
 - SIGNAL CONTACT - COPPER ALLOY.
 - POWER CONTACT - HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION: 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS ARE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15 ±0.025MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN Sn
OVER 0.0254-0.0762MM Cu PLATING TO ACHIEVE A 1.02 ±0.07MM HOLE.
- 8) PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-141.
PRODUCT PACKAGED IN TRAYS: GS-14-1502.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL
MODULES AND END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE
MAY BE DIFFERENT FOR OPTIMIZING THE MOLDING PROCESS. THE
VOID CORING WILL NOT EFFECT TO PRODUCT FUNCTION.

dr	Vicking Liu	2016/01/20	projection 	MM 	size	scale
eng	Vicking Liu	2016/01/29			A3	1:1
chr	Fancy Zhang	2016/01/28			ecn no	-
appr	Pei-Ming Zheng	2016/01/29			rel level	Released
			product family	PowerBlade+		
			2LP + 12S			rev
			VT PF RECEPTACLE			A
www.fci.com			cat. no.	Product - Customer Drw		
				sheet 3 of 3		



Copyright FCI.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9