

# 30mm Selector Switch Metal Operators



Certified for  
**NEMA Type 4X**  
12 environment.

## Selector Maintained & Momentary



Other colors available upon request. Please contact Altech for further information and part numbers.

### Color

### Cat No.

#### 2 Position Maintained

■ Black	AS2-2P
---------	--------

#### 3 Position Maintained

■ Black	AS2-3P
---------	--------

#### 2 Position Momentary

■ Black	AS2-2PSR
---------	----------

## Key Selector Switch

*Keyed Alike*



To be used for applications where single or multiple operators are used, but the same key configurations are required. Standard key selector switches have the same key configuration (Cat. No. KY30).

### Function

### Key Removal

### Cat No.

#### 2 Position

Maintained		Left/Right	AK2-2PB
Momentary		Left	AK2-2POSR
Maintained		Right	AK2-2PI
Maintained		Left	AK2-2PO

#### 3 Position

Maintained		Left/Right	AK2-3PB
Maintained		Center	AK2-3PC




### Replacement Key

**KY30**

## Key Selector Switch

*Keyed Differently*

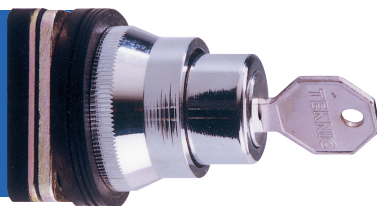

To be used for applications where multiple operators are used, but different key configurations are required. Each cat. no. have different key configurations.

### Function

### Key Removal

### Cat No.

#### 2 Position

Maintained		Left	AK2-2PO-KD
Momentary		Left	AK2-2PO-KD1
Maintained		Left	AK2-2PO-KD2
Maintained		Left	AK2-2PO-KD4
Maintained		Left	AK2-2PO-KD5

#### 3 Position

Maintained		Center	AK2-3PC-KD
Maintained		Center	AK2-3PC-KD1
Maintained		Center	AK2-3PC-KD2
Maintained		Center	AK2-3PC-KD3

## 30mm Selector Switch Metal Operators

### Dimensional Drawings

All dimensions shown in millimeters.  
To convert to inches multiply by 0.03937

Flush Maintained and Momentary



Key Selector



### Contact Elements

#### Description

1 Normally Open + 1 Normally Closed  
Silver Contacts

#### Cat. No.

S11

2 Normally Open + 2 Normally Closed  
Silver Contacts

S11 + S12


For additional contacts, see diagram at right.



#### Contact Installation Screws

Type	Dimensions	Used with
SC25	M4 x 25 mm	S11
SC45	M4 x 45 mm	S11 + S12
SC65	M4 x 65 mm	2x S11 + S12
SC90	M4 x 90 mm	2x S11 + 2x S12

\* When using more than two contact blocks, additional screws must be purchased separately (SC65 and SC90).

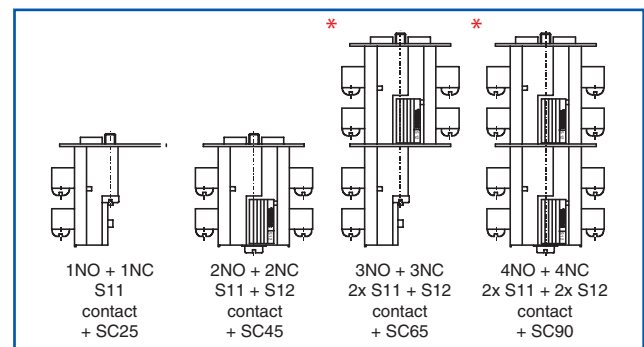

### Exploded Assembly View

Up to 4 contact blocks may be installed on any non-illuminated actuator. This will give the user up to 4 NO and 4 NC contacts.



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9