

CONTROL KNOBS, MOLDED PHENOLIC

FEATURES

- Cosmetic black gloss finish.
- Anti-static plastic.
- Positive retention #6-32 set screws.
- Fits 1/8" dia. & 1/4" dia. shafts.
- Functionally rugged.
- Special designs available.

MATERIALS

Knob:

Custom molded phenolic, color black.

Inlay:

Spun aluminum

Threaded Insert:

Brass.



Setscrew:

Heat treated high alloy steel with cup point and hex head, or slotted head. Note: 1 or 2 supplied, depending on model.

Notes: Dimensions in inches & (millimeters). Shaft size is last 3 digits of Model No.

41001 SERIES



Straight knurl line indicator on top



MODEL	A	B	C
410011B1/8	.787 (20.0)	.512 (13.0)	.630 (16.0)
410011B1/4	.787 (20.0)	.512 (13.0)	.630 (16.0)
410012B1/4	.945 (24.0)	.512 (13.0)	.630 (16.0)

41003 SERIES




Straight knurl with aluminum cap & line indicator on top



MODEL	A	B	C
410031B1/8	.551 (14.0)	.472 (12.0)	.551 (14.0)
410032B1/4	.716 (18.2)	.496 (12.6)	.555 (14.1)

41004 SERIES

Ribbed without inlay with square indicator on top

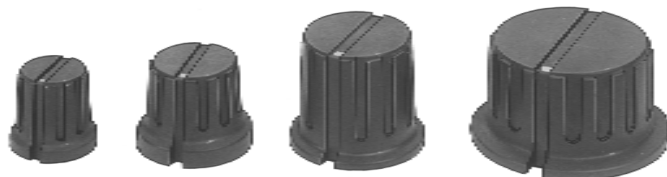

Note: This series has matte black finish



MODEL	A	B	C	D	E	F
*410041B1/8	.610 (15.5)	.500 (12.7)	.374 (9.5)	.122 (3.1)	.472 (12)	.583 (14.8)
410041B1/4	.610 (15.5)	.500 (12.7)	.374 (9.5)	.122 (3.1)	.472 (12)	.583 (14.8)
410042B1/4	.799 (20.3)	.646 (16.4)	.443 (11.2)	.130 (3.2)	.575 (14.6)	.618 (15.7)
410043B1/4	.953 (24.2)	.772 (19.6)	.551 (14)	.209 (5.3)	.705 (17.9)	.784 (19.9)
**410044B1/4	1.402 (35.6)	1.106 (28.1)	.898 (22.8)	.078 (2.0)	.574 (14.6)	.722 (18.3)

* - This model has one #4-40 set screw.

** - This model has two #6-32 set screws.



Notes: Dimensions in inches & (millimeters). Shaft size is last 3 digits of Model No.

MPK SERIES Straight knurl with white dot indicator on skirt





MODEL	A	B	C	D	E	F
MPK50B1/8	.750 (19.0)	.571 (14.5)	.580 (14.7)	.055 (1.4)	.461 (11.7)	.550 (14.0)
MPK50B1/4	.750 (19.0)	.571 (14.5)	.580 (14.7)	.055 (1.4)	.461 (11.7)	.550 (14.0)
MPK70B1/4	1.000 (25.4)	.740 (18.7)	.710 (18.0)	.080 (2.0)	.500 (12.7)	.580 (15.0)
MPK90B1/4	1.250 (31.7)	.988 (25.1)	.870 (22.1)	.090 (2.3)	.460 (11.7)	.590 (15.0)

MPKA SERIES Ribbed with white line indicator on skirt





MODEL	A	B	C	D	E	F
MPKA50B1/8	.790 (20.0)	.580 (14.7)	.540 (13.7)	.080 (2.0)	.450 (11.4)	.590 (15.0)
MPKA50B1/4	.790 (20.0)	.580 (14.7)	.540 (13.7)	.080 (2.0)	.450 (11.4)	.590 (15.0)
MPKA70B1/4	.980 (24.9)	.580 (14.7)	.472 (12.0)	.160 (4.0)	.580 (14.7)	.677 (17.2)
MPKA90B1/4	1.360 (34.5)	.960 (24.3)	.680 (17.2)	.200 (5.0)	.740 (18.8)	.850 (21.5)

MPKES SERIES Fluted with white line indicator on side and skirt



MODEL	A	B	C	D	E	F
MPKES60B1/8	.750 (19.0)	.620 (15.7)	.460 (11.6)	.090 (2.3)	.370 (9.4)	.470 (11.9)
MPKES60B1/4	.750 (19.0)	.620 (15.7)	.460 (11.6)	.090 (2.3)	.370 (9.4)	.470 (11.9)
MPKES70B1/4	.850 (21.5)	.750 (19.0)	.710 (18.1)	.080 (2.0)	.420 (10.6)	.540 (13.7)
MPKES90B1/4	1.000 (25.4)	.890 (22.6)	.870 (22.1)	.080 (2.0)	.470 (11.9)	.570 (14.4)
MPKES120B1/4	1.300 (33.0)	1.160 (29.4)	1.000 (25.4)	.120 (3.0)	.500 (12.7)	.630 (16.0)
MPKES140B1/4	1.48 (37.6)	1.35 (34.3)	.120 (3.0)	.120 (3.0)	.550 (13.9)	.690 (17.5)

MPKG SERIES Ribbed with white line indicator on side



MODEL	A	B	C	D	E	F
MPKG40B1/8	.440 (11.1)	.410 (10.4)	.320 (8.1)	.080 (2.0)	.380 (9.7)	.470 (11.9)
MPKG50B1/8	.550 (14.0)	.500 (12.7)	.440 (11.1)	.056 (1.4)	.395 (10.0)	.520 (13.2)
MPKG50B1/4	.550 (14.0)	.500 (12.7)	.440 (11.1)	.056 (1.4)	.395 (10.0)	.520 (13.2)
MPKG60B1/4	.660 (16.7)	.610 (15.5)	.550 (14.0)	.080 (2.0)	.430 (10.9)	.550 (14.0)
MPKG70B1/4	.740 (18.8)	.700 (17.8)	.590 (15.0)	.080 (2.0)	.450 (11.4)	.550 (14.0)
MPKG90B1/4	.860 (21.8)	.810 (20.6)	.720 (18.3)	.080 (2.0)	.410 (10.4)	.550 (14.0)
MPKG100B1/4	1.050 (26.6)	1.000 (25.4)	.920 (23.3)	.080 (2.0)	.430 (10.9)	.550 (14.7)
MPKG125B1/4	1.250 (31.8)	1.200 (30.4)	.690 (17.5)	.080 (2.0)	.430 (10.9)	.580 (14.7)



MPKG 90 THRU 125
TWO SET SCREWS

MPKG 40 THRU 70
ONE SET SCREW

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



Notes: Dimensions in inches & (millimeters). Shaft size is last 3 digits of Model No.

PKD SERIES Straight knurl with skirt with 0 to 10 numerals



MODEL	A	B	C	D	E	F
PKD60B101/8	.780 (19.8)	.600 (15.2)	.490 (12.4)	.060 (1.53)	.390 (9.91)	.510 (12.9)
PKD60B101/4	.780 (19.8)	.600 (15.2)	.490 (12.4)	.060 (1.53)	.390 (9.91)	.510 (12.9)
PKD70B101/4	1.00 (25.4)	.740 (18.8)	.730 (18.5)	.090 (2.29)	.500 (12.7)	.590 (15.0)
PKD100B101/4	1.29 (32.7)	1.00 (25.4)	.730 (18.5)	.040 (1.01)	.500 (12.7)	.590 (15.0)



PKJ SERIES Straight knurl with pointer and indicator line on side



MODEL	A	B	C	D	E
PKJ50B1/8	.510 (12.9)	.510 (12.9)	.350 (8.89)	.590 (15.0)	.430 (10.9)
*PKJ50B1/4	.510 (12.9)	.510 (12.9)	.350 (8.89)	.590 (15.0)	.430 (10.9)
PKJ60B1/4	.640 (16.2)	.550 (14.0)	.470 (11.9)	.760 (19.3)	.450 (11.4)
PKJ70B1/4	.760 (19.3)	.550 (14.0)	.550 (14.0)	.910 (23.1)	.450 (11.4)

*- Knob has #4-40 set screw.

PKJT SERIES Straight knurl with pointer and indicator line on side



MODEL	A	B	C	D	E
PKJT50B1/8	.510 (12.9)	.590 (15.0)	.350 (8.89)	.590 (15.0)	.430 (10.9)
*PKJT50B1/4	.510 (12.9)	.590 (15.0)	.350 (8.89)	.590 (15.0)	.430 (10.9)
PKJT60B1/4	.640 (16.2)	.620 (15.7)	.470 (11.9)	.760 (19.3)	.450 (11.4)
PKJT70B1/4	.760 (19.3)	.620 (15.7)	.550 (14.0)	.910 (23.1)	.450 (11.4)

*- Knob has #4-40 set screw.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9