

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-		A	REVISED PER ECR-14-007823	02JUNE2014	RS	EC
			B	ECO-15-015144: ADD UL.	19NOV2015	EC	EC

**SAFETY ORGANIZATIONS**

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

UL

**OPERATING SPECIFICATIONS**

LINE CURRENT/VOLTAGE: 600 A, 690VAC  
 LINE FREQUENCY: 50-60 Hz  
 NOMINAL LEAKAGE CURRENT: 20 mA  
 MAXIMUM LEAKAGE CURRENT: 390mA @ 400V, 50HZ

OPERATING AMBIENT TEMPERATURE RANGE @ RATED CURRENT, I : -10°C TO +50°C

IN AN AMBIENT, T, HIGHER THAN 50°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I, IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_R \sqrt{\frac{100 - T_o}{50}}$$

**RELIABILITY SPECIFICATIONS**

STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C  
 HUMIDITY: 21 DAYS @ 40°C 95% RH.

**TEST SPECIFICATIONS**

INDUCTANCE, NOMINAL: 44.5 µH

CAPACITANCE AT 1KHz, 0.25 VAC MAX., 25°C±1°C  
 LINE TO GROUND, NOMINAL: 3.1 µF  
 LINE TO LINE, NOMINAL: 7.0 µF





DISCHARGE RESISTOR L/G AND L/L I.R. 1000 kOhm / 1000 kOhm  
 IR (NO DISCHARGE RESISTOR) 20°C, 50% RH AND 100VDC, MIN: 6000 MΩ

**RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT**


LINE TO GROUND FOR 1 MINUTE: 2640 VDC  
 LINE TO LINE FOR 1 MINUTE: 2520 VDC

**FILTER APPROVAL:**

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

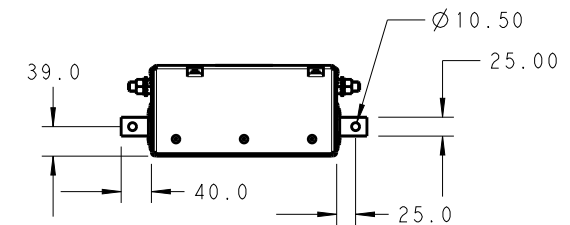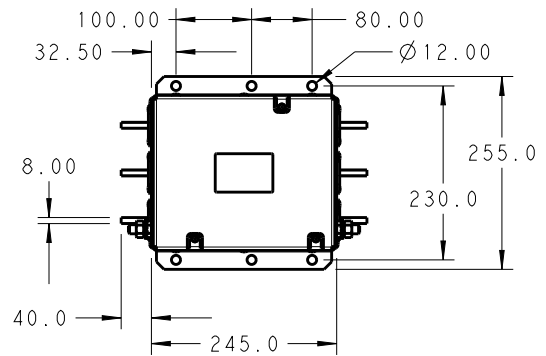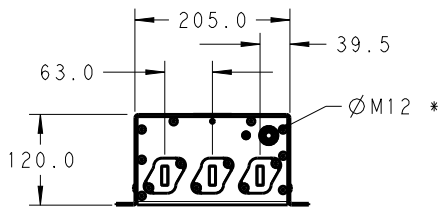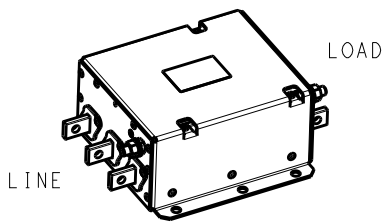

\* DO NOT LOOSEN INNER GROUND NUTS. TORQUE OUTER GROUND NUTS TO: 25-30 NM [220-260 IN-LB]

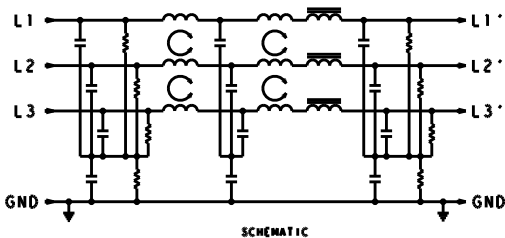

TYPICAL INSERTION LOSS  
 COMMON MODE 50/50Ω; DIFFERENTIAL MODE 100/100Ω

MHz	0.01	0.05	0.15	0.5	1.0	3.0	5.0	10	30
CM	13	33	65	90	82	95	58	37	19
DM	27	41	50	67	57	43	39	31	21

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. BY - ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT 20

DIMENSIONS: mm	DWN RS 18DEC2013	MATERIAL -	FINISH -
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK EC 18DEC2013	TE Connectivity	
0 PLC ±2 1 PLC ±1.0 2 PLC ±0.50 3 PLC ±0.200 4 PLC ±0.1000 ANGLES ±	APVD EC 18DEC2013		
	PRODUCT SPEC -	NAME 600APS12P 3-PHASE DELTA FILTER	
	APPLICATION SPEC -	SIZE A4	CAGE CODE 00779
	WEIGHT -	DRAWING NO C-5-1609114-1	RESTRICTED TO -
	Customer Drawing	SCALE 1:1	SHEET 1 OF 1 REV B

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9