

- AVAILABLE IN JAN, JANTX AND JANTXV
PER MIL-PRF-19500/118
- GENERAL PURPOSE SILICON DIODES
- METALLURGICALLY BONDED

1N5194UR
1N5195UR
1N5196UR
CDLL5194
CDLL5195
CDLL5196

MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to +175°C
Storage Temperature: -65°C to +175°C
Operating Current: 200 mA
Derating: 1.2mA/°C from 25°C to 150°C
1.0mA/°C from 150°C to 175°C
Forward Current: 650mA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C, unless otherwise specified

TYPE	V _{RM}	V _{RWM}	I _O	I _O T _A = +150°C	I _{FSM} T _P = 1/120 S T _A = 25°C
	V(pk)	V(pk)	mA	mA	A
CDLL, 1N5194UR	80	70	200	50	2
CDLL, 1N5195UR	180	180	200	50	2
CDLL, 1N5196UR	250	225	200	50	2

TYPE	V _F @100mA	I _{R1} at V _{RWM}	I _{R2} at V _{RM} T _A = 25°C	I _{R3} at V _{RWM} T _A = 150°C
	V dc	nA dc	μA	μA dc
CDLL, 1N5194UR	0.8 - 1.0	25	100	5
CDLL, 1N5195UR	0.8 - 1.0	25	100	5
CDLL, 1N5196UR	0.8 - 1.0	25	100	5

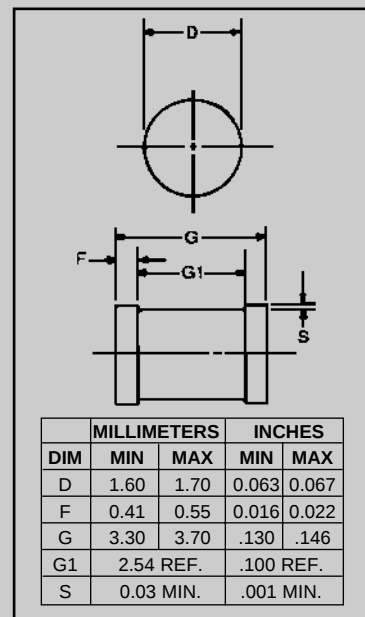


FIGURE 1

DESIGN DATA

CASE: DO-213AA, Hermetically sealed glass case. (MELF, SOD-80, LL34)

LEAD FINISH: Tin / Lead

THERMAL RESISTANCE: (R_{ΘJC}):
100 °C/W maximum

THERMAL IMPEDANCE: (Z_{ΘJX}): 70
°C/W maximum

POLARITY: Cathode end is banded.

MOUNTING POSITION: Any.

MOUNTING SURFACE SELECTION:
The Axial Coefficient of Expansion (COE) Of this Device is Approximately +6PPM/°C. The COE of the Mounting Surface System Should Be Selected To Provide A Suitable Match With This Device.



IN5194UR thru IN5196UR, CDLL5194 thru CDLL5196


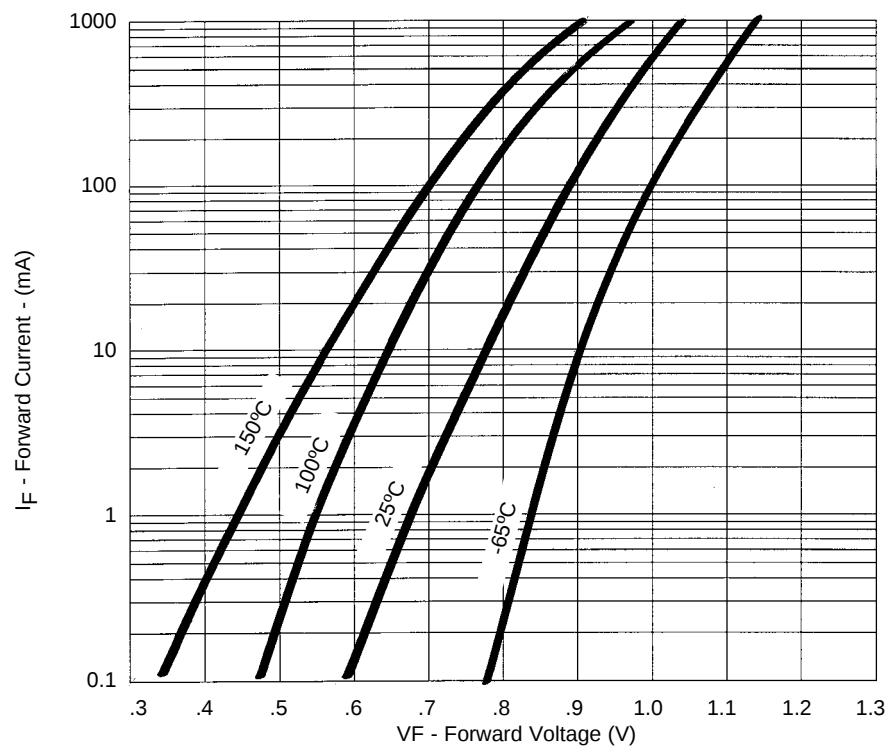


FIGURE 2
Typical Forward Current
vs Forward Voltage

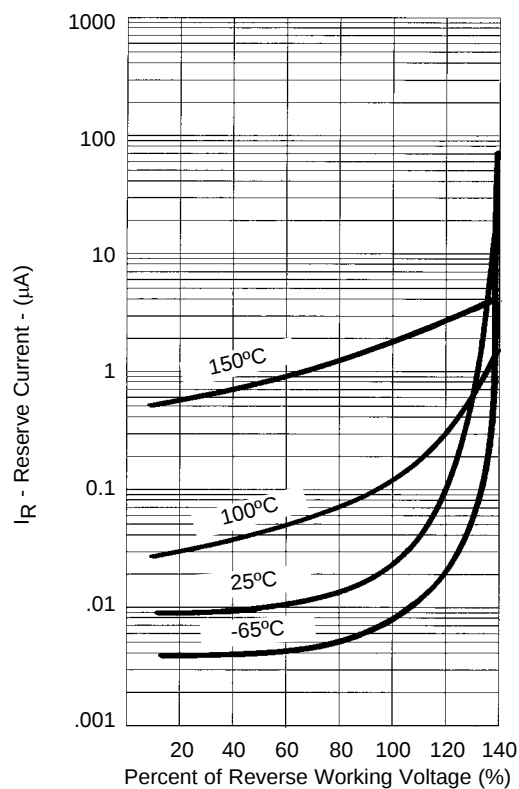

NOTE : All temperatures shown on graphs are junction temperatures

FIGURE 3
Typical Reverse Current
vs Reverse Voltage

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9