

E

D

1:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6


5

4

3

2

1

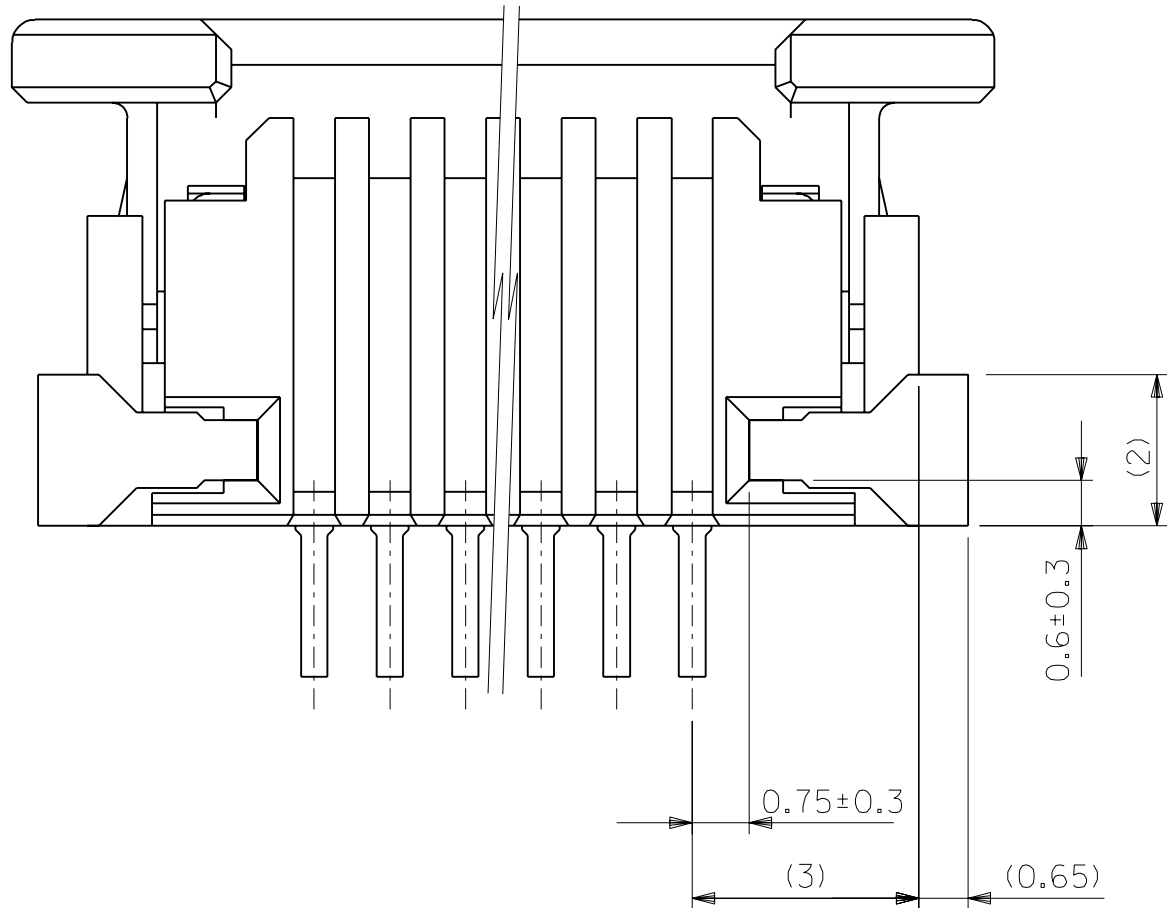

注記 NOTES

- ① 接点部までの嵌合長さ。
LENGTH TO CONTACT POINT.
2. 使用材料 MATERIAL
ハウジング : 46ナイロン, UL94V-0
HOUSING : 46NYLON, UL94V-0
アクチュエータ : PPS, UL94V-0
ACTUATOR : PPS, UL94V-0
ターミナル : リン青銅 (t=0.25)
TERMINAL : PHOS-BRO.(t=0.25)
メッキ : 錫ビスマスメッキ 1.0マイクロメートル以上
PLATING : TIN-BISMUTH 1.0 MICROMETER MINIMUM
: ニッケル下地 1.0マイクロメートル以上
PLATING : NICKEL(UNDER PLATING)1.0 MICROMETER MINIMUM
金具 : 銅合金 (t=0.25)
FITTING NAIL : COPPER ALLOY (t=0.25)
メッキ : 錫メッキ 1.0マイクロメートル以上
PLATING : TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
: ニッケル下地 1.0マイクロメートル以上
PLATING : NICKEL(UNDER PLATING) 1.0 MICROMETER MINIMUM
- ③ パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B.PATTERN.
4. エンボステープ梱包時は、アクチュエータがロックした状態とする。
WHEN CONNECTOR IS SHIPED, ACTUATOR SHOULD BE LOCKED.
- ⑤ FPC挿入深さ。
INSERTION DEPTH OF FPC
- ⑥ パターン書き込み禁止エリア。
NO FOOT PRINT AREA.
7. 本製品は52271-**-17の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52271-**-17.

FPCについて：
打抜き方向は導体側から補強板側を推奨致します。
補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。

ABOUT FPC:
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION :FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.
RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM :POLYIMIDE
BONDING AGENT :THERMOSETTING BONDING AGENT

				MODEL NO.		52271-**-19	
				材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH	注記参照 SEE NOTES		
				適用電線範囲 WIRE RANGE	—//—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 1.0 FPC CONN. Z.I.F. SMT (BOTTON CONTACT) -LEAD FREE-	
				被覆外径 INS. RANGE	—//—		
				DRAWN BY '04/03/12 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/03/12 K.TOJO	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-52271-036 B	
				APP'D BY '04/03/12 M.SASAO	尺度 SCALE —//—		
角度 ANGLE	±3°			記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
30 以上 OVER	±0.3	B	変更 REVISED (J2004-355)	H.K	K.T	04/04/02	
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	A	変更 REVISED (J2004-337)	H.K	K.T	04/03/25	
10 未満 UNDER	±0.2	O	新規作成 RELEASED (J2004-3059)	H.K	K.T	04/03/12	
一般公差 GENERAL TOLERANCES							

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4




3

2


1

NOTES

- 製品番号 52271-**-19 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については 図面 SD-52271-036 を参照下さい。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO. 52271-**-19 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-52271-036.
- 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS: 1000 PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH
トップテープ リーダー部 TOP TAPE LEADER PART 175 ±25
トップテープ 未接着部 TOP TAPE NON-BONDED PART 25 ±5
- トップテープの剥離強度: 0.1~1.3N {10~130gf} (剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は、出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1~1.3N {10~130gf}
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION
- 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOP TAPE): PET, PE, PEF
リール (REEL): ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- 本製品は52271-**-19の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52271-**-90.
- 本製品は乾燥剤入り、ハイバリア梱包仕様である。
THIS PRODUCT IS HIGH BARRIER PACKAGE WITH DESICCANT.

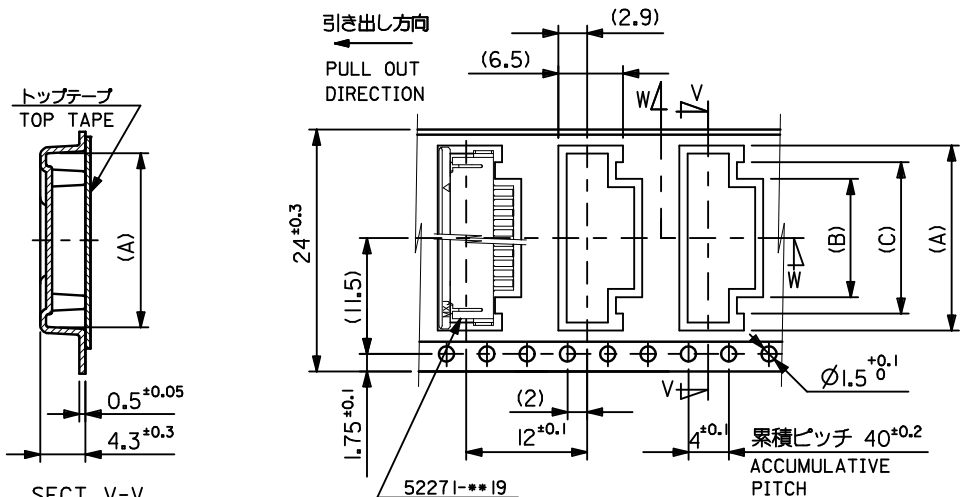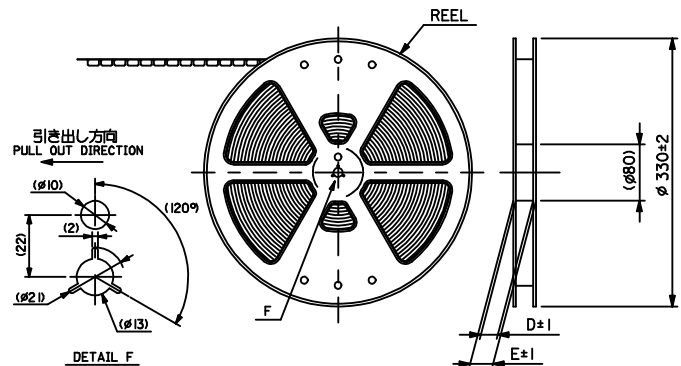




SECT. V-V

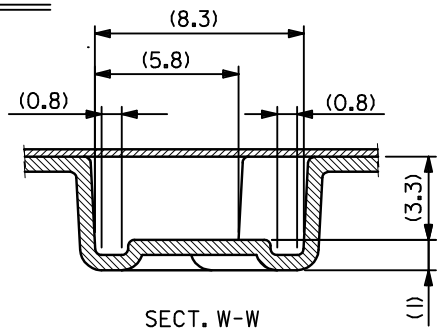

SECT. W-W

52271-**-19	24	29.4	25.4	15	11.4	18.3	52271-1179	11
MODEL NO.	CARRIER TAPE WIDTH	E	D	14	10.4	17.3	-1079	10
				13	9.4	16.3	-0979	9
				12	8.4	15.3	-0879	8
				11	7.4	14.3	-0779	7
				10	6.4	13.3	-0679	6
				9	5.4	12.3	-0579	5
				8	4.4	11.3	52271-0479	4

REVISED		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE		DESIGN UNITS		THIRD ANGLE PROJECTION	
EC NO. J2009-2061		10 UNDER		MM ONLY		---		METRIC		◎ □	
DRWN:TKN 2009/05/20		10 OVER 30 UNDER		DRAWN BY		DATE		TITLE		EMBOSSED TAPE PACKAGE	
CHKD:HMATSUMOTO 2009/05/21		30 OVER		CHECKED BY		DATE		H. KAWABATA 2004/03/12		FOR 52271-**-19	
APPR:NUKITA 2009/05/21		ANGULAR		APPROVED BY		DATE		K. TOJO 2004/03/12		-LEAD FREE-	
REV		DRAFT WHERE APPLICABLE		M. SASAO 2004/03/12		DATE		MATERIAL NO.		MOLEX INCORPORATED	
A		MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		DOCUMENT NO.		SD-52271-037		SHEET NO.	
				SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				1 OF 3	

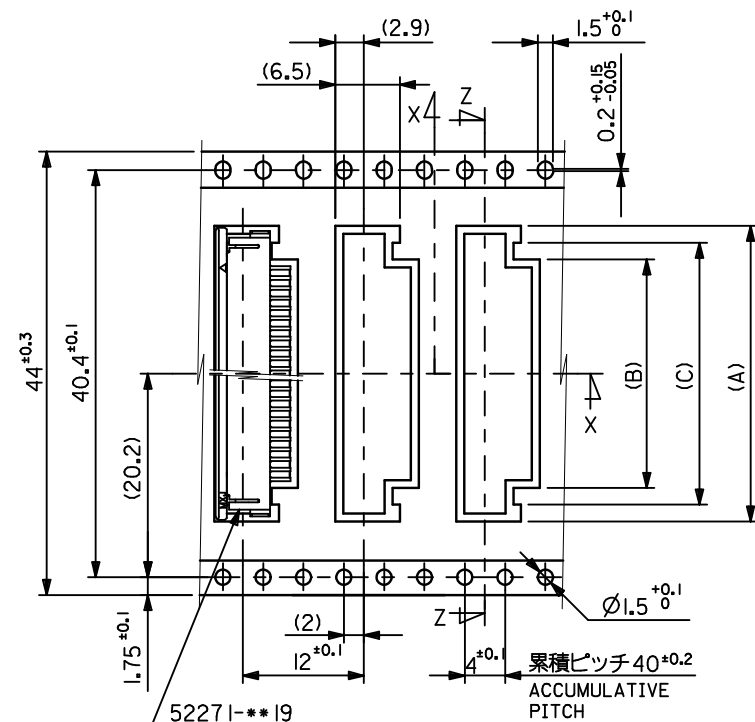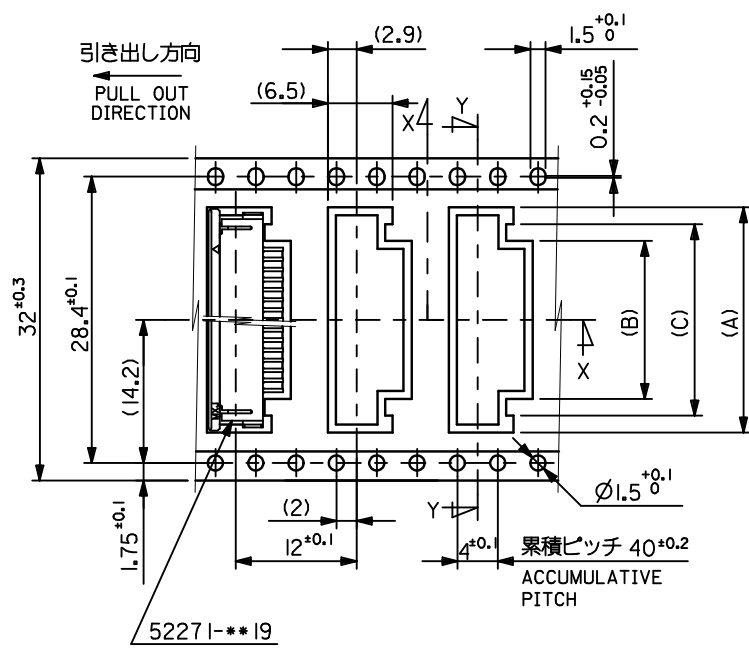

キャリアテープ幅	
CARRIER TAPE WIDTH	
tb_frame_A3_J_ME_S	
Rev. E 2006/04/15	

DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION
DRAWN BY H. KAWABATA	DATE 2004/03/12	TITLE EMBOSSED TAPE PACKAGE FOR 52271-**19 -LEAD FREE-		
CHECKED BY K. TOJO	DATE 2004/03/12			
APPROVED BY M. SASAO	DATE 2004/03/12			
MATERIAL NO. SEE TABLE		 MOLEX INCORPORATED	DOCUMENT NO. SD-52271-037	
SHEET NO. 2 OF 3		SIZE A3		
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F



E

D

C

B

A

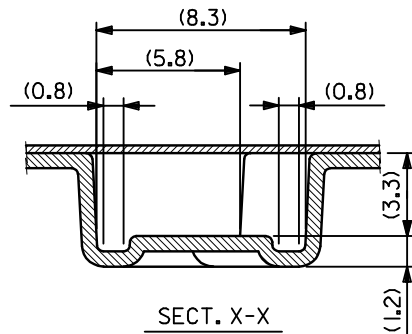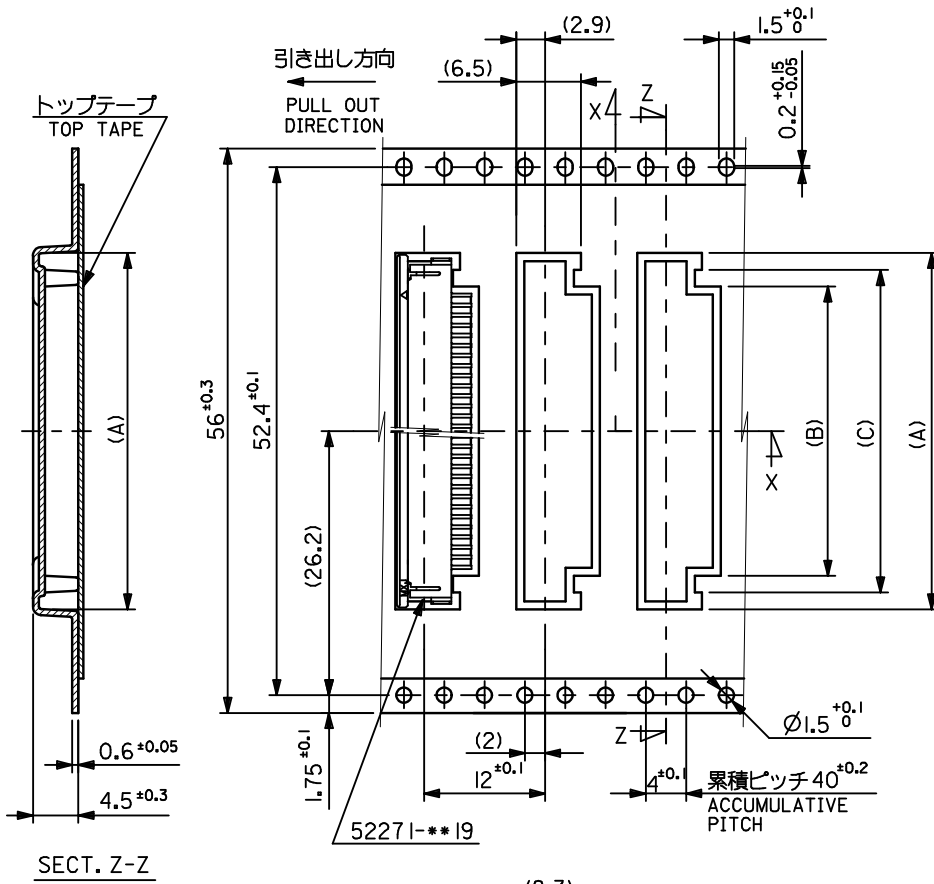

56	61.4	57.4	34	30.4	37.35	5227I-3079	30
			33	29.4	36.35	5227I-2979	29
			32	28.4	35.35	5227I-2879	28
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	標 数 CKT.

Rev. E 2006/04/15

9

8

7

6

5

4

3

2

EN-02JA(021)

REVISED
EC NO.: J2009-2061
2009/05/20
DRWN:TKN
CHKD:HMATSUMOTO
2009/05/21
APPR:NUKITA
2009/05/21

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR ±3°	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

DIMENSION STYLE MM ONLY	
DRAWN BY	DATE
H.KAWABATA	2004/03/12
CHECKED BY	DATE
K.TOJO	2004/03/12
APPROVED BY	DATE
M.SASAO	2004/03/12
MATERIAL NO.	
SEE TABLE	
SIZE	A3

SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
MODEL NO. 5227I-***79		
EMBOSSD TAPE PAKEGE FOR 5227I-***19 -LEAD FREE-		
MOLEX INCORPORATED		
DOCUMENT NO. SD-5227I-037		SHEET NO. 3 OF 3
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		

F

E

D

C

B

A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9