

Fuse NH-DIN1-DIN1C 500V



DIN 1 C 1301.0217



DIN 1 1301.0210

See below:

[Approvals and Compliances](#)

Description

- Characteristic gG (gL)
- According to IEC 269
- According VDE 0636
- Selectivity 1:1.6
- Removal tags energized

Weblinks

[pdf data sheet](#), [html datasheet](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data

Rated Current In	25- 250A
Rated Voltage	500 VAC
Breaking Capacity	120 kA
Rated Power Operating Frequency fe	50Hz

Contact blade	Full contact blades, Cu silvered
Characteristic resistance	even with alternating load; nonagin to VDE 0636
Indicator	Combi indicator

Basic Design

Insulator	Ceramics
Metal components	corrosion-resistant (rustproof)

Power Dissipation (Watt) operating temperature max.

The power dissipation is the so called power loss at rated current load and operation temperature acc. VDE 0636 . It is to be measured in Watt at AC condition. The voltage tap is to be assured that the power dissipation of the blade contacts are included. This means the measure contact need to be applied at the ends of the blade contacts. The standard VDE 0636 part 1 and 2 requires that following maximal permissible power losses are not exceeded.

Approvals and Compliances


Detailed information on product approvals, code requirements, usage instructions and detailed test conditions can be looked up in [Details about Approvals](#)

Compliances

The product complies with following Guide Lines

Identification	Details	Initiator	Description
REACH	REACH	SCHURTER AG	On 1 June 2007, Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 1 (abbreviated as "REACH") entered into force.

Dimensions [mm]

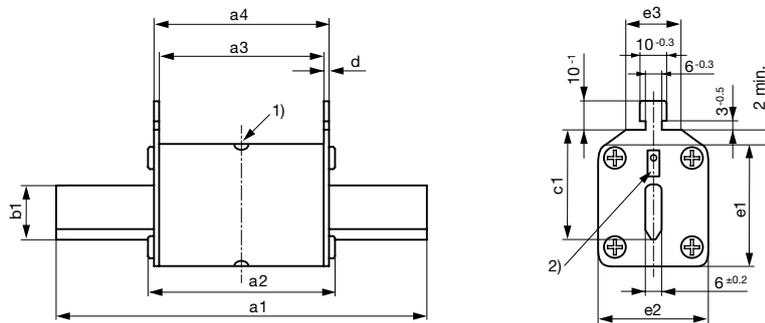


DIN	a1	a2	a3	a4	b1	c1	d	e1	e2	e3
1	135 ±2,5	75 -10	62 ±2,5	68 ±2,5	20 ±0,2	40 ±0,8	2,5 +1,5/-0,5	49	40 ±0,65	20 +5/-2
1C	135 ±2,5	75 -10	62 ±2,5	68 ±2,5	15 ±0,2	40 ±0,8	2,5 +1,5/-0,5	41	30 -1,0	20 +5/-2

- 1) Centre indicator
- 2) Flat indicator


Time-Current-Curves

DIN00 - DIN3, 400-500 V

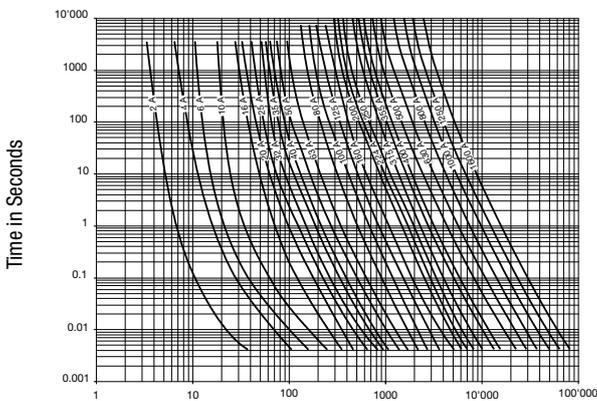

Current in Amperes

Current limiting diagram

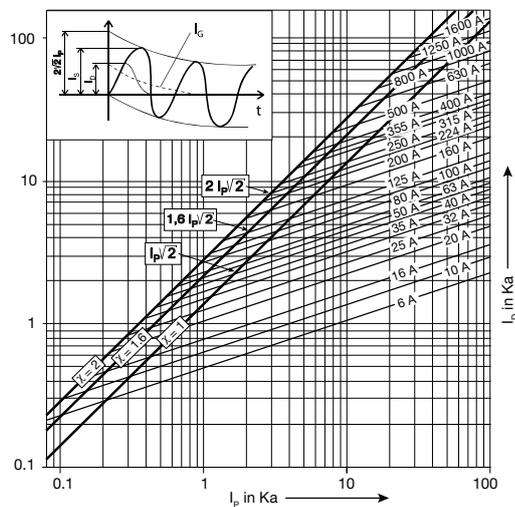

The prospective short circuit current is the value of the current, that would flow if there was no protection in the circuit.

- ID Let-through current
- IG Value of DC component
- IP Prospective short-circuit current
- IS Short-circuit peak current
- X Factor ($X=2$ für $\cos\varphi=0$, $X=1$ für $\cos\varphi=1$)

All Variants

Rated current [A]	Style [Compact]	Power Loss [W]	Order Number	E-No.
25	C	2.7	1301.0211	840501119
35	C	3.8	1301.0212	840501139
40	C	4.1	1301.0213	840501149
50	C	4.6	1301.0214	840501159
63	C	6.2	1301.0215	840501179
80	C	6.4	1301.0216	840501199
100	C	8.7	1301.0217	840501209
125	C	10.3	1301.0218	840501219
160	-	14.1	1301.0207	840101239
200	-	15.8	1301.0208	840101249
250	-	19.1	1301.0210	840101269

Most Popular.

Availability for all products can be searched real-time:<https://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

Packaging unit 3 Pcs

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9