
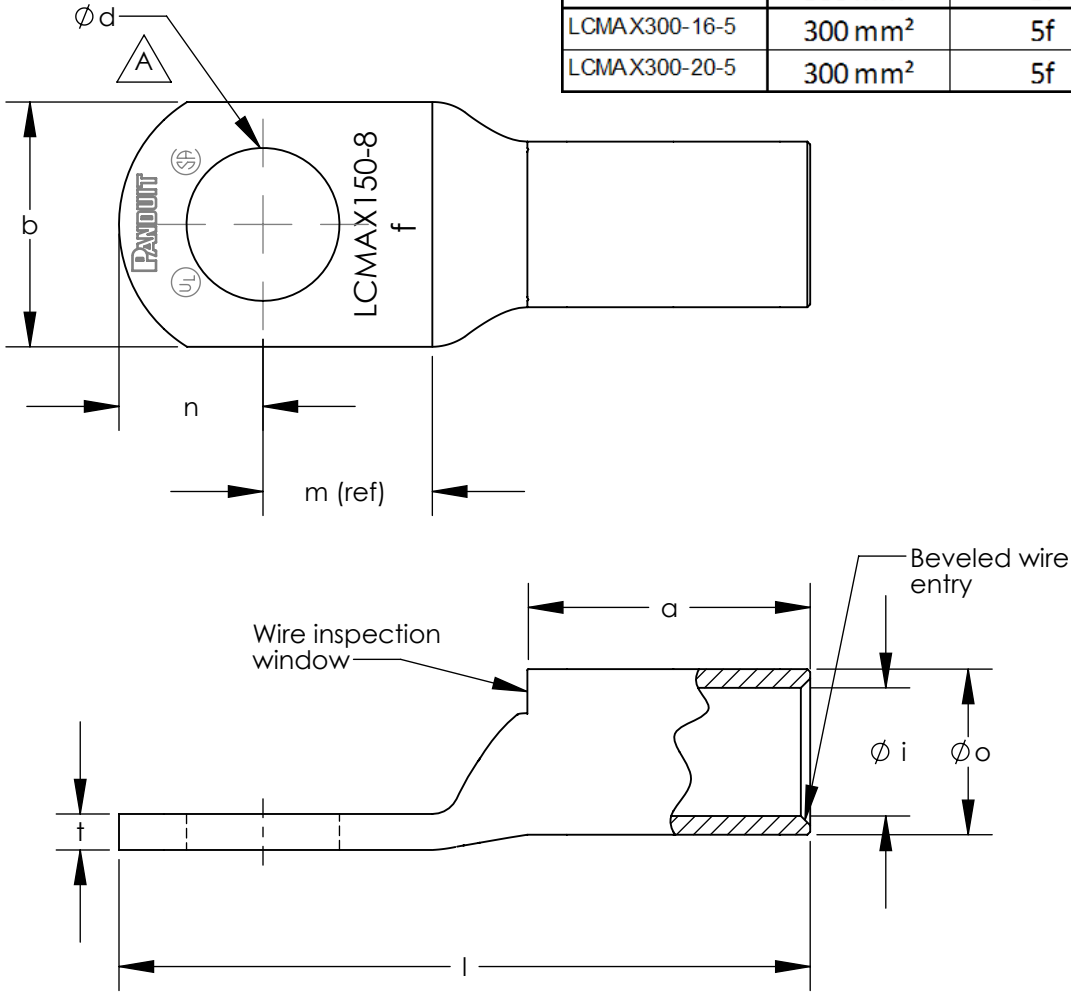


ALL DIMENSIONS ARE IN (mm)													
Part Number	Wire Size	Wire Class	Stud Size	Wire Strip Length	l ±2.76	o ±.50	i ±.50	a ±2.25	m (ref)	n ±2.25	d ±.50	b ±2.25	t
LCMAX150-8-X	150 mm ²	5f & 6f	M8	29.7	72.5	23.00	18.60	28.2	16.5	17.5	9.00	33.5	4.55±.50
LCMAX150-10-X	150 mm ²	5f & 6f	M10	29.7	72.5	23.00	18.60	28.2	16.5	17.5	11.00	33.5	4.55±.50
LCMAX150-12-X	150 mm ²	5f & 6f	M12	29.7	72.5	23.00	18.60	28.2	16.5	17.5	14.00	33.5	4.55±.50
LCMAX150-16-X	150 mm ²	5f & 6f	M16	29.7	72.5	23.00	18.60	28.2	16.5	17.5	18.00	33.5	4.40±.50
LCMAX150-20-X	150 mm ²	5f & 6f	M20	29.7	77.0	23.00	18.60	28.2	21.0	17.5	22.00	33.5	4.40±.50
LCMAX185-10-X	185 mm ²	5f & 6f	M10	36.5	86.5	26.00	20.80	35.0	21.0	19.5	11.00	37.5	5.30±.50
LCMAX185-12-X	185 mm ²	5f & 6f	M12	36.5	86.5	26.00	20.80	35.0	21.0	19.5	14.00	37.5	5.30±.50
LCMAX185-16-X	185 mm ²	5f & 6f	M16	36.5	86.5	26.00	20.80	35.0	21.0	19.5	18.00	37.5	5.30±.50
LCMAX185-20-X	185 mm ²	5f & 6f	M20	36.5	86.5	26.00	20.80	35.0	21.0	19.5	22.00	37.5	5.20±.50
LCMAX240-10-X	240 mm ²	5f & 6f	M10	41.8	94.5	29.00	23.50	40.3	22.0	20.0	11.00	42.5	5.40±.55
LCMAX240-12-X	240 mm ²	5f & 6f	M12	41.8	94.5	29.00	23.50	40.3	22.0	20.0	14.00	42.5	5.40±.55
LCMAX240-16-X	240 mm ²	5f & 6f	M16	41.8	94.5	29.00	23.50	40.3	22.0	20.0	18.00	42.5	5.40±.55
LCMAX240-20-X	240 mm ²	5f & 6f	M20	41.8	94.5	29.00	23.50	40.3	22.0	20.0	22.00	42.5	5.30±.55
LCMAX300-10-5	300 mm ²	5f	M10	46.3	107.0	33.00	26.20	44.8	26.5	23.5	11.00	48.0	6.70±.55
LCMAX300-12-5	300 mm ²	5f	M12	46.3	107.0	33.00	26.20	44.8	26.5	23.5	14.00	48.0	6.70±.55
LCMAX300-16-5	300 mm ²	5f	M16	46.3	107.0	33.00	26.20	44.8	26.5	23.5	18.00	48.0	6.70±.55
LCMAX300-20-5	300 mm ²	5f	M20	46.3	107.0	33.00	26.20	44.8	26.5	23.5	22.00	48.0	6.70±.55

- NOTES: 1. Material: High conductivity seamless copper tube.
-  2. Plating: Parts are annealed and tin plated.
3. WireType: Class 5 and 6 Flexible Stranded Copper Conductor per DIN VDE 0295, IEC 60228, and HD 383.
4. UL Listed & CSA Certified Wire Connectors for applications up to 35kv, when crimped per instruction sheet included with Panduit packaging. Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 volts.
-  5. UL & CSA Temperature Rating: 90°C

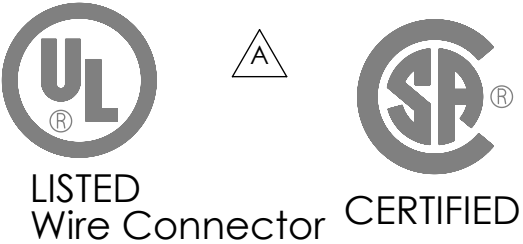

									PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS				
									METRIC FLEX LUGS - LCMAX SERIES 150 - 300mm ² CUSTOMER DRAWING				
									UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: (.X) ± (.XXX) ± (.XX) ± ANGLES ±		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION		
01	11/12	JHNU	TLCO	A. ADDED: LCMAX150-10-X THRU LCMAX300-20-5 P/N'S, ANNEALING TO NOTE 2, NOTE 5, UL & CSA LOGOS.	10N014BH-NC	RGB	RGB	DRAWN BY TLCO		MAT'L:		SCALE NONE	
00	5/11	TLCO	TLCO	DRAWING RELEASED				DATE 5/11				DRAWING NO / CAD FILE 10N014BH-NC	DWG B SIZE
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	-R	SUP	CHK'D TLCO					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9